
PIR Premium Plus lastre di compensazione

Descrizione del prodotto

Pannello in schiuma rigida PIR rivestito in alluminio su entrambi i lati e contenente alogeni, elevate proprietà meccaniche e ottima prestazione isolante. Spessori pretagliati adatti ai prodotti swissporVIP.

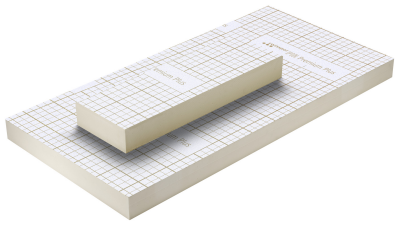

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Ottime prestazioni isolanti
- ✓ Elevate proprietà meccaniche

*Ideale per standard Minergie-ECO

Formato	1200 x 600 mm 600 x 5 – 199 mm
Spessore	15 – 40 mm

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Isolamento termico con rivestimento in alluminio sui due lati, spessori pretagliati adatti ai prodotti swissporVIP.

Componente e utilizzo

Soffitto e pavimento:

- ✓ Sottofondo flottante, SIA 251 Categorie A-D

Tetto piano:

- ✓ Tetto caldo calpestabile e non calpestabile

Nessuna raccomandazione

- ✗ Sottofondi alcalini

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**0.018**
Capacità termica specifica	c		**Wh/(kg·K)**	**0.39**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**E**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF3 (cr)**
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	**kPa**	**≥ 120**
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	EN 1606	**kPa**	**25**
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		**~ stagno**
Densità			**kg/m³**	**~ 30**
Temperatura massima di applicazione			**°C**	**90**

Avvertenze

Caratteristiche tecniche	Contiene alogeni

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2025-05-26