

LAMBDA Vento Rec 100%

Descrizione del prodotto


Pannello in schiuma rigida di EPS additivato con grafite realizzato con il 100% di materie prime di recupero swisspor e con maschio e femmina sui 4 lati e intagli del profilo anteriore. Ottime proprietà isolanti per facciate esterne sospese e retroventilate o altri tipi di impiego.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Buone prestazioni isolanti
- ✓ Elevata resistenza alla compressione
- ✓ Prodotto al 100% con swisspor Recycling

Applicazioni

- ✓ Isolamento termico per facciate sospese retroventilate

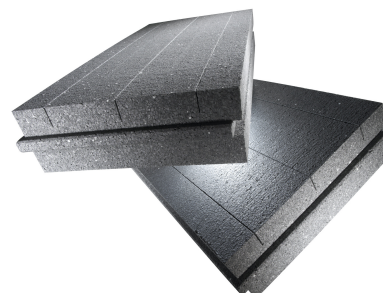

Misura utile 980 x 480 mm, incastro maschio e femmina

Spessore 60 - 320 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	0.031	W/(m·K)
Capacità termica specifica	c		0.39	Wh/(kg·K)
Reazione al fuoco		13501-1	E	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	RF3 (cr)	
Densità			~ 15	kg/m ³
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	~ 30	
Temperatura massima di applicazione			75	°C