


PIR Vlies

Produktbeschreibung

Qualität: PIR-DO-100 gemäß ÖNORM B 6000
Polyurethan-Hartschaumplatte mit beidseitiger Mineralvlieskaschierung.

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich: Wärmedämmung

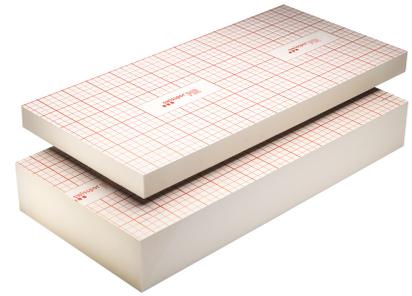

Format:	20 - 140 mm - ohne Stufenfalz - 1200 x 600 mm 160 - 300 mm - mit Stufenfalz - 1185 x 585 mm Nutzmass
Hinweis:	Großformate 2400 x 1200 mm, andere Stärken und Stufenfalzausführung auf Anfrage

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D		W/(m·K)	≤ 70 mm 0,027 80 – 100 mm 0,026 ≥ 120 mm 0,025
Spezifische Wärmekapazität	c		Wh/(kg·K)	0,39
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		E
Dichte			kg/m ³	~ 30
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		120 – 40
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 120
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	90