

PIR UNKASCHIERTE GEFÄLLEPLATTEN


Produktbeschreibung

Qualität: Gemäß ÖNORM B 6000 $\geq 2\%$
Polyurethan-Hartschaumplatte ohne Kaschierung.

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich: Alt- und Neubau mit gefälleloser, planebener Unterkonstruktion, begehbare, befahrbare und begrünte Dächer.

Lager- und Einbauhinweis: Trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

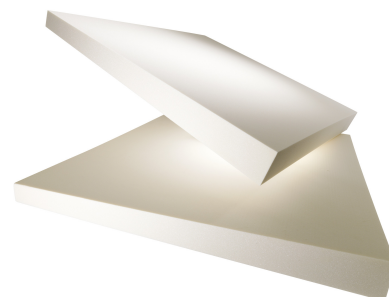

Format: 1000 x 1000 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D		W/(m·K)	≤ 80 mm: 0,027 80 – 120 mm: 0,026 ≥ 120 mm: 0,025
Spezifische Wärmekapazität	c		Wh/(kg·K)	0,39
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		E
Dichte			kg/m ³	~ 30
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		~ dicht
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 150
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	90