

PIR unkaschierte Gefälleplatten

Produktbeschreibung

Polyurethan-Hartschaumplatte unkaschiert mit $\geq 2\%$ Gefälle gemäß ÖNORM


Produkteigenschaften

- ✓ sehr gute Dämmleistung
- ✓ kostengünstige, wirtschaftliche Dämmlösung
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ kurze Bau- und Arbeitszeit
- ✓ keine zusätzliche Baufeuchte
- ✓ nachweisbare Kostenreduzierung

Anwendungen

- ✓ auf gefällelosen, planebenen Bauteilen
- ✓ zur normgerechten Gefälleausbildung bei Alt- und Neubau
- ✓ für ungenutzte Flachdächer
- ✓ für genutzte Flachdächer
- ✓ für begrünte Flachdächer

Lager- und Einbauhinweis: Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

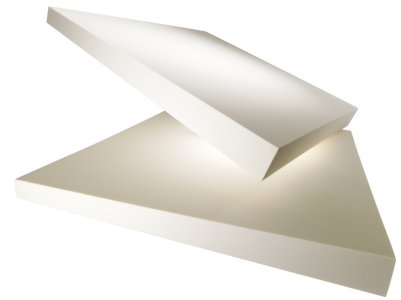

Format: 1000 x 1000 mm
Dicken: entsprechend Gefälleausarbeitung

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D		W/(m·K)	≤ 80 mm: 0,027 $80 - 120$ mm: 0,026 ≥ 120 mm: 0,025
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 150
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		~ dicht
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	90
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		E