

PIR Alu-kaschierte Gefälledämmplatten

Produktbeschreibung

Polyurethan-Hartschaumplatte mit 2% Gefälle gemäß ÖNORM


Produkteigenschaften

- ✓ beidseitiger diffusionsdichte Alu-Kaschierung
- ✓ ausgezeichnete Dämmleistung
- ✓ hohe mechanische Eigenschaften

Anwendungen

- ✓ auf gefällelosen, planebenen Bauteilen
- ✓ zur normgerechten Gefälleausbildung bei Alt- und Neubau
- ✓ für ungenutzte Flachdächer
- ✓ für genutzte Flachdächer
- ✓ für begrünte Flachdächer

Lager- und Einbauhinweis: Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

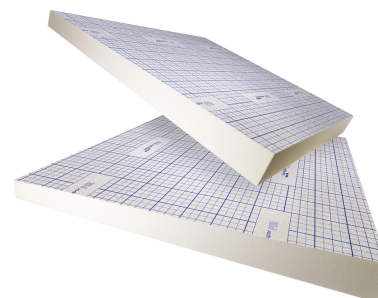

Format: 1200 x 1200 mm
Dicken: 30 - 130 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D		W/(m·K)	0,022
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 120
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		~ dicht
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	90
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		E