

PIR Alu

Produktbeschreibung


Polyurethan-Hartschaumplatte PIR-DD-100 gemäß ÖNORM B 6000

Produkteigenschaften

- ✓ beidseitiger diffusionsdichte Alu-Kaschierung
- ✓ hervorragende Dämmleistung
- ✓ hohe mechanische Eigenschaften

Anwendungen

- ✓ Flachdächer (Warmdach)
- ✓ Außenwände (HF)
- ✓ Estriche
- ✓ Fußbodenheizungen
- ✓ Decken (Kellerdecke)

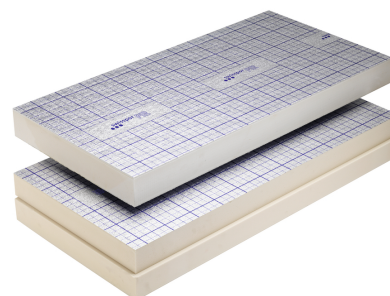

Formate: 1200 x 600 mm (GK)
1185 x 585 mm (SF)

Auf Anfrage: Großformat

Dicken: 20 - 140 mm (GK)
160 - 300 mm (SF)

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D		W/(m·K)	0,022
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 120
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		~ dicht
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	90
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		E