
swissporGREENROOF WS 25H

Descrizione del prodotto

Piastra di ingresso e di accumulo dell'acqua in polistirolo antiurto riciclato (HIPS), con certificazione CE e con una capacità di immagazzinamento dell'acqua di 11.8 l/m^2.

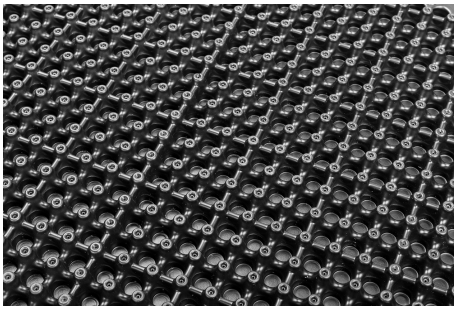

Caratteristiche del prodotto

- trattiene quantità elevate di acqua piovana
- drenaggio rallentato
- resistenza microbiologica
- maggiore superficie d'appoggio
- funzione di drenaggio supplementare
- resistente alla compressione

Lunghezza	2020 mm
Larghezza	1100 mm
Altezza	25 mm

Applicazioni

Funzione e applicazione

- Piastra di ingresso e di accumulo dell'acqua per tetti verdi

Componente e utilizzo

Tetto piano

- sotto costruzioni per tetto piano inverdite estensivamente o intensivamente

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Capacità di ritenzione dell'acqua piovana			**l/m^2**	**11.8**
Volumi di riempimento			**l/m^2**	**13.5**
Perdita di sovrapposizione			**%**	**3**
Peso superficiale			**kg/m^2**	**1.36**
Resistenza alla compressione senza riempimento			**kN/m^2**	**510**
Capacità di drenaggio dell'acqua in pianura 20 kPa		DIN EN ISO 12958	**l/(m·s)**	**i= 0.02 / 0.51 i= 0.03 / 0.61 i= 0.05 / 0.78**

Avvertenze

Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
Installazione	Posato con battuta o sovrapposto Coprire immediatamente dopo la posa.
Stoccaggio	Immagazzinare sdraiato e, per periodi prolungati, protetto dai raggi UV.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06