

swissporGREENROOF WS 60H-UP

Produktbeschreibung

Zweiseitig perforierte Drainage- und Wasserspeicherplatte mit CE-Zertifizierung aus druckfestem Recycling-Polystyrol (HIPS) für Umkehrdächer auch mit Wasseranstau in Verbindung mit Wasseranstaudrosseln.

Produkteigenschaften

- ✓ Drainage- und Wasserspeicherplatte
- ✓ diffusionsoffen
- ✓ druckfest
- ✓ erhöhte Auflagefläche
- ✓ geeignet für permanenten Wasseranstau


Funktion und Anwendung

- ✓ Drainage- und Wasserspeicherplatte für Gründächer

Bauteil und Nutzung

Flachdach

- ✓ für begrünte Umkehrdächer
- ✓ unter extensiv sowie intensiv begrünten Flachdachkonstruktionen

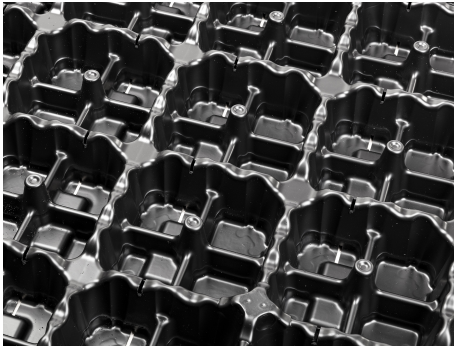

Länge	1940 mm
Breite	940 mm
Höhe	60 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Regenwasserrückhaltevermögen			l/m ²	30.45
Verfüllvolumen			l/m ²	ca. 45
Überlappungsverlust			%	1.5
Flächengewicht			kg/m ²	2.2
Druckfestigkeit unverfüllt			kN/m ²	122
Druckfestigkeit verfüllt			kN/m ²	1320
Wasserableitvermögen in der Ebene 20 kPa		DIN EN ISO 12958	l/(m·s)	i= 0.02 / 2.06 i= 0.05 / 3.34 i= 0.10 / 4.81

Hinweise

Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.
Einbau	Gestossen oder überlappt Nach dem Verlegen sofort abdecken.
Lagerung	Liegend, bei längerer Lagerdauer UV-geschützt lagern