



swisspor



PRODUKTKATALOG FLACHDACH 01/2025

WENN AUS TRADITION INNOVATION WIRD

Als familiengeführtes Schweizer Unternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung ist die Swissspor ein führender Anbieter in den Bereichen Dämmung, Abdichtung und energieeffiziente Bauweisen. Mit einem breiten Produktportfolio, das von Dämmstoffsystemen über Bitumendachbahnen bis hin zu Dachsicherungen reicht, bietet die Gruppe maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen für jede Anforderung.

Im Bereich Flachdachlösungen ergänzen die Tochterunternehmen Schedetal und Tigatec das Kompetenzspektrum der Swissspor. Beide Unternehmen stehen für Innovation und hochwertige Technologien, die speziell auf die Anforderungen moderner Flachdachkonstruktionen abgestimmt sind. Durch den gruppenweiten Fokus auf nachhaltige Entwicklung und Qualität entstehen integrierte Lösungen, die Abdichtung, Dämmung und Sicherheit auf höchstem Niveau vereinen. Mit eigener Entwicklung, Produktion und Vertrieb vereint die Swissspor alle Prozesse unter einem Dach und setzt Maßstäbe für Qualität und Nachhaltigkeit im europäischen Bauwesen.

Folgen Sie uns auch gerne auf
unseren Social-Media-Kanälen





Inhaltsübersicht



Wärmedämmung

Flachdachdämmung swissporEPS/LAMBDA

Flachdachdämmplatten	08
Gefälledämmplatten	15
Attika-Keile	17
Dachreiter	18

Flachdachdämmung swissporPIR

PIR Vlies	19
PIR Alu	20
PIR Premium	21
PIR Alu Gefälleplatten Standard	22
PIR Gefälleplatten nach Planung	23
PIR Alu Porta	24
PIR Alu HD	25
Alu Tape AB 630	26
PUR-Dachkleber	26
Sprühkleber für Dämmstoffe	26



Dichtungsbahnen

Bitumenbahnen

Oberlagsbahnen	30
Unterlagsbahnen	32
Dampfsperrbahnen	33
Zubehör	34

Kunststoffbahnen

Dampfsperren Alu Kreuzgelege SK	40
ExtruPol®	41

Dachentwässerung

Entwässerungssysteme Kunststoff	42
Entwässerungssysteme Edelstahl	43

Zubehör

O-Detailbahnen	46
Gehwegbahn	46
Ecken & Manschetten	47
Lüfter	50
Verbundbleche & Befestigungen	52
Kleber	53



Flüssigkunststoff

FLK 1-K.....56



Dachbegrünung

Gründach62
Zubehör65



Dachsicherheitssysteme

swissporSAFSYS

Dachsicherung auf Beton68
Dachsicherung auf Holz.....74
Dachsicherung auf Trapezblech.....76
Seilsysteme79
Dachgeländer85

Wärmedämmung

PRODUKTSORTIMENT – FLACHDACHDÄMMUNG SWISSPOREPS

Flachdachdämmplatten	08
Gefälledämmplatten.....	15
Attika-Keile.....	17
Dachreiter.....	18

PRODUKTSORTIMENT – FLACHDACHDÄMMUNG SWISSPORPIR

PIR Vlies	19
PIR Alu	20
PIR Premium.....	21
PIR Alu Gefälleplatten Standard	22
PIR Gefälleplatten nach Planung	23
PIR Alu Porta	24
PIR Alu HD	25
Alu Tape AB 630.....	26
PUR-Dachkleber	26
Sprühkleber für Dämmstoffe.....	26




swisspor EPS Flachdachdämmplatten

Produkt								EPS 040 DAA dm
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Bund m ³	Einheit Bund	VPE Bund/Pal.	Wärmedurchlasswiderstand R m ² · K/W
301134	40 29109 27309 8	1000	1000	50	0,45	9	9	1,250
301135	40 29109 27311 1	1000	1000	60	0,48	8	8	1,500
301137	40 29109 27315 9	1000	1000	80	0,48	6	6	2,000
301139	40 29109 27319 7	1000	1000	100	0,40	4	4	2,500
301141	40 29109 27323 4	1000	1000	120	0,48	4	4	3,000
301143	40 29109 27327 2	1000	1000	140	0,42	3	3	3,500
301145	40 29109 27331 9	1000	1000	160	0,48	3	3	4,000
301147	40 29109 27335 7	1000	1000	180	0,36	2	2	4,500
301149	40 29109 27339 5	1000	1000	200	0,40	2	2	5,000
301151	40 29109 27343 2	1000	1000	220	0,44	2	2	5,495
301153	40 29109 27347 0	1000	1000	240	0,48	2	2	5,988
301155	40 29109 27351 7	1000	1000	260	0,26	1	1	6,494
301157	40 29109 27355 5	1000	1000	280	0,28	1	1	6,993
301159	40 29109 27359 3	1000	1000	300	0,30	1	1	7,519
301161	40 29109 27363 0	1000	1000	320	0,32	1	1	8,000
301163	40 29109 27367 8	1000	1000	340	0,34	1	1	8,475
301165	40 29109 27371 5	1000	1000	360	0,36	1	1	9,009
301167	40 29109 27375 3	1000	1000	380	0,38	1	1	9,524
301169	40 29109 27379 1	1000	1000	400	0,40	1	1	10,000

Produkteigenschaften

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.040
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		dm	mittlere Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 100

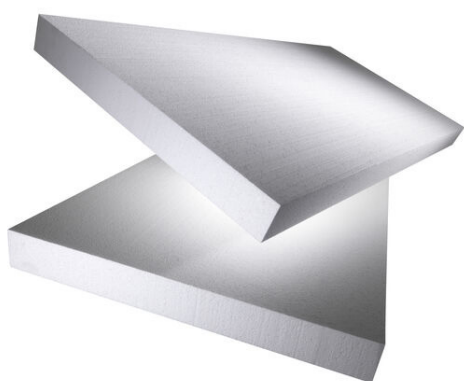

Deckmaß

Umwelt


Kantenausbildung

Verpackung

- Bei Stufenfalz Deckmaß = 980 × 980 mm (0,96 m²)
- Voll recyclefähig; 100% frei von FCKW, HFCKW, HFKW und HBCD
- Stumpf – oder ab 50 mm bis 400 mm Plattendicke mit Stufenfalz
- PE-Folie
- Entsorgung der Transportverpackung über:
„INTERSEROH“, Vertragsnummer 84530

Produkt								EPS 035 DAA dm
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Bund m ³	Einheit Bund	VPE Bund/Pal.	Wärmedurchlasswiderstand R m ² · K/W
300663	40 29109 32709 8	1000	1000	50	0,45	9	9	1,429
300665	40 29109 32711 1	1000	1000	60	0,48	8	8	1,714
300668	40 29109 32715 9	1000	1000	80	0,48	6	6	2,286
300671	40 29109 32719 7	1000	1000	100	0,40	4	4	2,857
300675	40 29109 32723 4	1000	1000	120	0,48	4	4	3,429
300678	40 29109 32727 2	1000	1000	140	0,42	3	3	4,000
300681	40 29109 32731 9	1000	1000	160	0,48	3	3	4,571
300683	40 29109 32735 7	1000	1000	180	0,36	2	2	5,143
300685	40 29109 32739 5	1000	1000	200	0,40	2	2	5,714
300688	40 29109 32743 2	1000	1000	220	0,44	2	2	6,289
300690	40 29109 32747 0	1000	1000	240	0,48	2	2	6,849
300692	40 29109 32751 7	1000	1000	260	0,26	1	1	7,407
300694	40 29109 32755 5	1000	1000	280	0,28	1	1	8,000
300696	40 29109 32759 3	1000	1000	300	0,30	1	1	8,547
300698	40 29109 32763 0	1000	1000	320	0,32	1	1	9,174
300700	40 29109 32767 8	1000	1000	340	0,34	1	1	9,709
300702	40 29109 32771 5	1000	1000	360	0,36	1	1	10,309
300704	40 29109 32775 3	1000	1000	380	0,38	1	1	10,870
300706	40 29109 32779 1	1000	1000	400	0,40	1	1	11,364

Produkteigenschaften			
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.035
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		dm	mittlere Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 100

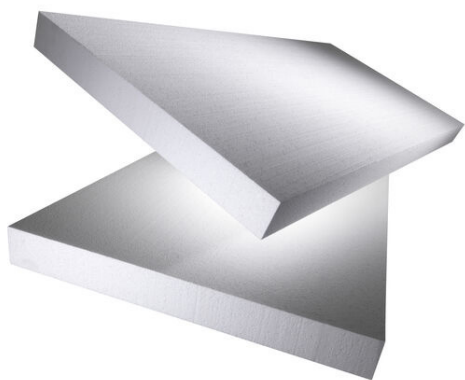

Deckmaß

Umwelt

Kantenausbildung

Verpackung


- Bei Stufenfalz Deckmaß = 980 × 980 mm (0,96 m²)
- Voll recycelfähig; 100% frei von FCKW, HFCKW, HFKW und HBCD
- Stumpf – oder ab 50 mm bis 400 mm Plattendicke mit Stufenfalz
- PE-Folie
- Entsorgung der Transportverpackung über:
„INTERSEROH“, Vertragsnummer 84530

swisspor EPS Flachdachdämmplatten

Produkt								EPS 035 DAA dh
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Bund m ³	Einheit Bund	VPE Bund/Pal.	Wärmedurchlasswiderstand R m ² · K/W
300579	40 29109 47409 9	1000	1000	50	0,45	9	9	1,429
300580	40 29109 47411 2	1000	1000	60	0,48	8	8	1,714
300582	40 29109 47415 0	1000	1000	80	0,48	6	6	2,286
300584	40 29109 47419 8	1000	1000	100	0,40	4	4	2,857
300586	40 29109 47423 5	1000	1000	120	0,48	4	4	3,429
300589	40 29109 47427 3	1000	1000	140	0,42	3	3	4,000
300591	40 29109 47431 0	1000	1000	160	0,48	3	3	4,571
300593	40 29109 47435 8	1000	1000	180	0,36	2	2	5,143
300596	40 29109 47439 6	1000	1000	200	0,40	2	2	5,714
300598	40 29109 47443 3	1000	1000	220	0,44	2	2	6,289
300600	40 29109 47447 1	1000	1000	240	0,48	2	2	6,849
300602	40 29109 47451 8	1000	1000	260	0,26	1	1	7,407
300604	40 29109 47455 6	1000	1000	280	0,28	1	1	8,000
300606	40 29109 47459 4	1000	1000	300	0,30	1	1	8,547
300608	40 29109 47463 1	1000	1000	320	0,32	1	1	9,174
300610	40 29109 47467 9	1000	1000	340	0,34	1	1	9,709
300612	40 29109 47471 6	1000	1000	360	0,36	1	1	10,309
300614	40 29109 47475 4	1000	1000	380	0,38	1	1	10,870
300616	40 29109 47479 2	1000	1000	400	0,40	1	1	11,364

Produkteigenschaften

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.035
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		dh	hohe Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 150

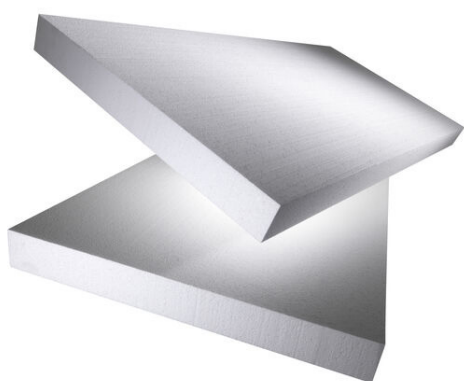

Deckmaß

Umwelt


Kantenausbildung

Verpackung

- Bei Stufenfalz Deckmaß = 980 × 980 mm (0,96 m²)
- Voll recyclefähig; 100% frei von FCKW, HFCKW, HFKW und HBCD
- Stumpf – oder ab 50 mm bis 400 mm Plattendicke mit Stufenfalz
- PE-Folie
- Entsorgung der Transportverpackung über:
„INTERSEROH“, Vertragsnummer 84530

Produkt								EPS 035 DAA ds
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Bund m ³	Einheit Bund	VPE Bund/Pal.	Wärmedurchlasswiderstand R m ² · K/W
300744	40 29109 47509 6	1000	1000	50	0,45	9	9	1,429
300745	40 29109 47511 9	1000	1000	60	0,48	8	8	1,714
300747	40 29109 47515 7	1000	1000	80	0,48	6	6	2,286
300749	40 29109 47519 5	1000	1000	100	0,40	4	4	2,857
300751	40 29109 47523 2	1000	1000	120	0,48	4	4	3,429
300753	40 29109 47527 0	1000	1000	140	0,42	3	3	4,000
300755	40 29109 47531 7	1000	1000	160	0,48	3	3	4,571
300756	40 29109 47535 5	1000	1000	180	0,36	2	2	5,143
300758	40 29109 47539 3	1000	1000	200	0,40	2	2	5,714
300760	40 29109 47543 0	1000	1000	220	0,44	2	2	6,289
300762	40 29109 47547 8	1000	1000	240	0,48	2	2	6,849
300764	40 29109 47551 5	1000	1000	260	0,26	1	1	7,407
300766	40 29109 47555 3	1000	1000	280	0,28	1	1	8,000
300768	40 29109 47559 1	1000	1000	300	0,30	1	1	8,547
300770	40 29109 47563 8	1000	1000	320	0,32	1	1	9,174
300772	40 29109 47567 6	1000	1000	340	0,34	1	1	9,709
300774	40 29109 47571 3	1000	1000	360	0,36	1	1	10,309
300776	40 29109 47575 1	1000	1000	380	0,38	1	1	10,870
300778	40 29109 47579 9	1000	1000	400	0,40	1	1	11,364

Produkteigenschaften			
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.035
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		ds	sehr hohe Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 200

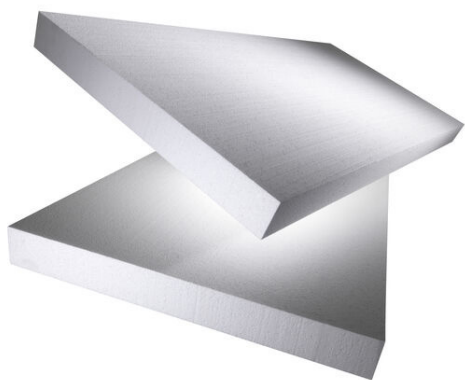

Deckmaß

Umwelt

Kantenausbildung

Verpackung

- Bei Stufenfalz Deckmaß = 980 × 980 mm (0,96 m²)
- Voll recycelfähig; 100% frei von FCKW, HFCKW, HFKW und HBCD
- Stumpf – oder ab 50 mm bis 400 mm Plattendicke mit Stufenfalz
- PE-Folie
- Entsorgung der Transportverpackung über:
„INTERSEROH“, Vertragsnummer 84530

swisspor EPS Flachdachdämmplatten

Produkt								EPS 032 DAA dm
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Bund m ³	Einheit Bund	VPE Bund/Pal.	Wärmedurchlasswiderstand R m ² · K/W
301905	40 29109 47609 3	1000	1000	50	0,45	9	9	1,563
301906	40 29109 47611 6	1000	1000	60	0,48	8	8	1,876
301908	40 29109 47615 4	1000	1000	80	0,48	6	6	2,500
301910	40 29109 47619 2	1000	1000	100	0,40	4	4	3,125
301912	40 29109 47623 9	1000	1000	120	0,48	4	4	3,745
301914	40 29109 47627 7	1000	1000	140	0,42	3	3	4,367
301916	40 29109 47631 4	1000	1000	160	0,48	3	3	5,000
301918	40 29109 47635 2	1000	1000	180	0,36	2	2	5,618
301920	40 29109 47639 0	1000	1000	200	0,40	2	2	6,250
301922	40 29109 47643 7	1000	1000	220	0,44	2	2	6,897
301924	40 29109 47647 5	1000	1000	240	0,48	2	2	7,519
301926	40 29109 47651 2	1000	1000	260	0,26	1	1	8,130
301928	40 29109 47655 0	1000	1000	280	0,28	1	1	8,772
301930	40 29109 47659 8	1000	1000	300	0,30	1	1	9,346
301932	40 29109 47663 5	1000	1000	320	0,32	1	1	10,000
301934	40 29109 47667 3	1000	1000	340	0,34	1	1	10,638
301936	40 29109 47671 0	1000	1000	360	0,36	1	1	11,236
301938	40 29109 47675 8	1000	1000	380	0,38	1	1	11,905
301940	40 29109 47679 6	1000	1000	400	0,40	1	1	12,500

Produkteigenschaften

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		dm	mittlere Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 100



Deckmaß

Umwelt


Kantenausbildung

Verpackung

- Bei Stufenfalz Deckmaß = 980 × 980 mm (0,96 m²)
- Voll recyclefähig; 100% frei von FCKW, HFCKW, HFKW und HBCD
- Stumpf – oder ab 50 mm bis 400 mm Plattendicke mit Stufenfalz
- PE-Folie
- Entsorgung der Transportverpackung über:
„INTERSEROH“, Vertragsnummer 84530

Produkt								EPS 032 DAA dh
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Bund m ³	Einheit Bund	VPE Bund/Pal.	Wärmedurchlasswiderstand R m ² · K/W
301831	40 34139 10738 1	1000	1000	50	0,45	9	9	1,563
301832	40 34139 10739 8	1000	1000	60	0,48	8	8	1,876
301834	40 34139 10740 4	1000	1000	80	0,48	6	6	2,500
301836	40 34139 10741 1	1000	1000	100	0,40	4	4	3,125
301838	40 34139 10742 8	1000	1000	120	0,48	4	4	3,745
301840	40 34139 10743 5	1000	1000	140	0,42	3	3	4,367
301842	40 34139 10744 2	1000	1000	160	0,48	3	3	5,000
301844	40 34139 10745 9	1000	1000	180	0,36	2	2	5,618
301846	40 34139 10746 6	1000	1000	200	0,40	2	2	6,250
301848	40 34139 10796 1	1000	1000	220	0,44	2	2	6,897
301850	40 34139 10747 3	1000	1000	240	0,48	2	2	7,519
301852	40 34139 10748 0	1000	1000	260	0,26	1	1	8,130
301854	40 34139 10749 7	1000	1000	280	0,28	1	1	8,772
301856	40 34139 10750 3	1000	1000	300	0,30	1	1	9,346
301858	40 34139 10751 0	1000	1000	320	0,32	1	1	10,000
301860	40 34139 10752 7	1000	1000	340	0,34	1	1	10,638
301862	40 34139 10753 4	1000	1000	360	0,36	1	1	11,236
301864	40 34139 10754 1	1000	1000	380	0,38	1	1	11,905
301866	40 34139 10755 8	1000	1000	400	0,40	1	1	12,500

Produkteigenschaften			
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		dh	hohe Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 150

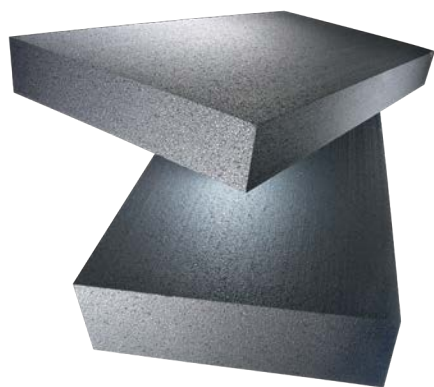

Deckmaß

Umwelt

Kantenausbildung

Verpackung

- Bei Stufenfalz Deckmaß = 980 × 980 mm (0,96 m²)
- Voll recycelfähig; 100% frei von FCKW, HFCKW, HFKW und HBCD
- Stumpf – oder ab 50 mm bis 400 mm Plattendicke mit Stufenfalz
- PE-Folie
- Entsorgung der Transportverpackung über:
„INTERSEROH“, Vertragsnummer 84530

swisspor LAMBDA Flachdachdämmplatten

Produkt								Lambda Roof 031 DAA dh
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Bund m ³	Einheit Bund	VPE Bund/Pal.	Wärmedurchlasswiderstand R m ² · K/W
301683	40 29109 47703 8	1000	1000	50	0,45	9	9	1,613
301684	40 29109 47705 2	1000	1000	60	0,48	8	8	1,935
301686	40 29109 47709 0	1000	1000	80	0,48	6	6	2,581
301688	40 29109 47713 7	1000	1000	100	0,40	4	4	3,226
301690	40 29109 47717 5	1000	1000	120	0,48	4	4	3,871
301692	40 29109 47721 2	1000	1000	140	0,42	3	3	4,516
301694	40 29109 47725 0	1000	1000	160	0,48	3	3	5,161
301695	40 29109 47729 8	1000	1000	180	0,36	2	2	5,806
301697	40 29109 47733 5	1000	1000	200	0,40	2	2	6,452
301699	40 29109 47737 3	1000	1000	220	0,44	2	2	7,092
301701	40 29109 47741 0	1000	1000	240	0,48	2	2	7,752
301703	40 29109 47745 8	1000	1000	260	0,26	1	1	8,403
301705	40 29109 47749 6	1000	1000	280	0,28	1	1	9,009
301707	40 29109 47753 3	1000	1000	300	0,30	1	1	9,709
301709	40 29109 47757 1	1000	1000	320	0,32	1	1	10,309
301711	40 29109 47761 8	1000	1000	340	0,34	1	1	10,989
301713	40 29109 47765 6	1000	1000	360	0,36	1	1	11,628
301715	40 29109 47769 4	1000	1000	380	0,38	1	1	12,195
301717	40 29109 47773 1	1000	1000	400	0,40	1	1	12,821

Produkteigenschaften

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.031
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		dh	hohe Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 150



Deckmaß

Umwelt

Kantenausbildung

Verpackung

- Bei Stufenfalz Deckmaß = 980 × 980 mm (0,96 m²)
- Voll recyclefähig; 100% frei von FCKW, HFCKW, HFKW und HBCD
- Stumpf – oder ab 50 mm bis 400 mm Plattendicke mit Stufenfalz
- PE-Folie
- Entsorgung der Transportverpackung über:
„INTERSEROH“, Vertragsnummer 84530


Produkt			EPS 040 DAA dm / EPS 035 DAA dm / EPS 035 DAA dh / EPS 035 DAA ds
Art. Nr.	EAN code	Ausführung	
300400	40 34139 10979 8	EPS 040 DAA dm	
300401	40 34139 10973 6	EPS 035 DAA dm	
300402	40 34139 10974 3	EPS 035 DAA dh	
300403	40 34139 10975 0	EPS 035 DAA ds	

Produkteigenschaften			EPS 040 DAA dm
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.040
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		dm	mittlere Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 100

Produkteigenschaften			EPS 035 DAA dm
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.035
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		dm	mittlere Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 100

Produkteigenschaften			EPS 035 DAA dh
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.035
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		dh	hohe Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 150

Produkteigenschaften			EPS 035 DAA ds
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.035
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		ds	sehr hohe Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 200

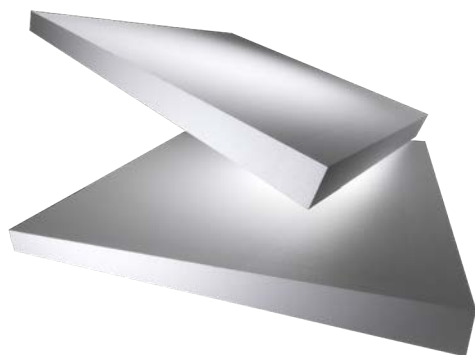

Format

- 1000 × 500 mm (0,5 m²)
- 1000 × 1000 mm (1,0 m²)
- Wir fertigen sie individuell nach vom Kunden vorliegender Zeichnung und bestätigter Stückliste.

Umwelt

Anwendung

- Voll recyclefähig; 100% frei von FCKW, HFCKW, HFKW und HBCD
- swisspor Gefälledämmplatten sind keilig geschnittene Hartschaumplatten mit einer Gefällegebung von mind. 2 % zur Wärmedämmung von Flachdächern

Weiterhin lieferbar

- Grat- und Kehlplatten
- Attika-Keile EPS
- Dachreiter EPS

swisspor LAMBDA Gefälledachdämmplatten

Produkt			EPS 032 DAA dm / EPS 032 DAA dh / EPS 031 DAA dh
Art. Nr.	EAN code	Ausführung	
300404	40 34139 10976 7	EPS 032 DAA dm	
300405	40 34139 10977 4	EPS 032 DAA dh	
300406	40 34139 10978 1	EPS 031 DAA dh	

Produkteigenschaften			EPS 032 DAA dm
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		dm	mittlere Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 100

Produkteigenschaften			EPS 032 DAA dh
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		dh	hohe Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 150

Produkteigenschaften			EPS 031 DAA dh
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.031
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		dh	hohe Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 150



Format

- 1000 × 500 mm (0,5 m²)
- 1000 × 1000 mm (1,0 m²)
- Wir fertigen sie individuell nach vom Kunden vorliegender Zeichnung und bestätigter Stückliste.

Umwelt

Anwendung


- Voll recyclefähig; 100% frei von FCKW, HFCKW, HFKW und HBCD
- swisspor Gefälledämmplatten sind keilig geschnittene Hartschaumplatten mit einer Gefällegebung von mind. 2 % zur Wärmedämmung von Flachdächern

Weiterhin lieferbar

- Grat- und Kehlplatten
- Attika-Keile EPS
- Dachreiter EPS

Produkt						EPS 040 DAA dm
Art. Nr.	EAN code	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Einheit Stück	VPE Stück/Bund
301354	40 34139 10650 6	50	50	1000	1	200
301355	40 34139 10884 5	60	60	1000	1	128
301356	40 34139 10651 3	80	80	1000	1	72
301357	40 34139 10653 7	100	100	1000	1	50
301358	40 34139 10652 0	150	100	1000	1	30
301359	40 34139 10654 4	150	150	1000	1	18
301360	40 34139 10885 2	180	180	1000	1	10
301361	40 34139 10655 1	200	200	1000	1	10

Produkteigenschaften			
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.040
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		dm	mittlere Druckbelastbarkeit
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 100

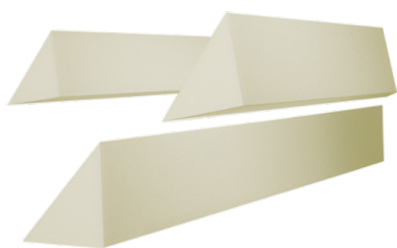

Umwelt Anwendung

- Voll recyclefähig; 100% frei von FCKW, HFCKW, HFKW und HBCD
- Verhindert stehendes Wasser im Wandanschlussbereich

Produkt								EPS 040 DAA dm
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Höhe Anfang mm	Höhe Ende mm	Einheit Stk.	VPE Stk.	Gefälle 4% auf 1%
303177	42 60650 87757 5	1000	250	10	20	1	1	Dachreiter D-1
		2000	500	10	30	1	1	Dachreiter D-2
		3000	750	10	40	1	1	Dachreiter D-3
		4000	1000	10	50	1	1	Dachreiter D-4
		5000	1250	10	60	1	1	Dachreiter D-5
		6000	1500	10	70	1	1	Dachreiter D-6
		7000	1750	10	80	1	1	Dachreiter D-7
		8000	2000	10	90	1	1	Dachreiter D-8
		9000	2250	10	100	1	1	Dachreiter D-9
		10000	2500	10	110	1	1	Dachreiter D-10
		11000	2750	10	120	1	1	Dachreiter D-11
		12000	3000	10	130	1	1	Dachreiter D-12
		13000	3250	10	140	1	1	Dachreiter D-13
		14000	3500	10	150	1	1	Dachreiter D-14
		15000	3750	10	160	1	1	Dachreiter D-15

Produkt								EPS 040 DAA dm
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Höhe Anfang mm	Höhe Ende mm	Einheit Stk.	VPE Stk.	Gefälle 8% auf 2%
303177	42 60650 87757 5	1000	250	10	30	1	1	Dachreiter D-1
		2000	500	10	50	1	1	Dachreiter D-2
		3000	750	10	70	1	1	Dachreiter D-3
		4000	1000	10	90	1	1	Dachreiter D-4
		5000	1250	10	110	1	1	Dachreiter D-5
		6000	1500	10	130	1	1	Dachreiter D-6
		7000	1750	10	150	1	1	Dachreiter D-7
		8000	2000	10	170	1	1	Dachreiter D-8
		9000	2250	10	190	1	1	Dachreiter D-9
		10000	2500	10	210	1	1	Dachreiter D-10
		11000	2750	10	230	1	1	Dachreiter D-11
		12000	3000	10	250	1	1	Dachreiter D-12
		13000	3250	10	270	1	1	Dachreiter D-13
		14000	3500	10	290	1	1	Dachreiter D-14
		15000	3750	10	310	1	1	Dachreiter D-15

Produkteigenschaften				
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ	W/(m·K)	0.040	
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1			E	
Anwendungstyp gem. DIN 4108-Teil 10		DAA	Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung	
Druckbelastbarkeit nach DIN EN 13163		dm	mittlere Druckbelastbarkeit	
Druckspannung bei 10 % Stauchung gem. DIN EN 826		kPa	≥ 100	

Anwendung


- swisspor EPS Dachreiter mit hoher Druckfestigkeit sind hervorragend geeignet für eine optimierte, punktgenaue Flachdachentwässerung genutzter und nicht genutzter Flachdächer

Sonderformate

- Weitere Längen und Qualitäten auf Anfrage lieferbar

Produkt							PIR Vlies
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Einheit m ² /Bund	VPE Bund/Pal.	Wärmeleitfähigkeit W/(m·K)
103310*	76 30004 25220 9	1200	600	20	14,40	12	0,027
103316*	76 30004 25221 6	1200	600	30	11,52	10	0,027
103317*	76 30004 25222 3	1200	600	40	8,64	10	0,027
103318	76 30004 25223 0	1200	600	50	7,20	10	0,027
103319	76 30004 25224 7	1200	600	60	5,76	10	0,027
103320	76 30004 25225 4	1200	600	70	4,32	12	0,027
103321	76 30004 25226 1	1200	600	80	4,32	10	0,026
103304	76 30004 25228 5	1200	600	100	3,60	10	0,026
103305	76 30004 25229 2	1200	600	120	2,88	10	0,025
103306	76 30004 25230 8	1200	600	140	2,16	12	0,025
103307	76 30004 25232 2	1185	585	160	2,16	10	0,025
103334*	76 30004 25275 9	1185	585	180	2,16	10	0,025
103335*	76 30004 25276 6	1185	585	200	1,44	12	0,025
103336*	76 30004 34232 0	1185	585	220	1,44	12	0,025
103338*	76 30004 34569 7	1185	585	240	1,44	10	0,025
103339*	76 30004 49895 9	1185	585	260	1,44	10	0,025
103340*	76 30004 49896 6	1185	585	280	0,72	18	0,025
108170*	76 30395 21839 6	1185	585	300	0,72	18	0,025

Produkteigenschaften			
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25

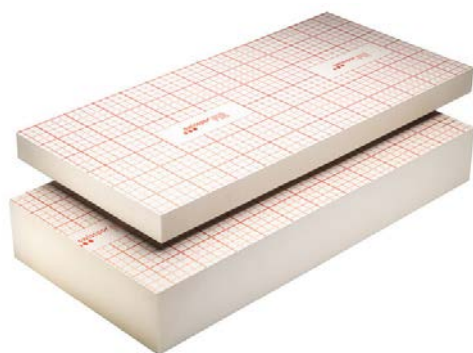

Material

Kantenausbildung

Sonderformate

Verpackung

- Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Vlieskaschierung
- 20 – 140 mm Glatt
- 160 – 300 mm Stufenfalz 15 mm
- 50 – 140 mm Stufenfalz auf Anfrage
- 160 – 300 mm Glatt auf Anfrage
- Grossformat 2400 × 1200 mm auf Anfrage
- PE-Folie

* Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

swisspor PIR Flachdachdämmplatten

Produkt							PIR Alu
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Einheit m ² /Bund	VPE Bund/Pal.	Wärmeleitfähigkeit W/(m·K)
103100*	76 30004 25311 4	1200	600	20	14,40	12	0.022
103106*	76 30004 25313 8	1200	600	30	11,52	10	0.022
103107*	76 30004 25314 5	1200	600	40	8,64	10	0.022
103108	76 30004 25317 6	1200	600	50	7,20	10	0.022
103109	76 30004 25319 0	1200	600	60	5,76	10	0.022
103110	76 30004 25320 6	1200	600	70	4,32	12	0.022
103111	76 30004 25321 3	1200	600	80	4,32	10	0.022
103093	76 30004 25323 7	1200	600	100	3,60	10	0.022
103094	76 30004 25325 1	1200	600	120	2,88	10	0.022
103095	76 30004 25326 8	1200	600	140	2,16	12	0.022
103123	76 30004 25398 5	1185	585	160	2,16	10	0.022
103124*	76 30004 25399 2	1185	585	180	2,16	10	0.022
103125*	76 30004 34571 0	1185	585	200	1,44	12	0.022
103126*	76 30004 49892 8	1185	585	220	1,44	12	0.022
103127*	76 30004 34572 7	1185	585	240	1,44	10	0.022
103128*	76 30004 53696 5	1185	585	260	1,44	10	0.022
103130*	76 30004 53958 4	1185	585	280	0,72	18	0.022
106002*	76 30395 20900 4	1185	585	300	0,72	18	0.022

Produkteigenschaften

Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Material

Kantenausbildung

Sonderformate


Verpackung

- Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung
- 20 – 140 mm Glatt
- 160 – 300 mm Stufenfalz 15 mm
- 20 – 140 mm Stufenfalz auf Anfrage
- 160 – 300 mm Glatt auf Anfrage
- Grossformat 2400 × 1200 mm auf Anfrage
- PE-Folie

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt							PIR Premium
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Einheit m ² /Bund	VPE Bund/Pal.	Wärmeleitfähigkeit W/(m·K)
103181*	76 30004 38728 4	1200	600	20	14,40	12	0.020
103185*	76 30004 38729 1	1200	600	30	11,52	10	0.020
103186*	76 30004 38730 7	1200	600	40	8,64	10	0.020
103187	76 30004 38731 4	1200	600	50	7,20	10	0.020
103188	76 30004 38732 1	1200	600	60	5,76	10	0.020
103189	76 30004 38733 8	1200	600	70	4,32	12	0.020
103190	76 30004 38734 5	1200	600	80	4,32	10	0.020
103176	76 30004 38736 9	1200	600	100	3,60	10	0.020
103177	76 30004 38738 3	1200	600	120	2,88	10	0.020
103178	76 30004 38740 6	1200	600	140	2,16	12	0.020
103194	76 30004 38892 2	1185	585	160	2,16	10	0.020
103195*	76 30004 38893 9	1185	585	180	2,16	10	0.020
103196*	76 30004 38894 6	1185	585	200	1,44	12	0.020
103197*	76 30004 53176 2	1185	585	220	1,44	12	0.020
103198*	76 30004 53177 9	1185	585	240	1,44	10	0.020
112024*	76 30395 23735 9	1185	585	260	1,44	10	0.020
103200*	76 30004 53179 3	1185	585	280	0,72	18	0.020
112025*	76 30395 23736 6	1185	585	300	0,72	18	0.020

Produkteigenschaften			
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25

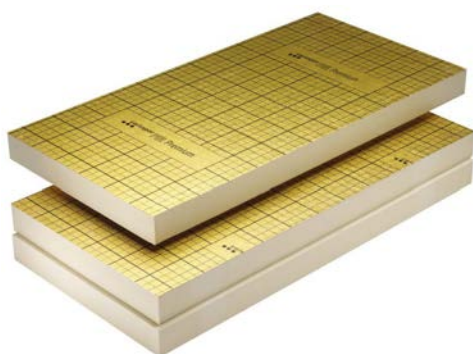

Material

Kantenausbildung

Sonderformate

Verpackung


- Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung
- 20 – 140 mm Glatt
- 160 – 300 mm Stufenfalz 15 mm
- 50 – 140 mm Stufenfalz auf Anfrage
- Grossformat 2400 × 1200 mm auf Anfrage
- PE-Folie

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

swisspor PIR Flachdachdämmplatten

Produkt						PIR Alu Gefälleplatten Standard	
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Einheit m ² /Bund	VPE Bund/Pal.	Wärmeleitfähigkeit W/(m·K)
104554	76 30004 58540 6	1200	1200	30 – 50	17,28	10	0.022
104555	76 30004 58541 3	1200	1200	50 – 70	11,52	10	0.022
104557	76 30004 58542 0	1200	1200	70 – 90	8,64	10	0.022
104556	76 30004 58548 2	1200	1200	90 – 110	5,76	10	0.022
104558	76 30004 58543 7	1200	1200	110 – 130	5,76	10	0.022
104559	76 30004 58544 4	1200	1200	130 – 150	2,88	12	0.022
104560	76 30004 58545 1	1200	1200	150 – 170	2,88	10	0.022
104561*	76 30004 58546 8	1200	1200	170 – 190	2,88	10	0.022
104562*	76 30004 58547 5	1200	1200	190 – 210	2,88	12	0.022
104563*	76 30004 58549 9	1200	1200	210 – 230	2,88	12	0.022

Produkteigenschaften			
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25

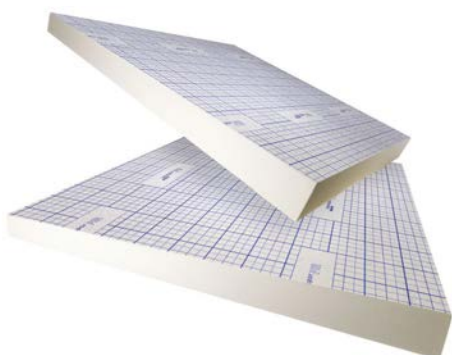

Material

Kantenausbildung

Verpackung

Verlegeplan

- Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung, Gefälle 1,67 %
- Glatt
- PE-Folie
- Für Bezüge ohne Erstellung von Verlegeplan und Stückliste

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt			PIR Gefälleplatten nach Planung	
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Einheit m ³
112403*	76 30395 24021 2	1000	500	1
112403*	76 30395 24021 2	1000	1000	1

Produkteigenschaften			
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	λ_D	W/(m·K)	20 – 79 mm: 0.027 80 – 119 mm: 0.026 ≥ 120 mm: 0.025
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Material

Format

Kantenausbildung

Verpackung

Mindestverrechnungsmenge

Verlegeplan

- Polyurethan-Hartschaum unkaschiert

- 1000 × 500 mm
- 1000 × 1000 mm

- Glatt

- PE-Folie

- 1 m³


- Für Bezüge ohne Erstellung von Verlegeplan und Stückliste

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

swisspor PIR Flachdachdämmplatten

Produkt							PIR Alu Porta
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Einheit m/Sack	VKE Sack	Wärmeleitfähigkeit W/(m·K)
104651	76 30395 20215 9	1200	300	60	9,6	1	0.022
104652	76 30395 20219 7	1200	300	80	7,2	1	0.022
107753	76 30395 21538 8	1200	300	90	6,0	1	0.022
104653	76 30395 20227 2	1200	300	100	4,8	1	0.022
104654	76 30395 20175 6	1200	300	120	4,8	1	0.022
104655	76 30395 20176 3	1200	300	140	3,6	1	0.022
104656	76 30395 20177 0	1200	300	160	3,6	1	0.022

Produkteigenschaften			
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 350
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung $<2\%$)	σ_c	kPa	70

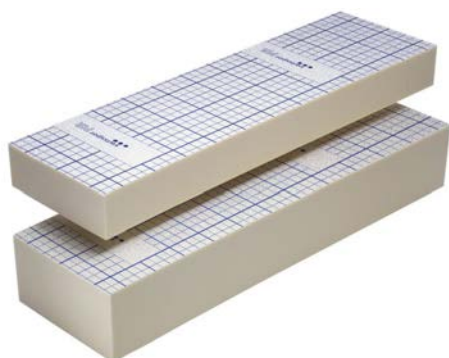

Material

- Druckfestes Wärmedämm-Element aus Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung

Kantenausbildung

- Glatt

Anwendung

- Für Schwellenanschlüsse unter 60 mm Aufbordingshöhe

Sonderformate


- Weitere Dicken, unkaschiert, nicht halogenfrei, auf Anfrage

Verpackung

- PE-Folie

Produkt							PIR Alu HD
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Bund m ²	Einheit Bund	Wärmeleitfähigkeit W/(m·K)
105758*	76 30395 20619 5	1200	600	60	5,76	1	0.022
105759*	76 30395 20620 1	1200	600	80	4,32	1	0.022
105760*	76 30395 20621 8	1200	600	100	3,60	1	0.022
105761*	76 30395 20622 5	1200	600	120	2,88	1	0.022
105762*	76 30395 20623 2	1200	600	140	2,16	1	0.022
105763*	76 30395 20624 9	1200	600	160	2,16	1	0.022

Produkteigenschaften			
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 350
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	70

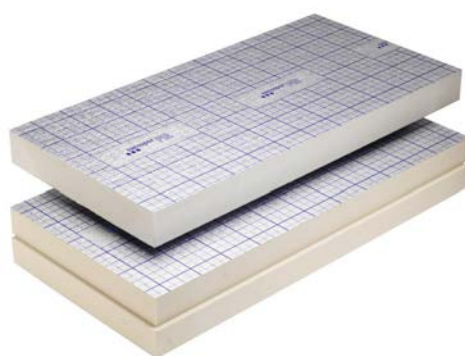

Material

- Polyurethan-Hartschaum hochdruckfest mit beidseitiger Alukaschierung

Kantenausbildung

- Glatt
- Stufenfalz auf Anfrage

Verpackung

- PE-Folie

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

swisspor PIR Flachdachdämmplatten

Produkt						Alu Tape AB 630
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite mm	Einheit m/Rl.	VKE Rl.	VPE Rl./Kt.
112183	76 30395 23858 5	50	50	50	1	24
112184	76 30395 23859 2	50	100	50	1	12



Material

- Alu-Klebeband mit PE-Beschichtung, Glasgittergelege und starkem Kleber mit Liner.

Anwendung

- Zum Verkleben von Stössen bei aluminiumkaschierten Wärmedämmplatten und für Stossverklebungen bei Dampf- und Feuchtigkeitssperren

Produkt						PUR-Dachkleber
Art. Nr.	EAN code	Inhalt kg	Gebinde	Einheit Stk.	VKE Stk.	VPE Stk./Kt.
100642	76 30395 23905 6	5	Eimer	1	1	12



Verbrauch

- Fläche ca. 150 g/m², Rand- und Eckbereich ca. 300 g/m²

Anwendung

- Für Flachdächer ohne Schutz- und Nutzschicht kontaktieren Sie bitte den Technischen Support

Verpackung

- Karton

Produkt						Sprühkleber für Dämmstoffe
Art. Nr.	EAN code	Inhalt l	Gebinde	Einheit Stk.	VKE Stk.	VPE Stk./Kt.
108025	76 30395 21746 7	0,5	Sprühdose	1	1	12



Material

- Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung

Anwendung

- Zur schnellen Verklebung von Dämmstoffen

Verpackung

- Karton

Dichtungsbahnen

PRODUKTSORTIMENT – BITUMENBAHNEN

Oberlagsbahnen	30
Unterlagsbahnen	32
Dampfsperrbahnen	33
Zubehör	34

PRODUKTSORTIMENT – KUNSTOFFBAHNEN

Dampfsperren Alu Kreuzgelege SK	40
ExtruPol®	41

PRODUKTSORTIMENT – DACHENTWÄSSERUNG

Entwässerungssysteme Kunststoff	42
Entwässerungssysteme Edelstahl	43

PRODUKTSORTIMENT – ZUBEHÖR

O-Detailbahnen	46
Gehwegbahn	46
Ecken & Manschetten	47
Lüfter	50
Verbundbleche & Befestigungen	52
Kleber	53



Produkt						Bikutop Forte DE
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Rolle m ²	Palette m ²	VPE Rl./Pal.
304834	40 34139 10063 4	5	1	5	120	24



- Material**
- Elastomerbitumen Schweißbahn mit einem elastischen Träger aus Polyestervlies 250 g/m²
- Einsatzbereich**
- Bikutop Forte DE wird als obere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen mit einem Mindestgefälle von 2 % verwendet
- Anwendung**
- Bikutop Forte DE vollflächig auf die erste Lage aufschweißen
 - Naht- und Stoßüberdeckung 8 – 10 cm breit dicht verschweißen
 - Nähte und Stöße versetzt anordnen
- Eigenschaften**
- Mit höheren Leistungsdaten als Normstandard

Produkt						Bikutop Forte WF
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Rolle m ²	Palette m ²	VPE Rl./Pal.
304836	40 34139 10065 8	5	1	5	120	24



- Material**
- Elastomerbitumen Schweißbahn mit einem elastischen Träger aus Polyestervlies 250 g/m² und ausgerüstet mit einem Durchwurzelungsschutz nach FLL-Richtlinien
- Einsatzbereich**
- Bikutop Forte WF intensivgrün nach FLL wird als obere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen mit einem Gründach und einem Mindestgefälle von 2 % verwendet
- Anwendung**
- Bikutop Forte WF intensivgrün nach FLL vollflächig auf die erste Lage aufschweißen
 - Naht- und Stoßüberdeckung 8 – 10 cm breit dicht verschweißen
 - Nähte und Stöße versetzt anordnen
- Eigenschaften**
- Mit höheren Leistungsdaten als Normstandard

Produkt						Bikutop PYE PV 250 S 5
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Rolle m ²	Palette m ²	VPE Rl./Pal.
304839	40 34139 10068 9	5	1	5	120	24



- Material**
- Elastomerbitumen Schweißbahn mit einem elastischen Träger aus Polyestervlies 250 g/m²
- Einsatzbereich**
- Bikutop PYE PV 250 S 5 wird als obere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen mit einem Mindestgefälle von 2 % verwendet
- Anwendung**
- Bikutop PYE PV 250 S 5 vollflächig auf die erste Lage aufschweißen
 - Naht- und Stoßüberdeckung 8 – 10 cm breit dicht verschweißen
 - Nähte und Stöße versetzt anordnen

Produkt						Bikutop Reno DE
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Rolle m ²	Palette m ²	VPE St./Pal.
304838	40 34139 10067 2	5	1	5	120	24



Material

- Regenerations- bzw. Sanierungselastomerbitumen Schnellschweißbahn mit einem elastischen Träger aus Polyestervlies 250 g/m²
- Elastomerbitumenausgleichs- und -dichtungsbahn, unterseitig mit wärme-aktivierbaren Thermstreifen aus Selbstklebebitumen und Folie beschichtet

Einsatzbereich

- Bikutop Reno DE wird als einlagige Sanierungslage einer bestehenden funktionstüchtigen Flachdachabdichtung mit einem Mindestgefälle von 2 % verwendet

Anwendung

- Einlage Polyestervlies aufkleben
- Naht- und Stoßbereiche mind. 8 cm dicht verschweißen
- Stöße versetzt anordnen (Verlegeanleitung beachten)

Eigenschaften

- Hochmodifizierte und dimensionsstabile Elastomerbitumen-Schweißbahn mit leicht thermisch aktivierbaren Spezialbitumenstreifen auf der Unterseite
- Thermstreifen sind in einem speziellen Verfahren appliziert, sodass eine lagesichere Verklebung und ein Dampfdruckausgleich dauerhaft gewährleistet ist

Produkt						Bikutop Platinum DE
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Rolle m ²	Palette m ²	VPE St./Pal.
304835	40 34139 10064 1	5	1	5	120	24



Material

- PBE-Bitumen Schweißbahn mit einem mechanisch hochbelastbaren und sehr dimensionsstabilen Kombinationsträger (KTP) ca. 300 g/m²

Einsatzbereich

- Bikutop Platinum wird als obere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen mit einem Mindestgefälle von 2 % verwendet

Anwendung

- Bikutop Platinum vollflächig auf die erste Lage aufschweißen
- Naht- und Stoßüberdeckung 8 – 10 cm breit dicht verschweißen
- Nähte und Stöße versetzt anordnen

Eigenschaften

- Bikutop Platinum wird auf Basis einer sehr hochwertigen Bitumenrezepturen gefertigt

Produkt						Bikutop PYE PV 250 S5 SS WF
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Rolle m ²	Palette m ²	VPE St./Pal.
304842	40 34139 10072 6	5	1	5	120	24



Material

- Elastomerbitumen Schweißbahn mit einem elastischen Träger aus Polyestervlies 250 g/m² ausgerüstet mit einem Durchwurzelungsschutz nach FLL-Richtlinien

Einsatzbereich

- Bikutop PYE PV 250 S5 SS WF (schiefer) wird als obere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen mit einem Gründach und einem Mindestgefälle von 2 % verwendet

Anwendung

- Bikutop PYE PV 250 S5 SS WF (schiefer) vollflächig auf die erste Lage aufschweißen
- Naht- und Stoßüberdeckung 8 – 10 cm breit dicht verschweißen
- Nähte und Stöße versetzt anordnen

Produkt **Bikutop KSK ELVS Duo**

Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Rolle m ²	Palette m ²	VPE Rl./Pal.
304832	40 34139 10059 7	10	1	10	200	20



Material

- Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn mit einem mechanisch stark belastbaren und durchtrittsicheren Kombinationsträger (KTG)

Einsatzbereich

- Bikutop KSK ELVS Duo wird als untere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen mit einem Mindestgefälle von 2 % verwendet z. B. bei nicht hitzebeständigen oder feuergefährdeten Untergründen

Anwendung

- Oberseitig foliert, unterseitig durch Abziehen der perforierten Schutzfolie vollflächig auf den Untergrund bzw. durch Abziehen einzelner Streifen als Dampfdruckausgleichsschicht bzw. durch Abziehen nur eines Nahtstreifens als 1. Lage und Trennlage verlegen

Eigenschaften

- Naht und Stoßbereich 8 – 10 cm überdecken
- Nähte und Stöße versetzt anordnen (Verlegehinweise beachten)
- Eine Naht ist kaltselbstklebend
- Eine Naht ist für eine Verschweißung ausgerüstet (Brenner / Heißluft)
- Unterseitig, perforierter Abziehstreifen für Dampfdruckausgleichsschicht

Produkt **Bikutop PYE PV 200 DD-8**

Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Rolle m ²	Palette m ²	VPE Rl./Pal.
304840	42 60650 87758 2	7,5	1	7,5	180	24



Material

- Elastomerbitumen Dachdichtungsbahn mit einem elastischen Träger aus Polyestervlies 250 g/m²

Einsatzbereich

- Bikutop PYE PV 200 DD-8 (sand) wird als untere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen mit einem Mindestgefälle von 2 % und zur Bauwerksabdichtung verwendet

Anwendung

- Bikutop PYE PV 200 DD-8 (sand) vollflächig auf den Untergrund in Heißbitumen verkleben
- Nahtüberdeckung 8 cm

Produkt **Bikutop PYE G 200 S4**

Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Rolle m ²	Palette m ²	VPE Rl./Pal.
304843	40 34139 10073 3	5	1	5	150	30



Material

- Elastomerbitumen Schweißbahn mit einem mechanisch hoch belastbaren Träger aus Glasgewebe 200 g/m²

Einsatzbereich

- Die Bikutop PYE G 200 S4 (blank) wird als untere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen mit einem Mindestgefälle von 2 % und zur Bauwerksabdichtung verwendet

Anwendung

- Bikutop PYE G 200 S4 (blank), vollflächig, punkt- oder streifenweise verschweißt bzw. lose verlegt nach Vorgabe der Bauleitung
- Naht- und Stoßüberdeckung 8 – 10 cm breit dicht verschweißen
- Nähte und Stöße versetzt anordnen

Produkt						Bikutop KSK ZL Duo
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Rolle m ²	Palette m ²	VPE Rl./Pal.
304797	40 34139 10264 5	10	1	10	180	18


Material

- Elastomerbitumen Kaltselfstklebebahn mit einem mechanisch stark belastbaren und durchtrittssicheren Kombinationsträger (KTG)

Einsatzbereich

- Untere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen mit einem Mindestgefälle von 2 % verwendet z. B. bei nicht hitzebeständigen oder feuergefährdeten Unterkonstruktionen, inkl. Randabschottung gegen durchschlagende Flamme mittels Sofortverklebung der roten Naht

Anwendung

- Oberseitig foliert, unterseitig durch Abziehen der Schutzfolie auf den Untergrund vollflächig aufkleben
- Naht- und Stoßbereich 8 – 10 cm überdecken
- Nähte und Stöße versetzt anordnen (Verlegehinweise beachten)

Eigenschaften

- Eine Naht ist kaltselfstklebend
- Eine Naht ist für eine Verschweißung ausgerüstet (Brenner / Heißluft)
- Bei Nahtverbindung durch Verschweißung ist eine kurzfristige, behelfsmäßige Notabdichtung gegeben

Produkt						Bikutop AL-KSK-Plus
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Rolle m ²	Palette m ²	VPE Rl./Pal.
304833	40 34139 10062 7	10	1	10	200	20


Material

- Elastomerbitumen Kaltselfstklebebahn mit einer Trägerkombination aus Glasgewebe und einem alkaliresistenten, korrosionsfesten Aluminiumverbundträger und einer Sicherheitsnaht

Einsatzbereich

- Bikutop AL-KSK-Plus wird als Dampfsperre mit variabler Nahtverklebung verwendet. Das Mindestgefälle bei Flachdachflächen beträgt 2 %

Anwendung

- Bikutop AL-KSK-Plus wird mit mindestens 10 – 15 cm Naht- und Stoßüberdeckung aufgeklebt
- Dabei ist darauf zu achten, dass ein Quernahtversatz erfolgt

Eigenschaften

- Oberseite ausgerüstet mit einer Folie und abziehbarem Längsrandstreifen
- Unterseite zeichnet sich durch eine kaltselfstklebende Elastomerbitumen-deckschicht aus und ist mit einer abziehbaren Schutzfolie kaschiert
- Einfaches herstellen einer variablen Sicherheitsnaht
- Ausgezeichnet durch einfaches und sicheres Arbeiten auf brandsensiblen Untergründen

Produkt						Bikutop Super AL
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Rolle m ²	Palette m ²	VPE Rl./Pal.
304837	40 34139 10066 5	5	1	5	150	30


Material

- Elastomerbitumen Schweißbahn mit einer Trägerkombination aus flexiblen Glasvlies und dampfdichten Aluminiumverbund

Einsatzbereich

- Bikutop Super AL wird als Dampfsperre verwendet
- Sie ist als Notabdichtung geeignet
- Das Mindestgefälle bei Flachdachflächen beträgt 2 %

Anwendung

- Vollflächig oder punktuell verschweißt bzw. lose verlegt nach Vorgabe der Bauleitung
- Naht- und Stoßüberdeckung 8 – 10 cm breit dicht verschweißen
- Nähte und Stöße versetzt anordnen

Produkt						
Bikutop Super AL + G 200 DD-8						
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Rolle m ²	Palette m ²	VPE Stk./Pal.
304841	40 34139 10069 6	10	1	10	240	24



Material

- Elastomerbitumen Dachdichtungsbahn mit einer Trägerkombination aus mechanisch stark belastbaren Glasgewebe 200 g/m² und dampfdichten Aluminiumverbund.

Einsatzbereich

Anwendung

- Bikutop Super AL + G 200 DD-8 (sand) wird als Dampfsperre verwendet
- Bikutop Super AL + G 200 DD-8 (sand) ist vollflächig auf den Untergrund in Heißbitumen zu verkleben
- Nahtüberdeckung 8 cm

Produkt						
Bituminöse Haftvermittler						
Art. Nr.	EAN code	Ausführung	Inhalt l	Verbrauch g/m ²	VPE Stk./Pal.	
100165	76 30004 52160 2	Bitumenlack VS BASIC	25	ca. 300	36	
100161	76 30004 33895 8	Bitumenlack VS 100	25	ca. 150	36	
112312	76 30395 23956 8	Bitumenemulsion VS ECO	25	150 – 200	24	



Anwendung

Eigenschaften

- Lösemittelhaltige Bitumengrundierung zum mühelosen Grundieren von kleineren Flächen ohne Einsatz von weiterem Werkzeug
- Sprühbare
- Schnelltrocknend

Produkt						
Blockbitumen 85/25						
Art. Nr.	EAN code	Schichtdicke mm	Verbrauch kg/m ²	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk./Pal.	
100167*	76 30004 33891 0	1,0 – 1,5	ca. 1,3	29	36	

Anwendung

Eigenschaften

- Heiß zu verarbeitender Dach- und Abdichtungskleber
- Für die Heißverklebung verschiedener bituminöser Trägermaterialien, wie Bitumendachbahnen, Rohfilzpappen und heiß zu verklebende Dämmmaterialien
- Erweichungspunkt über +100 °C

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt						
Elastomerbitumenblock						
Art. Nr.	EAN code	Gewicht kg/Stk.		VPE Stk./Pal.		
100238*	76 30004 33889 7	28		18		

Anwendung

Eigenschaften

- Für das Eingiessen und Verkleben von Bitumenbahnen
- Für das vollflächige eingiessen von Verbunddachdämmung wie swissporPUR Verbunddachdämmplatten
- Heissbitumenklebemasse aus Elastomerbitumen

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt					swisspor Perl Ausgleich- und Gefälleschüttung		
Art. Nr.	EAN code	Inhalt	Verbrauch (lose)		VPE		
		l	l/m ³		Stk./Pal.		
100027	76 30004 51109 2	100	130		24		



Anwendung

- Für Neubau und Renovation
- Zum Ausgleichen von Unebenheiten

Eigenschaften

- Druckfeste, mineralische Ausgleichsschüttung mit guten akustischen und thermischen Eigenschaften.

Produkt					swisspor Perl Mix Additiv		
Art. Nr.	EAN code	Inhalt	VKE		VPE		
		l	Stk./Kt.		Stk./Pal.		
107663	76 30395 21434 3	1,5	20		80		



Anwendung

- Für Neubau und Renovation
- Flachdach
- Schwimmende Estriche

Eigenschaften

- Flüssigzusatz zur Erhöhung der Windabrissfähigkeit von swisspor Perl Ausgleich- und Gefälleschüttung
- farblos

Produkt							swisspor Filtervlies	
Art. Nr.	EAN code	Länge	Breite	Gewicht	Einheit	VKE	VPE	
		m	m	g/m ²	Stk.	m ² /Rl.	Rl./Pal.	
100895	76 30004 33808 8	100	2,25	125	1	225	–	



Material Anwendung

- UV-stabilisiertes, thermisch verfestigtes diffusionsoffenes Filtervlies
- Verlegung Richtung Dacheinläufe über swissporXPS
- Die Überlappung hat min. 15 cm zu betragen.

Produkt							Trenn- und Schutzvlies	
Art. Nr.	EAN code	Länge	Breite	Gewicht	Einheit	VKE	VPE	
		m	m	g/m ²	Stk.	m ² /Rl.	Rl./Pal.	
108051	76 30395 21761 0	70	2	200	1	140	11	
104263	76 30004 43428 5	50	2	300	1	100	11	
108052	76 30395 21763 4	40	2	400	1	80	9	
108053	76 30395 21764 1	20	2	800	1	40	9	



Material Anwendung

- Mechanisch verfestigter Vliesstoff aus Polyesterfasern (PES)
- Lose verlegen auf Abdichtungslage

Produkt						swisspor Dachvlies WA	
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Gewicht g/m ²	Rolle m ²	VKE RI.	VPE RI./Pal.
100887	76 30004 33840 8	100	3	100	300	1	11



Material

- Wasserspeicher- und Drosselplatte mit CE- Zertifizierung aus druckfestem Recycling-Polystyrol (HIPS)

Anwendung

- Über Dämmschichten nassseitig
- Ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach)

Eigenschaften

- Spezielle wasserableitende und diffusionsoffene Trennlage
- U-Wert-Zuschlag entfällt
- Prüfbericht 2013-0759.03

Produkt						Brandschutzvlies	
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Gewicht g/m ²	Rolle m ²	VKE RI.	VPE RI./Pal.
100169	76 30004 53616 3	100	1,25	125	125	1	39



Anwendung

- Speziell entwickeltes Glasgewebe für Innen- und Außenanwendungen, Feuchträume und als Brandschutzmaßnahme unter Holzterrassen
- Rieselschutz-, Abdeck- und Brandschutzgewebe
- Flachdach, Terrassen direkt unterhalb Holzrost begehbar sowie Platten auf Stelzlager

Eigenschaften

- Temperaturbeständig
- Licht- und wetterecht
- EN-Zulassung

Produkt						swissporGREENROOF	
Art. Nr.	EAN code	Ausführung	Länge m	Breite m	Dicke mm	VKE m ² /Stk.	VPE Stk./Pal.
111893	76 30395 23594 2	WS 25H	2,02	1,10	25	2,222	–
111892	76 30395 23593 5	WS 40H	2,04	1,04	40	2,122	–
111894*	76 30395 23595 9	WS 60H	1,98	0,94	60	1,861	–
111895*	76 30395 24110 3	WS 60H-UP	1,98	0,94	60	1,861	–



Material

- Wasserspeicher- und Drosselplatte mit CE- Zertifizierung aus druckfestem Recycling-Polystyrol (HIPS)

Anwendung

Eigenschaften

- Geeignet für Anstaubewässerung
- Regen- und Giesswasserrückhaltung
- Abflussverzögernde Wirkung
- Mikrobiologische Beständigkeit
- Druckfest

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt						swisspor Delta Floraxx	
Art. Nr.	EAN code	Ausführung	Länge m	Breite m	Dicke mm	VKE m²/Rl.	VPE Rl./Pal.
100889	76 30004 51184 9	Delta Floraxx	20	2	20	40	6
100365	76 30004 51873 2	Delta Floraxx Top	10	2	20	20	12



Material

- Wasserspeicherndes Drainelement für Gründächer, alternativ Delta Floraxx für genutzte Umkehrdächer

Anwendung

- Zwischen Abdichtungslage und swisspor Delta Floraxx / Top ist ein swisspor Trenn- und Schutzvlies mind. 300 g/m² zu verlegen

Produkt						swisspor Drainelemente	
Art. Nr.	EAN code	Ausführung	Länge m	Breite m	Dicke mm	VKE m²/Rl.	VPE Rl./Pal.
100894	76 30004 39535 7	Drain WS 20 ¹	45,0	1,0	20	45	–
100892	76 30004 39642 2	Drain 5006	25,0	2,0	6	50	–
100893	76 30004 39543 2	Drain TP ¹	45,0	1,0	10	45	–
100982	76 30004 44861 9	Delta Terraxx ²	12,5	2,4	10	30	17
100891	76 30004 54072 6	Drain 10V ²	12,5	2,0	10	25	6
104264	76 30004 55369 6	Drain 20VP ²	12,5	2,0	20	25	4



Anwendung

- ¹ Unter Stelzlager nicht geeignet.
- ² Schutz- und Drainagesystem für druckbelastbare, senkrechte oder horizontale Untergründe

Eigenschaften

- Abhängig von der Ausführung
- Mehr Informationen auf www.swisspor.com

Produkt						PROTECT	
Art. Nr.	EAN code	Ausführung	Länge m	Breite m	Gewicht g/m²	VKE m²/Rl.	VPE Rl./Pal.
108050	76 30395 21760 3	PROTECT	15	2	1000	30	9
108049	76 30395 21759 7	PROTECT LIGHT	20	2	800	40	9



Material

- Polypropylen

Anwendung

- Schutzmatte auf Abdichtungen für Tagbautunnel, Tiefgaragen, Terrassen und Dachparking

Eigenschaften

- Hochreissfeste und leichte Schutzmatte

Produkt

Bautenschutzmatte/ Gummischrotmatte

Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Dicke mm	Rolle m ²	VKE Rl.	VPE Rl./Pal.
100366	76 30004 33802 6	10	1,25	6	12,5	1	11
100368	76 30004 33803 3	8	1,25	8	10,0	1	11



Material

Anwendung

Eigenschaften

- PUR-gebundener Kautschuk
- Schutzmatte auf Abdichtungen für Tagbautunnel, Tiefgaragen, Terrassen und Dachparking
- Widerstandsfähige Schutzschicht gegen mechanische und andere Beschädigungen bei Abdichtungen
- Bedingt UV-beständig

Produkt

TPO BASIC Schutz-/Wurzelschutzbahn

Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Dicke mm	Rolle m ²	VKE Rl.	VPE Rl./Pal.
108048	76 30395 21758 0	30	1,5	1,2	45,0	1	18



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Thermoplastischen Polyolefinen (TPO) mit Vlieseinlage
- Schutzbahn/Wurzelschutzbahn auf bituminösen Abdichtungen
- Flachdach unter Dachbegrünung
- Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen
- Brandverhalten Klassifizierung nach EN 13501-1 E

Produkt

AIROFOM TDZ

Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Dicke mm	Rolle m ²	VKE Rl.	VPE Rl./Sack
100018	76 30004 41261 0	75	1,5	6	112,5	1	1



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Geschlossenzelliger PE- Schaumstoff
- Schutz- und Trittschallmatte
- Flexibel
- Elastisch
- Geringe Feuchteaufnahme
- Trittschallverbesserung

Produkt				Enke Betoncoat-Grundierung 2K	
Art. Nr.	EAN code	Inhalt	Verbrauch	Einheit	VKE
		kg	g/m ²	Stk.	Stk.
109315	76 30395 22186 0	3	300 – 400	1	1



Anwendung

- Enkolit Blech-Kaltkleber auf Wärmedämmstoffen, WDVS oder ähnlichen Untergründen

Eigenschaften

- Dünnflüssig
- Geruchsarm
- Lösemittelfrei

Produkt					ENKOLIT	
Art. Nr.	EAN code	Ausführung	Inhalt	Verbrauch	Einheit	VKE
			kg	kg/m ²	Stk.	Stk./Kt.
100249	76 30004 38506 8	Blechaltkleber	11,0	2 – 3	1	–
100250	76 30004 38507 5	Kartuschen	0,31	–	1	12



Anwendung

- Zum aufkleben von verschiedenen Metallprofilen und -abdeckungen auf bauübliche Untergründe im Außenbereich

Eigenschaften

- Langzeit-Funktionssicherheit
- Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften
- Antidröhn-Dämmeffekt
- Elastisch
- Kälteflexibel
- Feuchte- und witterungsbeständig

Produkt			Zahnspachtel zu ENKOLIT		
Art. Nr.	EAN code	Breite	Einheit	VKE	
		mm	Stk.	Stk./Kt.	
103815	76 30004 38508 2	80	1	12	
104265	76 30004 39180 9	250	1	6	



Anwendung

- Für Neubau und Renovationen
- Zum Aufkleben von Metallprofilen und -abdeckungen auf Mauern, Gesimsen, Fensterbänken, Attiken und anderen Bauteilen

Eigenschaften

- Durch den Auftrag in eine Richtung kann beim Auflegen und Andrücken der Bleche die Luft problemlos entweichen und es wird eine vollflächige Verklebung ohne Lufteinschlüsse erreicht

Produkt				Heizgürtel	
Art. Nr.	EAN code			Einheit Stk.	VKE Stk.
100374	76 30004 55268 2			1	1



Anwendung
Eigenschaften

- Zur Erwärmung von Enkolit-Eimern bei Materialtemperaturen < 5°C
- Elektrisches Heizband 230 V

Produkt						Enke Multi Protect	
Art. Nr.	EAN code	Inhalt kg	Verbrauch ml/m²	Farbe	Einheit Stk.	VKE Stk.	
108096	76 30395 21795 5	4	ca. 200	lichtgrau	1	1	



Anwendung

- Für Neubau und Renovationen
- Oberflächenschutz für Rinnen, Fallrohre und Traufbleche
- Zum vorbeugenden Schutz vor Oxidationssäure-Korrosion durch Bitumen-Abbauprodukte (Bitumenkorrosion)

Eigenschaften

- leicht verarbeitbar
- Ausgezeichnete Haftung
- Elastisch
- Kälteflexibel
- UV-stabil
- Witterungsbeständig stabiler Langzeitschutz gegen aggressive Umwelteinflüsse

Produkt							Alu-Kreuzgelege Dampfsperrbahn SK	
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Dicke mm	Farbe	Rolle m²	VKE Stk.	VPE Rl./Pal.
304391	40 34139 10680 3	50	1,58	< 0,5	silber	79	1	53



Material
Anwendung

- Alu-Verbundfolie
- Ideal für Industrie-/Stahlleichtdächer
- Speziell geeignet zum Einsatz auf Trapezprofilblech mit mechanisch befestigtem Dachaufbau nach DIN 18234

Eigenschaften

- Begehbare Dampf- und Luftsperr
- Kaltselbstklebend
- Einfach und sauber zu verlegen
- Brandlastreduziert nach DIN 18234
- Dauerhaft flexibel und dadurch nicht versprödet
- Verarbeitbar bei +5 °C bis +50 °C

Produkt								ExtruPol® M
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Dicke mm	Farbe	Rolle m²	VKE Rl.	VPE Rl./Pal.
304292	40 34139 10144 0	15	1,50	1,50	lichtgrau	22,5	1	20
304293	40 34139 10107 5	20	1,05	1,80	lichtgrau	21,0	1	20
304294	40 34139 10146 4	15	1,50	1,80	lichtgrau	22,5	1	20
304303	40 34139 10560 8	20	1,05	2,00	lichtgrau	21,0	1	20
304305	40 34139 10229 4	15	1,50	2,00	lichtgrau	22,5	1	20

Produkt								ExtruPol® MK
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Dicke mm	Farbe	Rolle m²	VKE Rl.	VPE Rl./Pal.
304295	40 34139 10089 4	15	1,50	1,80	lichtgrau	22,5	1	20
304306	40 34139 10189 1	15	1,50	2,00	lichtgrau	22,5	1	20

Produkt								ExtruPol® F
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Dicke mm	Farbe	Rolle m²	VKE Rl.	VPE Rl./Pal.
304296	40 34139 10570 7	15	1,50	1,80 + Vlies	lichtgrau	22,5	1	15
304307	40 34139 10102 0	15	1,50	2,00 + Vlies	lichtgrau	22,5	1	15

Produkt								ExtruPol® KSK
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Dicke mm	Farbe	Rolle m²	VKE Rl.	VPE Rl./Pal.
304297	40 34139 10108 2	15	1,50	1,80 + SK	lichtgrau	22,5	1	15

Produkt								ExtruPol® M · Anschlussbahnen und Zuschnitte
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Dicke mm	Farbe	Rolle m²	VKE Rl.	VPE Rl./Pal.
304301	40 34139 10202 7	20	0,21	1,80	lichtgrau	4,20	1	20
304298	40 34139 10620 9	20	0,26	1,80	lichtgrau	5,20	1	20
304299	40 34139 10172 3	20	0,35	1,80	lichtgrau	7,00	1	20
304300	40 34139 10235 5	20	0,52	1,80	lichtgrau	10,40	1	20
304302	40 34139 10164 8	15	0,75	1,80	lichtgrau	11,25	1	20



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Flexible Polyolefine nach DIN EN 13956
- Verstärkung dank Glasvliesgewebe/-gelege
- Heissluftverschweißbar ohne chemische Vorbehandlung des Schweißbereichs
- Einlagige Verlegung
- Eigenschaftsklasse: E1
- Bitumenverträglich nach DIN EN 1548
- Hohe Festigkeit und Dehnung nach DIN EN 12311-2
- Keine Brandschutzlage auf Dämmstoffen erforderlich
- Wurzelfest nach FLL und Rhizomfest
- UV-, witterungs-, Ozon- und alterungsbeständig
- Widerstandsfähig gegen Hagelschaden, Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN 4102/Teil 7 (harte Bedachung), B (Roof t1) klassifiziert

Produkt							PE Notüberlauf RS
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Breite innen mm	Höhe innen mm	Stutzenlänge mm	Farbe	VKE Stk.
304331	40 34139 10134 1	ExtruPol®	300	100	300	schwarz	1
304347	40 34139 10207 2	ExtruPol®	500	100	300	schwarz	1
304348	40 34139 10234 8	ExtruPol®	180	80	600	schwarz	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Polyethylen
- Zum Abführen großer Wassermengen
- Hohe Durchlaufleistung
- Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Produkt							PE Notentwässerung	
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Höhe mm	Breite mm	Rohrlänge mm	Durchmesser DN	Farbe	VKE Stk.
304344	40 34139 10177 8	ExtruPol®	300	300	490	50	lichtgrau	1
304335	40 34139 10209 6	ExtruPol®	300	300	490	70	lichtgrau	1
304334	40 34139 10093 1	ExtruPol®	300	300	490	100	lichtgrau	1



Material
Anwendung

- Polyethylen
- Notentwässerung für Flachdächer, Balkone, Terrassen

Produkt							PE Wasserspeicher	
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Höhe mm	Breite mm	Rohrlänge mm	Durchmesser DN	Farbe	VKE Stk.
304349	40 34139 10135 8	ExtruPol®	183	280	480	50	lichtgrau	1
304338	40 34139 10097 9	ExtruPol®	183	280	480	70	lichtgrau	1
304339	40 34139 10106 8	ExtruPol®	183	280	480	100	lichtgrau	1



Material
Anwendung

- Polyethylen
- Entwässerung für Flachdächer, Balkone, Terrassen

Produkt							PE Dachablauf
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Breite mm	Rohrlänge mm	Durchmesser DN	Farbe	VKE Stk.
304337	40 34139 10117 4	ExtruPol®	300	320	70	lichtgrau	1
304343	40 34139 10194 5	ExtruPol®	300	320	90	lichtgrau	1
304336	40 34139 10143 3	ExtruPol®	300	320	100	lichtgrau	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Polyethylen
- Zur Entwässerung von Flachdächern
- Alle PE Elemente sind direkt mit ExtruPol verschweißbar

Produkt					Dachgully Grundelement	
Art. Nr.	EAN code	Einbaumaß mm	Materialstärke mm	Durchmesser DN	VKE Stk.	
304359	40 34139 10610 0	180	1	100	1	
304360	40 34139 10153 2	210	1	125	1	



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Edelstahl, rostfrei, säurebeständig
- Zur Entwässerung von Flachdächern
- Edelstahlflansch zum Anschluss der Dampfsperre
- Wärmedämmt
- Langlebig

Produkt						Dachgully Aufstockelement / Sanierungsgully	
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Länge mm	Materialstärke mm	Durchmesser DN	VKE Stk.	
304346	40 34139 10216 4	ExtruPol®	400	0,7	90	1	
304340	40 34139 10193 8	ExtruPol®	400	0,7	100	1	
304341	40 34139 10112 9	ExtruPol®	400	0,7	125	1	



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Edelstahl
- Geeignet für Dämmstoffdicken bis zu 330 mm
- Passend für Dachgully Grundelement
- In Verbindung mit Rückstausicherung als Sanierungsgully einsetzbar

Produkt						Attika Ablauf / Attika Notablauf
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Einbautiefe mm	Rohrlänge mm	Durchmesser DN	VKE Stk.
304342	40 34139 10214 0	ExtruPol®	100	650	70	1
304345	40 34139 10222 5	ExtruPol®	135	650	100	1



**Material
Anwendung**

- Edelstahl
- Für die horizontale Montage durch eine Wand/Mauer (Attika)
- In Verbindung mit Anstauring als Notablauf

Produkt				Rückstausicherung
Art. Nr.	EAN code	Durchmesser DN		VKE Stk.
304372	40 34139 10104 4	90 auf 100		1
304373	40 34139 10116 7	100 auf 125		1
304374	40 34139 10236 2	125 auf 145		1



Anwendung

- Herstellung einer Rückstausicherung
- In Verbindung mit Edelstahl Dachgully Aufstockelement als Sanierungsgully zu verwenden

Produkt				Anstauring
Art. Nr.	EAN code	Anstauhöhe mm	Durchmesser DN	VKE Stk.
304368	40 34139 10166 2	25 / 35	70	1
304369	40 34139 10165 5	25 / 35	100	1



**Material
Anwendung**

- Edelstahl
- Anstauhöhe durch drehen einstellbar 25/35 mm

Produkt				Verlängerungsrohr
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Durchmesser DN	VKE Stk.
304366	40 34139 10124 2	600	70	1
304367	40 34139 10105 1	600	100	1



**Material
Anwendung**

- Edelstahl
- Zur Verlängerung von Attika-Ablauf / Attika-Notablauf

Produkt			Sicherheits-Kiesfangkorb
Art. Nr.	EAN code	Durchmesser für Öffnung mm	VKE Stk.
304371	40 34139 10212 6	70 – 200	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Polyethylen
- Verhindert das Eindringen von Kies in den Dachablauf
- Optimaler Halt
- Schnell Montage ohne Werkzeug
- Langlebiges Material

Produkt			Kiesfangkorb Monsun Standard
Art. Nr.	EAN code	Durchmesser für Öffnung mm	VKE Stk.
304361	40 34139 10138 9	70 / 100 / 125	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Edelstahl
- Für Dachabläufe
- Für deutlich erhöhtes Abflussvermögen
- Optimaler Halt
- Schnell Montage ohne Werkzeug
- Langlebiges Material


Produkt			Kiesfangkorb Monsun Notentwässerung
Art. Nr.	EAN code	Durchmesser für Öffnung mm	VKE Stk.
304370	40 34139 10176 1	70 / 100 / 125	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Edelstahl
- Für Notabläufe
- Für deutlich erhöhtes Abflussvermögen
- Optimaler Halt
- Schnell Montage ohne Werkzeug
- Langlebiges Material

Produkt							ExtruPol® O-Detailbahn	
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Dicke mm	Farbe	Rolle m²	VKE Rl.	VPE Stk./Pal.
304304	40 34139 10167 9	10	1	2	lichtgrau	10	1	1

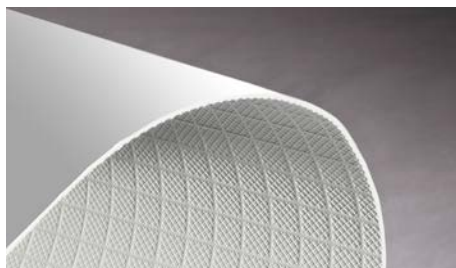
Material
Anwendung
Eigenschaften


- Flexible Polyolefine nach DIN EN 13956
- Heissluftverschweißbar ohne chemische Vorbehandlung des Schweißbereichs
- Ohne Gewebeeinlage zum Herstellen von Formteilen und zur Detailausbildung

Produkt							Gehwegbahn	
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Dicke mm	Farbe	Rolle m²	VKE Rl.	VPE Stk./Pal.
304310	40 34139 10213 3	10	1	3,5	grau	10	1	1


Material
Anwendung
Eigenschaften

- FPO flexible Polyolefine
- Verstärkung mit Glasvlieseinlagen
- Zur Verlegung auf ExtruPol® Dachbahnen
- Verarbeitung rein mit Heißluft
- Ohne Einsatz von Reinigern oder Nahtaktivierung
- Rutschfeste Oberflächenprägung in Linsenform
- Direkt bewitterungsfähig
- Für alle klimatische Zonen ausgelegt

Produkt							Außenecke klein
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Farbe	VPE Stk./Kt.
304311	40 34139 10099 3	ExtruPol®	95	95	95	lichtgrau	50



- Material**
- PE-Polyethylen
- Anwendung**
- Außenecke 270°
 - Saubere Eckenabschlüsse
- Eigenschaften**
- Heißluftverschweißbar

Produkt							Innenecke klein
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Farbe	VPE Stk./Kt.
304312	40 34139 10600 1	ExtruPol®	95	95	95	lichtgrau	50




- Material**
- PE-Polyethylen
- Anwendung**
- Innenecke 90°
 - Saubere Eckenabschlüsse
- Eigenschaften**
- Heißluftverschweißbar

Produkt					Außenecke Welle	
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Durchmesser mm	Farbe	VPE Stk./Kt.	
304313	40 34139 10109 9	ExtruPol®	170	lichtgrau	25	



- Material**
- PE-Polyethylen
- Anwendung**
- Flexible Außenecke Welle
 - Saubere Eckenabschlüsse
- Eigenschaften**
- Heißluftverschweißbar

Produkt						Innenecke Kegel
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Durchmesser mm	Höhe mm	Farbe	VPE Stk./Kt.
304314	40 34139 10640 7	ExtruPol®	135	50	lichtgrau	25



- Material**
- Polyethylen
- Anwendung**
- Flexible Innenecke Kegel
 - Saubere Eckenabschlüsse
- Eigenschaften**
- Heißluftverschweißbar

Produkt					Lichtkuppelecke 73°	
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Winkel außen	Farbe	VPE Stk./Kt.	
304315	40 34139 10179 2	ExtruPol®	73°	lichtgrau	20	



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Polyethylen
- Lichtkuppelecke 73°
- Saubere Lichtkuppelabschlüsse
- Heißluftverschweißbar

Produkt					Blitzschutzmanschette	
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Rohreinfassung mm	Höhe mm	Farbe	VPE Stk./Kt.
304316	40 34139 10169 3	ExtruPol®	8/10	180	lichtgrau	15



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Polyethylen
- Für Blitzschutzdraht mit 8 mm geeignet
- Heißluftverschweißbar

Produkt					Kegelanschluss inkl. Schrumpfschlauch	
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Rohreinfassung mm	Höhe mm	Farbe	VPE Stk./Kt.
304319	40 34139 10540 0	ExtruPol®	15 – 30	120	lichtgrau	25



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Polyethylen
- Anschlussmanschette z. B. für Sekuranten, oberer Abschluss mit Schrumpfschlauch
- Heißluftverschweißbar

Produkt				FPO/PE Universal Einfassung inkl. Schrumpfschlauch		
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Rohreinfassung mm	Anschlusshöhe mm	Farbe	VPE Stk./Kt.
304320	40 34139 10208 9	ExtruPol®	20	300	lichtgrau	35
304321	40 34139 10660 5	ExtruPol®	30	300	lichtgrau	30
304322	40 34139 10139 6	ExtruPol®	42	300	lichtgrau	25
304323	40 34139 10114 3	ExtruPol®	50	300	lichtgrau	20



Material
Anwendung

- Polyethylen
- Einfassen von Rundstützen


Produkt				Anschlussmanschette		
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Rohreinfassung mm	Höhe mm	Farbe	VPE Stk./Kt.
304318	40 34139 10163 1	ExtruPol®	34 – 93	120 – 180	lichtgrau	10



Material
Anwendung

- Polyethylen
- Einfassen von Rundstützen

Produkt				Rohrmanschette		
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Rohreinfassung mm	Höhe mm	Farbe	VPE Stk./Kt.
304317	40 34139 10159 4	ExtruPol®	40 – 215	170	lichtgrau	25



Material
Anwendung

Eigenschaften

- EVA
- Zum dauerhaften abdichten von Anschlüssen (Rohrschelle im Lieferumfang nicht enthalten)
- Individuell anpassbare Öffnung
- Bitte Durchmesser abhängig berücksichtigen
- Witterungs- und Spannungsrisssbeständigkeit

Produkt				Grundelement
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Durchmesser DN	VPE Stk./Kt.
304355	40 34139 10086 3	Universell einsetzbar	70	1
304356	40 34139 10203 4	Universell einsetzbar	100	1
304357	40 34139 10186 0	Universell einsetzbar	125	1
304358	40 34139 10149 5	Universell einsetzbar	150	1



**Material
Anwendung**

- PVC
- Grundelement für Strangentlüfter, Kabel- und Rohrdurchführung

Produkt				Strangenlüfter Aufstockelement
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Durchmesser DN	VPE Stk./Kt.
304375	40 34139 10158 7	ExtruPol®	70	1
304376	40 34139 10132 7	ExtruPol®	100	1
304377	40 34139 10218 8	ExtruPol®	125	1
304378	40 34139 10173 0	ExtruPol®	150	1



**Material
Anwendung**

- Polyethylen mit ExtruPol Manschette
- Mit Deckel zur Sanitärentlüftung, ohne zur Kanalentlüftung
- Für Warmdächer in Verbindung mit dem Grundelement

Produkt				Kabeldurchführung Aufstockelement
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Durchmesser DN	VPE Stk./Kt.
304380	40 34139 10187 7	ExtruPol®	100	1



Material

- Polyethylen mit ExtruPol Manschette

Produkt			Rohrdurchführung Aufstockelement	
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Durchmesser DN	VPE Stk./Kt.
304381	40 34139 10127 3	ExtruPol®	150	1



Material

- Polyethylen mit ExtruPol Manschette

Produkt			Kaltdachlüfter	
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Durchmesser DN	VPE Stk./Kt.
304379	40 34139 10148 8	ExtruPol®	100	1



Material

Anwendung

- Polyethylen mit ExtruPol Manschette
- Zur Be- und Entlüftung von Flachdach-Kaltdächern

Produkt							Verbundblech
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Länge m	Breite m	Dicke mm	Farbe	VPE Stk./Pal.
304388	40 34139 10133 4	ExtruPol®	2	1	1,6	lichtgrau	50

Material

- Galvanisiertes Stahlblech DX51D

- Rückseite: Epoxy-Primer

Anwendung

- Herstellung von Kantteilen

Eigenschaften

- Beschichtung 1.0 mm Dachbahn

Produkt							Jumbo Coils Verbundblech
Art. Nr.	EAN code	Formteile	Länge m	Breite m	Dicke mm	Farbe	VPE Stk./Pal.
304389	40 34139 10196 9	ExtruPol®	30	1,0	1,6	lichtgrau	4

Material

- Galvanisiertes Stahlblech DX51D

- Rückseite: Epoxy-Primer

Anwendung

- Herstellung von Kantteilen

Eigenschaften

- Nach Euronorm EN 10143

- Beschichtung 1.0 mm Dachbahn

Produkt						BAR–Befestigungsschiene	
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Lochbild Ø mm	Einheit Stk.	VKE Stk./Kt.	VPE Stk./Pal.
304394	40 34139 10237 9	2250	30	6,5 / 8,3 / 15	1	1	1100


Material

- Stabile Stahl Halteschiene

Anwendung

- Mechanische Befestigung

Eigenschaften

- VPE ein Bund = 10 Stk.

Produkt					Dachbahnkleber PLUS
Art. Nr.	EAN code	Inhalt ml	Verbrauch	Einheit Stk.	VKE Stk./Kt.
304393	40 34139 10238 6	750	i.M. ca. 12 m ² /Gebinde	1	12



Anwendung

- ExtruPol® F in der Fläche verkleben

Produkt					Kontaktkleber L 1750
Art. Nr.	EAN code	Inhalt kg	Verbrauch g/m ²	Einheit Stk.	VKE Stk./Kt.
304392	40 34139 10137 2	9	600	1	1



Anwendung

- Geeignet für unkaschierte ExtruPol® Kunststoffdichtungsbahnen

Flüssigkunststoff

PRODUKTSORTIMENT

FLK 1-K..... 56



Produkt				BIKUCOAT-SPEED Primer		
Art. Nr.	EAN code	Inhalt	Gebinde	Einheit	VKE	VPE
		kg		Stk.	Stk.	Stk./Pal.
113505	76 30395 24949 9	0,4	Flasche	1	1	–



Material

- 1-komponentige Grundierung zur Haftvermittlung auf thermoplastischen und elastomeren Abdichtungsbahnen

Anwendung

- Dient als Grundierung für BIKUCOAT-SPEED 1K
- Der Haftgrund wird mittels Pinsel oder Tuch aufgetragen
- Generell ist der Härtingsverlauf zu testen und Haftproben zum Untergrund durchzuführen

Eigenschaften

- Haftet auf getesteten Untergründen aus TPO, FPO, EPDM und weiteren Kunststoffbahnen

Produkt				BIKUCOAT-SPEED Primer LF		
Art. Nr.	EAN code	Inhalt	Gebinde	Einheit	VKE	VPE
		kg		Stk.	Stk.	Stk./Pal.
113506	76 30395 24950 5	1,0	Flasche	1	1	–
113519	76 30395 24962 8	5,0	Kanister	1	1	60



Material

- 1-komponentiges PU-Harz

Anwendung

- Lösemittelfreie, 1-komponentige Universalgrundierung für Abdichtungen aus BIKUCOAT-SPEED 1K

Eigenschaften

- Lösemittelfrei
- Sparsamer Verbrauch
- Einfache Handhabung mit Pinsel oder Rolle

Produkt				BIKUCOAT-SPEED 1K		
Art. Nr.	EAN code	Inhalt	Gebinde	Einheit	VKE	VPE
		kg		Stk.	Stk.	Stk./Pal.
113507	76 30395 24951 2	7,0	Eimer	1	1	45
113508	76 30395 24952 9	14,0	Eimer	1	1	22



Material

- Materialbasis ist ein SMP

Anwendung

- 1-komponentiger Flüssigkunststoff zur flammlosen Ausführung von Flachdach- und Balkonabdichtungen, Detailanschlüssen, Bauwerksabdichtungen und Sonderlösungen

Eigenschaften

- Witterungsbeständig
- Regenfest nach 45 Minuten
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Langzeithaftung
- Hohe Deckkraft
- Schnell trocknend

Produkt				BIKUCOAT-SPEED FSP 1K		
Art. Nr.	EAN code	Inhalt	Gebinde	Einheit	VKE	VPE
		kg		Stk.	Stk.	Stk./Pal.
113509	76 30395 24953 6	3,5	Eimer	1	1	54



**Material
Anwendung**

- Materialbasis ist ein SMP
- Lösemittelfreier, 1-komponentiger Flüssigkunststoff, der zur flammlosen Ausführung von Notabdichtungen oder für Reparaturen genutzt werden kann sowie zum Ausgleichen von Unebenheiten

Eigenschaften

- Witterungsbeständig
- Regenfest nach 45 Minuten
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Langzeithaftung
- Hohe Deckkraft
- Schnell trocknend

Produkt				BIKUCOAT-SPEED SEAL 1K		
Art. Nr.	EAN code	Inhalt	Gebinde	Einheit	VKE	VPE
		kg		Stk.	Stk.	Stk./Pal.
113510	76 30395 24954 3	3,5	Eimer	1	1	54



**Material
Anwendung**

- Materialbasis ist ein SMP
- Faserverstärkter, lösemittelfreier, 1-komponentiger Flüssigkunststoff, der zur flammlosen Ausführung von Notabdichtungen oder für Reparaturen genutzt werden kann

Eigenschaften

- Witterungsbeständig
- Regenfest nach 45 Minuten
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Langzeithaftung
- Hohe Deckkraft
- Schnell trocknend

Produkt				swissporFLK-Reparaturset		
Art. Nr.	EAN code	Inhalt	Gebinde	Einheit	VKE	VPE
		Stk.		Stk.	Stk.	Stk./Pal.
113511	76 30395 24955 0	10	Rechteckiger Eimer	10	1	–



**Material
Anwendung**

- Materialbasis ist ein SMP
- Mit BIKUCOAT-SPEED 1K getränktes Polyestervlies zum schnellen und einfachen verschließen von Undichtigkeiten und Löcher

Eigenschaften

- Witterungsbeständig
- Regenfest nach 45 Minuten
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Langzeithaftung
- Hohe Deckkraft
- Schnell trocknend

Produkt				swisspor Polyestervlies G 120		
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite mm	Einheit Stk.	VKE Kt.	VPE Stk./Pal.
304958	40 34139 10255 3	50	150	1	1	–
304959	40 34139 10256 0	50	200	1	1	–
304960	40 34139 10257 7	50	250	1	1	–
304961	40 34139 10258 4	50	350	1	1	–
304957	40 34139 10254 6	50	500	1	1	–



Anwendung

- Trägereinlage für Flüssigkunststoffabdichtungen
- Optimal abgestimmt auf swisspor-Abdichtungsharzen
- Einfache und sichere Erstellung der Abdichtung mit gleichzeitiger Kontrolle der Schichtdicke

Eigenschaften

- Ausserordentliche kapillaraktive Eigenschaften
- Hohe Reissfestigkeit
- Hohe Dehnbarkeit

Produkt				swissporFLK-Vlies Innenecken	
Art. Nr.	EAN code			VKE Kt.	VPE Stk./Kt.
103746	76 30004 38499 3			1	20



Anwendung

- Vliesformteile auf Polyesterbasis zur fachgerechten Abdichtung von Anschlüssen und Dachdurchdringungen mit BIKUCOAT-SPEED 1K, BIKUCOAT-SPEED FSP 1K, BIKUCOAT-SPEED SEAL 1K

Eigenschaften

- Ausserordentliche kapillaraktive Eigenschaften
- Hohe Reissfestigkeit

Produkt				swissporFLK-Vlies Aussenecken	
Art. Nr.	EAN code			VKE Kt.	VPE Stk./Kt.
104436	76 30004 38498 6			1	20



Anwendung

- Vliesformteile auf Polyesterbasis zur fachgerechten Abdichtung von Anschlüssen und Dachdurchdringungen mit BIKUCOAT-SPEED 1K, BIKUCOAT-SPEED FSP 1K, BIKUCOAT-SPEED SEAL 1K

Eigenschaften

- Ausserordentliche kapillaraktive Eigenschaften
- Hohe Reissfestigkeit

Produkt				Verarbeitungsset für Flüssigkunststoffe		
Art. Nr.	EAN code	Inhalt Set	Gebinde	Einheit Stk.	VKE Stk.	VPE Stk./Pal.
103740	76 30004 38505 1	1	Eimer	1	1	–



Inhalt Set

- 2× Kunststoffeimer, weiss, 5,6 Liter
- 2× Flachpinsel 50 mm
- 1× Profi-Cuttermesser
- 2× Rollerbügel 10 cm
- 1× Rührstab Kunststoff, blau
- 5× Beschichtungsrollen 10 cm, Schur 7 mm
- 3× Beschichtungsrollen 13 cm, Schur 12 mm
- 1× Tapezierschere, inox, 280 mm
- 100 Stk. Einweg-Handschuhe Latex, gepudert
- 1× Gewebe-Abdeckband 44 mm × 50 m
- Verarbeitungsset für Flüssigkunststoffe
- PE-Folie

Anwendung

Verpackung

Produkt				BIKUCOAT Füllspachtel		
Art. Nr.	EAN code	Inhalt ml	Gebinde	Einheit Stk.	VKE Stk./Kt.	VPE Stk./Pal.
111889	76 30395 23590 4	290	Kartusche	1	12	1440



Anwendung

- Ein hochwertiger, neutraler, elastischer, einkomponentiger Fugen und Klebdichtstoff auf SMX-Polymer Basis. Dieser eignet sich bestens für Spachtelungen und das ausgleichsieren von Unebenheiten für FLK-Abdichtungen mit Bikucoat SMP Eco.

Eigenschaften

- In Kartusche erhältlich

Produkt				swisspor ECO Cleaner		
Art. Nr.	EAN code	Inhalt kg	Gebinde	Einheit Stk.	VKE Stk.	VPE Stk./Pal.
108047	76 30395 217573	10	Eimer	1	1	–



Anwendung

- swissporBIKUCOAT ECO Cleaner ist ein Hochleistungsreiniger für Fette und Öle, ideal zur Vorbehandlung bzw. Reinigung von metallischen und nichtsaugenden Untergründen für den anschliessenden Auftrag von swisspor FLK 1K Beschichtungs- oder Abdichtungsprodukten.


Eigenschaften

- VOC- und lösemittelfrei
- Hautschonend
- Hoch wirksam
- Rückstandslos und schnell trocknend

Dachbegrünung

PRODUKTSORTIMENT

Gründach.....	62
Zubehör.....	65

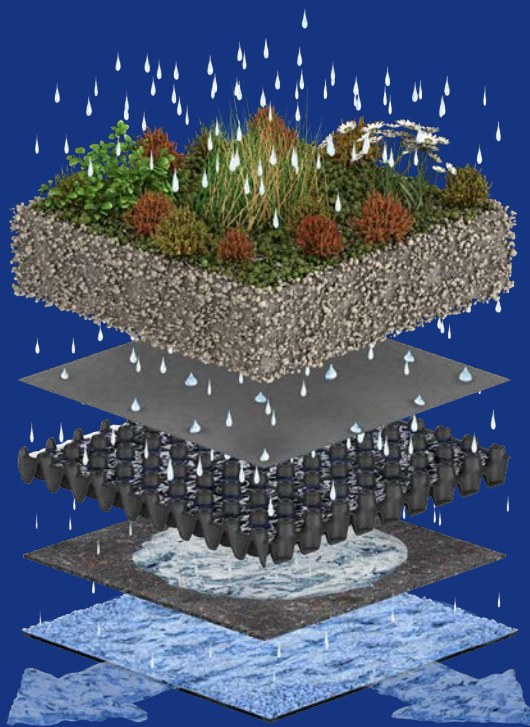



Produkt						Trenn- und Schutzvlies	
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Gewicht g/m ²	Einheit Stk.	VKE m ² /Rl.	VPE Rl./Pal.
108051	76 30395 21761 0	70	2	200	1	140	11
104263	76 30004 43428 5	50	2	300	1	100	11
108052	76 30395 21763 4	40	2	400	1	80	9
108053	76 30395 21764 1	20	2	800	1	40	9



Material
Anwendung

- Mechanisch verstärkter Vliesstoff aus Polyesterfasern (PES)
- Lose verlegen auf Abdichtungslage

Produkt						swisspor Filtervlies	
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Gewicht g/m ²	Einheit Stk.	VKE m ² /Rl.	VPE Rl./Pal.
100895	76 30004 33808 8	100	2,25	125	1	225	–



Material
Anwendung

- UV-stabilisiertes, thermisch verfestigtes diffusionsoffenes Filtervlies
- Verlegung Richtung Dacheinläufe über swissporXPS
- Die Überlappung hat min. 15 cm zu betragen

Produkt						swisspor Drain WS 20	
Art. Nr.	EAN code	Länge m	Breite m	Dicke mm	Einheit Stk.	VKE m ² /Rl.	VPE Rl./Pal.
100894	76 30004 39535 7	45	1	20	1	45	–



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Leichter, flexibler Verbundstoff mit einem Drainkern aus Polypropylen-Monofilamenten und beidseitigem Filtervliesstoff
- Neubau und Renovationen
- Schutz-, Filter- und Drainageschicht für extensivbegrünte Dächer
- Unter Stelzlager nicht geeignet

Produkt						swisspor Delta Floraxx	
Art. Nr.	EAN code	Ausführung	Länge m	Breite m	Dicke mm	VKE m²/Rl.	VPE Rl./Pal.
100889	76 30004 51184 9	Delta Floraxx	20	2	20	40	6
100365	76 30004 51873 2	Delta Floraxx Top	10	2	20	20	12



Material

- Wasserspeicherndes Drainelement für Gründächer, alternativ Delta Floraxx für genutzte Umkehrdächer

Anwendung

- Zwischen Abdichtungslage und swisspor Delta Floraxx / Top ist ein swisspor Trenn- und Schutzvlies mind. 300 g/m² zu verlegen

Produkt						swissporGREENROOF	
Art. Nr.	EAN code	Ausführung	Länge m	Breite m	Dicke mm	VKE m²/Stk.	VPE m²/Bund
111893	76 30395 23594 2	WS 25H	2,02	1,10	25	2,222	–
111892	76 30395 23593 5	WS 40H	2,04	1,04	40	2,122	–
111894*	76 30395 23595 9	WS 60H	1,98	0,94	60	1,861	–
111895*	76 30395 24110 3	WS 60H-UP	1,98	0,94	60	1,861	–
111896*	76 30395 23597 3	WS 30 Roc	1,00	1,20	30	1,200	–
111897*	76 30395 23598 0	WS 50 Roc	1,00	1,20	50	1,200	–
101718	76 30004 24445 7	WS 40	1,25	1,00	54	1,250	7,5
101717	76 30004 24446 4	WSD 60	1,25	1,00	64	1,250	7,5



Material

- Wasserspeicher- und Drosselplatte mit CE- Zertifizierung aus druckfestem Recycling- Polystyrol (HIPS)

Anwendung

Eigenschaften

- Wasserspeicher- und Drosselplatte für Gründächer
- Wasserspeichernde Drosselstruktur
- Abflussverzögernde Wirkung und unterseitiges Mehrrichtungskanalsystem
- Abgesenkte Diffusionsöffnungen
- Mikrobiologische Beständigkeit
- Erhöhte Auflagefläche und druckfest

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt			swisspor Extensivsubstrat
Art. Nr.	EAN code	Ausführung	
111923*	76 30395 23623 9	1.3, lose geliefert	
111924*	76 30395 23624 6	1.3, pneumatisch hochgeblasen	
100198	76 30004 35577 1	1.2 in Big Bag	
112269	76 30395 23928 5	2.5 fertig verteilt	

Material

- Pflanzensubstrat für extensive Dachbegrünungen

Anwendung

- Pflanzensubstrat für extensive Dachbegrünungen auf Flachdächern und begrüntem geneigten Dächern

Eigenschaften

- Blähschiefer, Blähton, Bims, Lava, Grünkompost

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt				Saatgut
Art. Nr.	EAN code	Ausführung	Inhalt kg	Einheit Stk.
100534*	76 30004 33780 7	OH-Extensivkräuter MYKO	2,5	1
100533*	76 30004 33781 4	OH-Extensivkräuter MYKO	10,0	1
112074*	76 30395 23769 4	OH-ch Solar-Roof-Flora MYKO	2,5	1
112075*	76 30395 23770 0	OH-ch Solar-Roof-Flora MYKO	10,0	1

Material

- Mischung aus verschiedenen Kräutern inkl. Haftkleber

Anwendung

- Von Hand auf Extensivsubstrat säen

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt						Kiesrahmen hoch
Art. Nr.	EAN code	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Einheit Stk.	VKE Stk./Kt.
104587	7630395200124	390	390	160	1	1



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Kunststoff-Kiesrahmen hoch
- Für extensiv begrünte Dächer inkl. Abdeckung und Laubkorb für alle Durchmesser
- Kann auch als Kontrollschacht eingesetzt werden
- Material Laubkorb Polyethylen (PE)
- Material Kiesrahmen PVC

Produkt						swissporGREENROOF Retentionseinlauf
Art. Nr.	EAN code	Ausführung	Ø Regenwassereinläufe mm	Höhe mm	Einheit Stk.	
111898*	76 30395 23599 7	DN75	75	60	1	
111899*	76 30395 23600 0	DN90	90	60	1	
111900*	76 30395 23601 7	DN110	110	60	1	



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Edelstahl 1.4301
- Retentionseinlauf für individuelle Regenwasser-Einläufe
- Anfallendes Regenwasser kann kontrolliert zurückgehalten und gedrosselt abgeleitet werden
- Einfache Montage
- Vor Ort einstellbar
- Abdeckung mittels Schrauben schnell demontierbar für freien Zugang zum Retentionselement
- Mit Überlauffunktion

* Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Dachsicherheits- systeme

PRODUKTSORTIMENT – SWISSPORSAFSYS

Dachsicherung auf Beton.....	68
Dachsicherung auf Holz	74
Dachsicherung auf Trapezblech	76
Seilsysteme	79
Dachgeländer	85





Produkt						
ESL B · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Beton						
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützenhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE
		mm	mm	Ø mm	mm	Stk.
113155	76 30395 24668 9	100	300	40	205 × 285	1
113159	76 30395 24667 2	200	400	40	205 × 285	1
113160	76 30395 24669 6	300	500	40	205 × 285	1
113161	76 30395 24670 2	400	600	40	205 × 285	1
113162	76 30395 24671 9	500	700	40	205 × 285	1 *
113163	76 30395 24672 6	600	800	40	205 × 285	1 *



Material

- Edelstahl 1.4301
- Inklusive 4x Betonschrauben

Untergrund

Anwendung

- Betongüte mind. C20/C25
- Einzelanschlagpunkt oder Anfang-, End-, Eckanschlagpunkt im Seilsystem
- Bohrlochtiefe 80 mm (HUS)
- Mindestdicke Untergrund 100 mm (HUS), DIBt 160 mm
- Anschlagpunkt gedämmt

Eigenschaften

- Europäische technische Zulassung ETA-20/0975
- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 5 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt						
ZSL B · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Beton						
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützenhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE
		mm	mm	Ø mm	mm	Stk.
113164	76 30395 24673 3	100	300	16	205 × 285	1
113165	76 30395 24675 7	200	400	16	205 × 285	1
113166	76 30395 24674 0	300	500	16	205 × 285	1
113167	76 30395 24676 4	400	600	16	205 × 285	1
113168	76 30395 24677 1	500	700	16	205 × 285	1 *
113169	76 30395 24678 8	600	800	16	205 × 285	1 *



Material

- Edelstahl 1.4301
- Inklusive 4x Betonschrauben

Untergrund

Anwendung

- Betongüte mind. C20/C25
- Einzelanschlagpunkt oder Zwischenanschlagpunkt im Seilsystem
- Bohrlochtiefe 80 mm (HUS)
- Mindestdicke Untergrund 100 mm (HUS), DIBt 160 mm

Eigenschaften

- Europäische technische Zulassung ETA-20/0975
- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 5 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt							ESM III-B · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Beton
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE	
		mm	mm	Ø mm	Ø mm	Stk.	
113170	76 30395 24679 5	100	300	20	200	1	
113171	76 30395 24680 1	200	400	20	200	1	
113172	76 30395 24681 8	300	500	20	200	1	
113173	76 30395 24682 5	400	600	20	200	1	
113174	76 30395 24683 2	500	700	20	200	1	
113175	76 30395 24684 9	600	800	20	200	1	



Material

- Edelstahl 1.4301
- Inklusive 3× Betonschrauben

Untergrund

Anwendung

- Betongüte mind. C20/C25
- Einzelanschlagpunkt oder Anfang-, End-, Eckanschlagpunkt im Seilsystem
- Bohrlochtiefe 80 mm (HUS)
- Mindestdicke Untergrund 100 mm (HUS), DIBt 160 mm
- Europäische technische Zulassung ETA-20/0975
- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 4 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

Eigenschaften

Produkt							ZSM III-B · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Beton
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE	
		mm	mm	Ø mm	Ø mm	Stk.	
113176	76 30395 24685 6	100	300	16	200	1	
113177	76 30395 24688 7	200	400	16	200	1	
113178	76 30395 24686 3	300	500	16	200	1	
113179	76 30395 24687 0	400	600	16	200	1	
113180	76 30395 24690 0	500	700	16	200	1	
113181	76 30395 24689 4	600	800	16	200	1	



Material

- Edelstahl 1.4301
- Inklusive 3× Betonschrauben

Untergrund

Anwendung

- Betongüte mind. C20/C25
- Einzelanschlagpunkt oder Zwischenanschlagpunkt im Seilsystem
- Bohrlochtiefe 80 mm (HUS)
- Mindestdicke Untergrund 100 mm (HUS), DIBt 160 mm
- Europäische technische Zulassung ETA-20/0975
- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 4 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

Eigenschaften

Produkt TS-ESP B · Flachdach Anschlagpunkt verzinkt zum Befestigen auf Beton						
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE
		mm	mm	Ø mm	mm	Stk.
111928	76 30395 23635 2	100	300	42,4	205 × 205	1
111365	76 30395 23147 0	200	400	42,4	205 × 205	1
111366	76 30395 24943 7	300	500	42,4	205 × 205	1
111367	76 30395 23148 7	400	600	42,4	205 × 205	1 *
111929	76 30395 23636 9	500	700	42,4	205 × 205	1 *
111930	76 30395 23638 3	600	800	42,4	205 × 205	1



Material

- verzinkter Stahl
- Inklusive 4x Betonschrauben

Untergrund

Anwendung

- Betongüte mind. C20/C25
- Einzelanschlagpunkt oder Anfang-, End-, Eckanschlagpunkt im Seilsystem
- Bohrlochtiefe 80 mm (HUS)
- Mindestdicke Untergrund 100 mm (HUS), DIBt 160 mm
- Anschlagpunkt gedämmt
- Anschlageinrichtung zum Abseilen bis 300 kg Gesamtseilgewicht geeignet. Zum Abseilvorgang mit Ringöse lieferbar.

Eigenschaften

- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 5 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt TS-TigaSAFE HIT · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Beton						
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützhöhe	Stütze	VPE	
		mm	mm	Ø mm	Stk.	
106798	42 60650 87338 6	100	300	20	1 *	
106799	42 60650 87339 3	200	400	20	1	
106800	42 60650 87340 9	300	500	20	1	
106801	42 60650 87342 3	400	600	20	1	
106802	42 60650 87344 7	500	700	20	1	
106803	42 60650 87346 1	600	800	20	1 *	



Material

Untergrund

Anwendung

- Edelstahl 1.4301
- Betongüte mind. C20/C25
- Einzelanschlagpunkt oder Zwischenanschlagpunkt im Seilsystem
- Bohrlochtiefe 110 mm
- Mindestdicke Untergrund 160 mm, DIBt 160 mm

Eigenschaften

- Europäische technische Zulassung ETA-20/0975
- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 5 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt							ESA III-B Easy · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Beton
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützenhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE	
		mm	mm	Ø mm	Ø mm	Stk.	
106810	76 30395 21081 9	100	300	25	200	1 *	
106811	76 30395 21082 6	200	400	25	200	1 *	
106812	76 30395 21083 3	300	500	25	200	1 *	
106813	76 30395 21084 0	400	600	25	200	1 *	
106814	76 30395 21085 7	500	700	25	200	1 *	
106815	76 30395 21086 4	600	800	25	200	1 *	



Material

- Edelstahl 1.4301
- Inklusive 3× Betonschrauben

Untergrund

Anwendung

- Betongüte mind. C20/C25
- Einzelanschlagpunkt oder Anfang-, End-, Eckanschlagpunkt im Seilsystem
- Bohrlochtiefe 80 mm (HUS)
- Mindestdicke Untergrund 100 mm, DIBt 160 mm
- Anschlageneinrichtung zum Abseilen bis 300 kg Gesamtabelgewicht geeignet. Zum Abseilvorgang mit Ringöse lieferbar.

Eigenschaften

- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 5 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt							ESA III-B · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Beton
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützenhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE	
		mm	mm	Ø mm	Ø mm	Stk.	
113182	76 30395 24697 9	100	300	30	200	1 *	
113183	76 30395 24698 6	200	400	30	200	1 *	
113184	76 30395 24699 3	300	500	30	200	1 *	
113185	76 30395 24700 6	400	600	30	200	1 *	
113186	76 30395 24701 3	500	700	30	200	1 *	
113187	76 30395 24702 0	600	800	30	200	1 *	



Material

- Edelstahl 1.4301
- Inklusive 3× Betonschrauben

Untergrund

Anwendung

- Betongüte mind. C20/C25
- Einzelanschlagpunkt oder Anfang-, End-, Eckanschlagpunkt im Seilsystem
- Bohrlochtiefe 105 mm (HUS)
- Mindestdicke Untergrund 140 mm, DIBt 160 mm

Eigenschaften

- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 5 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt ESL HD-B · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Hohldielendecke						
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützenhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE
		mm	mm	Ø mm	mm	Stk.
106792	42 60650 87418 5	100	300	40	205 × 285	1
106793	42 60650 87419 2	200	400	40	205 × 285	1
106794	42 60650 87420 8	300	500	40	205 × 285	1
106795	42 60650 87421 5	400	600	40	205 × 285	1
106796	42 60650 87422 2	500	700	40	205 × 285	1 *
106797	42 60650 87423 9	600	800	40	205 × 285	1 *



Material

- Edelstahl 1.4301
- Inklusive 4× Betonschrauben

Untergrund

Anwendung

- Betongüte mind. C45/C55
- Einzelanschlagpunkt oder Anfang-, End-, Eckanschlagpunkt im Seilsystem
- Bohrlochtiefe 65 mm
- Mindestdicke Untergrund 160 mm, Spiegeldicke mind. 40 mm
- Anschlagpunkt gedämmt

Eigenschaften

- Europäische technische Zulassung ETA-20/0975
- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 5 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt ZSL HD-B · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Hohldielendecke						
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützenhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE
		mm	mm	Ø mm	Ø mm	Stk.
113188	76 30395 24703 7	100	300	16	205 × 285	1
113189	76 30395 24704 4	200	400	16	205 × 285	1
113190	76 30395 24705 1	300	500	16	205 × 285	1
113191	76 30395 24706 8	400	600	16	205 × 285	1
113192	76 30395 24707 5	500	700	16	205 × 285	1 *
113193	76 30395 24708 2	600	800	16	205 × 285	1 *



Material

- Edelstahl 1.4301
- Inklusive 4× Betonschrauben

Untergrund

Anwendung

- Betongüte mind. C45/C55
- Einzelanschlagpunkt oder Zwischenanschlagpunkt im Seilsystem
- Bohrlochtiefe 65 mm
- Mindestdicke Untergrund 160 mm, Spiegeldicke mind. 40 mm

Eigenschaften

- Europäische technische Zulassung ETA-20/0975
- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 5 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt ESM III-HD-B · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Hohldieleendecke						
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE
		mm	mm	Ø mm	Ø mm	Stk.
113194	76 30395 24709 9	100	300	20	200	1
113195	76 30395 24710 5	200	400	20	200	1
113196	76 30395 24711 2	300	500	20	200	1
113197	76 30395 24712 9	400	600	20	200	1
113198	76 30395 24713 6	500	700	20	200	1
113199	76 30395 24714 3	600	800	20	200	1



Material

- Edelstahl 1.4301
- Inklusive 3× Betonschrauben

Untergrund

Anwendung

- Betongüte mind. C45/C55
- Einzelanschlagpunkt oder Anfang-, End-, Eckanschlagpunkt im Seilsystem
- Bohrlochtiefe 65 mm

Eigenschaften

- Mindestdicke Untergrund 160 mm, Spiegeldicke mind. 40 mm
- Europäische technische Zulassung ETA-20/0975
- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 4 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

Produkt ZSM III-HD-B · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Hohldieleendecke						
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE
		mm	mm	Ø mm	Ø mm	Stk.
113200	76 30395 24715 0	100	300	16	200	1
113201	76 30395 24716 7	200	400	16	200	1
113202	76 30395 24717 4	300	500	16	200	1
113203	76 30395 24718 1	400	600	16	200	1
113204	76 30395 24719 8	500	700	16	200	1
113205	76 30395 24720 4	600	800	16	200	1



Material

- Edelstahl 1.4301
- Inklusive 3× Betonschrauben

Untergrund

Anwendung

- Betongüte mind. C45/C55
- Einzelanschlagpunkt oder Zwischenanschlagpunkt im Seilsystem
- Bohrlochtiefe 65 mm

Eigenschaften

- Mindestdicke Untergrund 160 mm, Spiegeldicke mind. 40 mm
- Europäische technische Zulassung ETA-20/0975
- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 4 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

Produkt						
ESL H · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Holz						
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützenhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE
		mm	mm	Ø mm	mm	Stk.
106847	42 60650 87424 6	100	300	40	205 × 285	1
106848	42 60650 87425 3	200	400	40	205 × 285	1
106849	42 60650 87426 0	300	500	40	205 × 285	1
106850	42 60650 87427 7	400	600	40	205 × 285	1
106851	42 60650 87428 4	500	700	40	205 × 285	1 *
106852	42 60650 87429 1	600	800	40	205 × 285	1 *



Material

- Edelstahl 1.4301

Untergrund

- Inklusive 20× Holzschrauben
- OSB: mind. 25 mm nach EN 795 und nach Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.9.803
- Holzschalung: mind. 24 mm nach EN 795
- Mehrschichtplatte: mind. 19 mm nach EN 795 / mind. 27 mm nach Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.9.803

Anwendung

- Einzelanschlagpunkt oder Anfang-, End-, Eckanschlagpunkt im Seilsystem
- Anschlagpunkt gedämmt

Eigenschaften

- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 5 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 2 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt						
ZSL H · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Holz						
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützenhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE
		mm	mm	Ø mm	mm	Stk.
113206	76 30395 24721 1	100	300	16	205 × 285	1
113207	76 30395 24722 8	200	400	16	205 × 285	1
113208	76 30395 24723 5	300	500	16	205 × 285	1
113209	76 30395 24862 1	400	600	16	205 × 285	1
113210	76 30395 24725 9	500	700	16	205 × 285	1 *
113211	76 30395 24726 6	600	800	16	205 × 285	1 *



Material

- Edelstahl 1.4301
- Inklusive 20× Holzschrauben

Untergrund

- OSB: mind. 25 mm nach EN 795
- Holzschalung: mind. 24 mm nach EN 795
- Mehrschichtplatte: mind. 19 mm nach EN 795

Eigenschaften

- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 5 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt							ESM III-H · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Holz
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE	
		mm	mm	Ø mm	Ø mm	Stk.	
113212	76 30395 24727 3	100	300	20	200	1	
113213	76 30395 24729 7	200	400	20	200	1	
113214	76 30395 24728 0	300	500	20	200	1	
113215	76 30395 24730 3	400	600	20	200	1	
113216	76 30395 24928 4	500	700	20	200	1	
113217	76 30395 24731 0	600	800	20	200	1	



Material

- Edelstahl 1.4301

Untergrund

- Inklusive 20x Holzschrauben
- OSB: mind. 25 mm nach EN 795 und nach Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.9.803
- Holzschalung: mind. 24 mm nach EN 795
- Mehrschichtplatte: mind. 19 mm nach EN 795 / mind. 27 mm nach Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.9.803

Anwendung

Eigenschaften

- Einzelanschlagpunkt oder Anfang-, End-, Eckanschlagpunkt im Seilsystem
- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 4 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C für (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 2 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

Produkt							ZSM III-H · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Holz
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE	
		mm	mm	Ø mm	Ø mm	Stk.	
106841	42 60650 87432 1	100	300	16	200	1	
106842	42 60650 87445 1	200	400	16	200	1	
106843	42 60650 87446 8	300	500	16	200	1	
106844	42 60650 87447 5	400	600	16	200	1	
106845	42 60650 87448 2	500	700	16	200	1	
106846	42 60650 87449 9	600	800	16	200	1	



Material

- Edelstahl 1.4301

Untergrund

- Inklusive 20x Holzschrauben
- OSB: mind. 25 mm nach EN 795 und nach Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.9.803
- Holzschalung: mind. 24 mm nach EN 795
- Mehrschichtplatte: mind. 19 mm nach EN 795 / mind. 27 mm nach Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.9.803

Anwendung

Eigenschaften

- Einzelanschlagpunkt oder Zwischenanschlagpunkt im Seilsystem
- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 4 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C für (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 2 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

Produkt						
ESL T · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Trapezblech						
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützenhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE
		mm	mm	Ø mm	mm	Stk.
106859	42 60650 87450 5	100	300	40	205 × 285	1
106860	42 60650 87451 2	200	400	40	205 × 285	1
106861	42 60650 87452 9	300	500	40	205 × 285	1
106862	42 60650 87453 6	400	600	40	205 × 285	1
106863	42 60650 87454 3	500	700	40	205 × 285	1 *
106864	42 60650 87455 0	600	800	40	205 × 285	1 *



Material

- Edelstahl 1.4301
- Inklusive 2× Gegenanker (1× pro Obergurt), 2× M10/40 A2 Sechskantschrauben, 4× M10/25 A2 Sechskantschrauben

Untergrund Anwendung

- Trapezblech mind. 0,63 mm Dicke (nach EN 795), DIBt mind. 0,75 mm
- Einzelanschlagpunkt oder Anfang-, End-, Eckanschlagpunkt im Seilsystem
- Anschlagpunkt gedämmt

Eigenschaften

- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 5 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 3 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt						
ZSL T · Flachdach Edelstahlanschlagpunkt zum Befestigen auf Trapezblech						
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützenhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE
		mm	mm	Ø mm	mm	Stk.
106853	42 60650 87456 7	100	300	16	205 × 285	1
106854	42 60650 87457 4	200	400	16	205 × 285	1
106855	42 60650 87458 1	300	500	16	205 × 285	1
106856	42 60650 87459 8	400	600	16	205 × 285	1
106857	42 60650 87460 4	500	700	16	205 × 285	1 *
106858	42 60650 87461 1	600	800	16	205 × 285	1 *



Material

- Edelstahl 1.4301
- Inklusive 2× Gegenanker (1× pro Obergurt), 2× M10/40 A2 Sechskantschrauben, 4× M10/25 A2 Sechskantschrauben

Untergrund Anwendung


- Trapezblech mind. 0,63 mm Dicke (nach EN 795), DIBt mind. 0,75 mm
- Einzelanschlagpunkt oder Zwischenanschlagpunkt im Seilsystem

Eigenschaften

- Geprüft nach EN 795 Typ A (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 5 Personen)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 3 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803 für Einzelanschlagpunkte (DIBt zugelassen für max. 3 Personen)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825 für Seilsysteme (DIBt zugelassen für max. 4 Personen)

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt							AL-ES Easy · Flachdach Anschlagpunkt Auflast
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE	
		mm	mm	Ø mm	Ø mm	Stk.	
110616	42 60650 87466 6	100	300	40 / 42,4	500	1	
110617	42 60650 87759 9	200	400	40 / 42,4	500	1	
113232	76 30395 24732 7	300	500	40 / 42,4	500	1	
110618	76 30395 22745 9	400	600	40 / 42,4	500	1	
113233	76 30395 24733 4	500	700	40 / 42,4	500	1 *	
113234	76 30395 24734 1	600	800	40 / 42,4	500	1 *	

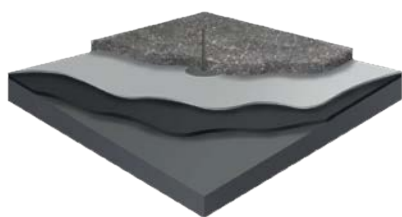

Material

- Aus Edelstahl 1.4301 hergestellt (ESL, ES) oder Stahl feuerverzinkt oder pulverbeschichtet (ESP)

Untergrund

Anwendung


- Beliebig, je nach statischer Berechnung
- Einzelanschlagpunkt oder Anfang-, End-, Eckanschlagpunkt im Seilsystem
- Auflastgehaltene Anschlageinrichtung durch Beschwerung mit Schüttgut
- Verwendbar auf Flachdächern bis max. 10° Neigung
- Stütze Durchmesser 40 mm (ESL,ES) bzw. 42,4 mm (ESP)
- Inklusive 3 × 3 m Vlies und 4× Alu-Profile
- Anschlagpunkt gedämmt

Eigenschaften

- Montage ohne Durchdringung der Dachabdichtung möglich
- Gedämmt
- Inkl. Alu-Profile für Anfangs-, End- und Eckstützen
- Geprüft nach EN 795 Typ E (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 1 Person)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 2 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt							AL-ZS Easy · Flachdach Anschlagpunkt Auflast
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützhöhe	Stütze	Grundplatte	VPE	
		mm	mm	Ø mm	Ø mm	Stk.	
110619	76 30395 22747 3	100	300	40 / 42,4	500	1	
110620	76 30395 22750 3	200	400	40 / 42,4	500	1	
113235	76 30395 24735 8	300	500	40 / 42,4	500	1	
110621	76 30395 22752 7	400	600	40 / 42,4	500	1	
113236	76 30395 24736 5	500	700	40 / 42,4	500	1 *	
113237	76 30395 24737 2	600	800	40 / 42,4	500	1 *	

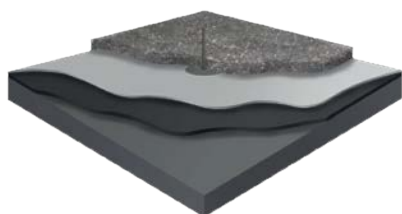

Material

- Aus Edelstahl 1.4301 hergestellt (ESL, ES) oder Stahl feuerverzinkt oder pulverbeschichtet (ESP)

Untergrund

Anwendung


- Beliebig, je nach statischer Berechnung
- Einzelanschlagpunkt oder Zwischenanschlagpunkt im Seilsystem
- Auflastgehaltene Anschlageinrichtung
- Beschwerung mit Schüttgut
- Verwendbar auf Flachdächern bis max. 10° Neigung
- Stütze Durchmesser 40 mm (ESL,ES) bzw. 42,4mm (ESP)
- Inklusive 3 × 3 m Vlies
- Anschlagpunkt gedämmt

Eigenschaften

- Montage ohne Durchdringung der Dachabdichtung möglich
- Gedämmt
- Geprüft nach EN 795 Typ E (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 1 Person)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 2 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt			AL-ES · Flachdach Anschlagpunkt Auflast		
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützenhöhe	Stütze	VPE
		mm	mm	Ø mm	Stk.
113238	76 30395 24738 9	100	300	40 / 42,4	1 *
113239	76 30395 24739 6	200	400	40 / 42,4	1 *
113240	76 30395 24740 2	300	500	40 / 42,4	1 *
113241	76 30395 24741 9	400	600	40 / 42,4	1 *
113242	76 30395 24742 6	500	700	40 / 42,4	1 *
113243	76 30395 24743 3	600	800	40 / 42,4	1 *



Material

- Aus Edelstahl 1.4301 hergestellt (ESL,ES) oder Stahl feuerverzinkt oder pulverbeschichtet (ESP)
- Inklusive: 16 Stk. Betonballastgewichte, 4 Stk. ES Grundplatte, 1 Stk. ES Steg, 4 Stk. Sicherungsplatten

Untergrund

Anwendung

- beliebig, je nach statischer Berechnung
- Einzelanschlagpunkt oder Anfang-, End-, Eckanschlagpunkt im Seilsystem
- Stütze Durchmesser 40 mm (ESL,ES) bzw. 42,4mm (ESP)
- Anschlagpunkt gedämmt

Eigenschaften

- Auflastgehaltene Anschlageinrichtung durch Beschwerung mit Betonballastgewichten
- Geprüft nach EN 795 Typ E (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 1 Person)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 2 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt			AL-ZS · Flachdach Anschlagpunkt Auflast		
Art. Nr.	EAN code	Dachschichtenaufbau	Stützenhöhe	Stütze	VPE
		mm	mm	Ø mm	Stk.
113244	76 30395 24744 0	100	300	40 / 42,4	1 *
113245	76 30395 24745 7	200	400	40 / 42,4	1 *
113246	76 30395 24746 4	300	500	40 / 42,4	1 *
113247	76 30395 24747 1	400	600	40 / 42,4	1 *
113248	76 30395 24748 8	500	700	40 / 42,4	1 *
113249	76 30395 24749 5	600	800	40 / 42,4	1 *



Material

- Aus Edelstahl 1.4301 hergestellt (ESL,ES) oder Stahl feuerverzinkt oder pulverbeschichtet (ESP)
- Inklusive: 8 Stk. Betonballastgewichte, 2 Stk. ZS Grundplatte, 1 Stk. ZS Steg, 2 Stk. Sicherungsplatten

Untergrund

Anwendung


- beliebig, je nach statischer Berechnung
- Zwischenanschlagpunkt im Seilsystem
- Stütze Durchmesser 40 mm (ESL,ES) bzw. 42,4mm (ESP)
- Anschlagpunkt gedämmt

Eigenschaften

- Auflastgehaltene Anschlageinrichtung durch Beschwerung mit Betonballastgewichten
- Geprüft nach EN 795 Typ E (Einzelanschlagpunkte zugelassen für max. 1 Person)
- Geprüft nach EN 795 Typ C (Seilsysteme zugelassen für max. 2 Personen je Feld)
- Geprüft nach CEN/TS 16415

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt			Seilsystem · 90° Kurve flexibel
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	VPE Stk.
113250	76 30395 24751 8	90° Kurve flexibel aus Edelstahl	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Edelstahl
- Für überfahrbare Seilsysteme
- Kurve von 70° – 120° verstellbar
- Kurve 45°
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825

Produkt			Seilsystem · Zwischenhalter
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	VPE Stk.
106912	76 30395 21182 3	Zwischenhalter aus Edelstahl	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Edelstahl
- Für überfahrbare Seilsysteme nach EN 795 Typ C
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825

Produkt			Seilsystem · Zwischenhalter beweglich
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	VPE Stk.
113251	76 30395 24750 1	Beweglicher Zwischenhalter aus Edelstahl	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Edelstahl
- Für überfahrbare Seilsysteme nach EN 795 Typ C
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825

Produkt			Seilsystem · Seilführung
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	VPE Stk.
106916	76 30395 21186 1	45° Seilführung	1
106917	76 30395 21189 2	90° Seilführung	1
106918	76 30395 21188 5	130° Seilführung	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Edelstahl
- Nach EN 795 Typ C
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825

Produkt			Seilsystem · Temporäre horizontale Anschlageinrichtung		
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	Länge m	Durchmesser mm	VPE Stk.
113252	76 30395 24752 5	HA Horizontale Anschlag-Einrichtung	9	16	1
113253	76 30395 24753 2	HA Horizontale Anschlag-Einrichtung	13	16	1 *
106919	76 30395 21190 8	HA Horizontale Anschlag-Einrichtung	16	16	1 *
113254	76 30395 24754 9	HA Horizontale Anschlag-Einrichtung	19	16	1 *
113255	76 30395 24755 6	HA Horizontale Anschlag-Einrichtung	23	16	1 *
113256	76 30395 24756 3	HA Horizontale Anschlag-Einrichtung	30	16	1 *
113257	76 30395 24757 0	HA Horizontale Anschlag-Einrichtung	33	16	1 *



**Material
Anwendung
Eigenschaften**

- Polyester
- Ermöglicht die Sicherung des Benutzers entlang seiner Bewegungstrecke
- Leichtgängige Länge
- Max. Abstand zwischen zwei Verankerungspunkten: 12,8 m
- Geprüft nach EN 795 Typ C und B. Zugelassen für max. 4 Personen
- Anzahl der aufgefädelten Karabinerhaken / Verbindungselemente:
bis 10 m Länge: 0 Stk.
bis 13 m Länge: 1 Stk.
bis 19 m Länge: 2 Stk.
bis 23 m Länge: 2 Stk.
bis 34 m Länge: 3 Stk.

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt			Seilsystem · Leiterhalter Nirosta	
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	VPE Stk.	
109310	76 30395 22362 8	Leiterhalter Nirosta	1	



**Material
Anwendung**

- Edelstahl
- Sicherung der Leiter an der Attika

Produkt			Seilsystem · Leiterhalter	
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	VPE Stk.	
109311	76 30395 22363 5	Leiterhalter	1	



**Material
Anwendung**

- Edelstahl, anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7021)
- Sicherung der Leiter an der Attika

Produkt			Seilsystem · Lasche
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	VPE Stk.
107022	76 30395 21292 9	Lasche	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Edelstahl
- Zum Einhängen der PSA
- Nach EN 795 Typ C
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825

Produkt			Seilsystem · Edelstahlseil		
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	Länge	Durchmesser	VPE
			m	mm	Stk.
113258	76 30395 24758 7	Edelstahlseil	250	8	1
106915	76 30395 21185 4	Edelstahlseil	500	8	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Edelstahl-V4A (1.4401)
- Für überfahrbare und nicht überfahrbare Seilsysteme
- Zur Aufnahme des Karabiners bzw. Seilgleiters
- Nach EN 795 Typ C
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825

Produkt			Seilsystem · Seilgleiter + Karabiner
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	VPE Stk.
106913	76 30395 21183 0	Seilgleiter/Karabiner	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Stahlkarabiner oval mit Schraube CE0082
- Seilgleiter mit Karabiner zum Überfahren von Zwischenhaltern und Kurven
- Seilgleiter abnehmbar für Edelstahlseil 8 mm nach EN 795 Typ C.
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825.

Produkt			Seilsystem · Kraftabsorber
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	VPE Stk.
113259	76 30395 24759 4	Kraftabsorber	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Edelstahl und Aluminium
- Als Spannelement sowie Fangstossabsorber für überfahrbare und nicht überfahrbare
- Seilsicherheitssysteme Typ C
- Nach EN 795 Typ C
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825

Produkt			Seilsystem · Fangstoßabsorber I
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	VPE Stk.
113260	76 30395 24760 0	Fangstoßabsorber I mit Kraftabsorber	1



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Edelstahl und Aluminium
- Als Spannelement sowie Fangstossabsorber für überfahrbare und nicht überfahrbare
- Seilsicherheitssysteme Typ C
- Nach EN 795 Typ C
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825

Produkt			Seilsystem · Fangstoßabsorber
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	VPE Stk.
113261	76 30395 24761 7	Fangstoßabsorber	1



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Aus Edelstahl und Aluminium mit integrierter Feder
- Als Spannelement sowie Fangstossabsorber für überfahrbare und nicht überfahrbare
- Seilsicherheitssysteme Typ C
- Dient auch als Seilklemmelement nach EN 795 Typ C
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825

Produkt			Seilsystem · Schild
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	VPE Stk.
106914	76 30395 21184 7	Schild	1



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Aluminium
- Systemschild mit Kennzeichnung wichtiger Produktinformationen
- Systemschild nach EN 367 und EN 795 Typ C
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-825.

Produkt			Schutzhelm
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	VPE Stk.
106920	76 30395 21191 5	Schutzhelm Ultra Lite II Industry	1 *



**Material
Anwendung
Eigenschaften**

- Robuste Helmschale aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
- Arbeitsschutz für den Kopf
- 6 Punkt Riemenaufhängung
- Austauschbare Innenpolster
- Schutz vor Spritzern von geschmolzenem Metall
- Seitliche Befestigungsmöglichkeiten für Gehörschutz und/oder Visier
- Vier robuste Stirnlampenclips
- EN 397 und EN 12492

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt				
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	Länge m	VPE Stk.
106927	76 30395 21197 7	Dachdecker-Set Profi 2	10	1
106928	76 30395 21206 6	Dachdecker-Set Profi 2	15	1



Inhalt Set

**Anwendung
Eigenschaften**

- Auffanggurt mit einer Auffangöse im Schulterbereich hinten und einer textilen Auffangöse vorne im Brustbereich
- Mitlaufendes Auffanggerät Länge 10 bzw. Länge 15 m
- PVC-Sack, schwarz
- PSAGa Sicherheitsset
- Anwendergewicht max. 140 kg

Produkt				
Art. Nr.	EAN code	Bezeichnung	Länge m	VPE Stk.
113262	76 30395 24762 4	Dachdeckersicherheitsset	10	1



Inhalt Set

**Anwendung
Eigenschaften**

- Auffanggurt Typ 2 mit einer Auffangöse hinten im Schulterbereich und einer textile Auffangöse vorne im Brustbereich (bestehend aus zwei Schlaufen)
- Mitlaufendes Auffanggerät bestehend aus 10 m Kernmantelseil und Schraubkarabiner
- Karabinerhaken
- PSAGa Sicherheitsset
- Anwendergewicht max. 140 kg

Produkt						Aufbewahrungsschrank
Art. Nr.	EAN code	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Farbe	VPE Stk.
106938	76 30395 21208 0	600	300	220	grau	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Metall
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Aufbewahrungsschrank Metall inkl. abschliessbarem Zylinderschloss
- Mit 1 Haken
- Preis ohne Montage

Produkt				Abdichtungsmanschetten
Art. Nr.	EAN code	Aussparung Ø mm	Material	VPE Stk.
106929	76 30395 21199 1	20	Bitumen	1
106930	76 30395 21200 4	30	Bitumen	1
106931	76 30395 21201 1	40	Bitumen	1
113263	76 30395 24763 1	50	Bitumen	1
106932	76 30395 21202 8	16 – 22	PVC	1
106934	76 30395 21204 2	22 – 42	PVC	1
106935	76 30395 21205 9	16 – 22	TPO/FPO	1
106936	76 30395 21207 3	22 – 42	TPO/FPO	1



Material
Anwendung
Eigenschaften

- Flansch aus PVC, Bitumen-Schweißbahn (talkumiert oder beschiefert) oder Folie
- Für Anschlagpunkte
- TS-Anschlussmanschette Flachdach Allzweck-Durchgang
- Mit UV-beständigem Schrumpfschlauch

Produkt				RAIL Standard · Dachgeländer	
Art. Nr.	EAN code	Pfostenabstand m	Pfostenhöhe m	Ausführung	VPE m
106949	76 30395 21308 7	2,5 – 2,8	max. 1,16	–	1
113264	76 30395 24764 8	2,2 – 2,5	max. 1,16	–	1
113265	76 30395 24765 5	bis 2,2	max. 1,16	–	1



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Aluminium/Nirosta
- Kollektive Schutteinrichtung an der Absturzkante
- Höhenverstellung bis 3 cm
- Winkeleinstellung von 60°, 74°, 84°, 90°
- Das Geländersystem ist komplett klappbar
- Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm
- TigaRAIL System auch mit Kunststoff-Ballastgewichten erhältlich
- Für Attikahöhe ab 15 cm (siehe Montageanleitung)
- Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A und B
- Geprüft nach EN14122
- Geprüft nach EN 62305-3

Produkt				RAIL Standard mit Fussleiste · Dachgeländer	
Art. Nr.	EAN code	Pfostenabstand m	Pfostenhöhe m	Ausführung	VPE m
106951	76 30395 21310 0	2,5 – 2,8	max. 1,16	mit Fussleiste	1
113266	76 30395 24766 2	2,2 – 2,5	max. 1,16	mit Fussleiste	1
113267	76 30395 24767 9	bis 2,2	max. 1,16	mit Fussleiste	1




Material

Anwendung

Eigenschaften

- Aluminium/Nirosta
- Kollektive Schutteinrichtung an der Absturzkante
- Höhenverstellung bis 3 cm
- Winkeleinstellung von 60°, 74°, 84°, 90°
- Das Geländersystem ist komplett klappbar
- Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm
- Fußleiste inklusive Befestigungsmaterial
- Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und auch zugelassen
- TigaRAIL System auch mit Kunststoffgewichten erhältlich
- Für Attikahöhe von 5 bis 15 cm (siehe Montageanleitung)
- Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A und B
- Geprüft nach EN14122
- Geprüft nach EN 62305-3

Produkt					RAIL PLUS · Dachgeländer
Art. Nr.	EAN code	Pfostenabstand m	Pfostenhöhe m	Ausführung	VPE m
113268	76 30395 24768 6	2,5 – 2,8	max. 1,36	–	1
113269	76 30395 24773 0	2,2 – 2,5	max. 1,36	–	1
113270	76 30395 24769 3	bis 2,2	max. 1,36	–	1



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Aluminium/Nirosta
- Kollektive Schutzeinrichtung an der Absturzkante
- Höhenverstellung bis 20 cm
- Winkleinstellung von 60°, 74°, 84°, 90°
- Das Geländersystem ist komplett klappbar
- Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 136 cm
- TIGA RAIL PLUS System auch mit Kunststoff-Ballastgewichten erhältlich
- Für Attikahöhe ab 15 cm (siehe Montageanleitung)
- Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A und B
- Geprüft nach EN14122
- Geprüft nach EN 62305-3

Produkt					RAIL PLUS mit Fussleiste · Dachgeländer
Art. Nr.	EAN code	Pfostenabstand m	Pfostenhöhe m	Ausführung	VPE m
113271	76 30395 24770 9	2,5 – 2,8	max. 1,36	mit Fussleiste	1
113272	76 30395 24771 6	2,2 – 2,5	max. 1,36	mit Fussleiste	1
113273	76 30395 24772 3	bis 2,2	max. 1,36	mit Fussleiste	1



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Aluminium/Nirosta
- Kollektive Schutzeinrichtung an der Absturzkante
- Höhenverstellung bis 20 cm
- Winkleinstellung von 60°, 74°, 84°, 90°
- Das Geländersystem ist komplett klappbar
- Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 136 cm
- Fußleiste inklusive Befestigungsmaterial
- Die attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und auch zugelassen
- TIGA RAIL PLUS System auch mit Kunststoffgewichten erhältlich
- Für Attikahöhe von 5 bis 15 cm (siehe Montageanleitung)
- Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A und B
- Geprüft nach EN14122
- Geprüft nach EN 62305-3

Produkt			RAIL KURZ · Dachgeländer		
Art. Nr.	EAN code	Pfostenabstand m	Pfostenhöhe m	Ausführung	VPE m
106953	76 30395 21312 4	2,5 – 2,8	max. 1,16	–	1
113274	76 30395 24774 7	2,2 – 2,5	max. 1,16	–	1
113275	76 30395 24776 1	bis 2,2	max. 1,16	–	1




Material

Anwendung

Eigenschaften

- Aluminium/Nirosta
- Kollektive Schutteinrichtung an der Absturzkante
- Höhenverstellung bis 3 cm
- Winkeleinstellung von 60°, 74°, 84°, 90°
- Das Geländersystem ist klappbar
- Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm
- TigaRAIL System auch mit Kunststoff-Ballastgewichten erhältlich
- Für Attikahöhe ab 15 cm (siehe Montageanleitung)
- Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A und B
- Geprüft nach EN14122
- Geprüft nach EN 62305-3

Produkt			RAIL KURZ mit Fussleiste · Dachgeländer		
Art. Nr.	EAN code	Pfostenabstand m	Pfostenhöhe m	Ausführung	VPE m
106955	76 30395 21313 1	2,5 – 2,8	max. 1,16	mit Fussleiste	1
113276	76 30395 24775 4	2,2 – 2,5	max. 1,16	mit Fussleiste	1
113277	76 30395 24779 2	bis 2,2	max. 1,16	mit Fussleiste	1



Material

Anwendung

Eigenschaften

- Aluminium/Nirosta
- Kollektive Schutteinrichtung an der Absturzkante
- Höhenverstellung bis 3 cm
- Winkeleinstellung von 60°, 74°, 84°, 90°
- Das Geländersystem ist klappbar
- Die attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und auch zugelassen
- Fußleistenmontage einfach umsetzbar
- Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm
- Fußleiste inklusive Befestigungsmaterial
- TigaRAIL KURZ System auch mit Kunststoffgewichten erhältlich
- Für Attikahöhe von 5 bis 15 cm (siehe Montageanleitung)
- Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A und B
- Geprüft nach EN14122
- Geprüft nach EN 62305-3

Ware der swisspor Deutschland GmbH
Kreissstraße 34 c, D-06493 Harzgerode OT Dankerode

I. Geltung der Bedingungen:

1. Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäfts-Vertragsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigung des Käufers unter Hinweis auf seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen.
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt werden.

II. Angebot und Vertragsabschluss:

1. Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Für den Abschluss des Vertrages bedürfen die Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen der schriftlichen oder fernmündlichen Bestätigung. Ein Vertrag kommt auch zustande durch die Lieferung bzw. Leistung. Änderung, Ergänzung des Vertrages oder Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind. Mündliche Nebenabreden über Aufhebung der Schriftlichkeit werden nicht getroffen. Die swisspor Deutschland GmbH ist berechtigt, Dritte zwecks Vertragserfüllung einzuschalten.
2. Genaue Materialbezeichnung, Stückzahl, Maße und Mengen sind Voraussetzungen für eine Bestellung. Erfolgt die Angabe der Mengen bzw. Stückzahl ungenau, wird eine Ermittlung nach bestem Wissen durchgeführt, Minder- oder Mehrlieferungen bis zu 10 % sind in jedem Fall zulässig.
3. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten, sei es auf Prospekten, Katalogen, Blättern u. ä., sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
4. Die vorgenommenen Beratungen, Hinweise, Empfehlungen sind unentgeltlich und begründen kein Schuldverhältnis. Der Käufer hat sich über den Verwendungszweck und die Eignung unserer Produkte selbst vor Vertragsabschluss zu vergewissern.

III. Preis und Zahlungsbedingung

1. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer. Soweit nicht anders angegeben, hält man sich an die in ihren Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Danach ist der Lieferant berechtigt, Mehrkosten auf den vereinbarten Preis zu berechnen, wenn sich zwischen Vertragsabschluss und Lieferzeit Kostenfaktoren (wie beispielsweise: Löhne, Energie, Fracht, Material, u. ä.) zum Nachteil des Lieferanten verändern.
2. Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, ist die Rechnung binnen 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar.
3. Der Lieferant ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
4. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Empfänger über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind.

IV. Verzug mit der Zahlung

1. Gerät der Käufer in Verzug mit der Zahlung, so ist der Lieferant berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite einzufordern.
2. Sind schriftliche Teilzahlungen vereinbart, wird die Gesamtforderung fällig, befindet sich der Käufer mit zwei Teilzahlungen in Verzug.
3. Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen Scheck nicht einlöst, oder seine Zahlung einstellt oder wenn dem Lieferant andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Lieferant berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn der Lieferant Schecks angenommen hat. Der Lieferant ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Sicherheitsleistungen oder Vorauszahlungen zu verlangen.

V. Liefer- und Leistungszeit:

1. Die vom Lieferanten genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Nachtrags- und Ergänzungswünsche des Käufers verlängern eine schriftlich vereinbarte Lieferzeit angemessen. Bei Lieferungen auf Abruf hat, sofern nicht anders vereinbart, schriftlich mindestens 10 Tage vor Auslieferung der Abruf zu erfolgen bzw. ist bei größeren Mengen ein Lieferplan zu vereinbaren.
2. Der Lieferant ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.
3. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Lieferanten die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten,

Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten von Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten – hat der Lieferant auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Lieferanten, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

4. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfrist berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.
5. Gerät der Lieferant in Verzug mit der Lieferung/Leistung durch eigenes Verschulden, so hat der Käufer dem Lieferanten eine angemessene Nachfrist zu setzen. Danach ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Dann sind Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung ausgeschlossen, es sei denn, der Lieferant hat den eingetretenen Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht und verschuldet. Der Lieferant haftet dann höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferung/Leistung. Alle weiteren Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.
6. Die in Punkt 5 genannten Regelungen gelten entsprechend im Falle einer vom Lieferanten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Unmöglichkeit der Lieferung/Leistung. Alle weiteren Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.

VI. Gefahrübergang / Abnahme der Lieferung / Versandschäden

1. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Lieferung/Leistung oder ein Teil hiervon das Werksgelände des Lieferanten verlassen hat. Dies gilt auch dann, wenn der Lieferant mit seinem Kfz die Anlieferung der Ware durch zusätzliche, vertragliche Vereinbarung übernommen hat. Falls der Versand ohne das Verschulden des Lieferanten unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.
2. Der Käufer verpflichtet sich, bei Entgegennahme der Lieferung/Leistung durch Kfz dafür Sorge zu tragen, dass die Entladestelle frei zugänglich ist und ohne Verzögerung die Entladung durchgeführt wird, andernfalls ist der Lieferant berechtigt, die Lieferung/Leistung zu verweigern. Dadurch entstehende Kosten für Fracht und Wartezeit sind vom Käufer zu bezahlen.
3. Vereinbart ist zwischen dem Lieferanten und dem Käufer, dass bei Unterschrift unter den Lieferscheinen die jeweilige Lieferung/Leistung vollständig ist, und dass jeder auf dem Lieferschein zeichnende Mitarbeiter des Käufers dessen Bevollmächtigter ist.
4. Für Schäden, die durch Unfälle beim Betreten, beim Entladen der Kfz entstehen, haftet der Lieferant nur, wenn vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zutrifft. Haftung des Frachtführers übernimmt der Lieferant nur, soweit dieser Vorsatz trifft. Die gegen den Frachtführer zustehenden Ansprüche tritt der Lieferant bei Prüfung des Einzelfalles an den Käufer ab.

VII. Eigentumsvorbehalt / Sicherungsrechte Versandschäden

1. Bis zur Zahlung aller Forderungen des Lieferanten (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Lieferanten aus jedem Rechtsgrunde gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Lieferanten die nachstehenden Sicherheiten gewährt, die der Lieferant auch verlangt, nach ihrer Wahl freigegeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 15 % übersteigt.
2. Die Lieferung/Leistung des Lieferanten bleibt unser Eigentum. Verarbeitung oder Verbindung oder Vermischung erfolgen stets für den Lieferanten als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt das (Mit-) Eigentum des Lieferanten durch Verarbeitung oder Verbindung oder Vermischung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Lieferanten übergeht. Der Käufer verwahrt dem Lieferanten das (Mit-) Eigentum unentgeltlich. Ware, an dem Lieferanten (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherheitshalber im vollen Umfang an den Lieferanten ab. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
4. Bei Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Lieferanten hinweisen und den Lieferanten unverzüglich benachrichtigen.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Lieferant berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den
6. Lieferanten liegt – soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet – kein Rücktritt vom Vertrag vor.

VIII. Gewährleistung

1. Der Lieferant gewährleistet, dass die Lieferung/Leistung frei von Fabrikations- und Materialmängeln ist.
2. Die Gewährleistungsfrist beginnt ab Gefahrübergang. Werden Verwendungsanweisungen für die Lieferung/Leistung des Lieferanten nicht befolgt, Änderungen an der Lieferung/Leistung des Lieferanten vorgenommen, Teile hiervon ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt die Gewährleistung des Lieferanten.
3. Der Käufer muss den Lieferanten gegenüber Mängeln an der Lieferung/Leistung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Entgegennahme der Lieferung, schriftlich mitteilen, unter Angabe des Liefertages, der Nummer des Lieferscheines, Art und Umfang der Mängel an der Lieferung/Leistung. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entstehung ebenfalls schriftlich mitzuteilen.
4. Im Falle einer schriftlichen Mängelrüge durch den Käufer verlangt der Lieferant, dass:
 - a) vom Lieferanten die mangelhafte Lieferung/Leistung in Augenschein genommen werden kann
 - oder
 - a) dem Lieferanten eine Probe der schadhaften Ware geschickt wird und
 - b) die schadhafte Ware nicht verarbeitet oder vermischt oder umgebildet wird.
5. Bei rechtzeitiger, erhobener und begründeter Mängelrüge verpflichtet der Lieferant sich, den Mangel durch vom Lieferanten vorzunehmender Nachbesserung zu beseitigen. Auch ist der Lieferant berechtigt, unter Rücknahme der schadhaften Ware Ersatzlieferung/Ersatzleistung zu erbringen.
6. Schlägt Nachbesserung nach angemessener Frist fehl und liefert/leistet der Lieferant keinen Ersatz, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
7. Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
8. Gewährleistungsansprüche gegen den Lieferanten stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.
9. Alle Ansprüche aus der jeweiligen Lieferung/Leistung des Lieferanten verjähren in sechs Monaten nach Gefahrenübergang.

IX. Material- und Konstruktionsänderungen

1. Der Lieferant behält sich das Recht vor, jederzeit Material- und Konstruktionsänderungen vorzunehmen. Der Lieferant ist nicht verpflichtet, derartige Änderungen durch an bereits vom Käufer entgegengenommener Lieferung/Leistung vorzunehmen.

X. Weitere Haftbeschränkungen


1. Schadenersatzansprüche aus Mangelfolgeschäden oder aus Unmöglichkeit der Lieferung/Leistung oder aus positiver Forderungsverletzung oder aus Verschulden bei Vertragsabschluss oder aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Lieferanten als auch gegen die Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen des Lieferanten ausgeschlossen, soweit nicht grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln vorliegt.

XI. Erfüllungsort

1. Erfüllungsort für jede Lieferung/Leistung des Lieferanten ist das Betriebsgelände oder Auslieferungslager unserer Firma. Erfüllungsort für die Zahlung des Käufers ist der Ort des Firmensitzes des Lieferanten.

XII. Anwendbares Recht / Gerichtsstand / Teilnichtigkeit

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung der einheitlichen Gesetze über Kaufverträge und die des einheitlichen und internationalen Kaufrechts wird jeweils ausgeschlossen.
2. Soweit gesetzlich zulässig, ist das für den Firmensitz des Lieferanten zuständige Gericht ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar und mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

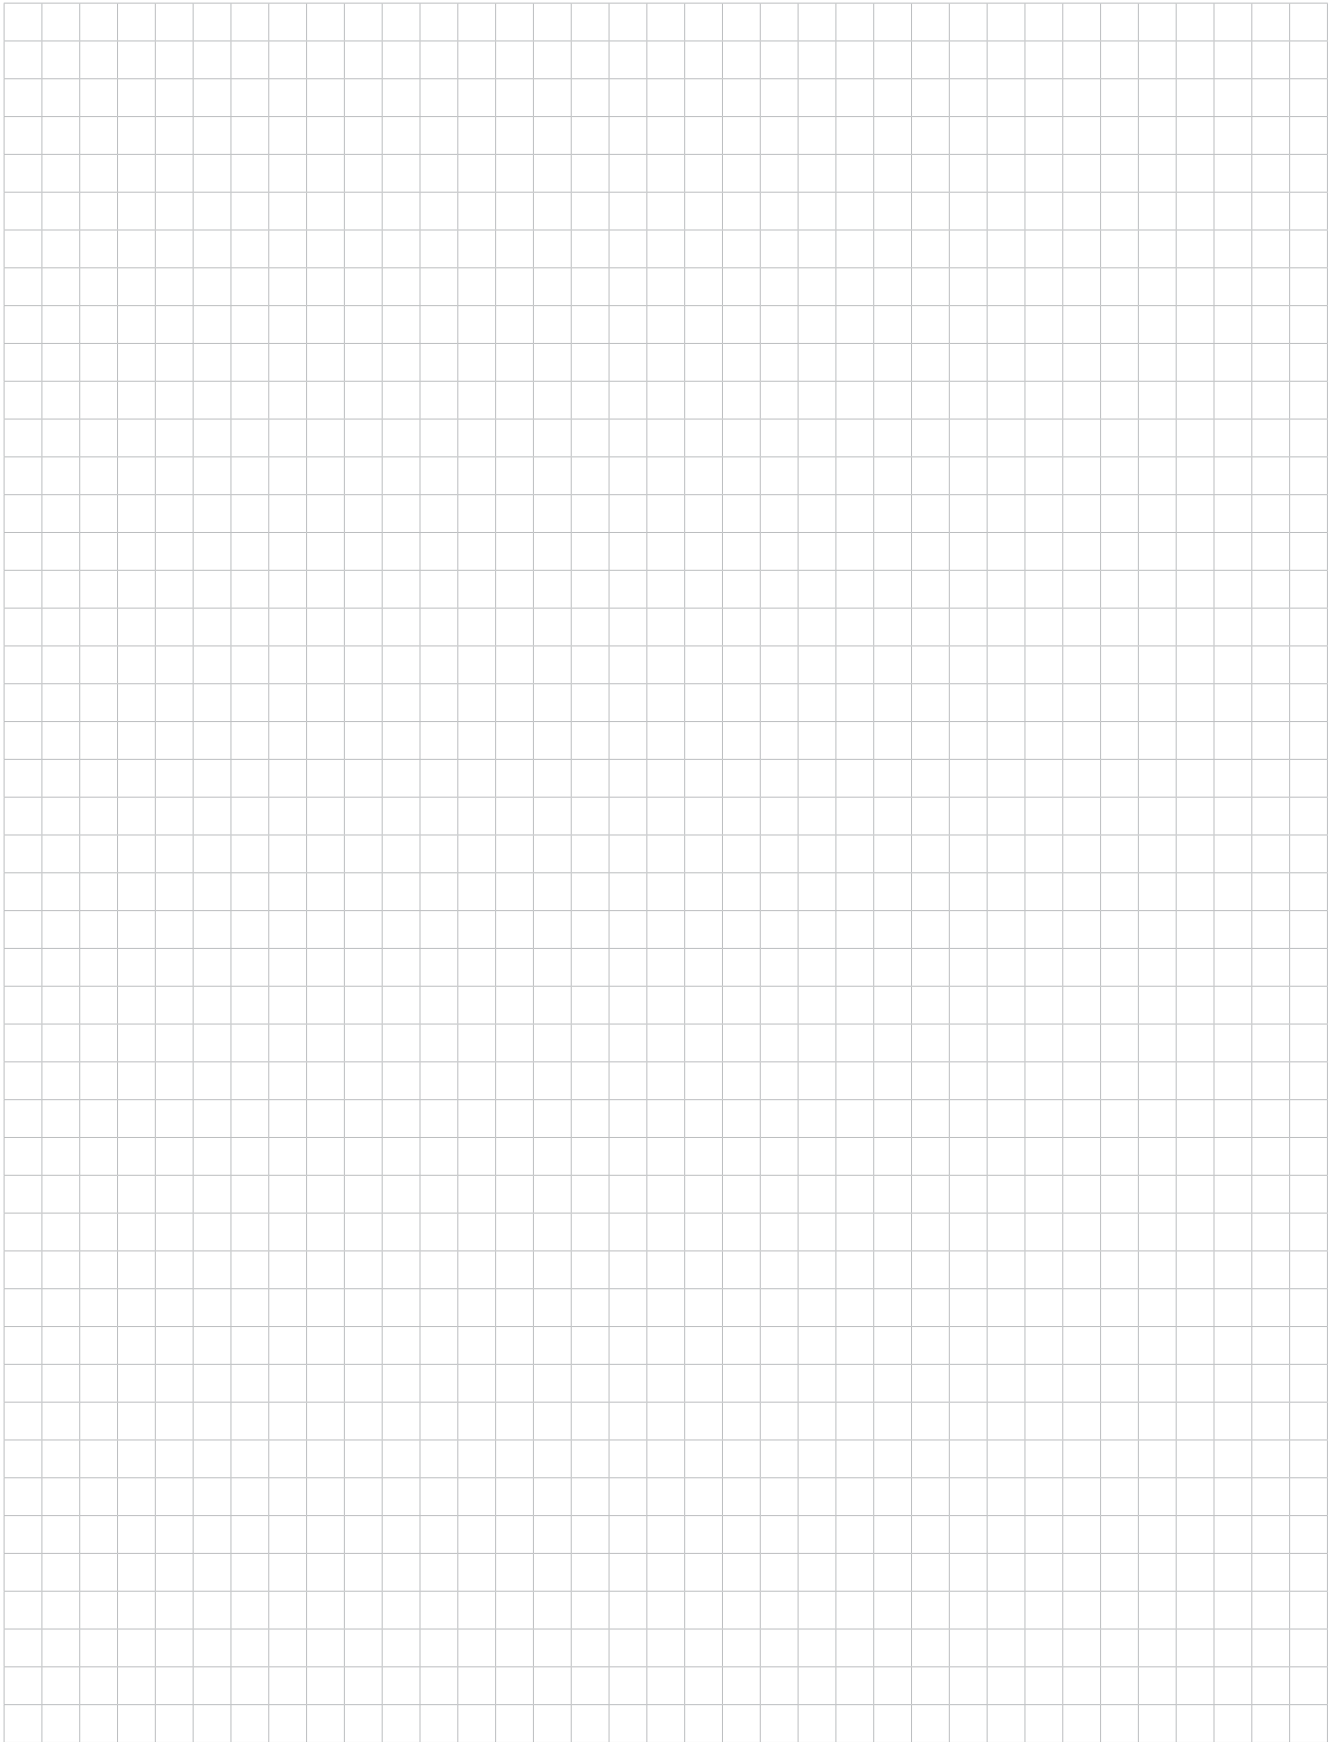



Unser aktuelles digitales Produktprogramm können Sie ganz einfach über diesen QR-Code herunterladen

swisspor Deutschland GmbH
Kreisstraße 34 c
D-06493 Harzgerode OT Dankerode

Tel. +49 39484 7 12-0
info.de@swisspor.com
www.swisspor.com/de-de

