swissporDRY 26-16

Produktbeschreibung

Das Trockenbauelement swissporDRY 26-16, gefertigt aus güteüberwachtem EPS Neopor 032 DEO dh nach DIN EN 13163 ermöglicht die Erstellung einer Flächenheizung der Bauart B nach DIN 18560 und DIN EN 1264.

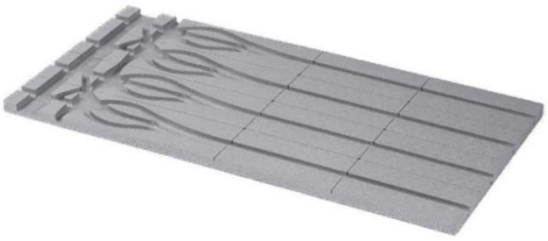

Format	**1000 x 500 x 26 mm**
VE	**10 Stk.**

Produkteigenschaften

- ✓ Einfache und schnelle Verlegung
- ✓ Verlegeart: Mäander und Doppel-Mäander
- ✓ Flächen- und Umlenkbereich

Anwendungen

- ✓ Erstellung von Flächenheizungen der Bauart B
- ✓ Einsatz auf Massiv- oder Holzbalkendecken
- ✓ Verwendung in Neubauten und Sanierungen
- ✓ Kombination mit Lastverteilschichten, Trockenestrichelementen und Nassestrichen

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Wärmeleitgruppe	**WLG 032**
Wärmeleitfähigkeit	**0,032 W / (m K)**
Wärmedurchlasswiderstand	**R = 0,75 m² K / W**
Trittschallverbesserung Systemelement	**0 dB**
Druckspannung	**150 kPa**
Max. Verkehrslast (Druckspannung bei 2%)	**45 kPa**
Verlegeabstand	**125 / 250 mm**
Rohrdurchmesser	**16 mm**
Brandverhalten	**RtF-E Baustoffklasse B1**

swisspor

SP Elemente Nittenau GmbH & Co. KG
Heideweg 47
93149 Nittenau

sp-elemente@swisspor.com
Tel. +49 94 36 90

Erstellt 14.07.2025

swissporDRY 26-16

Hinweise

Untergrund	Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Verlegung	Die Platten sind gemäß den Herstelleranweisungen zu verlegen, wobei auf den korrekten Verlegeabstand von 125 / 250 mm zu achten ist und die Rohre sicher in der Ω-Rohrführung platziert werden müssen.
Lagerung	Im Originalgebinde, kühl, trocken und auf ebener Fläche lagern, um Verformungen zu vermeiden
Entsorgung	Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.

SP Elemente Nittenau GmbH & Co. KG
Heideweg 47
93149 Nittenau

sp-elemente@swisspor.com
Tel. +49 94 36 90 33 29 - 0

Erstellt 14.07.2025

swissporDRY 26-16

SP Elemente Nittenau
GmbH & Co. KG
Heideweg 47
93149 Nittenau

sp-elemente@swisspor.com
Tel. +49 94 36 90 33 29 - 0

Erstellt 14.07.2025