


swissporFLOOR EM4 Entkopplungsmatte

Produktbeschreibung

Die selbstklebende Dünnschicht-Entkopplungsmatte EM 4 aus einem Spezialkunststoffverbund (PS und Glasfaser) ermöglicht in Verbindung mit den Trockenbausystemen swissporDRY AB 240 kPa einen niedrigen Bodenaufbau mit keramischen Belägen. Sie wird als Verbundkonstruktion auf verschiedenen Untergründen und Holzbalkendecken eingesetzt. In Kombination mit Fliesen- oder Natursteinbelägen übernimmt die EM 4 die Lastverteilung – eine zusätzliche Schicht ist nicht erforderlich.

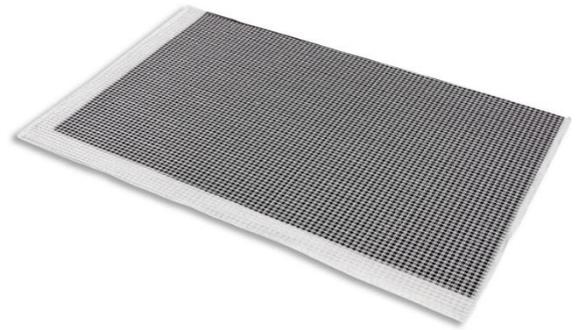

Produkteigenschaften

- ✓ Geringe Bodenaufbauten möglich
- ✓ Schnelle Wärmeverteilung

Format 1000 x 600 x 4 mm

VE 20 St.

Anwendungen

- ✓ Verbundkonstruktion auf unterschiedlichen Untergründen
- ✓ Verlegung auf Holzbalkendecken
- ✓ Geeignet für keramische Oberbodenbeläge
- ✓ Geeignet für Fliesen- und Natursteinoberböden
- ✓ Ideal für niedrige Bodenaufbauten

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Plattenmaß	1000 x 600 x 4 mm
Verarbeitungstemperatur	5 °C bis 30 °C
Material	Spezialkunststoffverbund aus PS und Glasfaser
Ausrüstung	Unterseite selbstklebend, abgedeckt mit Silikonpapier
Paketinhalt/Lieferumfang	20 St./Karton = 12 m ²

swissporFLOOR EM4 Entkopplungsmatte

Hinweise

Untergrund	Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Verlegung	Die Platten sind gemäß den Herstelleranweisungen zu verlegen.
Lagerung	Im Originalgebinde, kühl, trocken und auf ebener Fläche lagern, um Verformungen zu vermeiden
Entsorgung	Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.