


swissporFLAT KLETT DS

Produktbeschreibung

Verlegfertige Selbstklebende 2 mm starke und gelochte Kunstfaserdeckschicht ohne Verlegeraster zur Erstellung einer Flächenheizung der Bauart A als Verbundkonstruktion. Die Kunstfaserdeckschicht dient zur Aufnahme von herotec Klettrohren in den Stärken 10 bis 16 mm. Die geringste Aufbauhöhe ist mit 15 mm zu realisieren.

Produkteigenschaften

- ✓ Starke Verbindung mit dem Untergrund
- ✓ Ideal für die Renovierung
- ✓ Aufbauhöhen ab 15 mm möglich
- ✓ Selbstklebende Rückseite
- ✓ Rohrabstand frei wählbar

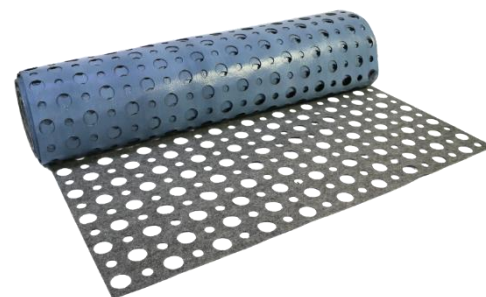

Rollenmaß 20 x 1,00 m

VE 20m²/ Rolle

Anwendungen

- ✓ auf nahezu jedem Untergrund wie Bestandsestrich, keramischen Bodenbelägen, Holzböden oder ebenen und glatten Betondecken

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Material	Kunstfaser
Farbe	grau
Klebung	Selbstklebend mit release Folie

swissporFLAT KLETT DS

Hinweise

Untergrund	Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Verlegung	gemäß den Herstelleranweisungen zu verlegen, wobei auf den korrekten Verlegeabstand zu achten ist und die Rohre sicher platziert werden sollten.
Lagerung	Im Originalgebinde, kühl, trocken und auf ebener Fläche lagern, um Verformungen zu vermeiden
Entsorgung	Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.
