swissporROCK 2FIX 30-5

Produktbeschreibung

Verlegefertige Wärme- und Trittschalldämmplatte für Gebäude aus druckfester, nicht brennbarer Mineralwolle nach DIN EN 13162, als Verbundplatte. Mit einer reißfesten und wasserdichten Kunstfaser-Deckschicht nach DIN 18560 und DIN EN 1264, mit aufgedrucktem Verlegeraster VA 50 mm und Vielfachen und zweiseitiger Folienüberlappung zur Erstellung einer normgerechten Flächenheizung der Bauart A.

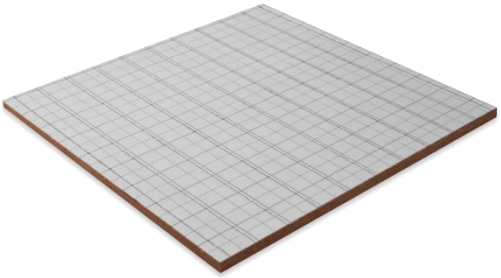

Format	**1000 x 1000 x 35 mm**
VE	**90 m²**

Produkteigenschaften

- ✓ Geeignet für die Rohrbefestigung mittels Tackernadel und für Rohre mit Klettummantelung
- ✓ Erstreckt sich auf fast alle Anwendungsfälle der Flächenheizung

Anwendungen

- ✓ Zur Erstellung einer normgerechten Flächenheizung nach DIN 18560 und DIN EN 1264 unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Wärmeleitgruppe / Wärmeleitstufe	**WLS 033**
Wärmeleitfähigkeit	**0,032 W / (m K)**
Wärmedurchlasswiderstand	**R = 0,94 m² K / W**
Dynamische Steifigkeit	**≤ 7 MN / m³**
Max. Verkehrslast	**≤ 3 kPa**
Zusammendrückbarkeit	**≤ 5 mm**
Folienüberlappung	**ca. 30 / 80mm**
Werkstoff	**Glaswolle**
Baustoff-/Brandklasse Dämmung	**A1 nach Euroklasse**
Baustoff-/Brandklasse Gesamtprodukt	**nicht geprüft**

swisspor

herotec GmbH Flächenheizung
Am Bosenberg 7
59227 Ahlen

info@herotec.de
Tel. +49 2382 8085-0
Fax. +49 2382 8085-33

Erstellt 14.07.2025

swissporROCK 2FIX 30-5

Hinweise

Untergrund	Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Verlegung	Die Platten sind gemäß den Herstelleranweisungen zu verlegen, wobei die Rohre sicher platziert werden müssen.
Lagerung	Im Originalgebinde, kühl, trocken und auf ebener Fläche lagern, um Verformungen zu vermeiden
Entsorgung	Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.

swisspor

herotec GmbH Flächenheizung
Am Bosenberg 7
59227 Ahlen

Info@herotec.de
Tel. +49 2382 8085-0
Fax. +49 2382 8085-33

Erstellt 14.07.2025