swissporFLAT KLETT

Produktbeschreibung

Verlegefertige Klettbahn zur Aufnahme von Klettrohren.

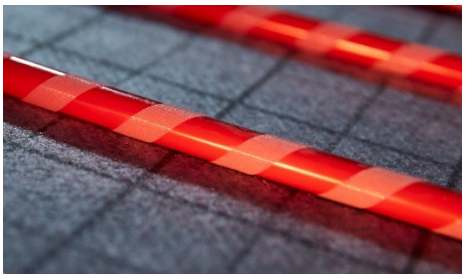

Rollenmaß	**1000 x 20000 x 2 mm**
VE	**21m²/ Rolle**

Produkteigenschaften

- ✓ Selbstklebende Rückseite
- ✓ Extrem niedrige Aufbauhöhe
- ✓ schnelle und einfache Montage
- ✓ Frei wählbare Rohabstände

Anwendungen

- ✓ Auf bauseits verlegter Dämmung, Altestrichen, keramischen Bodenbelägen, Holzböden oder ebenen und glatten Betondecken

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Material	**Kunstfaser**
Farbe	**grau mit schwarzem Raster**
Rollenmaß	**1.000 x 20.000 x 2 mm**
Nutzmaß	**1.000 x 20.000 mm**
Toleranz	**Breite: ± 2,0 mm, Länge ± 0,1%, Stärke: ± 10%**
Flächengewicht	**ca. 300 g/m²**
Schmelzpunkt (Rohmaterial)	**> 110 °C**
Klebung	**selbstklebend mit Release Folie**
Verlegeraster	**50 mm und Vielfaches**

swisspor

herotec GmbH
Flächenheizung
Am Bosenberg 7
59227 Ahlen

info@herotec.de
Tel. +49 2382 8085-0
Fax +49 2382 8085-33

Erstellt: 10.03.2025

swissporFLAT KLETT

Hinweise

Untergrund	Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Verlegung	gemäß den Herstelleranweisungen zu verlegen, wobei auf den korrekten Verlegeabstand zu achten ist und die Rohre sicher platziert werden sollten.
Lagerung	Im Originalgebinde, kühl, trocken und auf ebener Fläche lagern, um Verformungen zu vermeiden
Entsorgung	Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.

herotec GmbH
Flächenheizung
Am Bosenberg 7
59227 Ahlen

info@herotec.de
Tel. +49 2382 8085-0
Fax +49 2382 8085-33

Erstellt :10.03.2025