



Preisliste Hochbau 2026

KANN MAN
HÄUSER
MIT
HÄUSERN
DÄMMEN?

swisspor kann's.



Preise:

exkl. MWST

Zuschläge werden netto verrechnet.

Wichtiger Hinweis:


Version 1—per 1. Januar 2026

Für Sonderanwendungen oder nicht normgemässen Einsatz unserer Produkte ist der Verarbeitende gehalten, die Eignung selber zu prüfen und durch Versuche sicherzustellen.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bitte Seiten 216—217 beachten.
Änderungen vorbehalten.

WÄRMEDÄMMUNG	SEITE
swissporEPS	8–28
swissporLAMBDA	29–39
swissporTERA	40
swissporPIR	41–57
swissporXPS	58–65
swissporECORIT	66–68
swissporTOPLINE (Rohbau)	69–72
swissporROC	73–78
swissporGLASS	79–84
swissporVIP	85–86
swissporAIROFOM	87–88
Zubehör schwimmende Estriche	89
swisspor Recycling	90–92
 BAUPLATTEN	
swissporBOARD Bauplatten	98–105
swissporBOARD Befestigungsmittel	106–108
swissporBOARD Abdichtungen	109–112
 SYSTEME	
swissporVENTO (Vorgehängte hinterlüftete Fassade)	118–135
swissporTETTO (Steildach)	136–146
swissporSAFSYS (Höhensicherung)	147–165
BefTec (Befestigungstechnik Flachdach)	166–170
 DICHTUNGSBAHNEN	
swissporBIKUTOP LL	176–177
swissporBIKUTOP	178–181
swissporBIKUTOP PRO AQUA	182
swissporBIKUTOP ECO	183
Zubehör Flachdach	184–188
Zubehör Spenglereibedarf	189
 FLÜSSIGKUNSTSTOFFE	
Flüssigkunststoff 1K	194–197
Flüssigkunststoff 2K	198–201
Flüssigkunststoff Werkzeuge	202–203
 DACHBEGRÜNUNG	
Dachbegrünung	208–209
Zubehör Dachbegrünung	210
 ANHANG	
Verkaufs- und Lieferbedingungen	216–217
Ortschaften mit Erschwerungszuschlag	218–219
Entladesysteme	220–227
swisspor-Produkte auf der Eco-Produktliste	228–231
U-Wert-Tabellen & Anwendungsempfehlung	232–239
Kontaktaten	240

WÄRMEDÄMMUNG

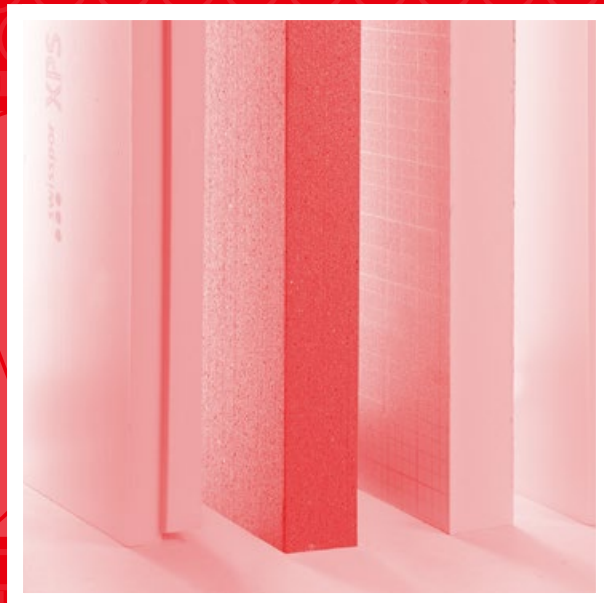

WÄRMEDÄMMUNG

Nr.	Inhalt	Seite
1	swissporEPS	8–28
2	swissporLAMBDA	29–39
3	swissporTERA	40
4	swissporPIR	41–57
5	swissporXPS	58–65
6	swissporECORIT	66–68
7	swissporTOPLINE (Rohbau)	69–72
8	swissporROC	73–78
9	swissporGLASS	79–84
10	swissporVIP	85–86
11	swissporAIROFOM	87–88
12	Zubehör schwimmende Estriche	89
13	swisspor Recycling	90–92

Produkt			EPS 15
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.038
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	12



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
100996	10	1 000 × 500	25,00	1.80
101001	15	1 000 × 500	16,00	2.80
101005	20	1 000 × 500	12,50	3.10
101009	25	1 000 × 500	10,00	4.00
101011	30	1 000 × 500	8,00	4.70
101015	40	1 000 × 500	6,00	6.20
101018	50	1 000 × 500	5,00	7.90
101020	60	1 000 × 500	4,00	9.50
101022	80	1 000 × 500	3,00	12.60
100997	100	1 000 × 500	2,50	15.70
100998	120	1 000 × 500	2,00	18.80
101000	140	1 000 × 500	1,50	22.00
101002	150	1 000 × 500	1,50	23.60
101003	160	1 000 × 500	1,50	25.20
101004	180	1 000 × 500	1,00	28.30
101006	200	1 000 × 500	1,00	31.40
101010	250	1 000 × 500	1,00	39.40
101012	300	1 000 × 500	1,00	47.20
101019	500	1 000 × 500	0,50	78.60

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum.
Anwendung	Nicht geeignet für verputzte Aussenwärmedämmung.
Kanten	Glatt Stufenfalz auf Anfrage Nut und Kamm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie

Produkt			EPS 20
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.036
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	20



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
101291	10	1 000 × 500	25,00	2.00
101295	15	1 000 × 500	16,00	3.10
101299	20	1 000 × 500	12,50	3.60
101302	25	1 000 × 500	10,00	4.60
101304	30	1 000 × 500	8,00	5.50
101307	40	1 000 × 500	6,00	7.30
101308	50	1 000 × 500	5,00	9.10
101310	60	1 000 × 500	4,00	10.90
101312	80	1 000 × 500	3,00	14.60
101292	100	1 000 × 500	2,50	18.20
101293	120	1 000 × 500	2,00	21.80
101294	140	1 000 × 500	1,50	25.60
101296	150	1 000 × 500	1,50	27.40
101297	160	1 000 × 500	1,50	29.20
101298	180	1 000 × 500	1,00	32.90
101300	200	1 000 × 500	1,00	36.50
101303	250	1 000 × 500	1,00	45.60
101305	300	1 000 × 500	1,00	54.70
101309	500	1 000 × 500	0,50	91.20

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum.
Anwendung	Nicht geeignet für verputzte Aussenwärmedämmung.
Kanten	Glatt Stufenfalz auf Anfrage Nut und Kamm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie

Produkt			EPS 150 Boden
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	33



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
101269	10	1 000 × 500	25,00	2.50
101273	15	1 000 × 500	16,00	3.80
101277	20	1 000 × 500	12,50	4.60
101279	25	1 000 × 500	10,00	5.70
101281	30	1 000 × 500	8,00	6.80
101283	40	1 000 × 500	6,00	9.10
101284	50	1 000 × 500	5,00	11.40
101286	60	1 000 × 500	4,00	13.70
101288	80	1 000 × 500	3,00	18.20
101270	100	1 000 × 500	2,50	22.80
101271	120	1 000 × 500	2,00	27.40
101272	140	1 000 × 500	1,50	31.90
101274	150	1 000 × 500	1,50	34.20
101275	160	1 000 × 500	1,50	36.50
101276	180	1 000 × 500	1,00	41.00
101278	200	1 000 × 500	1,00	45.60
101280	250	1 000 × 500	1,00	57.00
101282	300	1 000 × 500	1,00	68.40
101285	500	1 000 × 500	0,50	114.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum.
Kanten	Glatt Stufenfalz auf Anfrage Nut und Kamm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie

Produkt			EPS 30
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	40



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
103847	10	1 000 × 500	25,00	3.10
101403	15	1 000 × 500	16,00	4.60
101407	20	1 000 × 500	12,50	5.60
101413	25	1 000 × 500	10,00	7.10
101415	30	1 000 × 500	8,00	8.50
101418	40	1 000 × 500	6,00	11.30
101421	50	1 000 × 500	5,00	14.20
101423	60	1 000 × 500	4,00	16.90
101425	80	1 000 × 500	3,00	22.60
101399	100	1 000 × 500	2,50	28.20
101401	120	1 000 × 500	2,00	33.80
101402	140	1 000 × 500	1,50	39.50
101404	150	1 000 × 500	1,50	42.40
101405	160	1 000 × 500	1,50	45.10
101406	180	1 000 × 500	1,00	50.80
101408	200	1 000 × 500	1,00	56.40
101414	250	1 000 × 500	1,00	70.60
101416	300	1 000 × 500	1,00	84.60
101422	500	1 000 × 500	0,50	141.00

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum.
Anwendung	Nicht geeignet für verputzte Aussenwärmedämmung.
Kanten	Glatt Stufenfalz auf Anfrage Nut und Kamm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie

Produkt			EPS 40
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	58




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
101535	20	1 000 × 500	12,50	7.00
101537	25	1 000 × 500	10,00	8.80
101539	30	1 000 × 500	8,00	10.40
101541	40	1 000 × 500	6,00	13.90
101542	50	1 000 × 500	5,00	17.40
101544	60	1 000 × 500	4,00	20.90
101545	80	1 000 × 500	3,00	27.80
101529	100	1 000 × 500	2,50	34.80
101530	120	1 000 × 500	2,00	41.80
101531	140	1 000 × 500	1,50	48.70
101532	150	1 000 × 500	1,50	52.20
101533	160	1 000 × 500	1,50	55.70
101534	180	1 000 × 500	1,00	62.60
101536	200	1 000 × 500	1,00	69.60
101538	250	1 000 × 500	1,00	87.00
101540	300	1 000 × 500	1,00	104.40
101543	500	1 000 × 500	0,50	174.00

 Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum.
Anwendung	Nicht geeignet für verputzte Aussenwärmedämmung.
Kanten	Glatt Stufenfalz auf Anfrage Nut und Kamm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie

Produkt			EPS R 100
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	20



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
101457	40	1 250 × 600	9,00	8.20
101458	50	1 250 × 600	7,50	10.20
101459	60	1 250 × 600	6,00	12.20
101461	80	1 250 × 600	4,50	16.30
101454	100	1 250 × 600	3,75	20.40


 Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität 100% Polystyrol-Recyclat ohne Zugabe von zusätzlichem Rohmaterial.
Ökologisches Produkt.

Kanten Glatt

Verpackung PE-Folie

Produkt			EPS Roof
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 120
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
101637	50	1 180 × 1 180	13,92	13.40
101638	60	1 180 × 1 180	11,14	15.00
101639	80	1 180 × 1 180	8,35	18.20
101624	100	1 180 × 1 180	6,96	22.70
101625	120	1 180 × 1 180	5,57	27.20
101627	140	1 180 × 1 180	4,18	31.80
101628	160	1 180 × 1 180	4,18	36.40
101629	180	1 180 × 1 180	2,78	40.90
101630	200	1 180 × 1 180	2,78	45.50
101631	220	1 180 × 1 180	2,78	49.90
101632	240	1 180 × 1 180	2,78	54.50
101633	260	1 180 × 1 180	2,78	59.00
101634	280	1 180 × 1 180	1,39	63.50
101635	300	1 180 × 1 180	1,39	68.20
110988	320	1 180 × 1 180	1,39	72.60
110989	340	1 180 × 1 180	1,39	77.20
110990	360	1 180 × 1 180	1,39	81.70
110991	380	1 180 × 1 180	1,39	86.20
110992	400	1 180 × 1 180	1,39	90.70

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum.
Kanten	Stufenfalz 20 mm Glatt auf Anfrage
Sonderformate	Grossformat 2 360 × 1 180 mm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt			EPS Roof ECO
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 150
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	33



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	CHF/m ²
101702	40	980 × 980	11,52	11.90
101703	50	980 × 980	9,60	14.90
106745	60	980 × 980	7,68	17.90
106746	80	980 × 980	5,76	20.50
107702	100	1 180 × 1 180	6,96	23.80
111043	120	1 180 × 1 180	5,57	28.70
101687	140	1 180 × 1 180	4,18	33.50
101688	160	1 180 × 1 180	4,18	38.20
101689	180	1 180 × 1 180	2,78	43.00
101690	200	1 180 × 1 180	2,78	47.80
101691	220	1 180 × 1 180	2,78	52.60
101692	240	1 180 × 1 180	2,78	57.30
101693	260	1 180 × 1 180	2,78	62.10
101694	280	1 180 × 1 180	1,39	66.80
101695	300	1 180 × 1 180	1,39	71.60
101696	320	1 180 × 1 180	1,39	76.40
101697	340	1 180 × 1 180	1,39	81.20
101698	360	1 180 × 1 180	1,39	86.00
101699	380	1 180 × 1 180	1,39	90.70
101700	400	1 180 × 1 180	1,39	95.50

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum, mit EPS-Recycling-Kern.
Kanten	Stufenfalz 20 mm
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt		EPS 20 Gefälleplatten nach Planung	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.036
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	20



Preise

Art.-Nr.	Menge (m³)	CHF/m³
104433	0	401.00
	10	349.00
	30	306.00
	70	275.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum.
Format	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Mindestverrechnungsmenge	1 m³
Verlegeplan	Bei Auftragserteilung werden objektbezogen ein Verlegeplan und eine Stückliste erstellt, welche der Lieferung beigelegt werden.
Rücknahme	Rücknahmen können lediglich recycelt werden, eine Gutschrift kann daher nicht erfolgen.

Produkt		EPS Roof Gefälleplatten nach Planung	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Menge (m³)	CHF/m³
101712	0	428.00
	10	378.00
	30	334.00
	70	302.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum.
Format	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Mindestverrechnungsmenge	1 m³
Verlegeplan	Bei Auftragserteilung werden objektbezogen ein Verlegeplan und eine Stückliste erstellt, welche der Lieferung beigelegt werden.
Entladesystem	BIG MAMMA light nach Absprache
Rücknahme	Rücknahmen können lediglich recycelt werden, eine Gutschrift kann daher nicht erfolgen.

Produkt		EPS Roof Gefälleplatten Standard	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	CHF/m ²
101706	20–35	1 000 × 1 000	18	8.50
101707	35–50	1 000 × 1 000	12	13.10
101708	50–65	1 000 × 1 000	8	17.60
101709	65–80	1 000 × 1 000	6	22.10
101710	80–95	1 000 × 1 000	6	26.60
101711	95–110	1 000 × 1 000	4	31.20
101704	110–125	1 000 × 1 000	4	35.80
101705	125–140	1 000 × 1 000	4	40.30

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum.
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Verlegeplan	Für Bezüge ohne Erstellung von Verlegeplan und Stückliste.
Entladesystem	BIG MAMMA light nach Absprache
Rücknahme	Rücknahmen können lediglich recycelt werden, eine Gutschrift kann daher nicht erfolgen.

Produkt	Wasserspeicherplatten WS40	
Max. Wasserspeicherkapazität	l/m ²	13




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	CHF/m ²
101718	54	1 250 × 1 000	7,50	12.80

Qualität	Expandierter Recyclat-Polystyrol-Hartschaum.
Kanten	Hakenfalz
Verpackung	PE-Folie

Produkt	Wasserspeicherplatten WSD60	
Max. Wasserspeicherkapazität	l/m ²	18



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	CHF/m ²
101717	64	1 250 × 1 000	7,50	15.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Expandierter Recyclat-Polystyrol-Hartschaum.
Kanten	Hakenfalz
Verpackung	PE-Folie

Produkt	EPS Sicker Noppenplatten	
---------	--------------------------	--



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	CHF/m ²
101713	60	1 250 × 600	7,50	9.80

Qualität	Expandierter Recyclat-Polystyrol-Hartschaum.
Verpackung	PE-Folie
Eigenschaften	Beständig gegen Huminsäure

Produkt

EPS Perlen



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	m³/Sack	l/Sack	CHF/Sack
101227	EPS 15 Perlen	0,11	110	56.00
101230	EPS 15 Perlen	0,25	250	73.50
101228	EPS 15 Perlen	0,5	500	147.00

 Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Expandierter Polystyrol-Hartschaum.

Verpackung

PE-Sack

Produkt

EPS Styromull



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	m³/Sack	l/Sack	CHF/Sack
100961	swisspor Styromull Sack à 250 L	0,25	250	38.50
100962	swisspor Styromull Sack à 500 L	0,5	500	77.00

 Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Expandierter Polystyrol-Hartschaum.

Verpackung

PE-Sack

Produkt			EPS 15 Rohblock
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	12



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	CHF/m ³
112889	530	3 050 × 1 030	145.00
111827	1 040	5 100 × 1 040	145.00
111830	1 040	5 100 × 1 340	145.00
112890	530	6 100 × 1 030	145.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität Expandierter Polystyrol-Hartschaum.
Eigenschaften Beständig gegen Huminsäure
Weitere Dimensionen auf Anfrage

Produkt			EPS 20 Rohblock
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	20



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	CHF/m ³
112892	530	3 050 × 1 030	164.00
111815	1 040	5 100 × 1 040	164.00
111831	1 040	5 100 × 1 340	164.00
112893	530	6 100 × 1 030	164.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität Expandierter Polystyrol-Hartschaum.
Eigenschaften Beständig gegen Huminsäure

Produkt			EPS 150 Rohblock
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	33




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	CHF/m ³
112894	530	3 050 × 1 030	216.00
111832	1 040	5 100 × 1 340	216.00
112895	530	6 100 × 1 030	216.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität Expandierter Polystyrol-Hartschaum.
Eigenschaften Beständig gegen Huminsäure

Produkt		EPS Perimeter	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	60
max. Einbautiefe (kein drückendes Wasser)		m	6




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	Bd./Pal.	CHF/m ²
101580	50	1 250 × 600	6,00	12	15.00
101581	60	1 250 × 600	5,25	12	18.00
101582	80	1 250 × 600	3,75	12	24.00
101560	100	1 250 × 600	3,00	12	30.00
101561	120	1 250 × 600	2,25	14	36.00
101562	140	1 250 × 600	2,25	12	42.00
101564	160	1 250 × 600	2,25	10	48.00
101566	180	1 250 × 600	1,50	14	57.20
101568	200	1 250 × 600	1,50	12	63.60
101569	220	1 250 × 600	1,50	12	73.90
101571	240	1 250 × 600	1,50	10	80.60
101573	260	1 250 × 600	0,75	20	87.40
101574	280	1 250 × 600	0,75	18	94.10
101575	300	1 250 × 600	0,75	16	100.80

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Qualität	Intensiv expandierter Spezial-Polystyrol-Hartschaum.
Kanten	Glatt Stufenfalz auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie
Eigenschaften	Beständig gegen Huminsäure
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt		EPS Perimeter Drain	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
max. Einbautiefe (kein drückendes Wasser)		m	3.5



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
101606	60/70	1 250 × 600	4,50	12	39.00
101607	80/90	1 250 × 600	3,75	12	45.00
101598	100/110	1 250 × 600	3,00	12	51.00
101599	120/130	1 250 × 600	2,25	14	57.10
101600	140/150	1 250 × 600	2,25	12	63.10
101601	160/170	1 250 × 600	2,25	10	69.10
101602	180/190	1 250 × 600	1,50	14	78.00
101603	200/210	1 250 × 600	1,50	12	84.40
101604	220/230	1 250 × 600	1,50	12	94.20
101605	240/250	1 250 × 600	1,50	10	100.90

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Intensiv expandierter Spezial-Polystyrol-Hartschaum als Wärmedämmschicht, mit 10 mm EPS-Noppen und aufkaschiertem Filtervlies als Filter-/Drainageschicht.

Kanten

Stufenfalz 15 mm


Verpackung

PE-Folie

Eigenschaften

Beständig gegen Huminsäure

Produkt			EPS-T
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.038
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$
Dynamische Steifigkeit	s'	MN/m ³	≤ 30
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	CHF/m ²
101722	11/10	1 000 × 500	22,00	2.30
101723	17/15	1 000 × 500	14,00	3.40
101724	22/20	1 000 × 500	11,00	4.00
101725	32/30	1 000 × 500	7,00	5.80
101726	43/40	1 000 × 500	5,50	7.80

Qualität Trittschalldämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert.

Verpackung PE-Folie

Produkt			EPS-T HD
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	≤ 2 (bei 40mm ≤ 3)
Dynamische Steifigkeit	s'	MN/m ³	≤ 30
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	A, B, C, D
Maximale Nutzlast		kPa	10



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	CHF/m ²
104547	20	1 000 × 500	12,50	10.10
104548	30	1 000 × 500	8,00	15.10
104549	40	1 000 × 500	6,00	20.20

 Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität Trittschalldämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert, hochdruckfest.

Verpackung PE-Folie

Produkt			Roll EPS-T HD Typ 4
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	≤ 2 (bei 40mm ≤ 3)
Dynamische Steifigkeit	s'	MN/m ³	≤ 30
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	A, B, C, D
Maximale Nutzlast		kPa	10



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	CHF/m ²
104641	20	12 × 1	12,0	15.10
104642	30	9 × 1	9,0	20.90
104643	40	6 × 1	6,0	26.50

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert, hochdruckfest. Für Rohr-Klips-Fixierung. PE-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Verpackung

PE-Folie

Produkt			Roll EPS-T PE Plus
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.038
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$
Dynamische Steifigkeit	s'	MN/m ³	≤ 30
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	CHF/m ²
100933	11/10	12 × 1	12,0	5.20
100934	17/15	12 × 1	12,0	6.50
100935	22/20	12 × 1	12,0	7.20
100936	32/30	9 × 1	9,0	10.00
100937	43/40	6 × 1	6,0	12.40

Qualität

Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert. PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Verpackung

PE-Folie

Produkt			Roll EPS-T Typ 2
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.038
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$
Dynamische Steifigkeit	s'	MN/m ³	≤ 30
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	CHF/m ²
100938	11/10	12 × 1	12,0	6.50
100939	17/15	12 × 1	12,0	7.70
100940	22/20	12 × 1	12,0	8.50
100941	32/30	9 × 1	9,0	11.20
100942	43/40	6 × 1	6,0	13.60

Qualität

Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert. Alu/PE-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Verpackung

PE-Folie

Produkt			Roll EPS-T Typ 3
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.038
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$
Dynamische Steifigkeit	s'	MN/m ³	≤ 30
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /RI.	CHF/m ²
100945	22/20	12 × 1	12,0	9.40
100946	32/30	9 × 1	9,0	11.90
100947	43/40	6 × 1	6,0	14.30

Qualität Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert. Für Rohr-Klips-Fixierung. Alu-Folie mit integriertem PP/PEAnkerewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Verpackung PE-Folie

Produkt			Roll EPS-T Typ 4
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.038
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$
Dynamische Steifigkeit	s'	MN/m ³	≤ 30
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /RI.	CHF/m ²
100950	22/20	12 × 1	12,0	9.00
100952	32/30	9 × 1	9,0	11.50
100953	43/40	6 × 1	6,0	13.80

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert. Für Rohr-Klips-Fixierung. PE-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankerewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Verpackung PE-Folie

Produkt		Roll EPS 150 Boden PE-Plus	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	33
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	A, B, C, D



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /RI.	CHF/m ²
110939	10	12 × 1	12,0	5.90
110940	20	12 × 1	12,0	8.90
110941	30	9 × 1	9,0	12.70
110942	40	6 × 1	6,0	16.40

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Wärmedämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum. PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Verpackung

PE-Folie

Produkt		Roll EPS 150 Boden Typ 2	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	33
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	A, B, C, D



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /RI.	CHF/m ²
110943	10	12 × 1	12,0	7.10
110944	20	12 × 1	12,0	10.10
110945	30	9 × 1	9,0	13.90
110946	40	6 × 1	6,0	17.60

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Wärmedämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum. Alu/PE-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Verpackung

PE-Folie

Produkt		Roll EPS 150 Boden Typ 3	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	33
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	A, B, C, D



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m²/RI.	CHF/m²
110947	10	12 × 1	12,0	8.00
110948	20	12 × 1	12,0	10.80
110949	30	9 × 1	9,0	14.60
110950	40	6 × 1	6,0	18.40

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Wärmedämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum. Für Rohr-Klips-Fixierung. Alu-Folie mit integriertem PP/PE Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Verpackung

PE-Folie

Produkt		Roll EPS 150 Boden Typ 4	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	33
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	A, B, C, D



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m²/RI.	CHF/m²
110951	10	12 × 1	12,0	7.60
110952	20	12 × 1	12,0	10.40
110953	30	9 × 1	9,0	14.30
110954	40	6 × 1	6,0	18.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen


Qualität

Wärmedämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum. Für Rohr-Klips-Fixierung. PE-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Verpackung

PE-Folie

Produkt		LAMBDA universell 031	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.031
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	12



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
102791	20	1 000 × 500	12,50	5.30
102797	30	1 000 × 500	8,00	7.90
102799	40	1 000 × 500	6,00	10.60
102800	50	1 000 × 500	5,00	13.20
102801	60	1 000 × 500	4,00	15.80
102802	80	1 000 × 500	3,00	21.10
102785	100	1 000 × 500	2,50	26.40
102786	120	1 000 × 500	2,00	31.70
102787	140	1 000 × 500	1,50	37.00
102788	150	1 000 × 500	1,50	39.60
102789	160	1 000 × 500	1,50	42.20
102790	180	1 000 × 500	1,00	47.50
102792	200	1 000 × 500	1,00	52.80
102793	220	1 000 × 500	1,00	58.10
102794	240	1 000 × 500	1,00	63.40
102795	260	1 000 × 500	1,00	68.60
102796	280	1 000 × 500	1,00	73.90
102798	300	1 000 × 500	1,00	79.20

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Qualität

Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz.

Anwendung

Nicht geeignet für verputzte Aussenwärmedämmung.


Kanten

Glatt
Stufenfalz auf Anfrage
Nut und Kamm auf Anfrage

Verpackung

PE-Folie

Produkt		LAMBDA universell 031 REC 100%	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.031
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3(cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	12




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
113647	20	1 000 × 500	12,50	5.60
113648	30	1 000 × 500	8,00	8.40
113649	40	1 000 × 500	6,00	11.20
113650	50	1 000 × 500	5,00	14.00
113651	60	1 000 × 500	4,00	16.80
113652	80	1 000 × 500	3,00	22.40
113653	100	1 000 × 500	2,50	28.00
113654	120	1 000 × 500	4,00	33.60
113655	140	1 000 × 500	1,50	39.20
113656	150	1 000 × 500	1,50	42.00
113657	160	1 000 × 500	1,50	44.80
113658	180	1 000 × 500	1,00	50.40
113659	200	1 000 × 500	1,00	56.00
113660	220	1 000 × 500	1,00	61.60
113661	240	1 000 × 500	1,00	67.20
113662	260	1 000 × 500	1,00	72.80
113663	280	1 000 × 500	1,00	78.40
113664	300	1 000 × 500	0,50	84.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz aus 100% rezykliertem swisspor Sekundärrohstoff.
Anwendung	Nicht geeignet für verputzte Aussenwärmedämmung.
Kanten	Glatt Stufenfalz auf Anfrage Nut und Kamm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie

Produkt		LAMBDA universell 029	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.029
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
102773	20	1 000 × 500	12,50	6.00
102779	30	1 000 × 500	8,00	9.00
102781	40	1 000 × 500	6,00	12.00
102782	50	1 000 × 500	5,00	15.00
102783	60	1 000 × 500	4,00	18.00
102784	80	1 000 × 500	3,00	24.00
102767	100	1 000 × 500	2,50	30.00
102768	120	1 000 × 500	2,00	36.00
102769	140	1 000 × 500	1,50	42.00
102770	150	1 000 × 500	1,50	45.00
102771	160	1 000 × 500	1,50	48.00
102772	180	1 000 × 500	1,00	54.00
102774	200	1 000 × 500	1,00	60.00
102775	220	1 000 × 500	1,00	66.00
102776	240	1 000 × 500	1,00	72.00
102777	260	1 000 × 500	1,00	78.00
102778	280	1 000 × 500	1,00	84.00
102780	300	1 000 × 500	1,00	90.00

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Qualität

Anwendung

Kanten

Verpackung

Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz.

Nicht geeignet für verputzte Aussenwärmedämmung.


Glatt

Stufenfalz auf Anfrage

Nut und Kamm auf Anfrage

PE-Folie

Produkt		LAMBDA 150 Boden REC 100%	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.031
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3(cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	33



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
113627	10	1 000 × 500	25,00	3.40
113628	15	1 000 × 500	16,00	5.10
113629	20	1 000 × 500	12,50	6.40
113630	25	1 000 × 500	10,00	8.00
113631	30	1 000 × 500	8,00	9.60
113632	40	1 000 × 500	6,00	12.80
113633	50	1 000 × 500	5,00	16.00
113634	60	1 000 × 500	4,00	19.20
113635	80	1 000 × 500	3,00	25.60
113636	100	1 000 × 500	2,50	32.00
113637	120	1 000 × 500	2,00	38.40
113638	140	1 000 × 500	1,50	44.80
113639	150	1 000 × 500	1,50	48.00
113640	160	1 000 × 500	1,50	51.20
113641	180	1 000 × 500	1,00	57.60
113642	200	1 000 × 500	1,00	64.00
113643	250	1 000 × 500	1,00	80.00
113644	300	1 000 × 500	1,00	96.00
113645	500	1 000 × 500	1,00	160.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz aus 100% rezyklier-tem swisspor Sekundärrohstoff.

Anwendung

Nicht geeignet für verputzte Aussenwärmedämmung.

Kanten

Glatt
Stufenfalz auf Anfrage
Nut und Kamm auf Anfrage

Verpackung

PE-Folie

Produkt			Roll LAMBDA-T PE Plus
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.031
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Dynamische Steifigkeit	s'	MN/m ³	≤ 30
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	A, B, C1, C2



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /RI.	CHF/m ²
100958	22/20	12 × 1	12,0	8.90
100959	32/30	9 × 1	9,0	12.10
100960	43/40	6 × 1	6,0	15.60

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, elastifiziert. PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Verpackung

PE-Folie

Produkt			Roll LAMBDA-T Typ 2
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.031
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Dynamische Steifigkeit	s'	MN/m ³	≤ 30
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	A, B, C1, C2



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /RI.	CHF/m ²
100955	22/20	12 × 1	12,0	10.10
100956	32/30	9 × 1	9,0	13.40
100957	43/40	6 × 1	6,0	16.90

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, elastifiziert. Alu/PE-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Verpackung

PE-Folie

Produkt		Roll LAMBDA-T Typ 4	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.031
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Dynamische Steifigkeit	s'	MN/m³	≤ 30
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	A, B, C1, C2



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m²/RI.	CHF/m²
103416	22/20	12 × 1	12,0	10.60
103417	32/30	9 × 1	9,0	14.00
103418	43/40	6 × 1	6,0	17.50

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, elastifiziert. Für Rohr-Klips-Fixierung. bedruckte PP-Folien-Kaschierung, silbern, mit integriertem Ankergewebe, Überlappung selbstklebend.

Verpackung

PE-Folie

Produkt		Roll LAMBDA-T Silence	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.031
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3(cr)
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	≤ 2
Dynamische Steifigkeit	s'	MN/m³	22/20 ≤ 12 32/30 ≤ 9
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	A-D



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m²/RI.	CHF/m²
113994	22	12 × 1	12,0	13.10
113995	32	9 × 1	9,0	18.70

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen


Qualität

Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, optimiert für hohe akustische Anforderungen. Für Rohr-Klips-Fixierung. bedruckte PP-Folien-Kaschierung, silbern, mit integriertem Ankergewebe, Überlappung selbstklebend.

Verpackung

PE-Folie

Produkt			LAMBDA Roof
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.029
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 130
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	CHF/m ²
102715	50	1 180 × 1 180	13,92	16.30
102716	60	1 180 × 1 180	11,14	19.60
102717	80	1 180 × 1 180	8,35	25.60
102704	100	1 180 × 1 180	6,96	31.70
102705	120	1 180 × 1 180	5,57	37.40
102706	140	1 180 × 1 180	4,18	43.20
102707	160	1 180 × 1 180	4,18	49.60
102708	180	1 180 × 1 180	2,78	55.30
102709	200	1 180 × 1 180	2,78	61.10
102710	220	1 180 × 1 180	2,78	65.90
102711	240	1 180 × 1 180	2,78	71.90
102712	260	1 180 × 1 180	2,78	77.90
102713	280	1 180 × 1 180	1,39	83.90
102714	300	1 180 × 1 180	1,39	89.90
110995	320	1 180 × 1 180	1,39	95.90
105380	340	1 180 × 1 180	1,39	101.80
110996	360	1 180 × 1 180	1,39	107.80
110997	380	1 180 × 1 180	1,39	113.80
110998	400	1 180 × 1 180	1,39	119.80

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz.
Kanten	Stufenfalz 20 mm Glatt auf Anfrage
Sonderformate	Grossformat 2 360 × 1 180 mm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt			LAMBDA Roof REC 100%
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.029
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 130
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
111340	50	1 180 × 1 180	13,92	17.30
111857	60	1 180 × 1 180	11,14	20.80
111859	80	1 180 × 1 180	8,35	27.10
111861	100	1 180 × 1 180	6,96	33.60
111863	120	1 180 × 1 180	5,57	39.70
111865	140	1 180 × 1 180	4,18	45.80
111867	160	1 180 × 1 180	4,18	52.60
111869	180	1 180 × 1 180	2,78	54.80
111871	200	1 180 × 1 180	2,78	64.80
111872	220	1 180 × 1 180	2,78	69.80
111873	240	1 180 × 1 180	2,78	76.20
111874	260	1 180 × 1 180	2,78	82.60
111875	280	1 180 × 1 180	1,39	88.90
111876	300	1 180 × 1 180	1,39	95.30

 Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz aus 100% rezyklier-tem swisspor Sekundärrohstoff.
Kanten	Stufenfalz 20 mm
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt		LAMBDA Roof Gefälleplatten nach Planung	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.029
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Menge (m³)	CHF/m³
102703	0	536.00
	10	485.00
	30	443.00
	70	412.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz.
Format	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Mindestverrechnungsmenge	1 m³
Verlegeplan	Bei Auftragserteilung werden objektbezogen ein Verlegeplan und eine Stückliste erstellt, welche der Lieferung beigelegt werden.
Entladesystem	BIG MAMMA light nach Absprache
Rücknahme	Rücknahmen können lediglich recycelt werden, eine Gutschrift kann daher nicht erfolgen.

Produkt		LAMBDA Roof REC 100% Gefälleplatten nach Planung	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.029
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Menge (m³)	CHF/m³
112029	0	569.00
	10	514.00
	30	469.00
	70	437.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz aus 100% recyceltem swisspor Sekundärrohstoff.
Format	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Mindestverrechnungsmenge	1 m³
Verlegeplan	Bei Auftragserteilung werden objektbezogen ein Verlegeplan und eine Stückliste erstellt, welche der Lieferung beigelegt werden.
Entladesystem	BIG MAMMA light nach Absprache
Rücknahme	Rücknahmen können lediglich recycelt werden, eine Gutschrift kann daher nicht erfolgen.

Produkt		LAMBDA Roof Gefälleplatten Standard	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.029
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/Stk.
102697	20–35	1 000 × 1 000	18	11.30
102698	35–50	1 000 × 1 000	12	17.50
102699	50–65	1 000 × 1 000	8	23.60
102700	65–80	1 000 × 1 000	6	29.90
102701	80–95	1 000 × 1 000	6	36.00
102702	95–110	1 000 × 1 000	4	42.20
102695	110–125	1 000 × 1 000	4	48.50
102696	125–140	1 000 × 1 000	4	54.60

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz.
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Verlegeplan	Für Bezüge ohne Erstellung von Verlegeplan und Stückliste.
Entladesystem	BIG MAMMA light nach Absprache
Rücknahme	Rücknahmen können lediglich recycelt werden, eine Gutschrift kann daher nicht erfolgen.

Produkt		LAMBDA Roof Kehlelemente Standard	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.029
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25

Preise



Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/Stk.
111906	20–35	1 000 × 1 000	1	16.80
111907	35–50	1 000 × 1 000	1	24.80
111908	50–65	1 000 × 1 000	1	32.90
111909	65–80	1 000 × 1 000	1	40.90
111910	80–95	1 000 × 1 000	1	49.00
111911	95–110	1 000 × 1 000	1	57.00
111912	110–125	1 000 × 1 000	1	65.00
111913	125–140	1 000 × 1 000	1	73.10

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz.
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Verlegeplan	Für Bezüge ohne Erstellung von Verlegeplan und Stückliste.
Entladesystem	BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt		LAMBDA Roof Gratelemente Standard	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.029
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25


Preise



Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/Stk.
111914	20–35	1 000 × 1 000	1	12.70
111915	35–50	1 000 × 1 000	1	20.80
111916	50–65	1 000 × 1 000	1	28.80
111917	65–80	1 000 × 1 000	1	36.80
111918	80–95	1 000 × 1 000	1	44.90
111919	95–110	1 000 × 1 000	1	52.90
111921	110–125	1 000 × 1 000	1	61.00
111922	125–140	1 000 × 1 000	1	69.10

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz.
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Verlegeplan	Für Bezüge ohne Erstellung von Verlegeplan und Stückliste.
Entladesystem	BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt			TERA
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten Klassifizierung nach VKF		BKZ	5.2
Brandverhaltensgruppe			RF2
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	σ_{mt}	kPa	≥ 100
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	> 90



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
108301	20	1 000 × 500	12,50	4.50
107997	30	1 000 × 500	8,00	6.70
107998	40	1 000 × 500	6,00	8.90
107999	50	1 000 × 500	5,00	11.10
108000	60	1 000 × 500	4,00	13.40
108001	70	1 000 × 500	3,50	15.60
108302	80	1 000 × 500	3,00	17.80
108303	90	1 000 × 500	2,50	20.00
108304	100	1 000 × 500	2,50	22.30
108306	120	1 000 × 500	2,00	26.70
108308	140	1 000 × 500	1,50	31.20
108309	150	1 000 × 500	1,50	33.40
108310	160	1 000 × 500	1,50	35.60
108312	180	1 000 × 500	1,50	40.10
108314	200	1 000 × 500	1,00	44.50
108316	220	1 000 × 500	1,00	49.00
108318	240	1 000 × 500	1,00	53.40
108320	260	1 000 × 500	1,00	57.90
108322	280	1 000 × 500	1,00	62.30
108324	300	1 000 × 500	1,00	66.80
108326	320	1 000 × 500	0,50	71.20

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Allseitig kalibrierte Hartschaumdämmplatte aus swisspor Strukturschaum mit sehr guten mechanischen Eigenschaften.

Kanten

Glatt


Anwendung

Geeignet als Innendämmung ohne Abdeckung gemäss VKF-Richtlinie 14–15, Art. 2.2. Weitere Anwendungen möglich.

Verpackung

PE-Folie

Produkt			PIR Vlies
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	$\leq 70\text{mm}$ 0,027 $80\text{--}100\text{mm}$ 0,026 $\geq 120\text{mm}$ 0,025
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	Bd./Pal.	CHF/m ²
103310	20	1 200 × 600	14,40	12	11.80
103316	30	1 200 × 600	11,52	10	15.10
103317	40	1 200 × 600	8,64	10	17.90
103318	50	1 200 × 600	7,20	10	20.60
103319	60	1 200 × 600	5,76	10	21.80
103320	70	1 200 × 600	4,32	12	25.00
103321	80	1 200 × 600	4,32	10	26.50
103304	100	1 200 × 600	3,60	10	30.50
103306	120	1 200 × 600	2,88	10	36.60
103307	140	1 200 × 600	2,16	12	42.70
103334	160	1 200 × 600	2,16	10	48.80
103335	180	1 200 × 600	2,16	10	54.90
103336	200	1 200 × 600	1,44	12	61.00
103337	220	1 200 × 600	1,44	12	67.10
103338	240	1 200 × 600	1,44	10	73.20
103339	260	1 200 × 600	1,44	10	85.80
103340	280	1 200 × 600	0,72	18	92.40
108170	300	1 200 × 600	0,72	18	105.00

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Qualität	Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Vlieskaschierung.
Kanten	20–140 mm Glatt 160–300 mm Stufenfalz 15 mm 50–140 mm Stufenfalz auf Anfrage 160–300 mm Glatt auf Anfrage
Sonderformate	Grossformat 2 400 × 1 200 mm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt			PIR Alu
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.022
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
103100	20	1 200 × 600	14,40	12	15.00
103106	30	1 200 × 600	11,52	10	17.50
103107	40	1 200 × 600	8,64	10	20.10
103108	50	1 200 × 600	7,20	10	22.70
103109	60	1 200 × 600	5,76	10	25.10
103110	70	1 200 × 600	4,32	12	28.80
103111	80	1 200 × 600	4,32	10	30.80
103093	100	1 200 × 600	3,60	10	35.00
103094	120	1 200 × 600	2,88	10	42.00
103095	140	1 200 × 600	2,16	12	49.00
103123	160	1 200 × 600	2,16	10	56.00
103124	180	1 200 × 600	2,16	10	63.00
103125	200	1 200 × 600	1,44	12	70.00
103126	220	1 200 × 600	1,44	12	77.00
103127	240	1 200 × 600	1,44	10	84.00
103128	260	1 200 × 600	1,44	10	98.80
103130	280	1 200 × 600	0,72	18	106.40
106002	300	1 200 × 600	0,72	18	120.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung.
Kanten	20–140 mm Glatt 160–300 mm Stufenfalz 15 mm 50–140 mm Stufenfalz auf Anfrage 160–300 mm Glatt auf Anfrage
Sonderformate	Grossformat 2 400 × 1 200 mm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt	Alu Tape AB 630
---------	-----------------




Preise

Art.-Nr.	Breite (mm)	m/Rl.	Rl./Kt.	CHF/Kt.
112183	50	50	24	542.40
112184	100	50	12	529.20

Qualität	Alu-Klebeband mit PE-Beschichtung, Glasgittergelege und starkem Kleber mit Liner.
Anwendung	Zum Verkleben von Stössen bei aluminiumkaschierten Wärmedämmplatten und für Stossverklebungen im Heiz-, Klima- und Lüftungsbereich sowie bei Dampf- und Feuchtigkeitssperren.

Produkt			PIR Alu ECO
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.022
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
112430	50	1 200 × 600	7,20	23.80
112431	60	1 200 × 600	5,76	26.40
113027	110	1 200 × 600	2,88	40.90
113028	130	1 200 × 600	2,16	48.40
113029	150	1 200 × 600	2,16	55.80
113046	180	1 200 × 600	2,16	67.00
113048	210	1 200 × 600	1,44	78.10

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung
Kanten	50–150 mm Glatt 160–210 mm Stufenfalz 15 mm 50–150 mm Stufenfalz auf Anfrage 160–210 mm Glatt auf Anfrage
Sonderformate	Weitere Dicken auf Anfrage Grossformat 2 400 × 1 200 mm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt			PIR Floor
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.022
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
103153	20	1 200 × 600	14,40	12	15.40
103154	30	1 200 × 600	11,52	10	17.90
103155	40	1 200 × 600	8,64	10	20.70
103156	50	1 200 × 600	7,20	10	23.30
103157	60	1 200 × 600	5,76	10	25.70
103158	70	1 200 × 600	4,32	12	29.90
103159	80	1 200 × 600	4,32	10	31.60
103150	100	1 200 × 600	3,60	10	36.20
103151	120	1 200 × 600	2,88	10	43.40
103152	140	1 200 × 600	2,16	12	50.70
108071	160	1 200 × 600	2,16	10	57.90

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger alkalibeständiger Alukaschierung.
Kanten	20–160 mm Glatt 50–160 mm Stufenfalz auf Anfrage
Sonderformate	Grossformat 2 400 × 1 200 mm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt			PIR Premium
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.020
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
103181	20	1 200 × 600	14,40	12	17.10
103185	30	1 200 × 600	11,52	10	20.40
103186	40	1 200 × 600	8,64	10	23.60
103187	50	1 200 × 600	7,20	10	26.30
103188	60	1 200 × 600	5,76	10	28.90
103189	70	1 200 × 600	4,32	12	32.50
103190	80	1 200 × 600	4,32	10	34.40
103176	100	1 200 × 600	3,60	10	41.00
103177	120	1 200 × 600	2,88	10	49.20
103178	140	1 200 × 600	2,16	12	57.40
103194	160	1 200 × 600	2,16	10	65.60
103195	180	1 200 × 600	2,16	10	73.80
103196	200	1 200 × 600	1,44	12	82.00
103197	220	1 200 × 600	1,44	12	90.20
103198	240	1 200 × 600	1,44	10	98.40
112024	260	1 200 × 600	1,44	10	115.70
103200	280	1 200 × 600	0,72	18	124.60
112025	300	1 200 × 600	0,72	18	139.50

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung.
Kanten	20–140 mm Glatt 160–300 mm Stufenfalz 15 mm 50–140 mm Stufenfalz auf Anfrage
Sonderformate	Grossformat 2 400 × 1 200 mm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt		PIR Premium Plus	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.018
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
105747	20	1 200 × 600	14,40	12	19.70
105748	30	1 200 × 600	11,52	10	24.30
105749	40	1 200 × 600	8,64	10	28.80
105750	50	1 200 × 600	7,20	10	32.80
104564	60	1 200 × 600	5,76	10	38.10
104565	70	1 200 × 600	4,32	12	42.80
104566	80	1 200 × 600	4,32	10	45.30
104567	90	1 200 × 600	3,60	12	48.60
104568	100	1 200 × 600	3,60	10	54.00
104469	120	1 200 × 600	2,88	10	64.80
104470	140	1 200 × 600	2,16	12	75.60
105013	160	1 200 × 600	2,16	10	86.40
105014	180	1 200 × 600	2,16	10	97.20

Qualität	Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung.
Kanten	20–140 mm Glatt 160–180 mm Stufenfalz 15 mm 50–140 mm Stufenfalz auf Anfrage
Sonderformate	Grossformat 2 400 × 1 200 mm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt		PIR Alu Gefälleplatten Standard	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.022
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Positions-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
104554	1	30–50	1 200 × 1 200	17,28	26.00
104555	2	50–70	1 200 × 1 200	11,52	39.00
104557	3	70–90	1 200 × 1 200	8,64	52.00
104556	4	90–110	1 200 × 1 200	5,76	65.00
104558	5	110–130	1 200 × 1 200	5,76	78.00
104559	6	130–150	1 200 × 1 200	2,88	91.00
104560	7	150–170	1 200 × 1 200	2,88	104.00
104561	8	170–190	1 200 × 1 200	2,88	117.00
104562	9	190–210	1 200 × 1 200	2,88	130.00
104563	10	210–230	1 200 × 1 200	2,88	143.00

Qualität	Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung, Gefälle 1,67 %.
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Verlegeplan	Für Bezüge ohne Erstellung von Verlegeplan und Stückliste.
Entladesystem	BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt		PIR Alu Kehlelemente Standard	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.022
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25

Preise



Art.-Nr.	Positions-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	CHF/m ²
112211	1	30–50	1 200 × 1 200	95.00
112212	2	50–70	1 200 × 1 200	98.00
112213	3	70–90	1 200 × 1 200	102.00
112214	4	90–110	1 200 × 1 200	115.00
112215	5	110–130	1 200 × 1 200	125.00
112216	6	130–150	1 200 × 1 200	145.00
112217	7	150–170	1 200 × 1 200	149.00
112218	8	170–190	1 200 × 1 200	167.00
112219	9	190–210	1 200 × 1 200	185.00
112220	10	210–230	1 200 × 1 200	203.00

Qualität	Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung, Gefälle 1.67%
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Verlegeplan	Für Bezüge ohne Erstellung von Verlegeplan und Stückliste.
Entladesystem	BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt		PIR Alu Gratelemente Standard	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.022
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25

Preise



Art.-Nr.	Positions-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	CHF/m ²
112191	2	50–70	1 200 × 1 200	115.00
112192	3	70–90	1 200 × 1 200	127.00
112193	4	90–110	1 200 × 1 200	142.00
112194	5	110–130	1 200 × 1 200	150.00
112195	6	130–150	1 200 × 1 200	162.00
112196	7	150–170	1 200 × 1 200	171.00
112197	8	170–190	1 200 × 1 200	193.00
112198	9	190–210	1 200 × 1 200	205.00
112199	10	210–230	1 200 × 1 200	215.00

Qualität	Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung, Gefälle 1.67%
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Verlegeplan	Für Bezüge ohne Erstellung von Verlegeplan und Stückliste.
Entladesystem	BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt		PIR Premium Plus Gefälleplatten Standard	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.018
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Positions-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
114010	1	30–50	1 200 × 1 200	17,28	32.25
114011	2	50–70	1 200 × 1 200	11,52	46.80
114012	3	70–90	1 200 × 1 200	8,64	62.40
114013	4	90–110	1 200 × 1 200	5,76	78.00
114014	5	110–130	1 200 × 1 200	5,76	93.60
114015	6	130–150	1 200 × 1 200	2,88	109.20
114016	7	150–170	1 200 × 1 200	2,88	124.80
105727	1A	30–40	1 200 × 600		28.20
105728	1B	40–50	1 200 × 600		36.30
105729	2A	50–60	1 200 × 600		42.90
105730	2B	60–70	1 200 × 600		50.70
105731	3A	70–80	1 200 × 600		58.50
105732	3B	80–90	1 200 × 600		66.30
105733	4A	90–100	1 200 × 600		74.10
105734	4B	100–110	1 200 × 600		81.90
105735	5A	110–120	1 200 × 600		89.70
105736	5B	120–130	1 200 × 600		97.50
105737	6A	130–140	1 200 × 600		105.30
105738	6B	140–150	1 200 × 600		113.10
105739	7A	150–160	1 200 × 600		120.90
105740	7B	160–170	1 200 × 600		128.70

Qualität	Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung, Gefälle 1,67%.
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Verlegeplan	Für Bezüge ohne Erstellung von Verlegeplan und Stückliste.
Entladesystem	BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt **PIR Gefälleplatten nach Planung**

Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	20-79 mm 0.027 80-119 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 120
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Menge (m³)	CHF/m³
112403	0	580.00
	10	570.00
	30	550.00
	70	540.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethan-Hartschaum unkaschiert.
Format	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Mindestverrechnungsmenge	1 m³
Verlegeplan	Bei Auftragserteilung werden objektbezogen ein Verlegeplan und eine Stückliste erstellt, welche der Lieferung beigelegt werden.
Entladesystem	BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt **PIR Gefälleplatten HD nach Planung**

Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	60 – 79 mm 0.028 80 – 119 mm 0.027 ≥ 120 mm 0.026
Brandverhalten			E
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 350
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	70



Preise

Art.-Nr.	Menge (m³)	CHF/m³
105146	0	930.00
	10	920.00
	30	900.00
	70	890.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethan-Hartschaum unkaschiert mit hohen mechanischen Eigenschaften.
Technische Spezifikation	Nicht halogenfrei
Format	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Mindestverrechnungsmenge	1 m³
Verlegeplan	Bei Auftragserteilung werden objektbezogen ein Verlegeplan und eine Stückliste erstellt, welche der Lieferung beigelegt werden.
Entladesystem	BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt			PIR Linea
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	10-79 mm 0.027 80-119 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Typ	Dicke (mm)	CHF/Stk.
112373	SET L1	10–30	60.00
112374	SET L2	30–50	140.00
112375	SET L3	50–70	220.00
112376	SET L4	70–90	280.00
112377	SET L5	90–110	340.00
112378	SET L6	110–130	500.00
112379	SET L7	130–150	700.00
112394	SET R1	10–30	60.00
112395	SET R2	30–50	140.00
112396	SET R3	50–70	220.00
112397	SET R4	70–90	280.00
112398	SET R5	90–110	340.00
112399	SET R6	110–130	500.00
112400	SET R7	130–150	700.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Anwendung

Polyurethan-Hartschaum unkaschiert.

Set-System mit 1% Längsgefälle, für die nach SIA 271:2021 geforderte Punktentwässerung, bei Dächern ohne Schutz- und Nutzschicht (Nacktdach).

Set 1 – 7 (L = links / R = rechts) frei wählbar, je nach Position und Distanz zwischen den Regenwassereinläufen.

Format

Siehe Verlegeplan beim Produkt PIR Linea auf der Website.

Kanten

Glatt

Verpackung

PE-Folie

Verlegeplan

Set Inhalt siehe Verlegeplan beim Produkt PIR Linea auf der Website.

Produkt		PIR Verbunddach	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	≤ 60 mm 0.027 80-100 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	CHF/m ²
103301	60	600 × 600	5,76	29.20
103302	80	600 × 600	4,32	36.20
103295	100	600 × 600	3,60	44.20
103296	120	600 × 600	2,88	51.90
103297	140	600 × 600	2,16	59.30
103298	160	600 × 600	2,16	67.80
103299	180	600 × 600	2,16	76.30
103300	200	600 × 600	1,44	85.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Vlieskaschierung.
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie

Produkt		PIR Verbunddach Gefälleplatten nach Planung	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	20 – 79 mm 0.027 80-119 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Menge (m ³)	CHF/m ³
103303	0	800.00
	10	740.00
	30	690.00
	70	660.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethan-Hartschaum unkaschiert.
Format	495 × 495 mm
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Mindestverrechnungsmenge	1 m ³
Verlegeplan	Bei Auftragserteilung werden objektbezogen ein Verlegeplan und eine Stückliste erstellt, welche der Lieferung beigelegt werden.

Produkt			PIR Alu Porta
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.022
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 350
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	70



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m/Sack	CHF/m
104651	60	1 200 × 300	9,6	18.60
104652	80	1 200 × 300	7,2	23.70
107753	90	1 200 × 300	6,0	27.00
104653	100	1 200 × 300	4,8	32.90
104654	120	1 200 × 300	4,8	41.10
104655	140	1 200 × 300	3,6	48.30
104656	160	1 200 × 300	3,6	55.50

Qualität	Druckfestes Wärmedämm-Element aus Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung.
Anwendung	Für Schwellenanschlüsse unter 60 mm Aufbordungshöhe gem SIA 271.
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Sonderformate	Weitere Dicken, unkaschiert, nicht halogenfrei, auf Anfrage.

Produkt PUR-Dachkleber



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	kg/Stk.	Stk./Pal.	CHF/kg
112236	PUR-Dachkleber	6	84	17.00

Verbrauch	Fläche ca. 150 g/m ² , Rand- und Eckbereich ca. 300 g/m ²
Anwendung	Für Flachdächer ohne Schutz- und Nutzschicht kontaktieren Sie bitte den Technischen Support.
Verpackung	Karton

Produkt Sprühkleber für Dämmstoffe



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	l/Stk.	Stk./Kt.	CHF/Stk.
108025	Sprühkleber für Dämmstoffe	0,5	12	34.00

Qualität	Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung.
Anwendung	Zur schnellen Verklebung von Dämmstoffen.
Verpackung	Karton

Produkt			PIR Alu HD
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.022
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 350
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	70



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
105758	60	1 200 × 600	5,76	67.80
105759	80	1 200 × 600	4,32	90.40
105760	100	1 200 × 600	3,60	109.00
105761	120	1 200 × 600	2,88	130.80
105762	140	1 200 × 600	2,16	152.60
105763	160	1 200 × 600	2,16	174.40

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethan-Hartschaum hochdruckfest mit beidseitiger Alukaschierung.
Kanten	Glatt Stufenfalz auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie

Produkt			PIR Premium Plus HD
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.018
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 350
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	70



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
105770	60	1 200 × 600	5,76	80.40
105771	80	1 200 × 600	4,32	107.20
105772	100	1 200 × 600	3,60	129.00
105773	120	1 200 × 600	2,88	154.80
105774	140	1 200 × 600	2,16	180.60
105775	160	1 200 × 600	2,16	206.40

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethan-Hartschaum hochdruckfest mit beidseitiger Alukaschierung.
Kanten	Glatt Stufenfalz auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie

Produkt		PIR Hartschaum unkaschiert 30 kg/m ³	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	60-79 mm 0.027 80-119 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	25



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Kt.	CHF/m ²
103213	60	1 000 × 500	3,0	39.80
103214	70	1 000 × 500	2,5	46.40
103215	80	1 000 × 500	2,5	53.00
103206	100	1 000 × 500	2,0	66.30
103207	120	1 000 × 500	1,5	79.50
104401	140	1 000 × 500	1,0	92.80
104402	160	1 000 × 500	1,0	106.00
104403	180	1 000 × 500	1,0	119.30
104404	200	1 000 × 500	1,0	132.50

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität Polyurethan-Hartschaum unkaschiert.
Sonderformate 1000 x 1000 mm auf Anfrage

Produkt		PIR Hartschaum unkaschiert 50 kg/m ³	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	60-79 mm 0.028 80-119 mm 0.027 ≥ 120 mm 0.026
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	70



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Kt.	CHF/m ²
104407	60	1 000 × 500	3,0	59.30
104408	70	1 000 × 500	2,5	69.10
104409	80	1 000 × 500	2,5	79.00
104405	100	1 000 × 500	2,0	98.80
104406	120	1 000 × 500	1,5	118.50
104410	140	1 000 × 500	1,0	138.30
104411	160	1 000 × 500	1,0	158.00
104412	180	1 000 × 500	1,0	177.80
104413	200	1 000 × 500	1,0	197.50

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität Polyurethan-Hartschaum unkaschiert.
Technische Spezifikation Nicht halogenfrei
Sonderformate 1000 x 1000 mm auf Anfrage

Produkt **PIR Hartschaum unkaschiert 80 kg/m³**

Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	60-79 mm 0.030 80-119 mm 0.029 ≥ 120 mm 0.028
-----------------------------	-------------	---------	---

Brandverhalten	E
----------------	---

Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)
-----------------------	----------

Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	130
---	------------	-----	-----


Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Kt.	CHF/m ²
103245	60	1 000 × 500	3,0	82.50
103246	70	1 000 × 500	2,5	96.30
103247	80	1 000 × 500	2,5	110.00
103239	100	1 000 × 500	2,0	137.50
103240	120	1 000 × 500	1,5	165.00
104414	140	1 000 × 500	1,0	192.50
104415	160	1 000 × 500	1,0	220.00
104416	180	1 000 × 500	1,0	247.50
104417	200	1 000 × 500	1,0	275.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethan-Hartschaum unkaschiert.
Technische Spezifikation	Nicht halogenfrei
Sonderformate	1000 x 1000 mm auf Anfrage

Produkt	PIR Streifen
Brandverhalten	E
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	CHF/m
103252	40	1 200 × 100	6.70
103258	40	1 200 × 120	7.20
103264	40	1 200 × 125	8.70
103271	40	1 200 × 150	9.40
103277	40	1 200 × 200	10.70
103283	40	1 200 × 250	13.70
103253	50	1 200 × 100	7.50
103259	50	1 200 × 120	8.70
103265	50	1 200 × 125	9.50
103272	50	1 200 × 150	10.70
103278	50	1 200 × 200	11.00
103284	50	1 200 × 250	15.70
103254	60	1 200 × 100	8.30
103260	60	1 200 × 120	9.40
103266	60	1 200 × 125	10.70
103273	60	1 200 × 150	11.30
103279	60	1 200 × 200	13.40
103285	60	1 200 × 250	17.00
103255	80	1 200 × 100	9.40
103261	80	1 200 × 120	10.70
103267	80	1 200 × 125	12.70
103274	80	1 200 × 150	13.40
103280	80	1 200 × 200	15.50
103286	80	1 200 × 250	21.30
103249	100	1 200 × 100	10.90
103256	100	1 200 × 120	12.10
103262	100	1 200 × 125	14.50
103268	100	1 200 × 150	15.50
103275	100	1 200 × 200	17.70
103281	100	1 200 × 250	25.90
103250	120	1 200 × 100	13.40
103257	120	1 200 × 120	14.50
103263	120	1 200 × 125	17.00
103269	120	1 200 × 150	18.50
103276	120	1 200 × 200	21.30
103282	120	1 200 × 250	30.70

 Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Vlieskaschierung.

Produkt	PIR Dreiecksleisten
Brandverhalten	E
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
103145	30	1 000 × 30	546	1.50
103146	40	1 000 × 40	300	2.50
103147	50	1 000 × 50	192	4.00
103148	60	1 000 × 60	120	5.60
103149	80	1 000 × 80	70	10.10
103144	100	1 000 × 100	48	15.70

 Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität Polyurethan-Hartschaum unkaschiert.

Produkt			XPS 300 GE
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	$\leq 60 \text{ mm } 0.033$ $\geq 80 \text{ mm } 0.035$
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	80



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
103612	10	1 250 × 600	30,00	12	10.00
103618	20	1 250 × 600	15,00	12	9.00
103624	30	1 250 × 600	10,50	12	9.60
103629	40	1 250 × 600	7,50	12	12.80
103630	50	1 250 × 600	6,00	12	16.00
103631	60	1 250 × 600	5,25	12	19.20
103632	80	1 250 × 600	3,75	12	25.60
103613	100	1 250 × 600	3,00	12	32.00
103614	120	1 250 × 600	2,25	14	38.40
103615	140	1 250 × 600	2,25	12	44.80
103616	160	1 250 × 600	2,25	10	51.20
103617	180	1 250 × 600	1,50	14	60.30
103619	200	1 250 × 600	1,50	12	67.00
103620	220	1 250 × 600	1,50	12	83.60
103621	240	1 250 × 600	1,50	10	91.20
103622	260	1 250 × 600	0,75	20	98.80
103623	280	1 250 × 600	0,75	18	106.40
103625	300	1 250 × 600	0,75	16	114.00
103626	320	1 250 × 600	0,75	16	121.60
112072	340	1 250 × 600	0,75	14	129.20
103628	360	1 250 × 600	0,75	14	136.80

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, geprägt Oberfläche, Dicke 10+20 mm glatte Oberfläche.
Bezeichnung	GE = Oberfläche geprägt
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt			XPS 300 SF
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	$\leq 60 \text{ mm } 0.033$ $\geq 80 \text{ mm } 0.035$
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	130



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	Bd./Pal.	CHF/m ²
103643	30	1 250 × 600	10,50	12	9.30
103648	40	1 250 × 600	7,50	12	12.40
103649	50	1 250 × 600	6,00	12	15.50
103650	60	1 250 × 600	5,25	12	18.60
103651	80	1 250 × 600	3,75	12	24.80
103633	100	1 250 × 600	3,00	12	31.00
103634	120	1 250 × 600	2,25	14	37.20
103635	140	1 250 × 600	2,25	12	43.40
103636	160	1 250 × 600	2,25	10	49.60
103637	180	1 250 × 600	1,50	14	58.50
103638	200	1 250 × 600	1,50	12	65.00
103639	220	1 250 × 600	1,50	12	81.40
103640	240	1 250 × 600	1,50	10	88.80
103641	260	1 250 × 600	0,75	20	96.20
103642	280	1 250 × 600	0,75	18	103.60
103644	300	1 250 × 600	0,75	16	111.00
103645	320	1 250 × 600	0,75	16	118.40
103646	340	1 250 × 600	0,75	14	125.80
103647	360	1 250 × 600	0,75	14	133.20

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Qualität	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, glatte Oberfläche.
Bezeichnung	SF = Stufenfalz
Kanten	Stufenfalz 15 mm
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt			XPS 500 SF
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	$\leq 60 \text{ mm } 0.033$ $\geq 80 \text{ mm } 0.035$
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	180



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
103684	40	1 250 × 600	7,50	12	16.40
103685	50	1 250 × 600	6,00	12	20.50
103686	60	1 250 × 600	5,25	12	24.60
103687	80	1 250 × 600	3,75	12	32.80
103670	100	1 250 × 600	3,00	12	41.00
103671	120	1 250 × 600	2,25	14	49.20
103672	140	1 250 × 600	2,25	12	60.20
103673	160	1 250 × 600	2,25	10	68.80
103674	180	1 250 × 600	1,50	14	84.60
103675	200	1 250 × 600	1,50	12	94.00
103676	220	1 250 × 600	1,50	12	103.40
103677	240	1 250 × 600	1,50	10	112.80
103678	260	1 250 × 600	0,75	20	122.20
103679	280	1 250 × 600	0,75	18	131.60
103680	300	1 250 × 600	0,75	16	141.00
103681	320	1 250 × 600	0,75	16	150.40
112071	340	1 250 × 600	0,75	14	159.80
103683	360	1 250 × 600	0,75	14	169.20

 Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, glatte Oberfläche.
Bezeichnung	SF = Stufenfalz
Kanten	Stufenfalz 15 mm
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt			XPS 700 SF
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	≤ 60 mm 0.033 ≥ 80 mm 0.035
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	250



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	Bd./Pal.	CHF/m ²
103702	50	1 250 × 600	6,00	12	31.00
103703	60	1 250 × 600	5,25	12	37.20
103704	80	1 250 × 600	3,75	12	49.60
103688	100	1 250 × 600	3,00	12	62.00
103689	120	1 250 × 600	2,25	14	76.80
103690	140	1 250 × 600	2,25	12	89.60
103691	160	1 250 × 600	2,25	10	102.40
103692	180	1 250 × 600	1,50	14	115.20
103693	200	1 250 × 600	1,50	12	128.00
103694	220	1 250 × 600	1,50	12	145.20
103695	240	1 250 × 600	1,50	10	158.40
103696	260	1 250 × 600	0,75	20	171.60
103697	280	1 250 × 600	0,75	18	184.80
103698	300	1 250 × 600	0,75	16	198.00
103699	320	1 250 × 600	0,75	16	211.20
103700	340	1 250 × 600	0,75	14	224.40
103701	360	1 250 × 600	0,75	14	237.60

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Qualität	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, glatte Oberfläche.
Bezeichnung	SF = Stufenfalz
Kanten	Stufenfalz 15 mm
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt		XPS Premium 300 SF	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	130



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
103724	80	1 250 × 600	3,75	12	28.80
103710	100	1 250 × 600	3,00	12	36.00
103711	120	1 250 × 600	2,25	14	43.20
103712	140	1 250 × 600	2,25	12	50.40
103713	160	1 250 × 600	2,25	10	57.60
103714	180	1 250 × 600	1,50	14	67.50
103715	200	1 250 × 600	1,50	12	75.00
103716	220	1 250 × 600	1,50	12	92.40
103717	240	1 250 × 600	1,50	10	100.80
103718	260	1 250 × 600	0,75	20	109.20
103719	280	1 250 × 600	0,75	18	117.60
103720	300	1 250 × 600	0,75	16	126.00
103721	320	1 250 × 600	0,75	16	134.40
103722	340	1 250 × 600	0,75	14	142.80
103723	360	1 250 × 600	0,75	14	151.20

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, glatte Oberfläche.
Bezeichnung	SF = Stufenfalz
Kanten	Stufenfalz 15 mm
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt		XPS Premium Plus 300 GE	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.027
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	80



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
103816	50	1 250 × 600	6,00	12	27.00
103817	60	1 250 × 600	5,25	12	32.40
103818	80	1 250 × 600	3,75	12	43.20
103819	100	1 250 × 600	3,00	12	54.00
103820	120	1 250 × 600	2,25	14	64.80
103821	140	1 250 × 600	2,25	12	75.60
103822	160	1 250 × 600	2,25	10	86.40
103823	180	1 250 × 600	1,50	14	100.80
103824	200	1 250 × 600	1,50	12	112.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, geprägt Oberfläche.
Bezeichnung	GE = Oberfläche geprägt
Kanten	Glatt
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt		XPS Premium Plus 300 GE/SF	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.027
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	80



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
105776	100	1 250 × 600	3,00	12	56.00
105777	120	1 250 × 600	2,25	14	67.20
105778	140	1 250 × 600	2,25	12	78.40
105779	160	1 250 × 600	2,25	10	89.60
105780	180	1 250 × 600	1,50	14	104.40
105781	200	1 250 × 600	1,50	12	116.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, geprägt Oberfläche.
Bezeichnung	GE/SF = Oberfläche geprägt mit Stufenfalz
Kanten	Stufenfalz 15 mm
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt		XPS Premium Plus 300 SF	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.027
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	130



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
108107	80	1 250 × 600	3,75	12	42.40
103825	100	1 250 × 600	3,00	12	53.00
103826	120	1 250 × 600	2,25	14	63.60
103827	140	1 250 × 600	2,25	12	74.20
103828	160	1 250 × 600	2,25	10	84.80
103829	180	1 250 × 600	1,50	14	99.00
103830	200	1 250 × 600	1,50	12	110.00
103831	220	1 250 × 600	1,50	12	129.80
103832	240	1 250 × 600	1,50	10	141.60
103833	260	1 250 × 600	0,75	20	153.40
103850	280	1 250 × 600	0,75	18	165.20
103834	300	1 250 × 600	0,75	16	177.00
103835	320	1 250 × 600	0,75	16	188.80

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, glatte Oberfläche.
Bezeichnung	SF = Stufenfalz
Kanten	Stufenfalz 15 mm
Verpackung	PE-Folie
Entladesystem	BIG MAMMA / BIG MAMMA light nach Absprache

Produkt			XPS Drain SF
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	≤ 60 mm 0.033 ≥ 80 mm 0.035
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	kPa	130



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	Bd./Pal.	CHF/m ²
108355	50/60	1 250 × 600	5,25	12	35.50
108356	60/70	1 250 × 600	4,50	12	38.60
108357	80/90	1 250 × 600	3,75	12	44.80
108358	100/110	1 250 × 600	3,00	12	51.00
103706	120/130	1 250 × 600	2,25	14	57.20
103707	140/150	1 250 × 600	2,25	12	63.40
103708	160/170	1 250 × 600	2,25	10	69.60
103709	180/190	1 250 × 600	1,50	14	78.50
108359	200/210	1 250 × 600	1,50	12	85.00
108360	220/230	1 250 × 600	1,50	12	94.80
108361	240/250	1 250 × 600	1,50	10	101.60

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Extrudierter Polystyrol-Hartschaum als Wärmedämmschicht, Noppenbahn mit aufkaschiertem Schutzvlies als Filter-/Drainageschicht.

Bezeichnung

SF = Stufenfalz

Kanten

Stufenfalz 15 mm

Verpackung

PE-Folie

Produkt			ECORIT PI 802
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, tr}$	W/(m·K)	0.037
Brandverhalten			A1
Brandverhaltensgruppe			RF1
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	σ_{mt}	kPa	≥ 10
Druckfestigkeit	σ_m	kPa	≥ 40



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Pal.	CHF/m ²
112778	40	590 × 390	25,76	10.80
112779	50	590 × 390	20,24	13.50
112780	60	590 × 390	16,56	16.20
112781	70	590 × 390	14,72	18.90
112782	80	590 × 390	12,88	21.60
112783	90	590 × 390	11,04	24.30
112784	100	590 × 390	10,12	27.00
112785	120	590 × 390	8,28	32.40
112786	140	590 × 390	7,36	37.80
112787	160	590 × 390	6,44	43.20
112788	180	590 × 390	5,52	48.60
112789	200	590 × 390	4,6	54.00
112790	220	590 × 390	4,6	59.40
112791	240	590 × 390	3,68	64.80
112792	260	590 × 390	3,68	70.20
112793	280	590 × 390	3,68	75.60
112794	300	590 × 390	2,76	81.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Anwendung

Lieferform

Verpackung

Gebinde

Kaltgeschäumter Mineralschaum hergestellt aus lokalem Mischabbruch. Vielseitig einsetzbarer mineralischer Baudämmstoff der Brandverhaltensgruppe RF1.

Paletten

Paletten, Kantenschutz und Abdeckung aus EPS-Recycling.

EPS-Recycling Gebinde werden von swisspor zurückgenommen und zu neuem EPS-Sekundärrohstoff aufbereitet.

Produkt			ECORIT PI 796
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, tr}$	W/(m·K)	0.039
Brandverhalten			A1
Brandverhaltensgruppe			RF1
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	σ_{mt}	kPa	≥ 20
Druckfestigkeit	σ_m	kPa	≥ 70



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Pal.	CHF/m ²
112743	40	590 × 390	25,76	15.60
112744	50	590 × 390	20,24	19.50
112745	60	590 × 390	16,56	23.40
112746	70	590 × 390	14,72	27.30
112747	80	590 × 390	12,88	31.20
112748	90	590 × 390	11,04	35.10
112749	100	590 × 390	10,12	39.00
112750	120	590 × 390	8,28	46.80
112751	140	590 × 390	7,36	54.60
112752	160	590 × 390	6,44	62.40
112753	180	590 × 390	5,52	70.20
112754	200	590 × 390	4,6	78.00
112755	220	590 × 390	4,6	85.80
112756	240	590 × 390	3,68	93.60
112757	260	590 × 390	3,68	101.40
112758	280	590 × 390	3,68	109.20
112759	300	590 × 390	2,76	117.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Anwendung

Lieferform

Verpackung

Gebinde

Kaltgeschäumter Mineralschaum hergestellt aus lokalem Mischabbruch. Innendämmung von Aussenwänden, Fluchtwege sowie weitere bauliche Anwendungen der Brandverhaltensgruppe RF1.

Paletten

Paletten, Kantenschutz und Abdeckung aus EPS-Recycling.

EPS-Recycling Gebinde werden von swisspor zurückgenommen und zu neuem EPS-Sekundärrohstoff aufbereitet.

Produkt			ECORIT PI 801
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, tr}$	W/(m·K)	0.041
Brandverhalten			A1
Brandverhaltensgruppe			RF1
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	σ_{mt}	kPa	≥ 30
Druckfestigkeit	σ_m	kPa	≥ 100



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Pal.	CHF/m²
112760	40	590 × 390	25,76	20.40
112761	50	590 × 390	20,24	25.50
112762	60	590 × 390	16,56	30.60
112763	70	590 × 390	14,72	35.70
112764	80	590 × 390	12,88	40.80
112765	90	590 × 390	11,04	45.90
112766	100	590 × 390	10,12	51.00
112767	120	590 × 390	8,28	61.20
112768	140	590 × 390	7,36	71.40
112769	160	590 × 390	6,44	81.60
112770	180	590 × 390	5,52	91.80
112771	200	590 × 390	4,6	102.00
112772	220	590 × 390	4,6	112.20
112773	240	590 × 390	3,68	122.40
112774	260	590 × 390	3,68	132.60
112776	280	590 × 390	3,68	142.80
112777	300	590 × 390	2,76	153.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Anwendung

Lieferform

Verpackung

Gebinde

Kaltgeschäumter Mineralschaum hergestellt aus lokalem Mischabbruch.

Decken- und Flankendämmung der Brandverhaltensgruppe RF1.

Paletten

Paletten, Kantenschutz und Abdeckung aus EPS-Recycling.

EPS-Recycling Gebinde werden von swisspor zurückgenommen und zu neuem EPS-Sekundärrohstoff aufbereitet.



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	Rl./Pal.	CHF/m ²
100625	0,15	50 × 2	100	50	1.00
100626	0,2	50 × 2	100	40	1.20

Qualität

Baufolie Oeko, transluzent, Materialart LDPE.

Anwendung

Als Trenn- und Gleitlage oder Abdeckfolie.



Preise

Art.-Nr.	kg/Stk.	Stk./Pal.	CHF/kg
103074	30	18	4.10

Qualität

1-komponentige, fasermarmierte und kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung auf bitumenemulsionsbasis, lösemittelfrei.

Anwendung

Kleben von XPS und EPS Perimeterdämmplatten
Dauerhafte und flexible Aussenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich bei Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendem Wasser.
Auftrag im Spachtel- oder Spritzverfahren. Auch als Kratzspachtelung bei Fehlstellen < 5 mm einsetzbar.

Verbrauch

Perimeterkleber: 1,5–4,0 kg/m²
Bitumendickbeschichtung: 4,5–6,0 kg/m²
(Nassschichtdicke 4,5–6,0 mm, Trockenschichtdicke 3,1–4,1 mm)



Preise

Art.-Nr.	kg/Stk.	Stk./Pal.	CHF/kg
104432	30	18	4.30

Qualität

2-komponentige, fasermarmierte und kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung auf Bitumenemulsionsbasis, lösemittelfrei mit Reaktionspulver als 2. Komponente.

Anwendung

Kleben von XPS und EPS Perimeterdämmplatten
Dauerhafte und flexible Aussenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich bei Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendem Wasser.
Auftrag im Spachtel- oder Spritzverfahren. Auch als Kratzspachtelung bei Fehlstellen < 5 mm einsetzbar.

Verbrauch

Perimeterkleber: 1,5–4,0 kg/m²
Bitumendickbeschichtung: 4,5–6,5 kg/m²
(Nassschichtdicke 4,5–6,5 mm, Trockenschichtdicke 3,1–4,7 mm)



Preise

Art.-Nr.	Verbrauch	l/Stk.	Stk./Pal.	CHF/l
108026	0,2 l/m ²	10	60	3.50

Qualität

Schnelltrocknender Voranstrich auf Basis einer lösemittelfreien, polymermodifizierten Bitumenemulsion.

Anwendung

Haftvermittler für swissporDickbeschichtung 1K und 2K.

Produkt **TOPLINE PU-Volumenkleber**



Preise

Art.-Nr.	Verbrauch	l/Stk.	Stk./Kt.	CHF/Stk.
103089	12–14 m ² /Dose	0,75	12	17.50

Qualität

Anwendung

Gebrauchsfertiger 1-Komponenten-PU-Schaum.
Kleben von XPS und EPS Perimeterdämmplatten sowie Kleben von Wärmedämmplatten an Innenwänden (nicht beheizte Seite). Kann nur mit Dosierpistole verwendet werden.

Verpackung

Karton

Produkt **PU-Schaumreiniger**



Preise

Art.-Nr.	l/Stk.	Stk./Kt.	CHF/Stk.
111382	0,5	12	9.90

Qualität

Anwendung

Verpackung

PU-Reiniger.
Zum Reinigen von Dosierpistolen oder frischem PU-Schaum.
Karton

Produkt **Dosierpistole**



Preise

Art.-Nr.	Stk./Kt.	CHF/Stk.
100890	1	29.90

Qualität

Anwendung

Verpackung

Gehäuse und Griff aus Kunststoff, Kupplungsstück aus Metall. Mit Stell-schraube zur Dosierung.
Pistole für die Verarbeitung von PU-Volumenkleber.
Karton

Produkt **TOPLINE Noppenbahn**



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	Rl./Pal.	CHF/m ²
113543	8	20 × 1	20	15	2.40
113544	8	20 × 2	40	15	2.40
113545	8	20 × 2,4	48	35	2.40

Qualität

Anwendung

Noppenbahn aus Spezial-PE ohne Drainage-Vlies.
Als Sauberkeitsschicht, Grundmauerschutz und Sickerschicht.



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m²/Rl.	Rl./Pal.	CHF/m²
100982	swisspor Delta Terraxx ¹⁾	10	12,5 × 2,4	30	17	10.10
100891	TOPLINE Drain 10V ¹⁾	10	12,5 × 2	25	6	8.60
105513	swisspor Drain MS ¹⁾	4	30 × 2	60	6	5.30

1) Schutz- und Drainagesystem für druckbelastbare senkrechte oder horizontale Untergründe.

Produkt

Delta Terraxxschrauben



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
100983	50 × 0	50	33.00

Anwendung


Für die Montage des Schutz- und Drainagesystems Delta Terraxx auf Perimeterdämmplatten aus XPS oder EPS. Geeignet ab Dämmstärke 60 mm.

Verpackung

Karton

Produkt

Delta Haftnagel

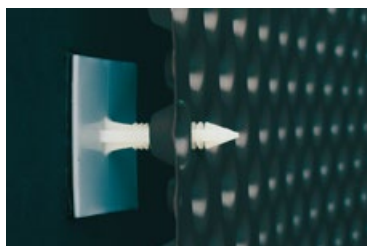

Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
100981	40 × 0	100	137.50

Anwendung

Selbstklebende Montagehilfe zur Befestigung von Noppenbahnen und Delta Terraxx.

Verpackung

Karton

Produktgruppe

Unterterrainabdichtung



Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m²/Pal.	CHF/m²
100116	BIKUTOP EP4 flam ^{1) 2)}	EP4.0 ts, flam	ts/flam	4,0	8 × 1	160,0	11.70
100121	BIKUTOP EP4 WF flam ³⁾	EP4.0 ts, flam WF	ts/flam	4,0	8 × 1	160,0	12.10
100128	BIKUTOP EP5 WF flam ^{4) 5) 6)}	EP5.0 ts, flam, WF	ts/flam	5,0	8 × 1	120,0	14.00
105267	BIKUTOP PRO AQUA ^{3) 4) 5) 7) 8)}	EP5.0 a, flam WF	Schiefer blau/flam	5,0	8 × 1	120,0	18.90

1) Mit unterseitiger Lochfolie. Zum Aufschweißen oder Giessen geeignet.

2) Für 2-lagige Abdichtung, im Unterterrainbereich im drückendes Wasser, als 1. Lage, vollflächig im Schweisverfahren auf vorbehandeltem Untergrund aufgeschweisst.

3) Für 2-lagige Abdichtung, im Unterterrainbereich im drückendes Wasser, als 2. Lage, vollflächig im Schweisverfahren auf 1. Lage aufgeschweisst.

4) Als einlagige Abdichtung vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisbar.

5) Wurzelfest, unter extensiver Begrünung (Gefälle ≥ 0 %) und Kiesschicht (Gefälle < 1.5 %).

6) Für 1-lagige Abdichtung, im Unterterrainbereich im nicht drückenden Wasser, vollflächig im Schweisverfahren auf vorbehandeltem Untergrund aufgeschweisst.

7) Gemäss SIA 271 für frei bewitterbare Flächen, Auf- und Abbordungen (Wärmestandfestigkeit 120 °C).

8) Wurzelschutz ohne belastende Auswaschung, Umweltbelastungsklasse „gering“ gemäss SNR CEN/TS 1663732:2014, BAFU, VSA.



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	Dämmstärke (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
100233	EJOT H1 095	95 × 8	60	100	36.70
100234	EJOT H1 115	115 × 8	80	100	39.00
100220	EJOT H1 135	135 × 8	100	100	43.50
100221	EJOT H1 155	155 × 8	120	100	49.30
100222	EJOT H1 175	175 × 8	140	100	56.40
100223	EJOT H1 195	195 × 8	160	100	63.55
100224	EJOT H1 215	215 × 8	180	100	71.30
100225	EJOT H1 235	235 × 8	200	100	102.00
100226	EJOT H1 255	255 × 8	220	100	128.50
100227	EJOT H1 275	275 × 8	240	100	146.50
100228	EJOT H1 295	295 × 8	260	100	165.00
100229	EJOT H1 315	315 × 8	280	100	219.05
100230	EJOT H1 335	335 × 8	300	100	234.90
100231	EJOT H1 355	355 × 8	320	100	256.70

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

ejotherm Kunststoffschlagdübel H1 mit thermisch getrenntem Stahlnagel.

Anwendung

Für die Befestigung von Hartschaumdämmstoffplatten z.B. LAMBDA Vento, PIR Vento und XPS.

Verbrauch

3 Dämmstoffhalter pro m²

Verarbeitung

Bohrdurchmesser 8 mm, Setztiefe 25 mm

Verpackung

Karton



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	Dämmstärke (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
105889	Schaft DH 60	90 × 8	60	300	36.30
105890	Schaft DH 80	110 × 8	80	300	48.80
105891	Schaft DH 100	130 × 8	100	300	58.30
105892	Schaft DH 120	150 × 8	120	300	78.80
105893	Schaft DH 140	170 × 8	140	300	92.90
105894	Schaft DH 160	190 × 8	160	300	107.00
105895	Schaft DH 180	210 × 8	180	300	113.50
105896	Schaft DH 200	230 × 8	200	300	129.00
105897	Schaft DH 220	250 × 8	220	300	151.00
105898	Schaft DH 240	270 × 8	240	300	189.00
105899	Schaft DH 260	290 × 8	260	300	239.40
105900	Schaft DH 280	310 × 8	280	300	277.20
105901	Schaft DH 300	330 × 8	300	300	318.00
105888	Teller DH Ø 90 mm			300	31.50

Qualität

ejotherm hochwertiger Kunststoffdübel.

Anwendung

Für die Befestigung von Dämmplatten aus Mineralwolle.

Verbrauch

5 Dämmstoffhalter pro m².
Pro Schaft wird ein Teller benötigt.

Verarbeitung

Bohrdurchmesser 8 mm, Setztiefe 30 mm

Verpackung

Karton

Produkt			ROC Typ 1
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.036
Brandverhalten			A1
Brandverhaltensgruppe			RF1
Schmelzpunkt		°C	> 1000



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
103389	30	1 000 × 600	9,60	20	4.90
103390	40	1 000 × 600	7,20	20	6.10
103391	50	1 000 × 600	7,20	16	7.60
108335	60	1 000 × 575	4,60	20	9.00
103392	60	1 000 × 600	4,80	20	9.00
108021	80	1 000 × 575	3,45	20	10.60
103393	80	1 000 × 600	3,60	20	10.60
108022	100	1 000 × 575	3,45	16	13.30
103381	100	1 000 × 600	3,60	16	13.30
107761	120	1 000 × 575	2,88	16	16.00
103382	120	1 000 × 600	3,00	16	16.00
108023	140	1 000 × 575	2,30	16	18.60
103383	140	1 000 × 600	2,40	16	18.60
107762	160	1 000 × 575	1,73	20	21.20
103384	160	1 000 × 600	1,80	20	21.20
108024	180	1 000 × 575	1,73	16	24.10
103385	180	1 000 × 600	1,80	16	24.10
108336	200	1 000 × 575	1,73	16	26.60
103386	200	1 000 × 600	1,80	16	26.60
103387	220	1 000 × 600	1,20	20	29.30
103388	240	1 000 × 600	1,20	20	32.00

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

Qualität Steinwolleplatten, ca. 30 kg/m³.
Verpackung PE-Folie
Lieferung Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt			ROC Typ 3
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten	A1		
Brandverhaltensgruppe	RF1		
Schmelzpunkt	°C	> 1000	




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
103411	30	1 000 × 600	9,60	20	7.70
103412	40	1 000 × 600	7,20	20	10.40
103413	50	1 000 × 600	7,20	16	12.70
103414	60	1 000 × 600	4,80	20	15.00
103415	80	1 000 × 600	3,60	20	19.70
103403	100	1 000 × 600	3,60	16	24.60
103404	120	1 000 × 600	2,40	20	29.30
103405	140	1 000 × 600	2,40	16	34.50
103406	160	1 000 × 600	1,80	20	39.30
103407	180	1 000 × 600	1,80	16	44.10
103408	200	1 000 × 600	1,80	16	49.00
103409	220	1 000 × 600	1,20	20	53.90
103410	240	1 000 × 600	1,20	20	58.90

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität Steinwolleplatten, ca. 60 kg/m³.
Verpackung PE-Folie
Lieferung Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt			ROC Vento 034 black
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten	A1		
Brandverhaltensgruppe	RF1		
Schmelzpunkt	°C	> 1000	




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
109685	60	1 000 × 600	6,00	16	15.60
105796	80	1 000 × 600	3,60	20	20.80
105797	100	1 000 × 600	3,60	16	26.00
105798	120	1 000 × 600	3,00	16	31.20
105799	140	1 000 × 600	2,40	16	36.40
105800	160	1 000 × 600	1,80	20	41.60
105801	180	1 000 × 600	1,80	16	46.80
105802	200	1 000 × 600	1,80	16	52.00
105803	220	1 000 × 600	1,20	20	57.20
112900	240	1 000 × 600	1,20	20	62.40

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

Qualität Steinwolleplatten, ca. 50 kg/m³, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, durchgehend wasserabweisend, für den Einsatz bei hinterlüfteten Fassaden.
Verpackung PE-Folie
Lieferung Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt		ROC Trennwandplatte 039	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.039
Brandverhalten	A1		
Brandverhaltensgruppe	RF1		
Schmelzpunkt	°C	> 1000	




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
103377	40	1 010 × 625	7,58	20	7.70
103378	50	1 010 × 625	7,58	16	9.60
103379	60	1 010 × 625	6,31	16	11.50
103380	80	1 010 × 625	3,79	20	15.30

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

Qualität Steinwolleplatten, ca. 27–30 kg/m³.
Verpackung PE-Folie
Lieferung Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt		ROC Trennwandplatte 034	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten	A1		
Brandverhaltensgruppe	RF1		
Schmelzpunkt	°C	> 1000	




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
105791	40	1 200 × 625	9,00	20	10.40
105792	50	1 200 × 625	9,00	16	12.70
105793	60	1 200 × 625	7,50	16	15.00
105794	80	1 200 × 625	4,50	20	19.70
105795	100	1 200 × 625	4,50	16	24.60

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

Qualität Brandschutzplatten aus Steinwolle, ca. 50 kg/m³.
Verpackung PE-Folie
Lieferung Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt			TETTO Roc
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten	A1		
Brandverhaltensgruppe	RF1		
Schmelzpunkt	°C	> 1000	




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
111036	80	1 120 × 600	2,02	10	21.20
111037	100	1 120 × 600	2,02	8	26.50
111038	120	1 120 × 600	1,34	10	31.80
111039	140	1 120 × 600	1,34	8	37.10
111040	160	1 120 × 600	1,34	8	42.30
111041	180	1 120 × 600	0,67	14	47.60
111042	200	1 120 × 600	0,67	12	52.90

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

Qualität	Steinwollplatten, ca. 110 kg/m³, unkaschierte Aufsparren-Dämmplatte mit Zweischicht-Charakter, durchgehend trittfeste Oberfläche, für die durchgehende, nahezu wärmebrückenfreie Verlegung bei gleichmässiger Lastverteilung über der gesamten Dachfläche.
Sicherheit	Nicht durchbruchssichere Fläche gemäss BauAV 2022.
Verpackung	PE-Folie
Lieferung	Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt			ROC Typ 150 (Dach)
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.038
Brandverhalten	A1		
Brandverhaltensgruppe	RF1		
Schmelzpunkt	°C	> 1000	



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
103401	60	1 200 × 600	2,88	10	18.70
103402	80	1 200 × 600	2,16	10	25.00
103395	100	1 200 × 600	1,44	12	31.20
108900	120	1 200 × 600	0,72	20	36.70
108901	140	1 200 × 600	0,72	18	42.90
103398	160	1 200 × 600	0,72	16	49.10
103399	180	1 200 × 600	0,72	14	55.20
103400	200	1 200 × 600	0,72	12	61.30

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

Qualität	Steinwolleplatten, ca. 150 kg/m³. Ab 120 mm, mit oberseitiger Vlies-Kaschierung.
Verpackung	PE-Folie
Lieferung	Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt		ROC Bodenplatte
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D W/(m·K)	0.039
Brandverhalten		A1
Brandverhaltensgruppe		RF1
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche	Kategorie	A, B, C, D
Schmelzpunkt	°C	> 1000



Preise


Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
105784	20	1 200 × 625	6,00	16	12.80
105785	30	1 200 × 625	3,75	24	17.00
105786	40	1 200 × 625	3,00	24	22.70
105967	50	1 200 × 1 000		48	26.00
105968	60	1 200 × 1 000		40	31.20
105789	80	1 200 × 600	2,16	10	41.60
105790	100	1 200 × 600	1,44	12	48.80

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

Qualität
Verpackung
Lieferung

Wärmedämmung aus Steinwolle für schwimmende Estriche, ca. 150 kg/m³.
PE-Folie
Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt		ROC Bodenplatte TS 5
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D W/(m·K)	0.034
Brandverhalten		A1
Brandverhaltensgruppe		RF1
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c mm	≤ 5
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche	Kategorie	A, B1, B2, C1
Schmelzpunkt	°C	> 1000



Preise


Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
104434	15	1 200 × 625	7,50	24	6.10
103356	20	1 200 × 625	7,50	18	7.60
103357	25	1 200 × 625	6,00	18	10.10
103358	30	1 200 × 625	6,00	15	10.60
103359	40	1 200 × 625	4,50	15	14.20

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

Qualität
Verpackung
Lieferung

Trittschalldämmung aus Steinwolle, ca. 100 kg/m³.
PE-Folie
Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt			ROC Bodenplatte TS 3
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten			A1
Brandverhaltensgruppe			RF1
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	A, B1, B2, C, D
Schmelzpunkt		°C	> 1000



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
105782	20	1 200 × 625	7,50	18	8.00
105783	30	1 200 × 625	4,50	18	11.00

Qualität Trittschalldämmung aus Steinwolle, ca. 140 kg/m³.
Verpackung PE-Folie
Lieferung Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt			ROC Füllflocken
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.038
Brandverhalten			A1
Brandverhaltensgruppe			RF1
Schmelzpunkt		°C	> 1000



Preise

Art.-Nr.	m³/Sack	kg/Sack	Sack/Pal.	CHF/Sack
105559	0,165	14	30	37.70

Qualität Steinwollegranulat, ca. 80–100 kg/m³.
Verpackung PE-Sack
Lieferung Lose in Säcken zu 14 kg oder auf Paletten in PE-Folie gestretcht

Produkt			Isover PS 81
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten			A2-s1,d0
Brandverhaltensgruppe			RF1
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	A, B, C, D



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
100390	12	1 250 × 600	20,25	16	6.90
100391	15	1 250 × 600	15,00	16	8.20
100392	20	1 250 × 600	11,25	16	10.55
100393	25	1 250 × 600	9,00	16	13.20
100394	30	1 250 × 600	7,50	16	15.25

Qualität Trittschalldämmung aus Glaswolle, ca. 80 kg/m³.
Verpackung PE-Folie

Produkt			Isover Isocalor
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.035
Brandverhalten			A2-s1,d0
Brandverhaltensgruppe			RF 1
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	≤ 2
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	A, B, C, D



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
100383	22	1 250 × 600	10,50	16	16.25
100384	32	1 250 × 600	6,75	16	22.30
100385	43	1 250 × 600	5,25	16	26.40

Qualität Trittschalldämmung aus Glaswolle, alukaschiert für Rohr-Klips-Fixierung, ca. 80 kg/m³.
Verpackung PE-Folie

Produkt	Isover Stellstreifen mit Glasvlies
Brandverhalten	A2-s1,d0
Brandverhaltensgruppe	RF1



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Breite (mm)	m/RI.	m/Sack	CHF/m
100379	10	120	25	250	1.60
100380	10	150	25	200	1.95
100381	10	180	25	150	2.05

Qualität Stellstreifen aus Glaswolle.
Verpackung PE-Sack

Produkt	Isover Stellstreifen mit PE-Folie, Selbstklebeband
Brandverhalten	A2-s1,d0
Brandverhaltensgruppe	RF1



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Breite (mm)	m/RI.	m/Sack	CHF/m
100382	10	150	25	200	3.20

Qualität Stellstreifen aus Glaswolle.
Verpackung PE-Sack

Produkt	GLASS Roll-T PE-Plus		
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche	Kategorie		A, B, C, D



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m²/RI.	CHF/m²
108054	12	11,25 × 1	11,25	15.65
108055	15	11,25 × 1	11,25	17.40
104991	20	7,5 × 1	7,5	19.95
108056	25	6,75 × 1	6,75	23.95
108057	30	5,25 × 1	5,25	27.15

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität Trittschalldämmrollen aus Glaswolle, ca. 80 kg/m³. PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.
Verpackung PE-Folie

Produkt		GLASS Roll-T Typ 3	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche	Kategorie		A, B, C, D



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m²/RI.	CHF/m²
108058	12	11,25 × 1	11,25	16.85
108059	15	11,25 × 1	11,25	18.60
105623	20	7,5 × 1	7,5	21.00
108060	25	6,75 × 1	6,75	25.50
105959	30	5,25 × 1	5,25	28.95

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Trittschalldämmrollen aus Glaswolle, ca. 80 kg/m³. Für Rohr-Klips-Fixierung. Alu-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Verpackung

PE-Folie

Produkt		GLASS Roll-T Typ 4	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche	Kategorie		A, B, C, D



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m²/RI.	CHF/m²
100272	12	11,25 × 1	11,25	16.00
100273	15	11,25 × 1	11,25	17.90
100274	20	7,5 × 1	7,5	20.20
105546	25	6,75 × 1	6,75	24.70
100275	30	5,25 × 1	5,25	28.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen


Qualität

Trittschalldämmrollen aus Glaswolle, ca. 80 kg/m³. Für Rohr-Klips-Fixierung. PE-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe für Klips-Fixierung, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

Verpackung

PE-Folie

Produkt			GLASS Vento 032 black
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten	A1		
Brandverhaltensgruppe	RF1		



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
113391	80	1 250 × 600	6,00	12	24.70
113392	100	1 250 × 600	4,50	12	29.55
113393	120	1 250 × 600	4,50	12	35.30
113394	140	1 250 × 600	3,75	12	40.60
113395	160	1 250 × 600	3,00	12	45.65
113396	180	1 250 × 600	3,00	12	51.30
113397	200	1 250 × 600	2,25	12	56.65
113398	220	1 250 × 600	2,25	12	62.00
113399	240	1 250 × 600	2,25	12	68.15

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen


Qualität

Halbsteife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem, schwarzem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche, ca. 30 kg/m³.

Verpackung

PE-Folie

Produkt			GLASS Vento 032 white
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten	A1		
Brandverhaltensgruppe	RF1		



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
105813	30	1 250 × 600	16,50	12	10.45
105814	40	1 250 × 600	12,00	12	13.15
105815	50	1 250 × 600	9,00	12	16.10
105816	60	1 250 × 600	7,50	12	18.25
105817	80	1 250 × 600	6,00	12	22.90
105818	100	1 250 × 600	4,50	12	27.65
105819	120	1 250 × 600	4,50	12	33.15
105820	140	1 250 × 600	3,75	12	38.15
105821	160	1 250 × 600	3,00	12	42.60
105822	180	1 250 × 600	3,00	12	48.05
105823	200	1 250 × 600	2,25	12	53.30
105824	220	1 250 × 600	2,25	12	58.75
105825	240	1 250 × 600	2,25	12	64.10
105826	260	1 250 × 600	1,50	12	69.75
105827	280	1 250 × 600	1,50	12	78.70
105828	300	1 250 × 600	1,50	12	84.25

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen


Qualität

Halbsteife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem, hellem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche, ca. 30 kg/m³.

Verpackung

PE-Folie

Produkt		GLASS Vento 030
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D W/(m·K)	0.030
Brandverhalten		A1
Brandverhaltensgruppe		RF1



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
105829	30	1 250 × 600	10,50	12	12.25
105830	40	1 250 × 600	7,50	12	15.80
105831	50	1 250 × 600	6,00	12	19.30
105832	60	1 250 × 600	4,50	12	23.00
105833	80	1 250 × 600	3,75	12	30.30
105834	100	1 250 × 600	3,00	12	37.65
105835	120	1 250 × 600	2,25	12	45.00
105836	140	1 250 × 600	2,25	12	51.95
105837	160	1 250 × 600	2,25	12	58.65
105838	180	1 250 × 600	1,50	12	65.90
105839	200	1 250 × 600	1,50	12	73.40
105840	220	1 250 × 600	1,50	12	79.95
105841	240	1 250 × 600	1,50	12	88.90

 Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verfestigter Sichtseite und einseitiger Strichmarkierung, ca. 48 kg/m³. Dämmdicken 120 mm – 240 mm sind in Längsrichtung alle 200 mm mit Schlitz für Alu-Winkel versehen.

Verpackung

PE-Folie

Produkt			GLASS Profilfüller
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten	A1		
Brandverhaltensgruppe	RF1		



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	CHF/m
111850	SP 41-45-59	40	75	1 250	4.65

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität Glaswolle, ca. 38 kg/m³, in trapezförmigen Streifen oder als Hohlraumfüller bei Dachtragprofilen.

Anwendung Für Schallabsorption oder Hohlraumfüller bei Dachtragprofilen.

Mindestverkaufsmenge 1000 m

Verpackung Individuell nach Bestellmenge

Produkt			GLASS Profilfüller black
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.038
Brandverhalten	A1		
Brandverhaltensgruppe	RF1		



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	CHF/m
111851	SP 80	60	80	7 000	1.85
111852	SP 111	80	80	7 000	2.35
111855	SP 105-135-153	80	120	5 000	3.05
111853	SP 160	90	100	6 000	2.95
111854	SP 200	90	120	5 000	5.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität Glaswolle, ca. 20 kg/m³, gerollt mit beidseitig schwarzem Vlies.

Anwendung Für Schallabsorption oder Hohlraumfüller bei Dachtragprofilen.

Mindestverkaufsmenge 2000 m

Sonderformate Auf Anfrage

Verpackung PE-Folie


Produkt
VIP

Nennwert Wärmeleitfähigkeit

 λ_D

W/(m·K)

0.007


Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Stk.	CHF/m ²
103604	15	600 × 500	0,3	146.20
110899	15	1 200 × 500	0,6	146.20
103597	15	600 × 200	0,12	175.90
110902	15	600 × 250	0,15	175.90
110901	15	300 × 250	0,08	220.50
103605	20	600 × 500	0,3	176.50
110903	20	1 200 × 500	0,6	176.50
110904	20	1 200 × 200	0,24	176.50
103598	20	600 × 200	0,12	193.90
110906	20	600 × 250	0,15	193.90
110905	20	300 × 250	0,08	239.40
103606	25	600 × 500	0,3	211.20
110907	25	1 200 × 500	0,6	211.20
110908	25	1 200 × 200	0,24	211.20
103586	25	600 × 200	0,12	230.60
110910	25	600 × 250	0,15	230.60
110909	25	300 × 250	0,08	262.10
103607	30	600 × 500	0,3	245.10
110911	30	1 200 × 500	0,6	245.10
110912	30	1 200 × 200	0,24	245.10
103587	30	600 × 200	0,12	262.10
110914	30	600 × 250	0,15	262.10
110913	30	300 × 250	0,08	306.20
103609	40	600 × 500	0,3	300.10
110915	40	1 200 × 500	0,6	300.10
110916	40	1 200 × 200	0,24	300.10
103588	40	600 × 200	0,12	324.30
110918	40	600 × 250	0,15	324.30
110917	40	300 × 250	0,08	346.50

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Qualität

Hochleistungswärmedämmung (HLWD). Vakuum-Isolations-Paneele.

Verpackung

Karton

Produkt	PIR Premium Plus Passplatten		
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.018



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Stk.	CHF/Stk.
110919	15	1 200 × 600	0,72	17.00
110920	20	1 200 × 600	0,72	19.00
110921	25	1 200 × 600	0,72	21.00
110922	30	1 200 × 600	0,72	23.00
110923	40	1 200 × 600	0,72	27.00

Qualität	Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung.
Zuschläge	Zuschnitt 5–199 mm breit + CHF 3.00
Technische Spezifikation	Nicht halogenfrei
Verpackung	PE-Folie Karton

Produktgruppe	Schuttlagen für swisspor VIP
---------------	------------------------------



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (m)	m ² /RI.	RI./Pal.	CHF/m ²
103745	Vlies weiss als Schutzlage unten	50 × 1	50		3.50
103744	Vlies schwarz als Schutzlage oben	50 × 1	50		7.10
110924	Gummischrotmatte 3 mm aus PUR-gebundenem Kautschuk	20 × 1,25	25	11	8.40

Produkt	Alu-Klebeband für swissporVIP
---------	-------------------------------



Preise

Art.-Nr.	Breite (mm)	m/RI.	CHF/RI.
100019	50	50	37.30

Produkt

AIROFOM Randstellstreifen



Preise

Art.-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	Breite (mm)	m/RL.	m/Sack	CHF/100 m
111022	weiss	8	100	50	600	36.90
111023	weiss	8	120	50	500	43.90
111024	weiss	8	150	50	400	56.40
111297	weiss	8	180	50	300	67.30
111026	weiss	8	200	50	300	74.50
111027	weiss	8	250	50	250	93.00

Qualität PE-Schaum
Verpackung PE-Sack

Produkt

AIROFOM Randstellstreifen mit PE-Folien Beschichtung



Preise

Art.-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	Breite (mm)	m/RL.	m/Sack	CHF/100 m
100002	weiss	8	120	25	200	134.80
100003	weiss	8	150	25	150	148.20
100004	weiss	8	180	25	125	163.30
100005	weiss	8	200	25	125	175.20
100006	weiss	8	250	25	100	219.20

Qualität PE-Schaum
Verpackung PE-Sack

Produkt

AIROFOM Randstellstreifen mit PE-Winkel



Preise

Art.-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	Breite (mm)	m/RL.	m/Sack	CHF/100 m
111048	weiss	8	80	25	350	113.50
111047	weiss	8	100	25	300	141.90

Qualität PE-Schaum
Verpackung PE-Sack

Produkt

AIROFOM Betonschutzmatte



Preise

Art.-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	CHF/m ²
111014	anthrazit	10	50 × 1,5	75,0	5.70
111566	anthrazit-weiss	10	50 × 1,4	70,0	6.60

Qualität

PE-Schaum. Schützt frisch eingebrachten Beton vor Frost oder frühzeitigem Austrocknen.

Produkt

AIROFOM Schutzmatte



Preise

Art.-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	CHF/m ²
100016	weiss	5	50 × 1,5	75,0	3.10
111986	weiss	8	50 × 1,3	65,0	5.10

Qualität

PE-Schaum. Trenn- und Schutzmatte.

Produkt

AIROFOM TDZ



Preise

Art.-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	CHF/m ²
100018	blau	6	75 × 1,5	112,5	5.00

Qualität

PE-Schaum. Schutz- und Trittschallmatte.

Zubehör schwimmende Estriche

Produkt

PE-Abdeckfolie



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m²/Rl.	Rl./Pal.	CHF/m²
100625	0,15	50 × 2	100	50	1.00
100626	0,2	50 × 2	100	40	1.20

Qualität

Baufolie Oeko, transluzent, Materialart LDPE.

Anwendung

Als Trenn- und Gleitlage oder Abdeckfolie.

Produkt

Klebeband



Preise

Art.-Nr.	Breite (mm)	m/Rl.	Rl./Kt.	CHF/Kt.
100409	75	66	12	82.10

Qualität

Universalklebeband.

Verpackung

Karton

Produkt

Perl Ausgleichs- und Gefälleschüttung



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	l/Sack	Stk./Pal.	CHF/Sack
100027	swisspor Perl Ausgleich- und Gefälleschüttung	100	24	65.00

Qualität

Druckfeste, mineralische Ausgleichsschüttung mit guten akustischen und thermischen Eigenschaften.

Produkt

Perl Mix Additiv



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	l/Stk.	Stk./Kt.	Stk./Pal.	CHF/Stk.
107663	swisspor Perl Mix Additiv	1,5	20	80	28.50

Qualität

Flüssigzusatz zur Erhöhung der Windabrissfähigkeit von swisspor Perl Ausgleichs- und Gefälleschüttung.

Produkt

EPS/XPS Recycling Säcke



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Sack
104947	PE-Säcke für EPS / XPS Recycling 500 l	20	13.00

Mindestverkaufsmenge 1 Karton

Logistik Rücknahme nur auf Voranmeldung, Mindestabholmenge 20 Säcke, Abholung innert 5 Arbeitstagen nach Abholbestätigung.

Rücknahme-ausschluss Verunreinigtes und nasses Material, Fremdprodukte

Entsorgungskosten Entsorgungskosten für verunreinigtes oder nasses Material gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Produkt

PIR Recycling Säcke



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Sack
108027	PE-Säcke für PIR-Recycling 500 l	20	13.00

Mindestverkaufsmenge 1 Karton

Logistik Rücknahme nur auf Voranmeldung, Mindestabholmenge 20 Säcke, Abholung innert 5 Arbeitstagen nach Abholbestätigung.

Rücknahme-ausschluss Verunreinigtes und nasses Material, Fremdprodukte

Entsorgungskosten Entsorgungskosten für verunreinigtes oder nasses Material sowie für Fremdprodukte gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Produkt

ROC Recycling Säcke



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Bd.	Stk./Kt.	CHF/Sack
104952	PE-Säcke für ROC-Recycling 300 l	10	100	32.40

Mindestverkaufsmenge 1 Bund à 10 Stück

Logistik Rücknahme nur auf Voranmeldung, Mindestabholmenge 20 Säcke, Abholung innert 5 Arbeitstagen nach Abholbestätigung.

Rücknahme-ausschluss Verunreinigtes und nasses Material, Fremdprodukte

Entsorgungskosten Entsorgungskosten für verunreinigtes oder nasses Material sowie für Fremdprodukte gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Produkt

GLASS Recycling Säcke



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Sack
108195	PE-Säcke für GLASS-Recycling 250 l	25	19.00

Mindestverkaufsmenge 1 Bund à 25 Stück

Logistik

Rücknahme nur auf Voranmeldung, Mindestabholmenge 20 Säcke, Abholung innert 5 Arbeitstagen nach Abholbestätigung.

Rücknahme-ausschluss

Verunreinigtes und nasses Material, Fremdprodukte

Entsorgungskosten

Entsorgungskosten für verunreinigtes oder nasses Material sowie für Fremdprodukte gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Produkt

TERA Recycling Säcke



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Sack
108194	PE-Säcke für TERA-Recycling 500 l	20	13.00

Mindestverkaufsmenge 1 Karton

Logistik

Rücknahme nur auf Voranmeldung, Mindestabholmenge 20 Säcke, Abholung innert 5 Arbeitstagen nach Abholbestätigung.

Rücknahme-ausschluss

Verunreinigtes und nasses Material, Fremdprodukte

Entsorgungskosten


Entsorgungskosten für verunreinigtes oder nasses Material gehen zu Lasten des Auftraggebers.




Das gehört in den EPS/XPS Recycling Sack



EPS weiss oder ein wenig fleckig



EPS grau



EPS farbig



Saubere weiße und graue
Kisten und Winkel



XPS

Bitte vor direkter Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen.

Das gehört nicht in den EPS /XPS Recycling Sack




**Entdecken Sie jetzt unsere Fachkurse
von Profis für Profis.**

Jetzt anmelden



BAUPLATTEN



BAUPLATTEN

Nr.	Inhalt	Seite
14	swissporBOARD Bauplatten	98–105
15	swissporBOARD Befestigungsmittel	106–108
16	swissporBOARD Abdichtungen	109–112

Produkt		BOARD Bauplatte kurz	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 300



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/m²
300020	4	1 300 × 600	140	37.50
300021	6	1 300 × 600	140	35.60
300022	10	1 300 × 600	100	37.20
300023	12,5	1 300 × 600	100	39.10

Qualität	Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS). Beidseitig mit einem alkalibeständigen Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet.
Anwendung	Konstruktives Element für den Innenausbau, insbesondere bei Feuchtraumanwendungen (Wand-, Rohr-, Wannen- und Sanitärverkleidungen). Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden. Ideal zum Niveaue Ausgleich bei halbhoch gefliesten Bädern.
Verpackung	Auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz.

Produkt		BOARD Bauplatte lang	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 300



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/m²
300294	10	2 600 × 600	50	37.20
300295	12,5	2 600 × 600	50	39.10
300296	20	2 600 × 600	50	40.80
300297	30	2 600 × 600	36	46.80
300298	40	2 600 × 600	36	51.70
300299	50	2 600 × 600	26	57.40
300350	60	2 600 × 600	18	80.30
300352	80	2 600 × 600	16	97.00
300353	100	2 600 × 600	12	115.20

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS). Beidseitig mit einem alkalibeständigen Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet.
Anwendung	Konstruktives Element für den Innenausbau, insbesondere bei Feuchtraumanwendungen (Wand-, Rohr-, Wannen- und Sanitärverkleidungen). Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden.
Verpackung	Auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz.

Produkt		BOARD Winkelement	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 300



Preise

Art.-Nr.	Schenkelmass (mm)	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/m
300045	150/150	20	2 600 × 150	60	18.60
300046	200/200	20	2 600 × 200	40	27.30
300047	300/300	20	2 600 × 300	40	33.10
300048	400/200	20	2 600 × 300	40	36.10

Qualität	Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS). Beidseitig mit einem alkalibeständigen Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet.
Anwendung	Speziell für Ecklösungen und Rohrverkleidungen. Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden.
Verpackung	Auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz.

Produkt		BOARD U-Winkelement	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 300



Preise

Art.-Nr.	Schenkelmass (mm)	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/m
303530	200/200/200	20	2 600 × 200	30	44.20
303531	150/300/150	20	2 600 × 150	30	44.20

Qualität Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit einem alkalibeständigem Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet.

Anwendung Speziell für Rohrverkleidungen und Wandregale.
Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden.

Verpackung Auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz.

Produkt		BOARD U-Winkelement Mischpalette	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 300



Preise

Art.-Nr.	Bestandteile	Dicke (mm)	Länge (mm)	Stk./Pal.	CHF/Pal.
303503	15 Stk. Schenkelmass 200/200/200 mm 15 Stk. Schenkelmass 150/300/150 mm	20	2 600	30	3 436.00

Qualität Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit einem alkalibeständigem Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet.

Anwendung Speziell für Rohrverkleidungen und Wandregale.
Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden.

Verpackung Auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz.

Produkt		BOARD Bauplatte Kreativ	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 300



Preise

Art.-Nr.	Typ	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Kt.	CHF/m²
300041	quergeschlitzt	30	1 300 × 600	1	55.20
300042	quergeschlitzt	50	1 300 × 600	1	63.70
300043	längsgeschlitzt	30	2 600 × 600	1	55.20
300044	längsgeschlitzt	50	2 600 × 600	1	63.70

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS). Beidseitig mit einem alkalibeständigen Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet. Einseitig geschlitzte Oberfläche, Schlitzabstand 30 mm.

Anwendung

Konstruktives Element für den Innenausbau, insbesondere bei Feuchtraumanwendungen (Wand-, Rohr-, Wannen- und Sanitärverkleidungen). Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden. Speziell für individuelle Rundungen geeignet.

Verpackung

Karton

Produkt		BOARD Wannenelement lang	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 300



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/Stk.
303151	30	1 800 × 600	30	83.50
303152	30	2 100 × 600	30	126.60

Qualität

Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS). Beidseitig mit einem alkalibeständigen Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet. Mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Unebenheiten.

Anwendung

Für die längsseitige Verkleidung von Badewannen.
Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden.

Verpackung

Auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz.

Produkt		BOARD Wannenelement kurz	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 300



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/Stk.
303150	30	760 × 600	30	44.90

Qualität

Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS). Beidseitig mit einem alkalibeständigen Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet. Mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Unebenheiten.

Anwendung

Für die kopf- und fussteitige Verkleidung von Badewannen.
Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden.

Verpackung

Auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz.

Produkt			BOARD Nicchia
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 300



Preise

Art.-Nr.	Innenmasse (L×B×D) (mm)	Aussenmasse (L×B×D) (mm)	Dämmstärke (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
303472	234 × 434 × 90	454 × 654 × 100	10	1	122.90
303473	234 × 434 × 90	454 × 654 × 100	12	1	133.30
303474	334 × 634 × 90	554 × 854 × 100	10	1	135.20
303475	334 × 634 × 90	554 × 854 × 100	12	1	145.60

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit einem alkali-beständigem Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet.

Anwendung

Werkseitig vorgefertigtes, in sich wasserdichtes Wandelement. Kann direkt verfliesen werden.

Verpackung

Karton

14

Produkt			BOARD Sitzbank gerade
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 300



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (L×H×D) (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
303563	900 × 454 × 380	1	535.00
303564	1 200 × 454 × 380	1	625.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit einem alkali-beständigem Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet.

Anwendung

Vorgefertigte Sitzbank zum Verfliesen mit klein- und grossformatigen Fliesen.

Verpackung

Karton

Produkt		BOARD Sitzbank schräg	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 300



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (L×H×D) (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
303565	900 × 454 × 380	1	535.00
303566	1 200 × 454 × 380	1	625.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit einem alkalibeständigem Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet.

Anwendung

Vorgefertigte Sitzbank zum Verfliesen mit klein- und grossformatigen Fliesen.

Verpackung

Karton

Produkt		BOARD Sitzbank gerundet	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 300



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (L×H×D) (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
303567	900 × 454 × 380	1	535.00
303568	1 200 × 454 × 380	1	625.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit einem alkalibeständigem Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet.

Anwendung

Vorgefertigte Sitzbank zum Verfliesen mit klein- und grossformatigen Fliesen.

Verpackung

Karton

Produkt		BOARD Vorwandplatte 5-teiliges Set	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 300



Preise

Art.-Nr.	Bestandteile	Dicke (mm)	Länge (mm)	Stk./Pal.	CHF/Set
303254	1 Stk Bauplatte Breite 600 mm 3 Stk Bauplatte Breite 200 mm 1 Karton Dämmplattenteller (10Stk.) und Bohrschrauben	20	1 300	30	132.50

Qualität	Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit einem alkalibeständigem Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet.
Anwendung	5-teilig vorgefertigtes Montageset zur Verkleidung von WC-Elementen. Lochausfräsungen für alle gängigen Toilettenanschlüsse.
Zubehör	Inkl. 10 selbstschneidenden Bohrschrauben und 10 Dämmplattentellern
Verpackung	Karton

14

Produkt		BOARD Vorwandplatte	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	kPa	≥ 300



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	Stk./Kt.	CHF/Stk.
303502	20	1 250 × 900	30	1	100.50
303507	20	1 250 × 1 200	30	1	120.80

Qualität	Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit einem alkalibeständigem Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet.
Anwendung	1-teilig vorgefertigtes Montageelemente zur Verkleidung von WC-Elementen. Lochausfräsungen für alle gängigen Toilettenanschlüsse.
Verpackung	Auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz.

Produkt BOARD Universalgrundierung UG



Preise

Art.-Nr.	l/Stk.	CHF/Stk.
303235	1	14.00
303236	5	56.00
303237	12	111.60

Qualität Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung für mineralische Untergründe.

Produkt BOARD Haft- und Kontaktgrund



Preise

Art.-Nr.	kg/Stk.	Stk./Kt.	Stk./Pal.	CHF/Stk.
303238	1	10		24.10
303239	4		100	89.60
303240	10		48	152.00

Qualität Schnell trocknende, haftverbessernde Spezialgrundierung, besonders für glatte Untergründe geeignet.

Produkt BOARD Flexkleber S1



Preise

Art.-Nr.	kg/Stk.	Stk./Pal.	CHF/Sack
303221	25	48	45.00

Qualität Universeller, flexibler Kleber zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen.

Produkt BOARD Flexkleber S1 schnell



Preise

Art.-Nr.	kg/Sack	Sack/Pal.	CHF/Sack
303246	25	48	47.50

Qualität Universeller, flexibler und schnell härtender Kleber zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen.

Produkt BOARD Hybrid Kleb- und Dichtstoff



Preise

Art.-Nr.	Farbe	l/Stk.	Stk./Kt.	Stk./Pal.	CHF/Stk.
303248	weiss	0,31	12	1 200	18.50
303249	weiss	0,6	12	720	35.90

Anwendung Für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich auf den meisten Bauuntergründen sowie zum Abdichten von z.B. Nähten und Anschlussfugen.

Produkt

BOARD Dämmstoffdübel



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
300096	80 × 8	250	0.50
300097	110 × 8	250	0.60
300098	140 × 8	250	0.70

Qualität

Verzinkter Stahl.

Anwendung

Zur Befestigung von swissporBOARD Bauplatten an Beton und Backstein.

Bohrlochtiefe

Mind. 60 mm.

Mindesteinschlagtiefe des Dübels im tragenden Untergrund 35 mm.

Produkt

BOARD Steckverbinder



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Länge (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
300099	Steckverbinder 20 mm	105	100	2.20
302628	Steckverbinder 20 mm	105	20	2.40

Qualität

Verzinkter Stahl.

Anwendung

Zur Befestigung von swissporBOARD Winkelementen und Bauplatten 20 mm.

Produkt

BOARD U-Profil



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Länge (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
302631	U-Profil 50 mm	145	3	47.30

Qualität

Verzinkter Stahl.

Anwendung

Zur Befestigung von swissporBOARD Bauplatten 50 mm.

Produkt

BOARD H-Profil



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Länge (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
302630	H-Profil 50 mm	145	2	60.30

Qualität

Verzinkter Stahl.

Anwendung

Zur Befestigung von swissporBOARD Bauplatten 50 mm.

Produkt

BOARD Dämmplattenteller



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Kt.
300101	Dämmplattenteller verzinkt Aussendurchmesser 36 mm	100	20.60
300103	Dämmplattenteller Edelstahl Aussendurchmesser 36 mm	100	31.60

Anwendung

Verhindern das Eindringen der Schrauben in den XPS-Kern der swisspor-BOARD Bauplatten.

Produkt

BOARD Verbindungselement



Preise

Art.-Nr.	Stk./Kt.	CHF/Kt.
303232	2	12.10

Qualität

Verzinkter Stahl.

Anwendung

Zur Befestigung von swissporBOARD Winkelementen und Bauplatten.

Produkt

BOARD Montagewinkel



Preise

Art.-Nr.	Stk./Kt.	CHF/Kt.
303233	2	11.00

Qualität

Verzinkter Stahl.

Anwendung

Zur Befestigung von swissporBOARD Winkelementen und Bauplatten.

Produkt

BOARD Montageanker



Preise

Art.-Nr.	Stk./Kt.	CHF/Kt.
303234	2	12.10

Qualität

Verzinkter Stahl.

Anwendung

Zur Befestigung von swissporBOARD Winkelementen und Bauplatten.

Produkt

BOARD Dichtset All in One



Preise

Art.-Nr.	Bestandteile	Stk./Pal.	CHF/Stk.
303222	1x 5 kg Flexdicht 1K 1x Dichtband 10 m 2x Dicht- ecken innen	64	134.40

Qualität

Dichtset zum sicheren Abdichten der swissporBOARD Bauplatten.

Produkt

BOARD Flexdicht 1K



Preise

Art.-Nr.	kg/Sack	Sack/Pal.	CHF/Sack
303218	5	96	38.50
303219	20	42	140.00

Qualität

Flexible, 1-komponentige Dichtungsschlämme zur vereinfachten Ausführung von Abdichtungen unter keramischen Belägen im Neubau und bei Renovationen.

Produkt

BOARD Flexdicht Turbo 2K



Preise

Art.-Nr.	Bestandteile	kg/Stk.	CHF/Stk.
303220	Komponente A: 16 kg (2x8 kg) Komponente B: 8 kg (2x4 kg)	24	196.80

Qualität

Flexible, 2-komponentige Dichtungsschlämme zur Ausführung von Abdich-
tungen unter keramischen Belägen im Neubau und bei Renovationen.

Produkt

BOARD Dichtfolie



Preise

Art.-Nr.	kg/Stk.	Stk./Pal.	CHF/Stk.
303241	3	144	33.00
303242	5		54.00
303243	10		98.00

Qualität

Lösemittelfreie Flüssigfolie für die naht- und fugenlose Verbundabdichtung
unter keramischen Belägen in Feucht- und Nassräumen.

Produkt

BOARD Flexible Abdichtungsbahn



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (m)	m ² /Stk.	RL./Pal.	CHF/m ²
300104	30 × 1	30	24	6.90

Qualität

Anwendung

PE-Folie mit beidseitiger PP-Vlieskaschierung.

Abdichtungsbahn zur Verlegung im Verbund unter keramischen Belägen.

Produkt

BOARD Spezial-Dichtband für Eck- und Anschlussfugen



Preise

Art.-Nr.	Breite (mm)	m/RL.	RL./Kt.	CHF/m
300106	120	10	1	2.30
300107	120	50	1	1.90

Qualität

Anwendung

TPE-Folie mit beidseitiger PP-Vlieskaschierung.

Zum Abdichten von Eck- und Anschlussfugen im Verbund unter keramischen Belägen.

Produkt

BOARD Spezial-Dichtband für Eck- und Anschlussfugen, selbstklebend



Preise

Art.-Nr.	Breite (mm)	m/RL.	RL./Kt.	CHF/m
300108	120	20	1	3.50

Qualität

Anwendung

Dichtband mit Butylkautschuk beschichtet und mittig geteilt, überlappenden Release-Liner.

Zum Abdichten von Eck- und Anschlussfugen im Verbund unter keramischen Belägen.

Produkt

BOARD Duschboardecke



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
300119	Duschboardecke links 20	120 × 120	10	6.20
300120	Duschboardecke rechts 20	120 × 120	10	6.20
300121	Duschboardecke links 28	120 × 120	10	6.50
300122	Duschboardecke rechts 28	120 × 120	10	6.50

Qualität

Anwendung

Beidseitig vlieskaschierte Duschboardecke.

Zur Abdichtung im Übergang von Duschelementen zum angrenzenden Wandbereich.

Produkt

BOARD Vlies-Ecken



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
300112	Vlies-Aussenecken Seitenlänge 115 mm	115 × 115	25	5.60
300110	Vlies-Innenecken Seitenlänge 115 mm	115 × 115	25	5.60

Qualität

TPE-Folie mit beidseitiger PP-Vlieskaschierung.

Anwendung

Zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund unter keramischen Belägen.

Produkt

BOARD Multifunktionsecke



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
300124	Multifunktionsecke selbstklebend	112 × 112	25	8.80

Qualität

Beidseitig vlieskaschierte Multifunktionsecke.

Anwendung

Als Systemkomponente zur flexiblen Abdichtung.

Produkt

BOARD Wandmanschette



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Ø (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
303319	120 × 120	12	25	5.10
303320	150 × 150	23	25	6.10
303321	200 × 200	55	25	9.00

Qualität

TPE-Folie mit beidseitiger PP-Vlieskaschierung.

Anwendung

Zur wasserdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen.

Produkt

BOARD Bodenmanschette



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Ø (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
303318	350 × 350	100	10	10.00

Qualität

TPE-Folie mit beidseitiger PP-Vlieskaschierung.

Anwendung

Zur wasserdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen.

Produkt BOARD Wannendichtband SK (selbstklebend)



Preise

Art.-Nr.	Breite (mm)	m/Rl.	Rl./Kt.	CHF/m
300123	120	25	1	5.70

Qualität Beidseitig vlieskaschiertes Wannenranddichtband mit selbstklebendem Butylstreifen 18 mm.

Anwendung Zur Abdichtung von Dusch- und Badewannen im Randbereich.

Produkt BOARD Wannendichtband SK mit Schnittschutz



Preise

Art.-Nr.	Breite (mm)	m/Rl.	Rl./Kt.	CHF/m
303524	120	4	1	26.00
303317	120	10	1	25.20
303525	120	20	1	24.50

Qualität Beidseitig vlieskaschiertes Wannenranddichtband mit Schnittschutz und selbstklebendem Butylstreifen 18 mm.

Anwendung Zur Abdichtung von Dusch- und Badewannen im Randbereich.

Produkt BOARD Armierband (selbstklebend)



Preise


Art.-Nr.	Breite (mm)	m/Rl.	Rl./Kt.	CHF/Stk.
303251	100	10	60	6.50
303250	100	25	48	11.60

Qualität Spezielles, selbstklebendes Glasgewebe mit alkalibeständiger Beschichtung.

Anwendung Zur Überbrückung und Fixierung von Bauplattenstosskanten.

 **swisspor** PIR Alu ECO

**swisspor kann's –
auch biobasiert.**

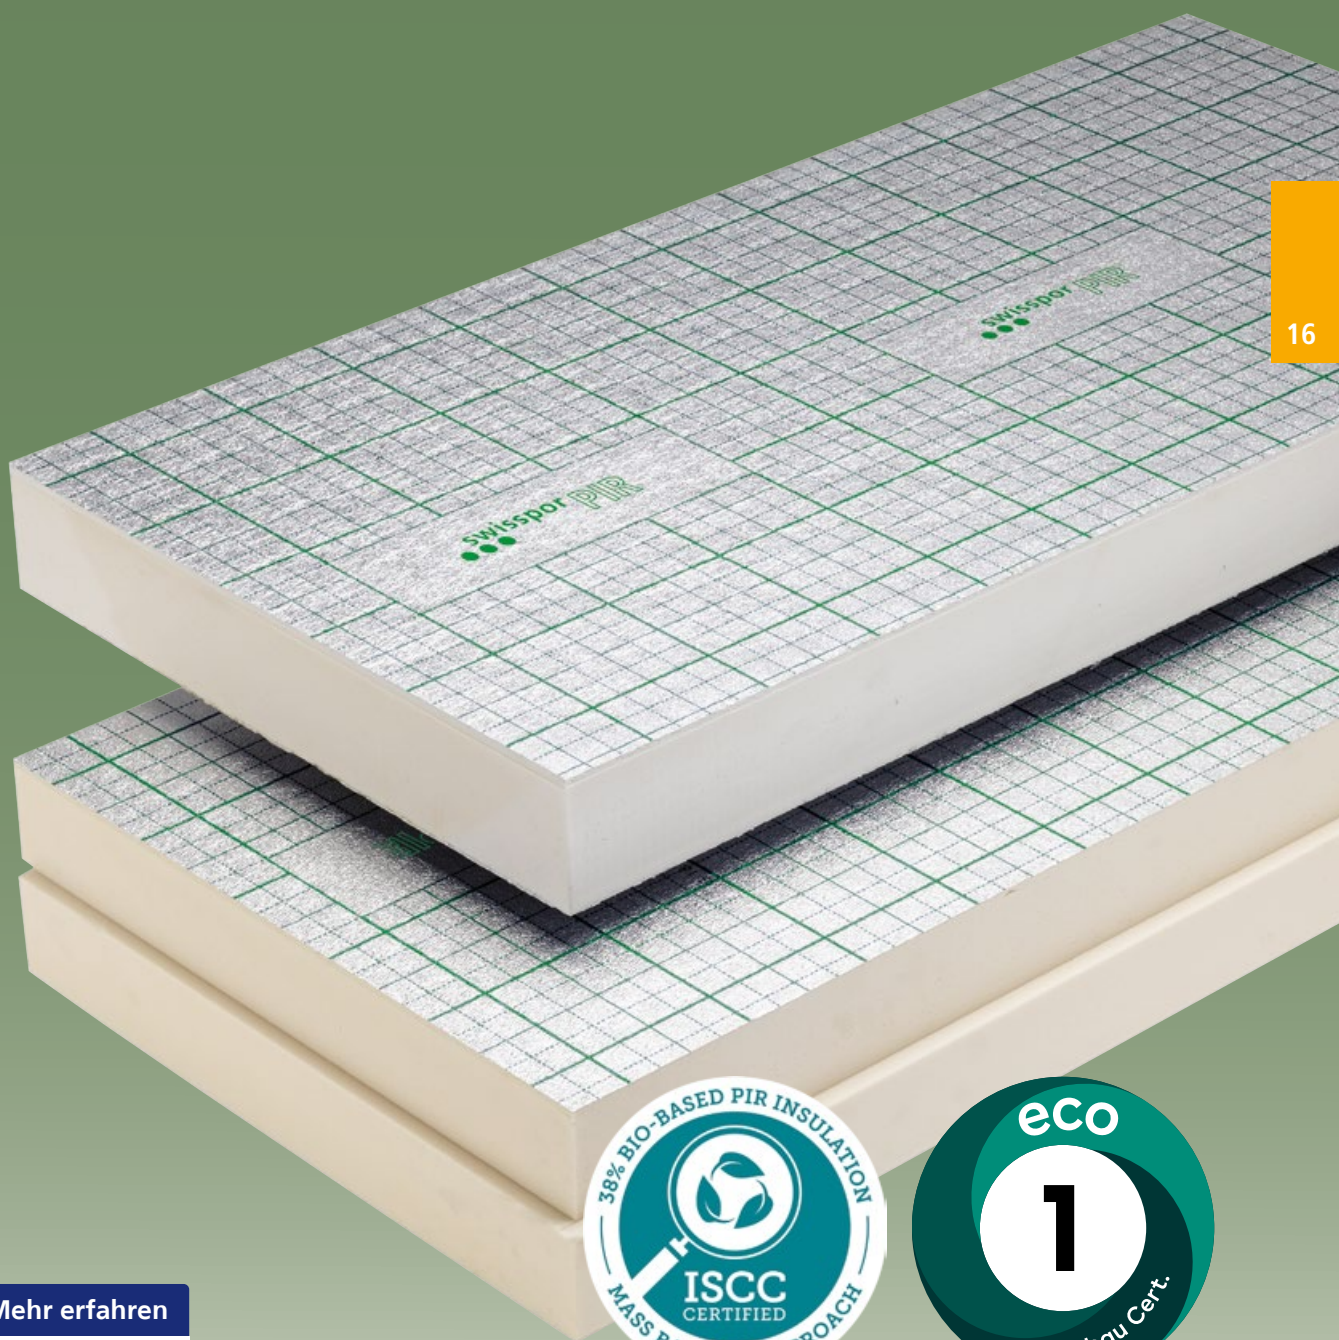


16

Mehr erfahren




SYSTEME

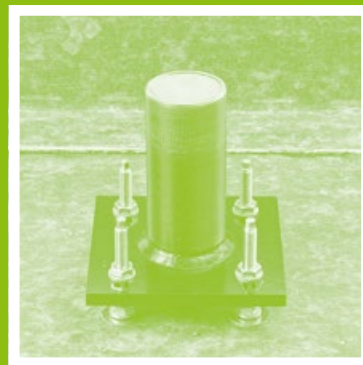

SYSTEME

Nr.	Inhalt	Seite
17	swissporVENTO (Vorgehängte hinterlüftete Fassade)	118–135
18	swissporTETTO (Steildach)	136–146
19	swissporSAFSYS (Höhensicherung)	147–165
20	BefTec (Befestigungstechnik Flachdach)	166–170

Produkt			LAMBDA Vento 031
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.031
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	CHF/m ²
102831	60	980 × 480	3,76	20.20
102832	80	980 × 480	2,82	25.90
102818	100	980 × 480	2,35	32.00
102819	120	980 × 480	1,88	38.00
102820	140	980 × 480	1,41	44.30
102821	160	980 × 480	1,41	50.50
102822	180	980 × 480	0,94	56.20
102823	200	980 × 480	0,94	61.90
102824	220	980 × 480	0,94	67.70
102825	240	980 × 480	0,94	73.80
102827	260	980 × 480	0,94	79.90
102828	280	980 × 480	0,94	86.20
102829	300	980 × 480	0,94	92.40
102830	320	980 × 480	0,47	98.50

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz. In Längsrichtung alle 160 mm mit Schlitz für Alu-Winkel versehen.

Kanten

Nut und Kamm 20 mm


Sonderformate

Grossformat 980 × 960 mm auf Anfrage

Verpackung

PE-Folie

Produkt		LAMBDA Vento 031 REC 100%	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.031
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
110925	60	980 × 480	3,76	21.70
110926	80	980 × 480	2,82	27.80
110927	100	980 × 480	2,35	34.40
110928	120	980 × 480	1,88	40.90
110929	140	980 × 480	1,41	47.60
110930	160	980 × 480	1,41	54.40
110931	180	980 × 480	0,94	60.40
110932	200	980 × 480	0,94	66.60
110933	220	980 × 480	0,94	72.70
110934	240	980 × 480	0,94	79.30
110935	260	980 × 480	0,94	85.90
110936	280	980 × 480	0,94	92.60
110937	300	980 × 480	0,94	99.20
110938	320	980 × 480	0,47	105.80

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz aus 100% rezyklier-tem swisspor Sekundärrohstoff. In Längsrichtung alle 160 mm mit Schlitz-ten für Alu-Winkel versehen.


Kanten

Nut und Kamm 20 mm

Verpackung

PE-Folie

Produkt		LAMBDA Vento 029 Premium	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.029
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m ² /Bd.	CHF/m ²
102858	60	980 × 480	3,76	23.20
102859	80	980 × 480	2,82	29.90
102845	100	980 × 480	2,35	37.00
102846	120	980 × 480	1,88	43.80
102847	140	980 × 480	1,41	50.90
102849	160	980 × 480	1,41	58.20
102850	180	980 × 480	0,94	64.70
102851	200	980 × 480	0,94	71.20
102852	220	980 × 480	0,94	78.20
102853	240	980 × 480	0,94	85.30
102854	260	980 × 480	0,94	92.50
102855	280	980 × 480	0,94	99.60
102856	300	980 × 480	0,94	106.80
102857	320	980 × 480	0,47	113.90

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz. In Längsrichtung alle 160 mm mit Schlitz für Alu-Winkel versehen.

Kanten

Nut und Kamm 20 mm


Sonderformate

Grossformat 980 × 960 mm auf Anfrage

Verpackung

PE-Folie

Produkt		LAMBDA Vento 029 Leibungselement	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.029
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	CHF/m²
102811	20	1 000 × 500	12,50	6.00
102812	30	1 000 × 500	8,00	9.00
102813	40	1 000 × 500	6,00	12.00
102814	50	1 000 × 500	5,00	15.00
102815	60	1 000 × 500	4,00	18.00
102816	70	1 000 × 500	3,50	21.00
102817	80	1 000 × 500	3,00	24.00
104254	90	1 000 × 500	2,50	27.00
102807	100	1 000 × 500	2,50	30.00
102808	120	1 000 × 500	2,00	36.00
102809	140	1 000 × 500	1,50	42.00
102810	150	1 000 × 500	1,50	45.00

 Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, für Leibungen und Anschlüsse, ohne Schlitzte.
Kanten	Glatt
Sonderformate	Grossformat 1 000 × 1 000 mm auf Anfrage
Verpackung	PE-Folie

Produkt			PIR Vento 023
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert	λ	W/(m·K)	dickenabhängig zwischen 0.0250 und 0.0232
Brandverhaltensgruppe			RF2



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
103294	90	980 × 580	2,28	12	67.40
103287	110	980 × 580	2,28	10	79.80
103288	130	980 × 580	1,71	12	91.30
103289	150	980 × 580	1,71	10	103.10
103290	170	980 × 580	1,14	14	113.50
103291	190	980 × 580	1,14	12	123.70
103292	210	980 × 580	1,14	10	131.90
103293	230	980 × 580	1,14	10	144.40
104685	240	980 × 580	1,14	10	150.70

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethan-Hartschaum mit rückseitiger EPS-Beschichtung 16 mm (12 kg/m³). In Längsrichtung alle 190 mm mit Schlitten für Alu-Winkel versehen.
Kanten	Nut und Kamm 20 mm
Verpackung	PE-Folie

Produkt			PIR Vento Brandriegel mit Flammbrecher
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.025
Brandverhalten			E
Brandverhaltensgruppe			RF3 (cr)



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	CHF/Stk.
103143	80	1 000 × 160	78.20
103135	100	1 000 × 160	80.80
103136	120	1 000 × 160	84.40
103137	140	1 000 × 160	87.00
103138	160	1 000 × 160	90.60
103139	180	1 000 × 160	93.30
103140	200	1 000 × 160	96.80
103141	220	1 000 × 160	101.30

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Vlieskaschierung. Mit Promaseal-PL beschichtetem Einlageblech als Flammbrecher. Flammbrecher aus gelochtem Stahlblech, Dicke 0,75 mm.
Verpackung	PE-Folie

Produkt			ROC Vento 034
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten			A1
Brandverhaltensgruppe			RF1
Schmelzpunkt		°C	> 1000




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
108079	30	1 000 × 600	9,60	20	7.70
108080	40	1 000 × 600	7,20	20	10.40
108081	50	1 000 × 600	7,20	16	12.70
108082	60	1 000 × 600	4,80	20	15.00
108083	80	1 000 × 600	3,60	20	19.70
108084	100	1 000 × 600	3,60	16	24.60
108085	120	1 000 × 600	2,40	20	29.30
108086	140	1 000 × 600	2,40	16	34.50
108087	160	1 000 × 600	1,80	20	39.30
108088	180	1 000 × 600	1,80	16	44.10
108089	200	1 000 × 600	1,80	16	49.00
108090	220	1 000 × 600	1,20	20	53.90
108091	240	1 000 × 600	1,20	20	58.90

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität Steinwolleplatten, ca. 60 kg/m³.
Verpackung PE-Folie
Lieferung Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt			ROC Vento 034 black
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten			A1
Brandverhaltensgruppe			RF1
Schmelzpunkt		°C	> 1000




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
109685	60	1 000 × 600	6,00	16	15.60
105796	80	1 000 × 600	3,60	20	20.80
105797	100	1 000 × 600	3,60	16	26.00
105798	120	1 000 × 600	3,00	16	31.20
105799	140	1 000 × 600	2,40	16	36.40
105800	160	1 000 × 600	1,80	20	41.60
105801	180	1 000 × 600	1,80	16	46.80
105802	200	1 000 × 600	1,80	16	52.00
105803	220	1 000 × 600	1,20	20	57.20
112900	240	1 000 × 600	1,20	20	62.40

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

Qualität Steinwolleplatten, ca. 50 kg/m³, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, durchgehend wasserabweisend, für den Einsatz bei hinterlüfteten Fassaden.
Verpackung PE-Folie
Lieferung Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt			GLASS Vento 032 black
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten	A1		
Brandverhaltensgruppe	RF1		



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
113391	80	1 250 × 600	6,00	12	24.70
113392	100	1 250 × 600	4,50	12	29.55
113393	120	1 250 × 600	4,50	12	35.30
113394	140	1 250 × 600	3,75	12	40.60
113395	160	1 250 × 600	3,00	12	45.65
113396	180	1 250 × 600	3,00	12	51.30
113397	200	1 250 × 600	2,25	12	56.65
113398	220	1 250 × 600	2,25	12	62.00
113399	240	1 250 × 600	2,25	12	68.15

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen


Qualität

Halbsteife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem, schwarzem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche, ca. 30 kg/m³.

Verpackung

PE-Folie

Produkt			GLASS Vento 032 white
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten	A1		
Brandverhaltensgruppe	RF1		



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
105813	30	1 250 × 600	16,50	12	10.45
105814	40	1 250 × 600	12,00	12	13.15
105815	50	1 250 × 600	9,00	12	16.10
105816	60	1 250 × 600	7,50	12	18.25
105817	80	1 250 × 600	6,00	12	22.90
105818	100	1 250 × 600	4,50	12	27.65
105819	120	1 250 × 600	4,50	12	33.15
105820	140	1 250 × 600	3,75	12	38.15
105821	160	1 250 × 600	3,00	12	42.60
105822	180	1 250 × 600	3,00	12	48.05
105823	200	1 250 × 600	2,25	12	53.30
105824	220	1 250 × 600	2,25	12	58.75
105825	240	1 250 × 600	2,25	12	64.10
105826	260	1 250 × 600	1,50	12	69.75
105827	280	1 250 × 600	1,50	12	78.70
105828	300	1 250 × 600	1,50	12	84.25

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen


Qualität

Halbsteife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem, hellem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche, ca. 30 kg/m³.

Verpackung

PE-Folie

Produkt			GLASS Vento 030
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.030
Brandverhalten			A1
Brandverhaltensgruppe			RF1



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
105829	30	1 250 × 600	10,50	12	12.25
105830	40	1 250 × 600	7,50	12	15.80
105831	50	1 250 × 600	6,00	12	19.30
105832	60	1 250 × 600	4,50	12	23.00
105833	80	1 250 × 600	3,75	12	30.30
105834	100	1 250 × 600	3,00	12	37.65
105835	120	1 250 × 600	2,25	12	45.00
105836	140	1 250 × 600	2,25	12	51.95
105837	160	1 250 × 600	2,25	12	58.65
105838	180	1 250 × 600	1,50	12	65.90
105839	200	1 250 × 600	1,50	12	73.40
105840	220	1 250 × 600	1,50	12	79.95
105841	240	1 250 × 600	1,50	12	88.90

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verfestigter Sichtseite und einseitiger Strichmarkierung, ca. 48 kg/m³. Dämmdicken 120 mm – 240 mm sind in Längsrichtung alle 200 mm mit Schlitz für Alu-Winkel versehen.

Verpackung

PE-Folie

Produkt Fassadenbahn



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	Rl./Pal.	CHF/m ²
108028	0,5	50 × 1,5	75	20	5.80

Qualität

Fassadenbahn PES-Vlies schwarz, einseitig PU-beschichtet, Selbstklebestreifen längsseitig, hohe UV-Beständigkeit (10 Jahre). Erhöhte Feuerbeständigkeit RF2/B, hohe Diffusionsoffenheit sd-Wert (m) 0,13 ±0,03, nach DIN EN 13859-2. Temperaturbeständigkeit – 40 bis + 80 °C

Anwendung

Alle vorgehängten hinterlüfteten Fassaden mit einem Fugenteil von max. 40 % und einer lichten Fugenbreite von max. 50 mm.

Produkt Fassadenbahn Klebeband



Preise

Art.-Nr.	Breite (mm)	m/Rl.	Rl./Kt.	CHF/Rl.
108029	60	25	12	39.40

Qualität

Hohe UV-Stabilität, sehr gute Klebeeigenschaft, leichtes Handling, regensicher, lösemittelfrei, weichmacherbeständig

Anwendung

Für dauerhaft winddichtes Verkleben von sichtbaren Fassadenbahnen bei Überlappungen, Durchdringungen und Fenster im Aussenbereich an Fassaden.

Verpackung

Karton

Produkt Brandschutzgewebe Fassade RF1



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	Rl./Pal.	CHF/m ²
110861	0,18	50 × 1,5	75	32	8.80

Qualität

Diffusionsoffene Glasseidengewebe aus technischem Textil, schwarz. Temperaturbeständigkeit bis 200 °C. Brandklasse 6q.3. Anwendung RF1 VKF Nr. 31948.

Anwendung

Für Gebäude mit hohen Brandschutzanforderungen. Fassaden, PV-Anlagen, Dämmstoffe oder mehrgeschossige Gebäude können so sicher für den Brandschutz modifiziert werden. Schützt zuverlässig vor einer Brandausbreitung in der Hinterlüftungsebene. Überlappungen/Stösse können mit swisspor Fassadenbahn Klebeband verklebt werden.

Produkt

Vento Distanzschraube



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
109496	Vento Distanzschraube 175	175 × 7	50	96.00
105976	Vento Distanzschraube 200	200 × 7	50	102.50
105977	Vento Distanzschraube 225	225 × 7	50	120.00
105978	Vento Distanzschraube 250	250 × 7	50	137.50
105979	Vento Distanzschraube 275	275 × 7	50	155.00
105980	Vento Distanzschraube 300	300 × 7	50	172.50
105981	Vento Distanzschraube 325	325 × 7	50	190.00
105982	Vento Distanzschraube 350	350 × 7	50	205.00
105983	Vento Distanzschraube 375	375 × 7	50	220.00
105984	Vento Distanzschraube 400	400 × 7	50	235.00
105985	Vento Distanzschraube 425	425 × 7	50	250.00
105986	Vento Distanzschraube 450	450 × 7	50	265.00

Qualität

Vergüteter Stahlkern der Festigkeitsklasse 10.9, Zinklamellenbeschichtung für guten Korrosionsschutz, umspritzt mit glasfaserverstärktem Kunststoff zur Reduktion der punktuellen Wärmebrücken, Antrieb Innensechskant 5 mm

Anwendung

Distanzmontage für Holz- und Alu-Unterkonstruktionen für das Vento-System. Schnelles und sicheres Verarbeiten am Objekt. In Verbindung mit dem Vento Distanzschrauben-Dübel 112 mm und 132 mm ein in sich geprüftes System. ETA-19/0633

17

Produkt

Vento Distanz-Schraubendübel



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
105853	Vento Distanzschrauben-Dübel 112	112 × 10	100	25.90
105854	Vento Distanzschrauben-Dübel 132	132 × 10	100	29.70
109686	Vento Distanzschrauben-Dübel 100 (ohne Kragen)	100 × 10	50	24.80

Qualität

Hochwertiger Polyamid-Kunststoff, Farbe weiss. Mit Kragen und Anschlagpunkt für sicheres Verarbeiten.

Anwendung

Vento Distanzschrauben-Dübel 112 mm und 132 mm werden in Verbindung mit der Vento Distanzschraube verwendet und bilden ein geprüftes System. Die Einschraubgeschwindigkeit muss dem Untergrund angepasst werden.

Produkt

Vento Clip



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Kt.
105855	Vento Clip 0° gerade, gelb	100	64.80
105856	Vento Clip 15° horizontal, rot	100	64.80
105857	Vento Clip 15° vertikal, blau	100	64.80

Qualität

Glasfaserverstärkter Kunststoff, witterungsbeständig, Reduktion der punktuellen Wärmebrücken, Farbleitsystem.

Anwendung

Adapter für das Vento Alu-Unterkonstruktionen-System. Schnelles und sicheres Verarbeiten am Objekt. In Verbindung mit den Vento Distanzschrauben und Vento Distanzschrauben-Dübel geprüfte Anwendung.

Produkt Vento Aluwinkel



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Länge (mm)	Stk./Bd.	CHF/m
105858	Vento Aluwinkelprofil 28.7/40 mm	4 000	10	4.40
108880	Vento Aluwinkelprofil 30/70 mm	3 000	1	5.60

Qualität

2 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi), gut geeignet zum Beschichten/Anodisieren, gute Korrosionsbeständigkeit, CO₂-reduziert produziert.

Anwendung

Hilfsmontagewinkel für die Aufnahme der vertikalen Holzlattung oder Alu-Profile.

Produkt Vento Aluwinkel-Clip



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Länge (mm)	Stk./Bd.	CHF/m
105859	Vento Aluwinkelprofil-Clip 50/80 mm	3 000	6	12.90

Qualität

2 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi), gut geeignet zum Beschichten/Anodisieren, gute Korrosionsbeständigkeit, CO₂-reduziert produziert.

Anwendung

Horizontales Alu-Profil zur Aufnahme der Bekleidung.

Produkt Vento Aluwinkel-Clip Air



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Länge (mm)	Stk./Bd.	CHF/m
108881	Vento Aluwinkelprofil-Clip Air 50/80 mm	3 000	6	15.80

Qualität

2 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi), gut geeignet zum Beschichten/Anodisieren, gute Korrosionsbeständigkeit, CO₂-reduziert produziert. Schenkel 50 mm mit Öffnungen für die Hinterlüftungsebene.

Anwendung

Horizontales Alu-Profil zur Aufnahme der Bekleidung.

Produkt Vento Hutprofil-Clip



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Länge (mm)	Stk./Bd.	CHF/m
105860	Vento Hutprofil-Clip 40/28/118 mm	3 000	6	12.90

Qualität

2 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi), gut geeignet zum Beschichten/Anodisieren, gute Korrosionsbeständigkeit, CO₂-reduziert produziert.

Anwendung

Vertikales Alu-Profil zur Aufnahme der Bekleidung.

Produkt

Vento Z-Profil-Clip



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Länge (mm)	Stk./Bd.	CHF/m
105861	Vento Z-Profil-Clip 40/28/79 mm	3 000	6	10.70

Qualität

2 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi), gut geeignet zum Beschichten/Anodisieren, gute Korrosionsbeständigkeit, CO₂-reduziert produziert.

Anwendung

Vertikales Alu-Profil zur Aufnahme der Bekleidung.

Produkt

Vento M-Profil-Clip Easy



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Länge (mm)	Stk./Bd.	CHF/m
112222	Vento M-Profil-Clip Easy 15/118 mm	3 000	6	17.90

Qualität

2,3 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi), gut geeignet zum Beschichten/Anodisieren, gute Korrosionsbeständigkeit, CO₂-reduziert produziert, Profildicke 15 mm

Anwendung

Horizontales und vertikales Alu- Profil zur Aufnahme der Bekleidung. Universeller Einsatz.

Produkt

Vento Aluverbinder



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Länge (mm)	Stk./Pk.	CHF/Pk.
105996	Vento Aluverbinder 39,5 x 90 mm	39,5	50	102.10

Qualität

3,5 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi), gut geeignet zum Beschichten/Anodisieren, gute Korrosionsbeständigkeit, CO₂-reduziert produziert.

Anwendung

Zum Verbinden von Aluprofilen.

Produkt

Vento Alueckverbinder



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Länge (mm)	Stk./Pk.	CHF/Pk.
105997	Vento Alu-Eckverbinder 75/75 x 39,5 mm	39,5	50	124.70

Qualität

3,5 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi), gut geeignet zum Beschichten/Anodisieren, gute Korrosionsbeständigkeit, CO₂-reduziert produziert.

Anwendung

Zum Verbinden von Aluprofilen.

Produkt **Vento Alu U-Abdeckprofil**



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Länge (mm)	Stk./Bd.	CHF/m
108031	Vento Alu U-Abdeckprofil schwarz 20/40/20 mm	3 000	6	4.80

Qualität 0,8 mm Aluminiumblech, nasslackiert, bandbeschichtet RAL 9005 matt, Glanzgrad 20 %.

Anwendung Abdeckprofil passend zu Vento Hutprofil-Clip und Z-Profil-Clip.

Produkt **Vento flach Abdeckblech schwarz**



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Länge (mm)	CHF/m
112233	Vento Alu flach Abdeckblech schwarz 39 mm	3 200	2.80

Qualität 0,8 mm Aluminiumblech, nasslackiert, bandbeschichtet RAL 9005 matt, Glanzgrad 20 %.

Anwendung Abdeckblech zu Vento M-Profil-Clip Easy und Aluwinkel-Clip/Air.

Produkt **Holz-Metallschraube**



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
105992	Selbstbohrschraube Holz-Alu	50 × 5	250	32.50
105993	Selbstbohrschraube Holz-Alu	60 × 5	250	35.50
105994	Selbstbohrschraube Holz-Alu	80 × 5	200	37.20

Qualität Stahlgehärtete Selbstbohrschraube, verzinkt und blau passiviert, mit Senkfrästaschenkopf und Teilgewinde, selbstbohrend in Holz/Alu, Antrieb SIT 20.

Anwendung Verschrauben von Lattung mit dem Alu Winkelprofil (D max. 2,3 mm), schnelles und sauberes Verarbeiten ohne Vorbohren in Holz- und Alu-Profil.

Produkt

Metallschraube



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
105995	Selbstbohrschraube Alu-Alu	25 × 4,8	500	157.00

Qualität

Edelstahl A2/Bimetall Selbstbohrschraube Linsenkopf, Zinklamellenbeschichtung, nicht rostend, Antrieb SIT 20.

Anwendung

Für Stossverschraubungen von Aluminiumprofilen bis maximal 4,4 mm. Bohren, Gewinde formen und verschrauben in einem Arbeitsgang. ETA-10/0184

Produkt

Vento Montage-Stift



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
112234	Vento Montage-Stift	100 × 4	250	29.00

Qualität

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Anwendung

Vento Montage Stift zur einfachen und schnellen temporären Montage von Vento Alu-Profilen an die Dämmung, auch auf verputzte Dämmplatten geeignet.

Produkt

Vento Montage Schraubdübel



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
112235	Vento Montage Schraubdübel	127 × 18	20	59.80

Qualität

Glasfaserverstärkter Nylon Antrieb ¼" Innenvierkant

Anwendung

Montage Schraubdübel zur temporären Befestigung der Vento Aluprofile auf Dämmplatten, auch für verputzte Dämmplatten geeignet.

Produkt

Vento Montage Schraubdübel Bit ¼" Aussenvierkant



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	CHF/Stk.
112232	Vento Montage Schraubdübel BIT ¼" Aussenvierkant	50 × 6,3	9.80

Qualität

Stahl

Anwendung

Für sicheres und schnelles Verarbeiten des Vento Montage Schraubdübel.

Produkt Vento Einhand Montagezwinge



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
105872	Vento Einhand-Montagezwinge 150 mm	34.30

Qualität

Einhand-Montagezwinge aus gehärtetem Stahl, bestehend aus einer Kombination von Nylon und Fiberglas, Spannungsbereich bis 150 mm, Spannkraft 60 kg, Gewicht 100 g

Anwendung

Zum Fixieren von Werkstücken jeglicher Art, wie beispielsweise Latten und Geräte.

Produktgruppe Vento Bohrlehren



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
105873	Vento Bohrlehre 0° gerade, gelb ¹⁾	120.00
105874	Vento Bohrlehre 15° horizontal, rot ¹⁾	120.00
105875	Vento Bohrlehre 15° vertikal, blau ¹⁾	120.00
105876	Vento Bohrlehre / Einschraubhilfe ²⁾	82.00

1) Bohrlehren zur winkeltreuen Bohrung am Objekt in 0° und 15° für Alu-Unterkonstruktionen.

2) Die Einschraubhilfe ermöglicht das präzise Eindrehen von Schrauben im vorgegebenen Winkel.

Produkt Laser-Halterung



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
105877	Laser-Halterung 300/50 mm	43.50

Qualität

Aus Edelstahl A2, rostfrei.

Anwendung

Verstellbare Halterung für Laserempfänger, verwendbar in Kombination mit der Vento Einhand-Montagezwinge.

Produkt Kleinwasserwaage mit Magnet



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
110859	Kleinwasserwaage mit Magnet 74 x 41 mm	24.00

Qualität

Robustes Alukern-Gehäuse, zwei gefräste Messflächen mit V-Nut und starkem Magneten.

Anwendung

Erleichtertes Ausrichten und Justieren von Bauteilen. Waagrechtes und exaktes Bohren in den Untergrund für spannungsfreie Montage.



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
105878	Spiralbohrer HSS Holz-Alu 11.5 mm	16.00
105879	Mehrzweckbohrer 8 x 400 mm	21.10
105880	Mehrzweckbohrer 10 x 400 mm	23.80
108879	Mehrzweckbohrer SDS-Plus ohne Schlag 10 x 600 mm	52.00
105881	Hammerbohrer 4 schneidig SDS-Plus 8 x 315 mm	19.70
105882	Hammerbohrer 4 schneidig SDS-Plus 8 x 465 mm	26.80
105883	Hammerbohrer 4 schneidig SDS-Plus 10 x 315 mm	26.50
105884	Hammerbohrer 4 schneidig SDS-Plus 10 x 455 mm	33.90
108878	Hammerbohrer 4 schneidig SDS-Plus 10 x 600 mm	53.20
105885	Ausblaspumpe 320 ml	34.60
105886	Vento Kombibit SIT 20 / SW 5 80 mm	8.20
105887	Stanley Werkzeugtasche 480 x 250 x 330 mm	69.80

Produkt

Verarbeitungsset 1 für System Vento Holz vertikal



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
112549	Verarbeitungsset 1 für System Vento Holz	308.00

Inhalt

1 Stk. Vento Einhand-Montagezwinde 150 mm
1 Stk. Vento Bohrlehre / Einschraubhilfe
1 Stk. Spiralbohrer HSS Holz-Alu 11,5 mm
1 Stk. Mehrzweckbohrer 8 x 400 mm
1 Stk. Mehrzweckbohrer 10 x 400 mm
1 Stk. Hammerbohrer 4-schneidig SDS-Plus 8 x 465 mm
1 Stk. Hammerbohrer 4-schneidig SDS-Plus 10 x 455 mm
1 Stk. Ausblaspumpe 320 ml
1 Stk. Vento Kombibit SIT 20 / SW 5, 80 mm
1 Stk. Laser-Halterung

Verpackung

Stanley Werkzeugtasche

Produkt

Verarbeitungsset 2 für System Vento Alu vertikal und horizontal



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
112548	Verarbeitungsset 1 für System Vento Alu	438.00

Inhalt

1 Stk. Vento Einhand-Montagezwinde 150 mm
1 Stk. Vento Bohrlehre gerade, gelb
1 Stk. Vento Bohrlehre 15° vertikal, blau
1 Stk. Vento Bohrlehre 15° horizontal, rot
1 Stk. Mehrzweckbohrer 8 x 400 mm
1 Stk. Mehrzweckbohrer 10 x 400 mm
1 Stk. Hammerbohrer 4 schneidig SDS-Plus 8 x 465 mm
1 Stk. Hammerbohrer 4 schneidig SDS-Plus 10 x 455 mm
1 Stk. Ausblaspumpe 320 ml
1 Stk. Vento Kombibit SIT 20 / SW 5, 80 mm
1 Stk. Kleinwasserwaage mit Magnet
1 Stk. Laser- Halterung

Verpackung

Stanley Werkzeugtasche



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	Dämmstärke (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
100233	EJOT H1 095	95 × 8	60	100	36.70
100234	EJOT H1 115	115 × 8	80	100	39.00
100220	EJOT H1 135	135 × 8	100	100	43.50
100221	EJOT H1 155	155 × 8	120	100	49.30
100222	EJOT H1 175	175 × 8	140	100	56.40
100223	EJOT H1 195	195 × 8	160	100	63.55
100224	EJOT H1 215	215 × 8	180	100	71.30
100225	EJOT H1 235	235 × 8	200	100	102.00
100226	EJOT H1 255	255 × 8	220	100	128.50
100227	EJOT H1 275	275 × 8	240	100	146.50
100228	EJOT H1 295	295 × 8	260	100	165.00
100229	EJOT H1 315	315 × 8	280	100	219.05
100230	EJOT H1 335	335 × 8	300	100	234.90
100231	EJOT H1 355	355 × 8	320	100	256.70

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

ejotherm Kunststoffschlagdübel H1 mit thermisch getrenntem Stahl Nagel.

Anwendung

Für die Befestigung von Hartschaumdämmstoffplatten z.B. LAMBDA Vento, PIR Vento und XPS.

Verbrauch

3 Dämmstoffhalter pro m²

Verarbeitung

Bohrdurchmesser 8 mm, Setztiefe 25 mm

Verpackung

Karton



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	Dämmstärke (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
105889	Schaft DH 60	90 × 8	60	300	36.30
105890	Schaft DH 80	110 × 8	80	300	48.80
105891	Schaft DH 100	130 × 8	100	300	58.30
105892	Schaft DH 120	150 × 8	120	300	78.80
105893	Schaft DH 140	170 × 8	140	300	92.90
105894	Schaft DH 160	190 × 8	160	300	107.00
105895	Schaft DH 180	210 × 8	180	300	113.50
105896	Schaft DH 200	230 × 8	200	300	129.00
105897	Schaft DH 220	250 × 8	220	300	151.00
105898	Schaft DH 240	270 × 8	240	300	189.00
105899	Schaft DH 260	290 × 8	260	300	239.40
105900	Schaft DH 280	310 × 8	280	300	277.20
105901	Schaft DH 300	330 × 8	300	300	318.00
105888	Teller DH Ø 90 mm			300	31.50

Qualität

ejotherm hochwertiger Kunststoffdübel.

Anwendung

Für die Befestigung von Dämmplatten aus Mineralwolle.

Verbrauch

5 Dämmstoffhalter pro m².
Pro Schaft wird ein Teller benötigt.

Verarbeitung

Bohrdurchmesser 8 mm, Setztiefe 30 mm

Verpackung

Karton

Produkt

Dämmstoffhalter



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Kt.
108103	Dämmstoffhalter ejot-Teller IT-Z 60/8 K blau	100	21.00

Qualität

Kunststoffteller Farbe blau.

Anwendung

Zur Befestigung von Dämmstoffplatten bzw. Folien auf Holzunterkonstruktion, in Verbindung mit einer geeigneten Senkkopfschraube (Dicke 6–8mm).

Produkt

Schraubdämmstoffhalter



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	Dämmstärke (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
100843	RDH 28-070	70 × 28		250	280.00
100844	RDH 28-090	90 × 28	40	250	280.00
100838	RDH 28-110	110 × 28	50–60	250	290.50
100839	RDH 28-130	130 × 28	70–80	250	301.00
100840	RDH 28-150	150 × 28	90–100	200	252.00
100841	RDH 28-175	175 × 28	110–120	200	364.00
100842	RDH 28-200	200 × 28	130–150	200	386.40

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Anwendung

Zur Befestigung der Aufdämmung (Sanierung) bei verputzten Aussenwärmedämmungen sowie zur Befestigung von Vorsatzdämmungen auf Kassetendämmungen Montawall.
Verbrauch ca. 2 Schraubdämmstoffhalter pro m².
Der Wert für Dämmstärke entspricht der Vorsatzdämmung.

Produkt

Bit für Schraubdämmstoffhalter



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (mm)	CHF/Stk.
100157	RDB 01-190	190 × 6,3	13.40
100158	RDB 01-250	250 × 6,3	15.10

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

¼" Sechskant aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl.

Anwendung

Antrieb für Schraubdämmstoffhalter

Produkt

BIKUCOAT KFS




Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	Stk./Pal.	CHF/Stk.
113665	BIKUCOAT KFS 290 ml	12	1 440	12.50

Anwendung

Kleb-, Füll und Spachtelmasse

Produkt			TETTO Alu
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.022
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/m ²
103427	80	2 350 × 1 000	16	28.10
103419	100	2 350 × 1 000	12	34.60
103420	120	2 350 × 1 000	10	41.20
103421	140	2 350 × 1 000	9	48.00
103422	160	2 350 × 1 000	8	52.70
103423	180	2 350 × 1 000	7	60.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethanplatte beidseitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert.
Kanten	Nut und Kamm 20 mm
Sicherheit	Nicht durchbruchssichere Fläche gemäss BauAV 2022.
Verpackung	PE-Folie

Produkt			TETTO Vlies
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	80-100 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/m ²
105052	80	2 350 × 1 000	16	27.50
105058	100	2 350 × 1 000	12	33.30
105057	120	2 350 × 1 000	10	40.00
105056	140	2 350 × 1 000	9	44.70
105055	160	2 350 × 1 000	8	49.40

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethanplatte beidseitig mit diffusionsoffenem Mineralvlies kaschiert.
Kanten	Nut und Kamm 20 mm
Sicherheit	Nicht durchbruchssichere Fläche gemäss BauAV 2022.
Verpackung	PE-Folie

Produkt		TETTO Alu Difuplan
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D W/(m·K)	0.022
Brandverhalten		E
Brandverhaltensgruppe		RF3 (cr)



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/m²
103436	80	2 350 × 1 000	16	35.70
103428	100	2 350 × 1 000	12	42.20
103429	120	2 350 × 1 000	10	48.80
103430	140	2 350 × 1 000	9	55.60
103431	160	2 350 × 1 000	8	60.30
103432	180	2 350 × 1 000	7	67.60

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethanplatte beidseitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Oberseitig hochwertige Unterdachbahn mit selbstklebenden Längs- und Querüberlappungen.
Kanten	Nut und Kamm 20 mm
Sicherheit	Nicht durchbruchssichere Fläche gemäss BauAV 2022.
Verpackung	PE-Folie

Produkt		TETTO Vlies Difuplan
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D W/(m·K)	80-100 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Brandverhalten		E
Brandverhaltensgruppe		RF3 (cr)




Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/m²
103493	80	2 350 × 1 000	16	32.80
103487	100	2 350 × 1 000	12	39.30
103488	120	2 350 × 1 000	10	45.60
103489	140	2 350 × 1 000	9	50.40
103490	160	2 350 × 1 000	8	55.30

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität	Polyurethanplatte beidseitig mit diffusionsoffenem Mineralvlies kaschiert. Oberseitig hochwertige Unterdachbahn mit selbstklebenden Längs- und Querüberlappungen.
Kanten	Nut und Kamm 20 mm
Sicherheit	Nicht durchbruchssichere Fläche gemäss BauAV 2022.
Verpackung	PE-Folie

Produkt			TETTO Alu Polymer
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.022
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		

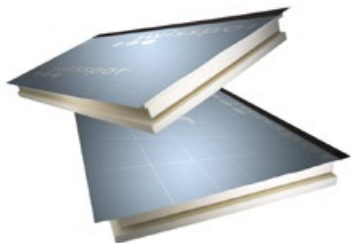

Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/m ²
103445	80	2 350 × 1 000	16	36.40
103437	100	2 350 × 1 000	12	42.90
103438	120	2 350 × 1 000	10	49.50
103439	140	2 350 × 1 000	9	56.30
103440	160	2 350 × 1 000	8	61.00
103441	180	2 350 × 1 000	7	68.40

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Polyurethanplatte beidseitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Oberseitig hochwertige Polymerbahn mit Längs- und Querüberlappungen, Längsüberlappung selbstklebend.

Kanten

Nut und Kamm 20 mm

Sicherheit

Nicht durchbruchssichere Fläche gemäss BauAV 2022.

Verpackung

PE-Folie

Produkt		TETTO Kombi Alu/MF/Difuplan	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.022 (TETTO Alu) 0.035 (Mineralwolle)
Brandverhalten	E (TETTO Alu) A1 (Mineralwolle)		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr) (TETTO Alu) RF1 (Mineralwolle)		



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/m²
103453	100+30	2 350 × 1 000	9	63.90
103454	120+30	2 350 × 1 000	8	68.90
103455	140+30	2 350 × 1 000	7	73.40
103456	160+30	2 350 × 1 000	6	80.80

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Polyurethanplatte beidseitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Unterseitig mit einer 30 mm dicken Mineralfaserplatte versehen. Oberseitig hochwertige Unterdachbahn mit selbstklebenden Längs- und Querüberlappungen. Zusätzliche Schalldämmung.

Kanten

Nut und Kamm 20 mm

Sicherheit

Nicht durchbruchssichere Fläche gemäss BauAV 2022.

Verpackung

PE-Folie

Produkt		TETTO Kombi Alu/MF/Polymer	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.022 (TETTO Alu) 0.035 (Mineralwolle)
Brandverhalten	E (TETTO Alu) A1 (Mineralwolle)		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr) (TETTO Alu) RF1 (Mineralwolle)		



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/m²
103460	100+30	2 350 × 1 000	9	64.50
103461	120+30	2 350 × 1 000	8	69.50
103462	140+30	2 350 × 1 000	7	73.90
103463	160+30	2 350 × 1 000	6	81.40

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Polyurethanplatte beidseitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Unterseitig mit einer 30 mm dicken Mineralfaserplatte versehen. Oberseitig hochwertige Polymerbahn mit Längs- und Querüberlappungen, Längsüberlappung selbstklebend.

Kanten

Nut und Kamm 20 mm

Sicherheit

Nicht durchbruchssichere Fläche gemäss BauAV 2022.

Verpackung

PE-Folie

Produkt		BATISOL® Steildachelement Difuplan	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.027
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/m²
108168	50	2 350 × 1 000	25	28.10
108169	60	2 350 × 1 000	21	32.20

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Polyurethanplatte beidseitig mit diffusionsoffenem Mineralvlies kaschiert. Oberseitig hochwertige Unterdachbahn mit selbstklebenden Längs- und Querüberlappungen.

Kanten

Keilstoss


Sicherheit

Nicht durchbruchssichere Fläche gemäss BauAV 2022.

Verpackung

PE-Folie

Produkt		BATISOL® Steildachelement Polymer	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.027
Brandverhalten	E		
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		

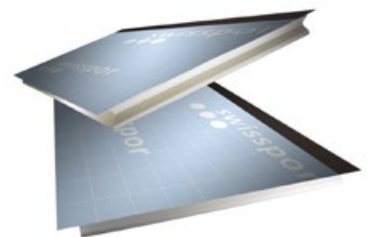

Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	CHF/m²
112546	50	2 350 × 1 000	25	39.20
112547	60	2 350 × 1 000	21	41.50

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität

Polyurethanplatte beidseitig mit diffusionsoffenem Mineralvlies kaschiert. Oberseitig hochwertige Polymerbahn mit Längs- und Querüberlappungen, Längsüberlappung selbstklebend.

Kanten

Keilstoss


Sicherheit

Nicht durchbruchssichere Fläche gemäss BauAV 2022.

Verpackung

PE-Folie

Produkt			TETTO Roc
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten			A1
Brandverhaltensgruppe			RF1
Schmelzpunkt		°C	> 1000



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Format (mm)	m²/Bd.	Bd./Pal.	CHF/m²
111036	80	1 120 × 600	2,02	10	21.20
111037	100	1 120 × 600	2,02	8	26.50
111038	120	1 120 × 600	1,34	10	31.80
111039	140	1 120 × 600	1,34	8	37.10
111040	160	1 120 × 600	1,34	8	42.30
111041	180	1 120 × 600	0,67	14	47.60
111042	200	1 120 × 600	0,67	12	52.90

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

Qualität

Steinwoollplatten, ca. 110 kg/m³, unkaschierte Aufsparren-Dämmplatte mit Zweischicht-Charakter, durchgehend trittfeste Oberfläche, für die durchgehende, nahezu wärmebrückenfreie Verlegung bei gleichmässiger Lastverteilung über der gesamten Dachfläche.

Sicherheit

Nicht durchbruchssichere Fläche gemäss BauAV 2022.

Verpackung

PE-Folie

Lieferung

Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt Unterdachbahn Difuplan



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	Rl./Pal.	CHF/m ²
103502	50 × 1,5	75	28	3.40

Qualität

Dreilagige Unterdachbahn aus Polypropylen-Vlies mit innenliegendem monolithischen Film. Mit aufgedrucktem Raster als Schneidehilfe.

Anwendung

Unterdachbahn mit Nahtselbstklebestreifen für erhöhte Beanspruchung gemäss SIA 232/1

Produkt Unterdachbahn Difuplan Top



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	Rl./Pal.	CHF/m ²
108045	30 × 3	90	20	7.80

Qualität

High-Tech-Unterdachbahn mit Heissluft oder swissporQuellschweissmittel verschweisbarer, fugenlos homogener Nahtverbindung. Mit aufgedrucktem Raster als Schneidehilfe.

Anwendung

Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung gemäss SIA 232/1. Fugenlose homogene Verschweissung mittels Heissluft. Schweisstemperatur 200–300 °C.

Produkt Unterdachbahn Difuplan Top GS 330



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	Rl./Pal.	CHF/m ²
107715	30 × 3	90	20	9.30

Qualität

Zertifiziertes Premium-Produkt mit „Gütesiegel für Unterdachbahnen“ gemäss Gebäudehülle Schweiz. Eine homogene und unlösbare Nahtverbindung wird mittels Heissluft oder mit swissporQuellschweissmittel erreicht. Mit aufgedrucktem Gütesiegel als Qualitätsnachweis und einem Raster als Schneidehilfe.

Anwendung

Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung gemäss SIA 231/1 gestützt auf SN EN 13859-1:2014. Fugenlose homogene Verschweissung mittels Heissluft. Schweisstemperatur 200–300 °C.

Produkt Unterdachbahn Polymer



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	Rl./Pal.	CHF/m ²
103504	20 × 1,09	21,8	24	8.00

Qualität

Unterdachbahn aus Polymerbitumen mit Polyesterträger. Oberseitig mit rutschfestem Polypropylen. Längsstösse selbstklebend. Mit aufgedrucktem Raster als Schneidehilfe.

Anwendung

Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung gemäss SIA 232/1. Fugenlose homogene Verschweissung mittels Heissluft. Schweisstemperatur 180 °C.

Produkt

Dampfbremse SD 5



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	Rl./Pal.	CHF/m ²
100980	50 × 1,5	75	28	3.00

Qualität

Dampfbremse aus Polypropylen-Vlies mit innenliegendem geschlossenem Film. Ober- und unterseitig mit Nahtselbstklebeband. s_D -Wert 5 m. UV-stabilisiert auf 3 Monate, schlagregensicher.
Mit aufgedrucktem Raster als Schneidehilfe.

Anwendung

Als Dampfbremse aussen auf Verlegeunterlage.

Produkt

Dampfbremse SD 2 Reno



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	Rl./Pal.	CHF/m ²
100979	50 × 1,5	75	28	3.50

Qualität

Dampfbremse aus Polypropylen-Vlies mit Polyolefinbeschichtung. Ober- und unterseitig mit Nahtselbstklebeband. s_D -Wert 2 m. UV-stabilisiert auf 3 Monate.
Mit aufgedrucktem Raster als Schneidehilfe.

Anwendung

Als Dampfbremse für die Dachsanierung von Aussen- sowie für den Innenausbau.

Produkt

VAPACELL 50 R



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	Rl./Pal.	CHF/m ²
103739	20 × 1,09	21,8	24	7.65

Qualität

Dampfbremse aus Polymerbitumen, oberseitig mit rutschhemmendem Vlies. Rand beidseitig klebeaktiv. s_D -Wert 60 m.

Anwendung

Als Dampfbremse aussen auf Verlegeunterlage.

Produkt

VAPACELL 100 R



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (m)	m ² /Rl.	Rl./Pal.	CHF/m ²
103738	10 × 1,09	10,9	24	10.90

Qualität

Dampfbremse aus Polymerbitumen, oberseitig mit rutschhemmendem Vlies. Rand beidseitig klebeaktiv. s_D -Wert 100 m.

Anwendung

Als Dampfbremse aussen auf Verlegeunterlage.

Produkt Anschlussband



Preise

Art.-Nr.	Breite (mm)	m/Rl.	Rl./Kt.	CHF/m
100978	300	20	1	4.80

Qualität

Dreilagiges Polypropylen-Vlies mit innenliegendem, microporösem Film, rückseitig mit lösemittelfreiem Polyacrylatklebstoff. Mittig geschlitzte Abziehfolie für eine optimale Verarbeitung.

Anwendung

Als First-, Grat- und Kehlabdichtungsband zu swissporUnterdachbahn Difuplan sowie als Anschlussband an Dachdurchdringungen und Wandanschlüsse etc.

Verpackung

Karton

Produkt Dichtmanschette Difuplan



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
104639	320 × 320	4	58.30

Qualität

Dehnbare Dichtmanschette Difuplan mit Faltenbalg. Manschette selbstklebend.


Anwendung

Vorgefertigte Dichtmanschette für Dachdurchdringungen von Ø 100–125 mm, für Dachneigungen bis 45°.

Verpackung

Karton

Produkt Dichtmanschette Difuplan Top



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
104580	320 × 320	4	51.50

Qualität

Dehnbare Dichtmanschette Difuplan Top mit Faltenbalg. Manschette fugenlos, homogen verschweisbar.

Anwendung

Vorgefertigte Dichtmanschette für Dachdurchdringungen von Ø 100–125 mm, für Dachneigungen bis 45°.

Verpackung

Karton

Produkt Dichtmanschette Polymer



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Stk.
104581	530 × 530	4	49.50

Qualität

Dehnbare Dichtmanschette Unterdachbahn Polymer mit Faltenbalg. Manschette fugenlos, homogen verschweisbar.

Anwendung

Vorgefertigte Dichtmanschette für Dachdurchdringungen von Ø 100–125 mm, für Dachneigungen bis 45°.

Verpackung

Karton

Produkt

Multiklebeband



Preise

Art.-Nr.	Breite (mm)	m/Rl.	Rl./Kt.	CHF/m
103066	60	25	10	1.40

Qualität

Einseitig klebendes Band aus lösemittelfreiem Dispersionshaftklebstoff auf Polyacrylatbasis armiert mit Fadengelege,

Anwendung

Für eine wettersichere Verklebung von Dampfbremsfolien, Unterdachbahnen sowie Holzwerkstoffplatten im Aussenbereich, bei Überlappungen, Stössen, Anschlüssen und Durchdringungen.

Verpackung

Karton

Produkt

Dampfbremsendichtband



Preise

Art.-Nr.	Breite (mm)	m/Rl.	Rl./Kt.	CHF/m
108451	50	50	6	1.40

Qualität

Beidseitig klebendes, transparentes Dichtband aus Polyester-Gelege. Sehr gute Alterungs-, Spritzwasser- und Weichmacherbeständigkeit.

Anwendung

Zur luftdichten Verklebung von Überlappungen und Anschlüssen bei Dampfbremsen.

Verpackung

Karton

Produkt

BIKUCOAT KFS



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	Stk./Pal.	CHF/Stk.
113665	BIKUCOAT KFS 290 ml	12	1 440	12.50

Anwendung

Kleb-, Füll und Spachtelmasse

Produkt

Quellschweissmittel



Preise

Art.-Nr.	l/Stk.	Stk./Kt.	CHF
100752	1	5	30.40/l
100754	5		131.20/Stk.

Verpackung

Karton

Produkt

Pinselflasche



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Stk.
103075	swissporPinselflasche für Quellschweissmittel	1	24.30

Qualität

PE-Flasche (weich) inkl. aufgeklebtem Flachpinselkopf, mit Fassungsvermögen von 500 ml.

Anwendung

Zum effizienten Auftragen von Quellschweissmittel.

Verpackung

Karton

Produkt **Nageldichtband**



Preise

Art.-Nr.	Dicke (mm)	Breite (mm)	m/RI.	RI./Kt.	CHF/m
111383	3	60	30	10	0.60

Qualität Einseitig selbstklebendes, geschlossenzelliges und lösemittelfreies PE-Schaumdichtband mit sehr starker Anfangsklebekraft für ein dauerhaft rengesichertes Abdichten.

Anwendung Bei Montage der Lattung mit Schraubdurchdringungen auf Unterdachbahnen.

Verpackung Karton

Produkt **Tellerkopfschraube**



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
100963	180 × 8	50	50.40
100964	200 × 8	50	55.00
100965	220 × 8	50	59.00
100966	240 × 8	50	65.00
100967	260 × 8	50	70.00
100968	280 × 8	50	77.50
100969	300 × 8	50	82.50
100970	320 × 8	50	98.00
100971	340 × 8	50	105.00
100972	360 × 8	50	120.00
100973	380 × 8	50	135.00
100974	400 × 10	50	165.00

Qualität HBS Tellerkopfschraube, blau verzinkt. Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck. Reduzierter Einschraubwiderstand durch leistungsfähige Gleitbeschichtung.

Anwendung Direkte Konterlattenbefestigung auch bei nicht druckfester Aufdachdämmung.

Verpackung Karton

Produkt **Dachschraube**



Preise

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Stk./Kt.	CHF/Kt.
100879	200 × 8	50	85.90
100880	230 × 8	50	88.90
100881	250 × 8	50	96.20
100882	270 × 8	50	100.10
100883	300 × 8	50	111.00
100884	330 × 8	50	121.10
100885	360 × 8	50	130.40
100886	400 × 8	50	146.80

Qualität UHB Zylinderkopfschraube, gelb verzinkt, Unterkopfgewindeholzschraube lastabtragend. Reduzierter Einschraubwiderstand durch leistungsfähige Gleitbeschichtung.

Anwendung Direkte Konterlattenbefestigung auch bei nicht druckfester Aufdachdämmung.

Verpackung Karton

Produkt

Anschlagpunkt Beton ESL B-S



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106774	ESL 300 B-S	300	100	40	174.00
106775	ESL 400 B-S	400	200	40	174.00
106776	ESL 500 B-S	500	300	40	177.00
106777	ESL 600 B-S	600	400	40	185.00
106778	ESL 700 B-S	700	500	40	192.00
106779	ESL 800 B-S	800	600	40	250.00

Befestigung

B-S = Schlaganker – Befestigung mit Drehmomentschlüssel

Produkt

Anschlagpunkt Beton ZS III-B-S



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106762	ZS 300 III-B-S	300	100	16	147.00
106763	ZS 400 III-B-S	400	200	16	147.00
106764	ZS 500 III-B-S	500	300	16	150.00
106765	ZS 600 III-B-S	600	400	16	158.00
106766	ZS 700 III-B-S	700	500	16	165.00
106767	ZS 800 III-B-S	800	600	16	173.00

Befestigung

B-S = Schlaganker – Befestigung mit Drehmomentschlüssel

Produkt

Anschlagpunkt Beton Safe HIT



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106798	Safe HIT 300	300	100	20	90.00
106799	Safe HIT 400	400	200	20	90.00
106800	Safe HIT 500	500	300	20	93.00
106801	Safe HIT 600	600	400	20	101.00
106802	Safe HIT 700	700	500	20	108.00
106803	Safe HIT 800	800	600	20	116.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt Beton ESA III-B-S



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106816	ESA 300 III-B-S	300	100	30	275.00
106817	ESA 400 III-B-S	400	200	30	275.00
106818	ESA 500 III-B-S	500	300	30	228.00
106819	ESA 600 III-B-S	600	400	30	236.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Befestigung

B-S = Schlaganker – Befestigung mit Drehmomentschlüssel

Produkt

Anschlagpunkt Beton ESA easy III-B-S



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106804	ESA Easy 300 III-B-S	300	100	25	270.00
106805	ESA Easy 400 III-B-S	400	200	25	270.00
106806	ESA Easy 500 III-B-S	500	300	25	177.00
106807	ESA Easy 600 III-B-S	600	400	25	185.00
106808	ESA Easy 700 III-B-S	700	500	25	192.00
106809	ESA Easy 800 III-B-S	800	600	25	290.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Befestigung

B-S = Schlaganker – Befestigung mit Drehmomentschlüssel

Produkt

Anschlagpunkt Beton Hohldecke ESL HD-B



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106792	ESL 300 HD-B	300	100	40	174.00
106793	ESL 400 HD-B	400	200	40	174.00
106794	ESL 500 HD-B	500	300	40	177.00
106795	ESL 600 HD-B	600	400	40	185.00
106796	ESL 700 HD-B	700	500	40	192.00
106797	ESL 800 HD-B	800	600	40	200.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Befestigung

B = Betonschraube – Befestigung mit Schlagschrauber

Produkt

Anschlagpunkt Beton Hohldecke ZS III-HD-B



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106786	ZS 300 III-HD-B	300	100	16	147.00
106787	ZS 400 III-HD-B	400	200	16	147.00
106788	ZS 500 III-HD-B	500	300	16	150.00
106789	ZS 600 III-HD-B	600	400	16	158.00
106790	ZS 700 III-HD-B	700	500	16	165.00
106791	ZS 800 III-HD-B	800	600	16	173.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Befestigung

B = Betonschraube – Befestigung mit Schlagschrauber

Produkt

Anschlagpunkt Betonwand WS ES



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
106832	WS ES 150	120.00
106833	WS ES 200	125.00
106834	WS ES 250	130.00
106835	WS ES 300	135.00
106836	WS ES 350	140.00
106837	WS ES 400	145.00
106838	WS ES 450	150.00
106839	WS ES 500	155.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt Betonwand WS ZS



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
106824	WS ZS 150	80.00
106825	WS ZS 200	85.00
106826	WS ZS 250	90.00
106827	WS ZS 300	95.00
106828	WS ZS 350	100.00
106829	WS ZS 400	105.00
106830	WS ZS 450	110.00
106831	WS ZS 500	115.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

WS KURVE 90°



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
106840	WS KURVE 90°	200.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt Holz ESL H



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106847	ESL 300 H	300	100	40	200.00
106848	ESL 400 H	400	200	40	200.00
106849	ESL 500 H	500	300	40	203.00
106850	ESL 600 H	600	400	40	208.00
106851	ESL 700 H	700	500	40	236.00
106852	ESL 800 H	800	600	40	240.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt Holz ZSM III-H



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106841	ZSM 300 III-H	300	100	16	187.00
106842	ZSM 400 III-H	400	200	16	187.00
106843	ZSM 500 III-H	500	300	16	190.00
106844	ZSM 600 III-H	600	400	16	195.00
106845	ZSM 700 III-H	700	500	16	219.00
106846	ZSM 800 III-H	800	600	16	227.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt Trapezblech ESL T



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106859	ESL 300 T	300	100	40	250.00
106860	ESL 400 T	400	200	40	250.00
106861	ESL 500 T	500	300	40	255.00
106862	ESL 600 T	600	400	40	260.00
106863	ESL 700 T	700	500	40	285.00
106864	ESL 800 T	800	600	40	290.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt Trapezblech ZSL T



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106853	ZSL 300 T	300	100	16	190.00
106854	ZSL 400 T	400	200	16	190.00
106855	ZSL 500 T	500	300	16	195.00
106856	ZSL 600 T	600	400	16	200.00
106857	ZSL 700 T	700	500	16	225.00
106858	ZSL 800 T	800	600	16	233.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt Sandwichpaneel Trapezblech ST 200



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106865	ST 200/200	200	0	20	204.00
111938	ST 200/300	300	100	20	204.00
111395	ST 200/400	400	200	20	204.00
111396	ST 200/500	500	300	20	208.00
111397	ST 200/600	600	400	20	212.00
111942	ST 200/700	700	500	20	215.00
111943	ST 200/800	800	600	20	220.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt Stahlträger ESL S



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106872	ESL 300 S	300	100	40	230.00
106873	ESL 400 S	400	200	40	230.00
106874	ESL 500 S	500	300	40	235.00
106875	ESL 600 S	600	400	40	240.00
106876	ESL 700 S	700	500	40	265.00
106877	ESL 800 S	800	600	40	270.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt Stahlträger ZSL S



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106866	ZSL 300 S	300	100	16	210.00
106867	ZSL 400 S	400	200	16	210.00
106868	ZSL 500 S	500	300	16	220.00
106869	ZSL 600 S	600	400	16	220.00
106870	ZSL 700 S	700	500	16	225.00
106871	ZSL 800 S	800	600	16	230.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt Stahlträger ESL S-KP



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106884	ESL 300 S-KP	300	100	40	280.00
106885	ESL 400 S-KP	400	200	40	280.00
106886	ESL 500 S-KP	500	300	40	285.00
106887	ESL 600 S-KP	600	400	40	290.00
106888	ESL 700 S-KP	700	500	40	305.00
106889	ESL 800 S-KP	800	600	40	310.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt Stahlträger ZSL S-KP



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106878	ZSL 300 S-KP	300	100	16	220.00
106879	ZSL 400 S-KP	400	200	16	220.00
106880	ZSL 500 S-KP	500	300	16	225.00
106881	ZSL 600 S-KP	600	400	16	230.00
106882	ZSL 700 S-KP	700	500	16	255.00
106883	ZSL 800 S-KP	800	600	16	263.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt Auflast AL-ES Easy



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
110616	AL-ES Easy 300	300	100	40	550.00
110617	AL-ES Easy 400	400	200	40	550.00
113232	AL-ES Easy 500	500	300	40	595.00
110618	AL-ES Easy 600	600	400	40	600.00
113233	AL-ES Easy 700	700	500	40	625.00
113234	AL-ES Easy 800	800	600	40	630.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt Auflast AL-ZS Easy



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
110619	AL-ZS Easy 300	300	100	40	530.00
110620	AL-ZS Easy 400	400	200	40	530.00
113566	AL-ZS Easy 500	500	300	40	575.00
110621	AL-ZS Easy 600	600	300	40	580.00
113567	AL-ZS Easy 700	700	500	40	600.00
113568	AL-ZS Easy 800	800	600	40	605.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Sicherheitsdachhaken auf Holz DH



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	CHF/Stk.
106896	DH Edelstahl	Edelstahl	100.00
106897	DH ziegelrot	pulverbeschichtet ziegelrot	110.00
106898	DH ziegelbraun	pulverbeschichtet ziegelbraun	110.00
106899	DH anthrazit	pulverbeschichtet anthrazit	110.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Sicherheitsdachhaken auf Holz DHB PLUS



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	CHF/Stk.
106900	DHB PLUS Edelstahl	Edelstahl	100.00
106901	DHB PLUS ziegelrot	pulverbeschichtet ziegelrot	110.00
106902	DHB PLUS ziegelbraun	pulverbeschichtet ziegelbraun	110.00
106903	DHB PLUS anthrazit	pulverbeschichtet anthrazit	110.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Sicherheitsdachhaken auf Holz DH DD



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	CHF/Stk.
106904	DH DD Edelstahl	Edelstahl	100.00
106905	DH DD ziegelrot	pulverbeschichtet ziegelrot	110.00
106906	DH DD ziegelbraun	pulverbeschichtet ziegelbraun	110.00
106907	DH DD anthrazit	pulverbeschichtet anthrazit	110.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt auf Holz ES FIRST abgewinkelt



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106891	ES 300 FIRST abgewinkelt	300	max. 100	20	280.00
110622	ES 400 FIRST abgewinkelt	400	max. 200	20	288.00
110623	ES 500 FIRST abgewinkelt	500	max. 300	20	296.00
110624	ES 600 FIRST abgewinkelt	600	max. 400	20	304.00
110625	ES 700 FIRST abgewinkelt	700	max. 500	20	312.00
110626	ES 800 FIRST abgewinkelt	800	max. 600	20	320.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt auf Holz ZS FIRST abgewinkelt



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106890	ZS 300 FIRST abgewinkelt	300	max. 100	16	260.00
110627	ZS 400 FIRST abgewinkelt	400	max. 200	16	268.00
110628	ZS 500 FIRST abgewinkelt	500	max. 300	16	276.00
110629	ZS 600 FIRST abgewinkelt	600	max. 400	16	284.00
110630	ZS 700 FIRST abgewinkelt	700	max. 500	16	292.00
110631	ZS 800 FIRST abgewinkelt	800	max. 600	16	300.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt auf Holz ES FIRST



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106893	ES 300 FIRST	300	max. 100	20	250.00
109300	ES 400 FIRST	400	max. 200	20	258.00
109301	ES 500 FIRST	500	max. 300	20	264.00
109302	ES 600 FIRST	600	max. 400	20	272.00
109303	ES 700 FIRST	700	max. 500	20	280.00
109304	ES 800 FIRST	800	max. 600	20	288.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt auf Holz ZS FIRST



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützen- höhe (mm)	Dachschich- tenaufbau (mm)	Stütze Ø (mm)	CHF/Stk.
106892	ZS 300 FIRST	300	max. 100	16	230.00
109305	ZS 400 FIRST	400	max. 200	16	238.00
109306	ZS 500 FIRST	500	max. 300	16	246.00
109307	ZS 600 FIRST	600	max. 400	16	254.00
109308	ZS 700 FIRST	700	max. 500	16	262.00
109309	ZS 800 FIRST	800	max. 600	16	270.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Anschlagpunkt auf Doppelstehfalz STFA EASY



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stützenhöhe (mm)	Scharenbreite (mm)	CHF/Stk.
106895	STFA Easy	0	230–670	325.00

Produkt

Anschlagpunkt auf Doppelstehfalz STFA ZS



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
106894	STFA ZS	260.00

Produktgruppe

Seilsystem überfahrbar



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF
106909	Fangstossabsorber FSA-I-Set Spannfeder mit Seilklemmelement	700.00/Stk.
106915	Edelstahlseil Ø 8 mm	11.00/m
106912	Zwischenhalter überfahrbar	75.00/Stk.
106910	Kurve 90° überfahrbar	225.00/Stk.
106911	Kurve 130° überfahrbar	205.00/Stk.
113677	Kurve Easy Plus überfahrbar	225.00/Stk.
110636	Seilgleiter 90° abnehmbar inkl. Karabinerhaken	550.00/Stk.
106913	Seilgleiter abnehmbar inkl. Karabinerhaken	450.00/Stk.
106914	Systemschild beschriftet	35.00/Stk.

Produktgruppe

Seilsystem nicht überfahrbar



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF
106909	Fangstossabsorber FSA-I-Set Spannfeder mit Seilklemmelement	700.00/Stk.
106915	Edelstahlseil Ø 8 mm	11.00/m
106916	Seilführung 45° nicht überfahrbar	30.00/Stk.
106917	Seilführung 90° nicht überfahrbar	30.00/Stk.
106918	Seilführung 130° nicht überfahrbar	30.00/Stk.
106914	Systemschild beschriftet	35.00/Stk.

Produktgruppe

Seilsystem temporär



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
106919	HA-Horizontale Anschlagereinrichtung Führungsseil 16 m	375.00

Produkt

Leitersicherung Attika



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
109310	Leitersicherung für Anstellleitern Edelstahl	160.00
109311	Leitersicherung für Anstellleitern anthrazit	200.00

Produkt

Montagewerkzeugkoffer



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
108352	Montagewerkzeugkoffer für SAFSYS Edelstahlseilsysteme	540.50

Inhalt

- 1 Stk. Werkzeugkoffer Kunststoff
- 1 Stk. Aussen-Sechskant Steckschlüsselsatz 17 mm
- 1 Stk. Aussen-Sechskant Steckschlüsselsatz 19 mm
- 1 Stk. Aussen-Sechskant Steckschlüsselsatz 24 mm
- 1 Stk. Ring-Maulschlüssel 24 mm
- 1 Stk. Knarren-Ring-Maulschlüssel 19 mm
- 1 Stk. Steckschlüssel Verlängerung 250 mm
- 1 Stk. Steckschlüssel Adapter
- 1 Stk. Innensechskant Steckschlüssel Bit Einsatz 5 mm
- 1 Stk. Lochsäge 25 mm
- 1 Stk. HSS-Metall Spiralbohrer 8 mm
- 1 Stk. Schlosshammer 500 g
- 1 Stk. Drehmomentschlüssel 12-60 Nm
- 1 Stk. Ausblaspumpe 320 ml
- 1 Stk. Reinigungsbürste für Bohrlöcher Ø 10 mm
- 1 Stk. Grippzange 175 mm
- 1 Stk. Grippzange 275 mm
- 1 Stk. Anti-Seize Montagespray
- 1 Stk. swissporSAFSYS Marker
- 1 Stk. swisspor Holzmeter
- 20 Stk. Zahnscheiben M16
- 10 Stk. Schrauben M16
- 10 Stk. Mutter M16
- 10 Stk. Sicherungsmutter M16
- 10 Stk. Endkappen für Edelstahlseil



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
106921	Auffanggurt MB-30-2T	215.00
106922	Mitlaufendes Auffanggerät m. beweglicher Führung 5 m	420.00
106923	Mitlaufendes Auffanggerät m. beweglicher Führung 10 m	435.00
106924	Mitlaufendes Auffanggerät m. beweglicher Führung 15 m	450.00
106925	Verbindungsmittel 2 m mit Bandfalldämpfer und Stahlkarabinerhaken	210.00
106926	Höhensicherungsgerät FA205 12 m	1 050.00
106927	PSAgA Sicherheitsset 10 m	375.00
106928	PSAgA Sicherheitsset 15 m	405.00

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
106929	Abdichtungsmanschette Bitumen Ø 20 mm	58.50
106930	Abdichtungsmanschette Bitumen Ø 30 mm	58.50
106931	Abdichtungsmanschette Bitumen Ø 42 mm	73.10
111834	Abdichtungsmanschette EPDM/Butyl für Bitumen Ø 16 mm	56.50
111836	Abdichtungsmanschette EPDM/Butyl für Bitumen Ø 25 mm	58.50
111837	Abdichtungsmanschette EPDM/Butyl für Bitumen Ø 30 mm	58.50
111838	Abdichtungsmanschette EPDM/Butyl für Bitumen Ø 42 mm	73.10
106932	Abdichtungsmanschette PVC Ø 20 mm	32.00
106933	Abdichtungsmanschette PVC Ø 30 mm	48.00
106934	Abdichtungsmanschette PVC Ø 42 mm	60.00
106935	Abdichtungsmanschette TPO Ø 20 mm	32.00
106936	Abdichtungsmanschette TPO Ø 30 mm	48.00
106937	Abdichtungsmanschette TPO Ø 42 mm	60.00



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF
106938	Aufbewahrungsschrank Metall HxBxT 600x300x220 mm	380.00/Stk.
106939	Thermoschutzhaube DN 70/330	50.00/Stk.
106940	Thermoschutzhaube DN 70/500	60.00/Stk.
106941	Thermoschutzhaube DN 70/650	70.00/Stk.
106942	Thermoschutzhaube DN 100/330	60.00/Stk.
106943	Thermoschutzhaube DN 100/500	70.00/Stk.
106944	Thermoschutzhaube DN 100/650	80.00/Stk.
106946	Schrumpfschlauch 28/6 mm	50.00/m
111224	Schrumpfschlauch 40/12 mm	55.00/m
106948	Schrumpfschlauch 55/16 mm	60.00/m
110632	Verlängerung 100 mm für ES Ø 20 mm	100.00/Stk.
110634	Verlängerung 100 mm für ZS Ø 16 mm	90.00/Stk.
113471	Verlängerung 100 mm für ESL/ES Ø 40 mm	110.00/Stk.
110633	Verlängerung 200 mm für ES Ø 20 mm	110.00/Stk.
110635	Verlängerung 200 mm für ZS Ø 16 mm	100.00/Stk.
113121	Verlängerung 200 mm für ESL/ES Ø 40 mm	120.00/Stk.
113674	Zugangsseil Easy 2 m	90.00/Stk.
113675	Zugangsseil Easy 2,5 m	95.00/Stk.
113676	Zugangsseil Easy 3 m	110.00/Stk.
107022	Lasche (Öse) nicht überfahrbar	15.00/Stk.
107023	Montagespray (gegen Kaltverschweissung von Edelstahl)	50.00/Stk.
107030	Thermische Trennung 205x285 mm	17.50/Stk.
107032	Thermische Trennung Ø 200 mm	12.50/Stk.
107031	Thermische Trennung Ø 165 mm	10.00/Stk.
110640	Prüfplakettenbogen à 15 Etiketten	20.00/Stk.

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Geländersystem RAIL Pfosten Standard



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/m
106949	RAIL Pfosten Standard	115.00
106951	RAIL Pfosten Standard mit Fussleiste	138.00
106950	RAIL Pfosten Standard in RAL	149.50
106952	RAIL Pfosten Standard mit Fussleiste in RAL	179.40


Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Hinweis

Pfostenhöhe max. 1,16 m und Fusslänge 1,33 m

Produkt

Geländersystem RAIL Pfosten Kurz



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/m
106953	RAIL Pfosten Kurz	138.00
106955	RAIL Pfosten Kurz mit Fussleiste	161.00
106954	RAIL Pfosten kurz in RAL	179.40
106956	RAIL Pfosten Kurz mit Fussleiste in RAL	209.30

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Hinweis

Pfostenhöhe max. 1,16 m und Fusslänge 0,74 m

Produkt

Geländersystem RAIL Pfosten Wand



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/m
106957	RAIL Pfosten Wand	103.50
106958	RAIL Pfosten Wand in RAL	134.60

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Geländersystem RAIL Pfosten Easy



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/m
110601	RAIL Pfosten Easy	155.30
110603	RAIL Pfosten Easy mit Fussleiste	184.00
110602	RAIL Pfosten Easy in RAL	201.80
110604	RAIL Pfosten Easy mit Fussleiste in RAL	239.20

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Hinweis

Pfostenhöhe max. 1,16 m und Fusslänge 1,33 m

Produkt

Geländersystem RAIL Pfosten Kurz Wanne



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/m
110607	RAIL Pfosten Kurz Wanne	172.50
110609	RAIL Pfosten Kurz Wanne mit Fussleiste	201.30
110608	RAIL Pfosten Kurz Wanne in RAL	224.30
110610	RAIL Pfosten Kurz Wanne mit Fussleiste in RAL	261.60

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Hinweis

Pfostenhöhe max. 1,16 m und Fusslänge 0,74 m

Produkt

Geländersystem RAIL Pfosten Trapez



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/m
113678	RAIL Pfosten Trapez	230.00
113682	RAIL Pfosten Trapez RAL	299.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Geländersystem RAIL Dachzugang Set




Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
106959	RAIL Dachzugang Set 2.80 m	454.30
106961	RAIL Dachzugang Set 3.0 m inklusive Ecke 90°	517.50
106963	RAIL Dachzugang Set 4.5 m inklusive Ecke 90°	667.00
106971	RAIL Dachzugang Lichtkuppel Set mit Tür 1.5x1.5 m	1 811.30
106973	RAIL Dachzugang Lichtkuppel Set mit Tür 1.5x3.0 m	2 041.30
106975	RAIL Dachzugang Lichtkuppel Set mit Tür 3.0x3.0 m	2 271.30
106960	RAIL Dachzugang Set 2.8 m in RAL	590.50
106962	RAIL Dachzugang Set 3.0 m in RAL inklusive Ecke 90°	672.80
106964	RAIL Dachzugang Set 4.5 m in RAL inklusive Ecke 90°	867.10
106972	RAIL Dachzugang Lichtkuppel Set mit Tür 1.5x1.5 m in RAL	2 354.60
106974	RAIL Dachzugang Lichtkuppel Set mit Tür 1.5x3.0 m in RAL	2 653.60
106976	RAIL Dachzugang Lichtkuppel Set mit Tür 3.0x3.0 m in RAL	2 952.60

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt

Geländersystem RAIL Lichtkuppel Set



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
106965	RAIL Lichtkuppel Set 1.5x1.5 m	1 380.00
106967	RAIL Lichtkuppel Set 1.5x3.0 m	1 610.00
106969	RAIL Lichtkuppel Set 3.0x3.0 m	1 840.00
106966	RAIL Lichtkuppel Set 1.5x1.5 m in RAL	1 794.00
106968	RAIL Lichtkuppel Set 1.5x3.0 m in RAL	2 093.00
106970	RAIL Lichtkuppel Set 3.0x3.0 m in RAL	2 392.00

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Produkt

Geländersystem RAIL Sicherheitsweg




Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/m
106977	RAIL Sicherheitsweg	437.00
106979	RAIL Sicherheitsweg Ecke	575.00
106978	RAIL Sicherheitsweg in RAL	568.10
106980	RAIL Sicherheitsweg Ecke in RAL	747.50

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Produkt

Geländersystem Abgrenzung



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF
106981	Geländerpfosten komplett mit Ballastgewicht	109.30/Stk.
106982	Absperrkette Kunststoff rot-weiss	5.80/m
106983	Absperrkette verzinkt	11.50/m
106984	Kettenverbindungselement Kunststoff rot-weiss (S-Haken)	5.80/Stk.
106985	Kettenverbindungselement verzinkt(S-Haken)	11.50/Stk.

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF
106990	Eckverbinder Alu 3D variabel	86.30/Stk.
106991	Eckverbinder Alu 3D variabel in RAL	112.10/Stk.
106992	RAIL Geländertür inkl. Feder	431.30/Stk.
106993	RAIL Geländertür inkl. Feder in RAL	560.60/Stk.
106994	Betonballastgewicht komplett (25kg)	51.80/Stk.
106995	Schutzmatte für Betonballstgewicht	11.50/Stk.
106996	Hand- oder Knieleiste 1 m	17.30/Stk.
106998	Hand- oder Knieleiste 3 m	40.30/Stk.
106997	Hand- oder Knieleiste 1 m in RAL	22.40/Stk.
106999	Hand- oder Knieleiste 3 m in RAL	52.30/Stk.
107000	Fussleiste 1 m	28.80/Stk.
107002	Fussleiste 3 m	74.80/Stk.
107001	Fussleiste 1 m in RAL	37.40/Stk.
107003	Fussleiste 3 m in RAL	97.20/Stk.
106986	Geländerpfosten Standard	103.50/Stk.
106987	Geländerpfosten Standard in RAL	134.55/Stk.
106988	Geländerpfosten Kurz	103.50/Stk.
106989	Geländerpfosten Kurz in RAL	134.55/Stk.
110613	Geländerpfosten Wand	138.00/Stk.
110614	Geländerpfosten Wand in RAL	179.40/Stk.
110605	Geländerpfosten Easy	207.00/Stk.
110606	Geländerpfosten Easy in RAL	269.10/Stk.
110611	Geländerpfosten Kurz Wanne	230.00/Stk.
110612	Geländerpfosten Kurz Wanne in RAL	299.00/Stk.
113684	Geländerpfosten Trapez	345.00/Stk.
113687	Geländerpfosten Trapez in RAL	448.50/Stk.
107024	Schrauben Fussleiste komplett	5.80/Stk.
107025	Fussleistenverbinder Gerade	17.30/Stk.
107027	Fussleistenverbinder Ecke	20.10/Stk.
107026	Fussleistenverbinder Gerade in RAL	22.40/Stk.
107028	Fussleistenverbinder Ecke in RAL	26.20/Stk.
107029	Abschlussstopfen	5.80/Stk.
110615	Schutzvlies zu Geländerpfosten Easy 1x20 m/Rolle	218.50/RI.

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

BefTec (Befestigungstechnik Flachdach)

Produktgruppe

DRY SYSTEM



Preise

Art.-Nr.	Produkt	Untergrund	CHF/Stk.
105082	Unterkonstruktion II- B, 55–200 mm, höhenverstellbar	Beton	170.10
105083	Unterkonstruktion II- B, 170–320 mm, höhenverstellbar	Beton	177.80
105106	Unterkonstruktion II- H, 55–200 mm, höhenverstellbar	Holz	177.80
105956	Unterkonstruktion II- H, 170–320 mm, höhenverstellbar	Holz	186.60
105108	Unterkonstruktion I- H/B 0–60 mm	Holz/Beton	49.70
105085	Montageset 2 B, zu UK II- B	Beton	30.90
105107	Montageset 2 H, zu UK II- H	Holz	41.90
105109	Montageset 1.1 B direkt, zu UK I- B	Beton ohne Dämmung	14.40
105110	Montageset 1.1 H direkt, zu UK I- H	Holz ohne Dämmung	9.90
105710	Montageset 1.2 B, zu UK I- B	Beton, 0–60 mm Dämmung	37.50
105957	Montageset 1.2 H, zu UK I- H	Holz, 0–60 mm Dämmung	57.40
112031	Fischer Reaktionspatronen RSB 12, zu UK B Karton: 4 Stk.	Beton	17.00/Karton
105224	Dämmwürfel zu UK II-B, 250L x 250B x 240H mm ¹⁾	Beton	23.80
105225	Dämmwürfel zu UK II-H, 335L x 307B x 240H mm ¹⁾	Holz	28.20
105098	Resitrix MB Anschlussronde Ø 480 mm	für bituminöse Abdichtung	14.40
105101	Dichtteil DS 180		87.30
105084	Schraubensicherung 50g, mittelfest		50.80
105113	Leckfinder 400 ml		12.20

¹⁾ Der Rohrzylinder des Dämmwürfels wird als Rohrdämmkern der UK II eingesetzt.

Produktgruppe

Anbauteile Glassysteme



Preise

Art.-Nr.	Produkt	Hinweis	CHF/Stk.
105093	Glaskonsole 350 ¹⁾	verdeckter Einbau	191.00
105092	Glaskonsole direkt ¹⁾	Nutzschichtaufbau unabhängig	174.50

¹⁾ Ab 30 mm Aufständering ist ein Ausgleichsprofil einzubauen.

Produktgruppe

Anbauteile Geländersysteme



Preise

Art.-Nr.	Produkt	CHF/Stk.
105086	Hutprofil 350 ¹⁾	120.40
105087	Gleitplatte-Polyamid	6.60
105088	Einschubplatte Hutprofil 350	49.70

¹⁾ ab 30 mm Aufständering ist ein Ausgleichsprofil einzubauen.

Produktgruppe

Anbauteile Trägeradapter



Preise

Art.-Nr.	Produkt	Hinweis	CHF/Stk.
105111	Trägeradapter-Set	für IPE 80	81.70
105125	Verbindungsrohr Ø 34/4 mm, Länge 1 m ¹		30.90

BefTec (Befestigungstechnik Flachdach)

Produktgruppe

Anbauteile Anschlussronde



Preise

Art.-Nr.	Produkt	CHF/Stk.
105091	Anschlussronde 10 mm, Aluminium	38.50
105089	Anschlussronde 8 mm, Stahl	19.90
105090	Anschlussronde 8 mm, Niro 1.4301	38.50

Produktgruppe

Ausgleichsprofile



Preise

Art.-Nr.	Produkt	Länge mm	CHF/Stk.
105094	Ausgleichsprofil	500	140.20
105095	Ausgleichsprofil	1000	273.80
105220	Ausgleichsprofil Zuschnitt	10	10.50
105221	Ausgleichsprofil Zuschnitt	15	11.30
105222	Ausgleichsprofil Zuschnitt	20	12.40
105223	Ausgleichsprofil Zuschnitt	30	13.70

Produktgruppe

Werkzeug



Preise

Art.-Nr.	Produkt	CHF/Stk.
105079	Montagekoffer-Set	1498.80
105219	Montagekoffer-Set als Leihmaterial ¹⁾	Miete/Woche 250.00

1) Die Grundpauschale für das Montagekoffer-Set beträgt CHF 250.00. Die Pauschale beinhaltet die Nutzung während 5 Arbeitstagen.
Jede weitere Arbeitswoche (5 Arbeitstage) wird mit pauschal CHF 150.00 in Rechnung gestellt. Der Ersatz von fehlenden Werkzeugen wird zum Neupreis verrechnet.

BefTec (Befestigungstechnik Flachdach)

Produkt BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion II Beton



Preise

Art.-Nr.	Produkt	CHF/Stk.
112737	BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion II Beton 55–200 mm	343.50

Inhalt	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion II - B 55–200 mm, höhenverstellbar
	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion II Montageset 2 - B, aufgeständert (für UK II)
	4 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Fischer Reaktionspatrone RSB 12
	1 Stk.	BefTec Dämmwürfel Beton zu UK 2B 250 × 250 × 240 mm
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Anschlussrondelle für Bitumen-Dichtungsbahnen
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Dichtteil DS 180

Verpackung Alle Komponenten im Setkarton enthalten, plastikfrei. RESITRIX MB wird separat mitgeliefert.

Produkt BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion II Beton



Preise

Art.-Nr.	Produkt	CHF/Stk.
112738	BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion II Beton 170–320 mm	351.20

Inhalt	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion II - B 170–320 mm, höhenverstellbar
	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion II Montageset 2 - B, aufgeständert (für UK II)
	4 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Fischer Reaktionspatrone RSB 12
	1 Stk.	BefTec Dämmwürfel Beton zu UK 2B 250 × 250 × 240 mm
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Anschlussrondelle für Bitumen-Dichtungsbahnen
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Dichtteil DS 180

Verpackung Alle Komponenten im Setkarton enthalten, plastikfrei. RESITRIX MB wird separat mitgeliefert.

Produkt BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion II Beton



Preise

Art.-Nr.	Produkt	CHF/Stk.
108063	BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion II Beton 300–450 mm	383.90

Inhalt	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion II - B 300–450 mm, höhenverstellbar
	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion II Montageset 2 - B, aufgeständert (für UK II)
	4 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Fischer Reaktionspatrone RSB 12
	2 Stk.	BefTec Dämmwürfel Beton zu UK 2B 250 × 250 × 240 mm
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Anschlussrondelle für Bitumen-Dichtungsbahnen
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Dichtteil DS 180 BefTec

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Verpackung Alle Komponenten im Setkarton enthalten, plastikfrei. RESITRIX MB wird separat mitgeliefert.

BefTec (Befestigungstechnik Flachdach)

Produkt BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion I Beton



Preise

Art.-Nr.	Produkt	CHF/Stk.
112739	BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion I Beton direkt (ohne Dämmung)	182.80

Inhalt	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion 1 für Beton oder Holz
	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion 1.1 B direkt (für UK I)
	4 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Fischer Reaktionspatrone RSB 12
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Anschlussrondelle für Bitumen-Dichtungsbahnen
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Dichtteil DS 180

Verpackung Alle Komponenten im Setkarton enthalten, plastikfrei. RESITRIX MB wird separat mitgeliefert.

Produkt BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion I 1.2 Beton



Preise

Art.-Nr.	Produkt	CHF/Stk.
112740	BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion I 1.2 Beton aufgeständert (0–60 mm Dämmung)	205.90

Inhalt	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion 1 für Beton oder Holz
	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion 1.2 B-aufgeständert (für UK I)
	4 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Fischer Reaktionspatrone RSB 12
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Anschlussrondelle für Bitumen-Dichtungsbahnen
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Dichtteil DS 180

Verpackung Alle Komponenten im Setkarton enthalten, plastikfrei. RESITRIX MB wird separat mitgeliefert.

Produkt BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion II Holz



Preise

Art.-Nr.	Produkt	CHF/Stk.
108066	BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion II Holz 55–200 mm	349.60

Inhalt	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion II - H 55–200 mm, höhenverstellbar
	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion II Montageset 2 - H, aufgeständert (für UK II)
	1 Stk.	BefTec Dämmwürfel Holz zu UK 2H 335 × 307 × 240 mm
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Anschlussrondelle für Bitumen-Dichtungsbahnen
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Dichtteil DS 180

Verpackung Alle Komponenten im Setkarton enthalten, plastikfrei. RESITRIX MB wird separat mitgeliefert.

Produkt BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion II Holz



Preise

Art.-Nr.	Produkt	CHF/Stk.
108067	BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion II Holz 170–320 mm	358.40

Inhalt	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion II - H 170–320 mm, höhenverstellbar
	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion II Montageset 2 - H, aufgeständert (für UK II)
	1 Stk.	BefTec Dämmwürfel Holz zu UK 2H 335 × 307 × 240 mm
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Anschlussrondelle für Bitumen-Dichtungsbahnen
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Dichtteil DS 180

Verpackung Alle Komponenten im Setkarton enthalten, plastikfrei. RESITRIX MB wird separat mitgeliefert.

BefTec (Befestigungstechnik Flachdach)

Produkt BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion II Holz



Preise


Art.-Nr.	Produkt	CHF/Stk.
108068	BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion II Holz 300–450 mm	395.50

Inhalt	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion II - H 300–450 mm, höhenverstellbar
	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion II Montageset 2 - H, aufgeständert (für UK II)
	2 Stk.	BefTec Dämmwürfel Holz zu UK 2H 335 × 307 × 240 mm
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Anschlussrondelle für Bitumen-Dichtungsbahnen
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Dichtteil DS 180

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Verpackung Alle Komponenten im Setkarton enthalten, plastikfrei.
RESITRIX MB wird separat mitgeliefert.

Produkt BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion I Holz



Preise

Art.-Nr.	Produkt	CHF/Stk.
112741	BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion I Holz direkt (ohne Dämmung)	161.30

Inhalt	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion 1 für Beton oder Holz
	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion 1.1 H-direkt (für UK I)
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Anschlussrondelle für Bitumen-Dichtungsbahnen
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Dichtteil DS 180

Verpackung Alle Komponenten im Setkarton enthalten, plastikfrei.
RESITRIX MB wird separat mitgeliefert.

Produkt BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion I 1.2 Holz



Preise

Art.-Nr.	Produkt	CHF/Stk.
112742	BefTec DRY.SYSTEM Set Unterkonstruktion I 1.2 Holz aufgeständert (0–60 mm Dämmung)	208.80

Inhalt	1 Stk.	BefTec Unterkonstruktion 1 für Beton oder Holz
	1 Stk.	BefTec Montageset 1.2 H (für UK I)
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Anschlussrondelle für Bitumen-Dichtungsbahnen
	1 Stk.	BefTec DRY.SYSTEM Dichtteil DS 180

Verpackung Alle Komponenten im Setkarton enthalten, plastikfrei.
RESITRIX MB wird separat mitgeliefert.

Weitere BefTec-Artikel finden Sie in der BefTec-Preisliste Schweiz.

Mal schnell ein Dach planen?

swissporConfigurator machts möglich.

NEU

- ✓ Bauteil Balkone
- ✓ Bauökologische Diagramme
- ✓ 25 Jahre Systemgarantie

SWISSPOR FLACHDACH KONFIGURATOR


ECO

Innovation trifft auf Nachhaltigkeit.


PREMIUM

Höchste Ansprüche, perfekt erfüllt.

Neue Konfiguration starten



- Geostabiles Tragprofil
- Begehrbar geschlossener Belag
- Spülbett
- Drainagekanal Terrasse
- TOPLINE Drain 10V
- Überkante Terrasse
- Bikup LL FORTE
- Unterlage Terrasse
- BIKUPLAN EDV3.5 v Ram
- Wärmedämmung Terrasse
- PIR Aly 120 mm
- Gründämmung Terrasse
- LAMBDA Roof Gefälleplatten MD 50 mm
- Compflexion / Bauchabdichtung
- Bikurap LL EVA Strie

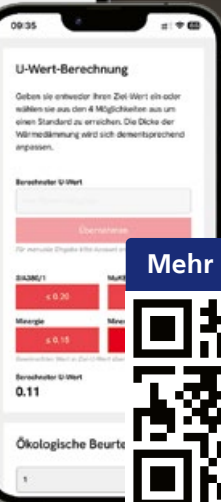

Mehr erfahren



DICHTUNGSBAHNEN



DICHTUNGSBAHNEN

Nr.	Inhalt	Seite
21	swissporBIKUTOP LL	176–177
22	swissporBIKUTOP	178–181
23	swissporBIKUTOP PRO AQUA	182
24	swissporBIKUTOP ECO	183
25	Zubehör Flachdach	184–188
26	Zubehör Spenglereibedarf	189



Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Pal.	CHF/m ²
100089	BIKUPLAN LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	Vlies/Gleitlage	3,5	8 × 1,1	176,0	14.80
100088	BIKUPLAN LL VARIO Stria ¹⁾	EP3.5 pp,pp	Vlies/Gleitlage	3,5	8 × 1,1	176,0	14.60
104583	BIKUPLAN LL VARIO Reno ²⁾	EG3.5 pp,pp flam	Vlies/flam	3,5	8 × 1,1	176,0	14.60
100152	BIKUVAP LL EVA ³⁾	EVA3.5 ts,pp	ts/Vlies	3,5	8 × 1,1	193,6	9.60
100153	BIKUVAP LL EVA flam ³⁾	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	8 × 1,1	193,6	9.70
108370	BIKUVAP LL EVA Stria ¹⁾	EPA3.0 pp,pp	Vlies/Gleitlage	3,0	10 × 1,1	220,0	14.80
100084	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam ^{3) 4)}	EW3.8 pp,flam	Vlies/flam	3,8	8 × 1,1	176,0	13.40

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

1) Dampfentspannung auf Holzplattenuntergrund, Folie entfernen. Unterseite mit Kaltselbstklebestreifen.

2) Unterseite thermoaktive Streifen mit Flammfolie.

3) Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

4) Mit unterseitiger Lochfolie. Zum Aufschweissen oder Giessen geeignet.



Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Pal.	CHF/m ²
100089	BIKUPLAN LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	Vlies/Gleitlage	3,5	8 × 1,1	176,0	14.80
100088	BIKUPLAN LL VARIO Stria ¹⁾	EP3.5 pp,pp	Vlies/Gleitlage	3,5	8 × 1,1	176,0	14.60
100087	BIKUPLAN LL VARIO flam	EG3.5 flam,pp	flam/Gleitlage	3,5	8 × 1,1	176,0	14.40
104583	BIKUPLAN LL VARIO Reno ²⁾	EG3.5 pp,pp flam	Vlies/flam	3,5	8 × 1,1	176,0	14.60
100084	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam ^{3) 4)}	EW3.8 pp,flam	Vlies/flam	3,8	8 × 1,1	176,0	13.40

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

1) Dampfentspannung auf Holzplattenuntergrund, Folie entfernen. Unterseite mit Kaltselbstklebestreifen.

2) Unterseite thermoaktive Streifen mit Flammfolie.

3) Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

4) Mit unterseitiger Lochfolie. Zum Aufschweissen oder Giessen geeignet.



Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Pal.	CHF/m ²
100136	BIKUTOP LL SPEED ¹⁾	EP4.2 a,flam	Schiefer hell-grau/flam	4,2	8 × 1,1	176,0	15.10
100138	BIKUTOP LL TERRA ^{2) 3) 4)}	EP5.2 a,flam WF	Schiefer grau/flam	5,2	7 × 1,1	115,5	16.20
100139	BIKUTOP LL VERTE ^{1) 2) 3) 4) 5)}	EP5.2 a,flam WF	Schiefer grün/flam	5,2	7 × 1,1	115,5	17.80
100132	BIKUTOP LL FORTE ^{1) 3) 4)}	EP5.3 a,flam	Schiefer hell-grau/flam	5,3	7 × 1,1	115,5	17.30
100134	BIKUTOP LL PLATINUM ^{1) 2) 3) 4)}	EP5.3 a,flam WF	Schiefer hell-grau/flam	5,3	7 × 1,1	115,5	19.60
100135	BIKUTOP LL RENO ^{2) 6)}	EP5.3 a,flam WF	Schiefer hell-grau/flam	5,3	7 × 1,1	115,5	20.20

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

1) Gemäss SIA 271 für frei bewitterbare Flächen, Auf- und Abbordungen (Wärmestandfestigkeit 120 °C)

2) Wurzelfest, unter extensiver Begrünung (Gefälle ≥ 0 %) und Kiesschicht (Gefälle < 1.5 %).

3) Rillenprägung auf der Unterseite.

4) Als einlagige Abdichtung vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisbar.

5) Mit verschiedenen Schieferabstreuungen (grau/weiss, rot, blau, schwarz, weiss, grau), Mindestabnahmemenge pro Sorte 1500 m², Mehrpreis auf Anfrage.

6) Unterseite thermoaktive Streifen mit Flammfolie.

Produktgruppe

Dampfbremsen



Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Pal.	CHF/m ²
100151	BIKUVAP KS Alu	EVA1.3 alu,pp	Alu/Gleitlage	1,3	20 × 1,1	528,0	11.30
100074	BIKUPLAN EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	10 × 1	200,0	8.50
100078	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	10 × 1	200,0	9.30
104648	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	6 × 1	180,0	9.30
100077	BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam ^{1) 2)}	EG3.5 flam, flam	flam/flam	3,5	10 × 1	200,0	9.30
100152	BIKUVAP LL EVA ¹⁾	EVA3.5 ts,pp	ts/Vlies	3,5	8 × 1,1	193,6	9.60
100153	BIKUVAP LL EVA flam ¹⁾	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	8 × 1,1	193,6	9.70
108370	BIKUVAP LL EVA Stria ³⁾	EPA3.0 pp,pp	Vlies/Gleitlage	3,0	10 × 1,1	220,0	14.80

1) Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

2) Rutschhemmende Oberfläche

3) Dampfentspannung auf Holzplattenuntergrund, Folie entfernen. Unterseite mit Kaltselbstklebestreifen.

Produktgruppe

Unterbahnen



Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Pal.	CHF/m ²
100074	BIKUPLAN EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	10 × 1	200,0	8.50
100076	BIKUPLAN EGV3 speed	EG3.0 pp,ts	Vlies/ts	3,0	10 × 1	200,0	8.90
100078	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	10 × 1	200,0	9.30
104648	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	6 × 1	180,0	9.30
100077	BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam ^{1) 2)}	EG3.5 flam, flam	flam/flam	3,5	10 × 1	200,0	9.30

1) Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

2) Rutschhemmende Oberfläche


Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Pal.	CHF/m ²
100116	BIKUTOP EP4 flam ^{1) 2)}	EP4.0 ts,flam	ts/flam	4,0	8 × 1	160,0	11.70
100121	BIKUTOP EP4 WF flam ³⁾	EP4.0 ts, flam WF	ts/flam	4,0	8 × 1	160,0	12.10
100123	BIKUTOP EP4 WF S flam	EP4.0 a,flam WF	Schiefer grau/flam	4,0	8 × 1	160,0	12.10
100117	BIKUTOP EP4 S flam	EP4.0 a,flam	Schiefer grau/flam	4,0	8 × 1	160,0	11.70
100124	BIKUTOP EP5 flam ⁴⁾	EP5.0 ts, flam	ts/flam	5,0	8 × 1	120,0	13.50
100128	BIKUTOP EP5 WF flam ^{4) 5) 6)}	EP5.0 ts,flam, WF	ts/flam	5,0	8 × 1	120,0	14.00
100130	BIKUTOP EP5 WF S flam ^{4) 5)}	EP5.0 a,flam, WF	Schiefer grau/flam	5,0	8 × 1	120,0	14.00
104647	BIKUTOP EP5 WF S flam ^{4) 5)}	EP5.0 a,flam, WF	Schiefer grau/flam	5,0	4 × 1	120,0	14.00
100125	BIKUTOP EP5 S flam ⁴⁾	EP5.0 a,flam	Schiefer grau/flam	5,0	8 × 1	120,0	13.50

- 1) Mit unterseitiger Lochfolie. Zum Aufschweissen oder Giessen geeignet.
2) Für 2-lagige Abdichtung, im Unterterrainbereich im drückendes Wasser, als 1. Lage, vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandeltem Untergrund aufgeschweisst.
3) Für 2-lagige Abdichtung, im Unterterrainbereich im drückendes Wasser, als 2. Lage, vollflächig im Schweissverfahren auf 1. Lage aufgeschweisst.
4) Als einlagige Abdichtung vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.
5) Wurzelfest, unter extensiver Begrünung (Gefälle ≥ 0 %) und Kiesschicht (Gefälle < 1.5 %).
6) Für 1-lagige Abdichtung, im Unterterrainbereich im nicht drückenden Wasser, vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandeltem Untergrund aufgeschweisst.


Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Pal.	CHF/m ²
100106	BIKUPONTE VIA ^{1) 2)}	EP5.0 ts, flam MA/AC	ts/flam	5,0	8 × 1	120,0	16.90

- 1) Abdichtung von Betonbrücken und anderen Verkehrsflächen.
2) Geprüft gem. SN EN 14695

Produktgruppe

Dilatationsfugenbänder



Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessun- gen (m)	m ² /Pal.	Rl./Kt.	CHF/m
100131	BIKUTOP LL DILA WF	Vlies/flamm, Alu, flamm	5,0	10 × 0,45	72,0	2	36.70
111856	FlamLINE 40		2,0	1 × 0,36			150.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produktgruppe

Sonderbahn für Detailarbeiten (Kehlen, Kanten, Ecken)

Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessun- gen (m)	m ² /Pal.	CHF/m ²
100109	BIKUTEC EJ3.5 flam ¹⁾	EJ3.5 ts, flam	ts/flamm	3,5	10 × 1	150,0	17.20

1) Nur als Zusatzverstärkung bei Kanten und Kehlen.

Produktgruppe

Eckverstärkungsrondellen für die Ausbildung von Innen- und Aussenecken



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Dicke (mm)	Ø (mm)	Stk./Kessel	CHF/Stk.
111414	BIKUTEC EJ3.5 flam Eckverstärkungen	3,5	200	40	3.80

Produkt

Bitumenbahnen-Streifen

Mindestbreite 12,5 cm, Rollenabschnitte werden mitgeliefert.
Lieferfrist ca. 3 Arbeitstage.
Preis: Nettopreis Dichtungsbahn + CHF -.80/Laufmeter Schnitt

Produktgruppe

Dichtungsbahnen unter schwimmenden Estrichen



Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Pal.	CHF/m ²
100149	BIKUVAP FLOOR	EVA 2.0 ts, ts	Vlies/Vlies	2,0	10 × 1,1	330,0	9.90
100152	BIKUVAP LL EVA ¹⁾	EVA3.5 ts,pp	ts/Vlies	3,5	8 × 1,1	193,6	9.60
100153	BIKUVAP LL EVA flam ¹⁾	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	8 × 1,1	193,6	9.70
100078	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	10 × 1	200,0	9.30
104648	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	6 × 1	180,0	9.30
100084	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam ^{1) 2)}	EW3.8 pp,flam	Vlies/flam	3,8	8 × 1,1	176,0	13.40

1) Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

2) Mit unterseitiger Lochfolie. Zum Aufschweissen oder Giessen geeignet.

Produktgruppe

Trennlagen



Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Pal.	CHF/m ²
100111	BIKUTEC V60	EV2.0 ts,ts	ts/ts	2,0	10 × 1	300,0	5.70



Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Pal.	CHF/m ²
105267	BIKUTOP PRO AQUA ^{1) 2) 3) 4) 5)}	EP5.0 a,flam WF	Schiefer blau/flam	5,0	8 × 1	120,0	18.90

1) Für 2-lagige Abdichtung, im Unterterrainbereich im drückendes Wasser, als 2. Lage, vollflächig im Schweissverfahren auf 1. Lage aufgeschweisst.

2) Als einlagige Abdichtung vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

3) Wurzelfest, unter extensiver Begrünung (Gefälle ≥ 0 %) und Kiesschicht (Gefälle < 1.5 %).

4) Gemäss SIA 271 für frei bewitterbare Flächen, Auf- und Abbordungen (Wärmestandfestigkeit 120 °C).

5) Wurzelschutz ohne belastende Auswaschung, Umweltbelastungsklasse „gering“ gemäss SNR CEN/TS 1663732:2014, BAFU, VSA.

Produktgruppe

Dampfbremsen



Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Pal.	CHF/m ²
100071	BIKUPLAN ECO EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	10 × 1	200,0	8.70
100072	BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	10 × 1	200,0	9.60
100073	BIKUPLAN ECO LL VARIO v	EG3.5pp, pp	Vlies/Gleitlage	3,5	8 × 1,1	176,0	15.00

 Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

1) Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

Produktgruppe

Unterbahnen



Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Pal.	CHF/m ²
100071	BIKUPLAN ECO EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	10 × 1	200,0	8.70
100072	BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	10 × 1	200,0	9.60
100073	BIKUPLAN ECO LL VARIO v	EG3.5pp, pp	Vlies/Gleitlage	3,5	8 × 1,1	176,0	15.00

 Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

1) Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

Produktgruppe

Oberbahnen



Preise

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Bezeichnung nach SIA	Oberfläche oben/unten	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	m ² /Pal.	CHF/m ²
104255	BIKUTOP ECO EP4 S flam	EP4.0 a,flam	Schiefer grau/flam	4,0	8 × 1	160,0	12.10
100115	BIKUTOP ECO EP5 S flam ¹⁾	EP5.0 a,flam	Schiefer grau/flam	5,0	8 × 1	120,0	13.90
105267	BIKUTOP PRO AQUA ^{2) 1) 3) 4) 5)}	EP5.0 a,flam WF	Schiefer blau/flam	5,0	8 × 1	120,0	18.90

1) Als einlagige Abdichtung vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

2) Für 2-lagige Abdichtung, im Unterterrainbereich im drückendes Wasser, als 2. Lage, vollflächig im Schweissverfahren auf 1. Lage aufgeschweisst.

3) Wurzelfest, unter extensiver Begrünung (Gefälle ≥ 0 %) und Kiesschicht (Gefälle < 1.5 %).

4) Gemäss SIA 271 für frei bewitterbare Flächen, Auf- und Abbordungen (Wärmestandfestigkeit 120 °C).

5) Wurzelschutz ohne belastende Auswaschung, Umweltbelastungsklasse „gering“ gemäss SNR CEN/TS 1663732:2014, BAFU, VSA.

Zubehör Flachdach

Produktgruppe

Bituminöse Haftvermittler



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Verbrauch	l/Stk.	Stk./Pal.	CHF
100159	Bitumenlack VS 100	~150 g/m ²	10	60	7.60/l
100161	Bitumenlack VS 100	~150 g/m ²	25	36	7.10/l
108032	Bitumenlack VS 100 Spray ¹⁾	~200 g/m ²	0,6	840	31.80/Stk.
104262	Bitumenlack VS SPEED ²⁾	~150 g/m ²	25	36	8.40/l
100165	Bitumenlack VS BASIC	~300 g/m ²	25	36	4.20/l
112312	Bitumenemulsion VS ECO	150–200 g/m ²	25	24	6.50/l

1) Sprühbare, lösemittelhaltige Bitumengrundierung zum mühelosen Grundieren von kleineren Flächen ohne Einsatz von weiterem Werkzeug.
2) Schnelltrocknend.

Produktgruppe

Kunstharzgrundierung

Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Verbrauch	kg/Stk.	Stk./Kt.	Stk./Pal.	CHF/kg
113668	BIKUPRIME EPO VIA inkl. Komponente A und B ¹⁾	0,3-0,5 kg/m ²	25		22	16.00
113671	BIKUPRIME EPO VIA SPEED inkl. Komponente A und B ¹⁾	0,3-0,5 kg/m ²	25		22	19.40
113599	BIKUPRIME MMA	0.5-0.6 kg/m ²	25		18	14.50
113600	BIKUPRIME KAT		0,3	84		66.00

1) Verbrauch: Versiegelung 0,6-1,0 kg/m²

Produkt

Einwegbeschichtungsrolle mit Bügel



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Stk.
112458	Einwegbeschichtungsrolle mit Bügel 23,5 cm	40	9.30

Anwendung

Nicht geeignet für die Verarbeitung von Flüssigkunststoff.

Produktgruppe

Kiesrahmen



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
104586	Kiesrahmen mit Laubkorb für alle Durchmesser	75.00
104587	Kiesrahmen hoch für extensiv begrünte Dächer inkl. Abdeckung und Laubkorb für alle Durchmesser ¹⁾	135.00

1) Kann auch als Kontrollschacht eingesetzt werden.

Produktgruppe

Abdichtungsmanschette Blitzschutz



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
107614	Abdichtungsmanschette Bitumen Blitzschutz Ø 10mm inkl. Schrumpfschlauch	58.50

Zubehör Flachdach

Produktgruppe

Kontrollstutzen



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
104636	Kontrollstutzen einteilig inkl. Dämmkern und Flansch mit Bitumenanschluss Höhe: 320 mm	99.50

Produktgruppe

Trennvlies-Streifen

Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Dicke (mm)	Abmessungen (m)	Rl./Kt.	Rl./Pal.	CHF/m
113848	BIKUTOP DILATAPE Selbstklebevlies	2,5	70 x 0,1	5	60	2.40

Produkt

PUR-Dachkleber



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	kg/Stk.	Stk./Pal.	CHF/kg
112236	PUR-Dachkleber	6	84	17.00

Verbrauch Fläche ca. 150 g/m², Rand- und Eckbereich ca. 300 g/m²
Anwendung Für Flachdächer ohne Schutz- und Nutzschicht kontaktieren Sie bitte den Technischen Support.
Verpackung Karton

Produkt

Sprühkleber für Dämmstoffe



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	l/Stk.	Stk./Kt.	CHF/Stk.
108025	Sprühkleber für Dämmstoffe	0,5	12	34.00

Qualität Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung.
Anwendung Zur schnellen Verklebung von Dämmstoffen.
Verpackung Karton

Produktgruppe

Bitumenkeile



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	m/Kt.	Kt./Pal.	CHF/m
100239	Elastomer-Bitumenkeile 25 x 25 mm	25	36	3.70

Produktgruppe


Abstreuerungen

Preise

Art.-Nr.	Artikelname	kg/Sack	Stk./Pal.	CHF/kg
103725	Talkum	25	40	3.80
100834	Schieferschuppen grau	30	50	3.60
100836	Schieferschuppen hellgrau	30	50	4.40
100835	Schieferschuppen grün	30	50	4.10
112328	Schieferschuppen blau	25	63	5.50

Zubehör Flachdach

Produktgruppe Heissbitumen-Klebmassen



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	kg/Stk.	Stk./Pal.	CHF/kg
113975	Blockbitumen	17	54	3.00
100238	Elastomerbitumenblock	28	18	auf Anfrage

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Produkt Perl Ausgleichs- und Gefälleschüttung



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	l/Sack	Stk./Pal.	CHF/Sack
100027	swisspor Perl Ausgleich- und Gefälleschüttung	100	24	65.00

Qualität

Druckfeste, mineralische Ausgleichsschüttung mit guten akustischen und thermischen Eigenschaften.

Produkt Perl Mix Additiv



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	l/Stk.	Stk./Kt.	Stk./Pal.	CHF/Stk.
107663	swisspor Perl Mix Additiv	1,5	20	80	28.50

Qualität

Flüssigzusatz zur Erhöhung der Windabrissfähigkeit von swisspor Perl Ausgleich- und Gefälleschüttung.

Produktgruppe Trenn- und Schutzvliese



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (m)	m ² /RI.	RI./Pal.	CHF/m ²
108051	Trenn- und Schutzvliese 200 g/m ²	70 × 2	140	11	1.50
104263	Trenn- und Schutzvliese 300 g/m ²	50 × 2	100	11	2.30
108052	Trenn- und Schutzvliese 400 g/m ²	40 × 2	80	9	3.00
108053	Trenn- und Schutzvliese 800 g/m ²	20 × 2	40	9	5.90

Produktgruppe Umkehrdach-Vliese



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (m)	m ² /RI.	CHF/m ²
100895	swisspor Filtervlies 125 g/m ²	100 × 2,25	225	1.70
100887	swisspor Dachvlies WA 100 g/m ² 1)	100 × 3	300	4.60

1) Spezielle wasserableitende und diffusionsoffene Trennlage. U-Wert-Zuschlag entfällt. Prüfbericht 2013-0759.03.

Produkt Brandschutzvlies



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (m)	m ² /RI.	RI./Pal.	CHF/m ²
100169	Brandschutzvlies 125 g/m ²	100 × 1,25	125	39	7.10


Zertifikat

Die VFK-Zulassung ist auf www.swisspor.ch unter Produkte zu entnehmen.

Zubehör Flachdach

Produktgruppe

Wasserspeicherelement



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Dicke (mm)	Abmessun- gen (m)	m²/Stk.	CHF/m²
111893	swissporGREENROOF WS 25H	25	2,02 × 1,1	2,222	11.00
111892	swissporGREENROOF WS 40H	40	2,04 × 1,04	2,122	20.00
111894	swissporGREENROOF WS 60H	60	1,94 × 0,94	1,823	24.50
111895	swissporGREENROOF WS 60H-UP	60	1,94 × 0,94	1,823	26.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produktgruppe

Drainelemente mit Wasserspeicher



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Dicke (mm)	Abmessun- gen (m)	m²/RI.	RI./Pal.	CHF/m²
100889	swisspor Delta Floraxx 1)	20	20 × 2	40	6	8.50
100365	swisspor Delta Floraxx Top 1)	20	10 × 2	20	12	10.50

1) Wasserspeicherndes Drainelement für Gründächer, alternativ Delta Floraxx für genutzte Umkehrdächer. Zwischen Abdichtungslage und swisspor Delta Floraxx / Top ist ein swisspor Trenn- und Schutzvlies mind. 300 g/m² zu verlegen.

Produktgruppe

Drainelemente



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Dicke (mm)	Abmessun- gen (m)	m²/RI.	RI./Pal.	CHF/m²
100894	swisspor Drain WS 20 1)	20	45 × 1	45		11.50
100892	swisspor Drain 5006	6	25 × 2	50		19.00
100893	swisspor Drain TP 1)	10	45 × 1	45		34.00
100982	swisspor Delta Terraxx 2)	10	12,5 × 2,4	30	17	10.10
100891	TOPLINE Drain 10V 2)	10	12,5 × 2	25	6	8.60
112301	swisspor Drain 10VP 2)	10	12,5 × 2	25	6	9.00
104264	swisspor Drain 20VP 2)	20	12,5 × 2	25	4	10.20

1) Unter Stelzlager nicht geeignet.

2) Schutz- und Drainagesystem für druckbelastbare senkrechte oder horizontale Untergründe.

Produktgruppe

Bautenschutzmatten



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessun- gen (m)	m²/RI.	RI./Pal.	CHF/m²
108050	PROTECT 1000 g/m²	15 × 2	30	9	9.10
108049	PROTECT LIGHT 800 g/m²	20 × 2	40	9	6.20
100366	Gummischrotmatte 6 mm	10 × 1,25	12,5	11	9.30
100368	Gummischrotmatte 8 mm	8 × 1,25	10	11	12.20

Zubehör Flachdach

Produktgruppe

TPO Schutzbahn/Wurzelschutzbahn



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Dicke (mm)	Abmessun- gen (m)	m²/Rl.	Rl./Pal.	CHF/m²
103501	TPO Schutz-/Wurzelschutzbahn	1,2	20 × 2	40	26	12.50
108048	TPO BASIC Schutz-/Wurzelschutz- bahn	1,2	30 × 1,5	45	18	11.50

Produktgruppe

Schutz- und Trittschallmatte



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Dicke (mm)	Abmessun- gen (m)	m²/Rl.	CHF/m²
100018	AIROFOM TDZ	6	75 × 1,5	112,5	5.00

Zubehör Spenglereibedarf

Produktgruppe

Blech-Kaltkleber



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Verbrauch	kg/Stk.	Stk./Kt.	CHF
109315	Enke Betoncoat-Grundierung 2K	300–400 g/m ²	3		41.50/kg
100249	ENKOLIT Blechkaltkleber	2.0–3.0 kg	11		7.30/kg
100250	ENKOLIT Kartuschen 310 ml		0,31	12	7.90/Stk.

Produktgruppe

Werkzeuge Blech-Kaltkleber



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Stk.
103815	Zahnpachtel zu ENKOLIT Breite 80 mm	12	11.50
104265	Zahnpachtel zu ENKOLIT Breite 250 mm	6	14.80
100374	Heizgürtel	1	490.00

Produktgruppe

Schutzanstrich für Blechuntergründe



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	Verbrauch	kg/Stk.	CHF/kg
108096	Enke Multi Protect ¹⁾	lichtgrau	~200 ml/m ²	4	42.20

1) Als Farbanstrich für BIKUCOAT – SMP ECO geeignet.

FLÜSSIGKUNSTSTOFFE



FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

Nr.	Inhalt	Seite
27	Flüssigkunststoff 1K	194–197
28	Flüssigkunststoff 2K	198–201
29	Flüssigkunststoff Werkzeuge	202–203

Flüssigkunststoff 1K

Produktgruppe

Grundierungsebene



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	Verbrauch	kg/Stk.	Stk./Pal.	CHF
113505	BIKUCOAT SPEED Primer ^{1) 2)}		40–60 g/m ²	0,4	352	34.00/Stk.
113864	BIKUCOAT SPEED Primer Spray ^{1) 2)}		40–60 g/m ²	0,4		40.80/Stk.
113506	BIKUCOAT SPEED Primer LF ^{1) 2) 3)}		0,2–0,25 kg/m ²	1	220	71.00/Stk.
100057	BIKUCOAT-Primer ^{4) 1) 2)}		0,1–0,3 kg/m ²	2,5		15.80/kg
100050	BIKUCOAT Universal-primer 2K ^{1) 2)}		0,1–0,2 kg/m ²	2,24		36.70/kg
105720	BIKUCOAT-SMP ECO Farbstabilisator (PBD) ²⁾	lichtgrau	0,2–0,4 kg/m ²	4		25.00/kg
108033	BIKUCOAT-SMP ECO Porenverschluss ^{2) 5)}		0,25–0,3 kg/m ²	3		45.00/kg

1) Haftungstabelle beachten auf www.swisspor.ch.

2) Verarbeitungshinweise beachten auf www.swisspor.ch.

3) Lösemittelfrei

4) Nur in Kombination mit BIKUCOAT-PUR.

5) Spezialgrundierung für flächige Abdichtungen auf Betonuntergründen.

Produktgruppe

Abdichtungsebene PUR



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	Verbrauch	kg/Stk.	Stk./Pal.	CHF
100061	BIKUCOAT-PUR	silbergrau	≥3 kg/m ²	4	112	34.10/kg
100060	BIKUCOAT-PUR	silbergrau	≥3 kg/m ²	12,5	45	28.70/kg
100059	BIKUCOAT-PUR	schwarz	≥3 kg/m ²	4	112	35.70/kg
100058	BIKUCOAT-PUR	schwarz	≥3 kg/m ²	12,5	45	30.20/kg
100055	BIKUCOAT-PUR Beschleuniger ^{1) 2) 3)}			0,1		26.80/Stk.

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

1) Nur in Kombination mit BIKUCOAT-PUR.

2) 0,1 kg, abgestimmt auf 12,5 kg Gebinde BIKUCOAT-PUR

3) Verarbeitungshinweise beachten auf www.swisspor.ch.

Flüssigkunststoff 1K

Produktgruppe

Abdichtungsebene SMP



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	Verbrauch	kg/Stk.	Stk./Kt.	Stk./Pal.	CHF
113622	BIKUCOAT SPEED ¹⁾	dunkelgrau	≥2.8 kg/m ²	7		60	31.30/kg
113623	BIKUCOAT SPEED ¹⁾	dunkelgrau	≥2.8 kg/m ²	12		44	30.50/kg
113620	BIKUCOAT SPEED ¹⁾	hellgrau	≥2.8 kg/m ²	7		60	31.30/kg
113621	BIKUCOAT SPEED ¹⁾	hellgrau	≥2.8 kg/m ²	12		44	30.50/kg
113510	BIKUCOAT SPEED Seal ²⁾	grau	≥3 kg/m ²	3,5		72	37.00/kg
113624	BIKUCOAT SPEED Quick ^{3) 4)}	farblos		0,25		420	32.00/kg
113626	BIKUCOAT SPEED Reparaturset			0,5	10		58.00/Stk.
104633	BIKUCOAT-SMP ECO	basaltgrau	≥3 kg/m ²	4		112	36.50/kg
104632	BIKUCOAT-SMP ECO	basaltgrau	≥3 kg/m ²	12,5		45	32.00/kg
104635	BIKUCOAT-SMP ECO	lichtgrau	≥3 kg/m ²	4		112	36.50/kg
104634	BIKUCOAT-SMP ECO	lichtgrau	≥3 kg/m ²	12,5		45	32.00/kg
111418	BIKUCOAT-SMP ECO	schwarz	≥3 kg/m ²	12,5		45	32.00/kg
108034	BIKUCOAT-SMP ECO SEAL ²⁾	basaltgrau	≥3 kg/m ²	3,6		112	29.00/kg
110898	BIKUCOAT-SMP ECO Beschleuniger ^{5) 6) 4)}			0,1			19.00/Stk.

1) Bei 2.2 mm Schichtstärke.

2) Faserarmierte Detailabdichtung, ausschliesslich auf starre Untergründe.

3) 5 g BIKUCOAT SPEED Quick auf 1.0 kg BIKUCOAT SPEED

4) Verarbeitungshinweise beachten auf www.swisspor.ch.

5) Nur in Kombination mit BIKUCOAT-SMP ECO.

6) Abgestimmt auf ein Gebinde BIKUCOAT-SMP ECO à 12,5 kg.

Produktgruppe

Schutzebene für Flächenbeschichtung



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	Verbrauch	kg/Stk.	CHF
104267	BIKUCOAT-SMP ECO Top	betongrau	≥3 kg/m ²	12,5	34.50/kg
108035	BIKUCOAT-SMP ECO Top Beschleuniger ^{1) 2) 3)}			0,1	19.00/Stk.

1) Nur in Kombination mit BIKUCOAT-SMP ECO TOP.

2) Abgestimmt auf ein Gebinde BIKUCOAT-SMP ECO Top à 12,5 kg.

3) Verarbeitungshinweise beachten auf www.swisspor.ch.

Produktgruppe

Nutzebene für Flächenbeschichtung



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Verbrauch	kg/Stk.	CHF/kg
104268	BIKUCOAT-SMP ECO Top Versieglung glatt	300–400 g/m ²	3	65.00

Flüssigkunststoff 1K

Produktgruppe

System-Ergänzungen



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	Stk./Pal.	CHF/Stk.
113665	BIKUCOAT KFS 290 ml ¹⁾	12	1 440	12.50

1) Kleb-, Füll und Spachtelmasse

Produktgruppe

Vliese für swisspor Flüssigkunststoff



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Breite (mm)	m/Stk.	CHF/Rl.
112805	swissporFLK-Vlies KA	100	50	56.00
112808	swissporFLK-Vlies KA	150	50	75.60
112809	swissporFLK-Vlies KA	200	50	95.20
112810	swissporFLK-Vlies KA	260	50	123.20
112811	swissporFLK-Vlies KA	350	50	165.20
112812	swissporFLK-Vlies KA	500	50	232.40
112813	swissporFLK-Vlies KA	700	50	252.00
112814	swissporFLK-Vlies KA	1 050	50	302.40

Produktgruppe

Spezialvliese Ecken für BIKUCOAT-Flüssigkunststoff



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Kt.
103746	Vlies-Innenecken	20	118.00
104436	Vlies-Aussenecken	20	118.00

Flüssigkunststoff 1K

Produktgruppe

Spezialvliese für BIKUCOAT-Flächenabdichtung



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Breite (mm)	m/RI.	CHF/RI.
104590	BIKUCOAT-Spezialvlies mit integriertem Nahtband	500	25	175.00
100056	BIKUCOAT-Nahtband	100	50	106.00

Produktgruppe

System-Zubehör



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	Verbrauch	kg/Stk.	CHF/kg
100045	BIKUCOAT Chips ¹⁾	dunkelgrau	~700 g/m ²	2,5	46.50
100047	BIKUCOAT Chips ¹⁾	hellgrau	~700 g/m ²	2,5	46.50
100049	BIKUCOAT Chips ¹⁾	ziegelrot	~700 g/m ²	2,5	46.50
100046	BIKUCOAT Chips ¹⁾	dunkelgrau-hellgrau gemischt	~700 g/m ²	2,5	46.50

1) Weitere Farben auf Anfrage

Produktgruppe

System-Zubehör



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	kg/Stk.	CHF/kg
108047	swisspor ECO Cleaner ¹⁾	10	22.40

1) VOC- und lösemittelfrei.

Produkt

Verarbeitungsset für Flüssigkunststoffe



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
112459	Verarbeitungsset für Flüssigkunststoff	120.00

Inhalt

- 2 Kunststoffeimer 5,6 Liter
- 2 Flachpinsel 60 mm
- 1 Metallcutter 18 mm
- 2 Rollerbügel 10 cm
- 1 Rührholz
- 10 Beschichtungsrollen 10 cm
- 1 Schere aus Stahl
- 1 Karton Nitrilhandschuhe
- 1 Gewebe-Klebeband 48 mm

Verpackung

PE-Folie

Flüssigkunststoff 2K

Produktgruppe Grundierungsebene



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Verbrauch	kg/Stk.	kg/Kt.	Stk./Kt.	Stk./Pal.	CHF
103748	Wecryl 121 A	0,5–0,8 kg/m ²	10			45	31.00/kg
107724	Wecryl 171	0,4–0,5 kg/m ²	10			45	27.40/kg
103747	Wecryl 110	0,5–0,7 kg/m ²	10			45	31.40/kg
103765	Wecryl 176	0,4–0,8 kg/m ²	10			45	29.70/kg
103770	Wecryl 198	0,4–0,8 kg/m ²	10			45	30.90/kg
103813	WMP 113 ¹⁾	0,17–0,2 kg/m ²	1				49.80/kg
112259	WMP 174 S 0,5 L ^{1) 2)}	~0,1 l/m ²		3	6		40.90/Stk.
103811	Wethan 109 ^{1) 3)}	0,03–0,05 kg/m ²	0,8				146.80/kg
103812	WGP 105 ^{1) 4)}	0,15–0,2 kg/m ²	1				59.20/kg

1) Verarbeitungshinweise beachten auf www.swisspor.ch.

2) Sprühbarer, lösemittelhaltiger Haftvermittler.

3) Grundierung für TPO/FPO-Dachbahnen

4) Grundierung für Glasuntergründe.

Produktgruppe Abdichtungsebene



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	Verbrauch	kg/Stk.	Stk./Pal.	CHF/kg
103760	Wecryl R 230 thix	RAL 7032, kiesel-grau	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103761	Wecryl R 230 thix	RAL 7035, licht-grau	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103762	Wecryl R 230 thix	RAL 7043, ver-kehrtsgrau	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103759	Wecryl R 230 thix HT	RAL 7035, licht-grau	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103757	Wecryl R 230	RAL 7032, kiesel-grau	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103758	Wecryl R 230	RAL 7035, licht-grau	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
112529	Wecryl 279	RAL 7030, stein-grau	2,4–2,7 kg/m ²	10	45	25.00

Produktgruppe Schutzebene



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	Verbrauch	kg/Stk.	CHF/kg
103763	Wecryl 333 Verlaufmörtel ¹⁾	RAL 7032, kiesel-grau	~4,0 kg/m ²	33	10.90
103771	Wecryl 337 Verlaufmörtel ¹⁾	RAL 7035, licht-grau	~4,0 kg/m ²	15	14.30

1) Bei glattem Untergrund.

Flüssigkunststoff 2K

Produktgruppe

Nutzebene



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	Verbrauch	kg/Stk.	Stk./Pal.	CHF/kg
103754	Wecryl 402 Finish ^{1) 2)}	transparent	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	24.40
103766	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 7030, steingrau	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90
103767	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 7035, lichtgrau	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90
103768	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 7038, achatgrau	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90
104269	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 7043, verkehrsgrau	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90
103769	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 9010, weiss	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90

1) Je nach Korngrösse.

2) Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Produktgruppe

Versiegelungsebene (für bituminöse Verbundabdichtung)



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Verbrauch	kg/Stk.	Stk./Pal.	CHF/kg
106726	Wecryl 125	0,4–0,6 kg/m ²	25	14	18.50
103751	Wecryl 126 A	0,4–0,8 kg/m ²	25	14	25.20
103752	Wecryl 127	0,5–0,8 kg/m ²	25	14	18.50

Produktgruppe

System-Ergänzungen



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Verbrauch	kg/Stk.	CHF/kg
103810	Wecryl 815 Faserspachtel ¹⁾	1,4 kg/m ²	10	30.50
103772	Wecryl 810 Egalisierungsspachtel ²⁾	1,7 kg/l	10	28.30
103764	Wecryl 842 Reprofiliermörtel ¹⁾	2,2 kg/m ²	10	9.60
112073	Wecryl 826 PMMA Schnell-Estrich ¹⁾	1,7 kg/m ²	27,5	6.00

1) Pro mm Schichtstärke.

2) Verfüllungen.

Produktgruppe

Katalysator für Wecryl



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	kg/Sack	kg/Kt.	Stk./Kt.	CHF/kg
103774	Wekat 900 Katalysator ¹⁾	0,1		200	66.00
103775	Wekat 900 Katalysator lose inkl. Dosiermassbecher ¹⁾		5	1	46.80

1) DHCP-freier Katalysator.

Flüssigkunststoff 2K

Produktgruppe Vliese für swisspor Flüssigkunststoffe



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Breite (mm)	m/Stk.	CHF/RI.
112815	swissporFLK-Vlies KA	100	50	56.00
112816	swissporFLK-Vlies KA	150	50	75.60
112817	swissporFLK-Vlies KA	200	50	95.20
112818	swissporFLK-Vlies KA	260	50	123.20
112819	swissporFLK-Vlies KA	350	50	165.20
112820	swissporFLK-Vlies KA	500	50	232.40
112821	swissporFLK-Vlies KA	700	50	252.00
112822	swissporFLK-Vlies KA	1 050	50	302.40

Produktgruppe Spezialvliese Ecken für Wecryl-Flüssigkunststoff



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Kt.
103746	Vlies-Innenecken	20	118.00
104436	Vlies-Aussenecken	20	118.00

Produkt Verarbeitungsset für Flüssigkunststoffe



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
112459	Verarbeitungsset für Flüssigkunststoff	120.00

Inhalt

2 Kunststoffeimer 5,6 Liter
 2 Flachpinsel 60 mm
 1 Metallcutter 18 mm
 2 Rollerbügel 10 cm
 1 Rührholz
 10 Beschichtungsrollen 10 cm
 1 Schere aus Stahl
 1 Karton Nitrilhandschuhe
 1 Gewebe-Klebeband 48 mm

Verpackung

PE-Folie

Produkt Starterset Flüssigkunststoff 2K



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
100847	Starterset Flüssigkunststoff 2K	408.80

Inhalt

5 kg Wecryl R 230 thix RAL 7035 lichtgrau
 1 kg Wecryl 198
 1 l Weplus Reiniger
 0,3 kg Weplus 900 Katalysator
 4,5 m1 Weplus Vlies perforiert 200 mm
 4,5 m1 Weplus Vlies perforiert 150 mm
 2 Kunststoffeimer 5,6 l
 1 Dosierbecher für Katalysator Weplus 900
 1 Rollerbügel 10 cm
 4 Beschichtungsrollen 10 cm
 1 Rührholz
 2 Flachpinsel 60 mm
 1 Schere aus Stahl
 1 Rolle Gewebe-Klebeband 50 mm
 4 Paar Nitrilhandschuhe
 2 Putzlappen
 1 Verlegeanleitung für An- und Abschlüsse

Flüssigkunststoff 2K

Produktgruppe

System-Zubehör



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Verbrauch	kg/Sack	Stk./Pal.	CHF/kg
103784	WestWood Quarzsand 0,1 - 0,6 mm	3,0–4,0 kg/m²	25	40	1.00
103785	WestWood Quarzsand 0,4 - 0,8 mm	3,0–4,0 kg/m²	25	40	1.05
103786	WestWood Quarzsand 0,7 - 1,2 mm	3,0–4,0 kg/m²	25	40	0.95
103781	Weplus Colorquarz Mischung 1 hellgrau	3,0–4,0 kg/m²	25	40	4.40
103782	Weplus Colorquarz Mischung 2 dunkelgrau	3,0–4,0 kg/m²	25	40	4.40

Produktgruppe

System-Zubehör



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Verbrauch	kg/Stk.	CHF/kg
104628	WestWood Chips grau 1 mm	~50 g/m²	1	37.50
103778	WestWood Chips grau 3 mm	~50 g/m²	1	37.50
104629	WestWood Chips weiss 1 mm	~50 g/m²	1	37.50
103780	WestWood Chips weiss 3 mm	~50 g/m²	1	37.50
104630	WestWood Chips schwarz 1 mm	~50 g/m²	1	37.50
103779	WestWood Chips schwarz 3 mm	~50 g/m²	1	37.50

Produktgruppe

System Zubehör



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Verbrauch	kg/Stk.	kg/Kt.	Stk./Kt.	CHF/kg
103776	WestWood 910 Stellmittel Pulver 1 kg	~0,5–2,0 %		1	1	89.80
108047	swisspor ECO Cleaner ¹⁾		10			22.40

1) VOC- und lösemittelfrei.

Flüssigkunststoff Werkzeuge

Produktgruppe Gebinde



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Stk.
111829	Kunststoffeimer mit Deckel 1,18 L	10	1.60
100413	Kunststoffeimer 5,6 L		3.20
100410	Kunststoffeimer 12 L		6.20
100411	Kunststoffeimer 18 L		8.30
100412	Kunststoffeimer 30 L		14.50
100236	Deckel zu Kunststoffeimer 5,6 L		1.50
100235	Deckel zu Kunststoffeimer 30 L		5.20

Produktgruppe Pinsel / Roller



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Stk.
114019	Eckpinsel 62 mm	12	2.50
113823	Flachpinsel 60 mm	12	2.50
113847	Flachpinsel 100 mm	6	5.60
113866	Teleskopstange für Rollenbügel und 1-2 m		28.90
113867	Stachelwalze mit Bügel Breite 25 cm		45.10
104270	Rollerbügel 5 cm		1.80
100825	Rollerbügel 10 cm		2.00
100826	Rollerbügel 25 cm		3.80
113868	Rollerbügel 50 cm		55.10
111409	Beschichtungsrollen 5 cm	20	1.50
111408	Beschichtungsrollen 10 cm	10	1.60
100042	Beschichtungsrollen 25 cm		12.70
113869	Beschichtungsrollen 50 cm		24.70
111410	Versiegelungsrollen 10 cm	10	2.50

Produktgruppe Kellen / Spachtel



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Stk.
113870	Mutterspachtel exkl. Zahnleiste 28 cm		16.90
114020	Zahnleiste für Mutterspachtel 28 cm Zahnung 7.7 mm	10	5.40
113872	Hohlkehlschachtel		8.70
113873	Glättkelle 280x130 mm		13.90
113874	Berner Kelle 120 mm		10.90
113875	Fugenspachtel mit Gummilippe 25 cm		37.00
113876	Holzstiel 1.5 m mit Gewinde für Estrichraket		10.40
113877	Estrichraket für Gummileisten exkl. Gummileisten 58 cm		52.80
113878	Gummileisten für Estrichraket 58 cm Zahnung 1 mm		23.10
113879	Gummileisten für Estrichraket 58 cm Zahnung 8 mm		27.70
113880	Gummileisten für Estrichraket 58 cm glatt		12.60

Flüssigkunststoff Werkzeuge

Produktgruppe

Hilfsmittel



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF
114021	Gewebe-Klebeband 44 mm	24	13.50/Stk.
114022	Feinkrepp-Klebeband 38 mm	24	4.70/Stk.
112404	Metallcutter 18 mm		8.10/Stk.
100832	Schere aus Gussstahl		79.00/Stk.
100833	Schere aus Stahl		36.30/Stk.
104992	Messbecher klein zum Dosieren von Katalysator 60 g		4.90/Stk.
104993	Messbecher gross zum Dosieren von Katalysator 300g		11.40/Stk.
100263	Gebindeöffner zu Bikucoat-SMP Eco Flüssigkunststoff		57.00/Stk.
113881	Rührwerk mittel		27.70/Stk.
113882	Rührwerk gross		35.30/Stk.
112460	Rührholz	25	1.30/Stk.
100643	Putzlappen (10 kg/Karton)	1	47.00/Kt.
100531	Nitrilhandschuhe Grösse L (Box à 100 Stück)	1	11.60/Kt.
100532	Nitrilhandschuhe Grösse XL (Box à 100 Stück)	1	11.60/Kt.
113883	Handreinigungstücher		71.10/Stk.
100530	Nagelsohlen mit Schnallenverschluss		54.00/Stk.
113884	Schutzüberstiefel	10	0.80/Stk.
111225	Chipspumpe		284.30/Stk.
113885	Quarzsand-Streuwanne		37.50/Stk.

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Produktgruppe

Untergrundvorbereitung



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Stk./Kt.	CHF/Stk.
100373	Handschleifstein Korn 24		44.30
111413	Schleifklotz grobe Körnung	20	3.00
113887	Unterlagenteller für ZEC und Fiberscheibe 125 mm		23.10
113888	ZEC Scheiben für Winkelschleifer 125 mm	5	20.90
113889	Fiberscheibe für Winkelschleifer 125 mm Korn 16	25	2.40
113890	Diamantschleiftopf MultiDot 125 mm		93.30
113891	PKD-Diamantschleiftopf Zyklon fein 125 mm		168.70
113892	PKD-Diamantschleiftopf Zyklon grob 125 mm		181.70
113893	Diamantschleiftopf Tornado 125 mm		143.10

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Produktgruppe


Messtechnik



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
113827	Taupunktmessgerät	691.60
113828	Beton-Feuchtemessgerät	851.80

DACHBEGRÜNUNG



DACHBEGRÜNUNG

Nr.	Inhalt	Seite
30	Dachbegrünung	208–209
31	Zubehör Dachbegrünung	210

Dachbegrünung

Produktgruppe Trenn- und Schutzvliese



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessun- gen (m)	m ² /Rl.	Rl./Pal.	CHF/m ²
108051	Trenn- und Schutzvlies 200 g/m ²	70 × 2	140	11	1.50
104263	Trenn- und Schutzvlies 300 g/m ²	50 × 2	100	11	2.30
108052	Trenn- und Schutzvlies 400 g/m ²	40 × 2	80	9	3.00
108053	Trenn- und Schutzvlies 800 g/m ²	20 × 2	40	9	5.90

Produktgruppe Drainelemente




Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Dicke (mm)	Abmessun- gen (m)	m ² /Rl.	CHF/m ²
100894	swisspor Drain WS 20 ¹⁾	20	45 × 1	45	11.50

1) Unter Stelzlager nicht geeignet.

Produktgruppe Wasserspeicherelement



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Dicke (mm)	Abmessun- gen (m)	m ² /Stk.	m ² /Bd.	CHF/m ²
111893	swissporGREENROOF WS 25H	25	2,02 × 1,1	2,222		11.00
111892	swissporGREENROOF WS 40H	40	2,04 × 1,04	2,122		20.00
111894	swissporGREENROOF WS 60H	60	1,94 × 0,94	1,823		24.50
111895	swissporGREENROOF WS 60H-UP	60	1,94 × 0,94	1,823		26.00
111896	swissporGREENROOF WS 30 Roc	30	1 × 1,2	1,2		18.50
111897	swissporGREENROOF WS 50 Roc	50	1 × 1,2	1,2		20.00
101718	swissporEPS Wasserspeicher- platten WS 40 ^{1) 2)}	54	1,25 × 1		7,5	12.80
101717	swissporEPS Wasserspeicher- platten WSD 60 ^{1) 2)}	64	1,25 × 1		7,5	15.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

1) Hakenfalz

2) PE-Folie

Produktgruppe Drainelemente mit Wasserspeicher



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Dicke (mm)	Abmessun- gen (m)	m ² /Rl.	Rl./Pal.	CHF/m ²
100889	swisspor Delta Floraxx ¹⁾	20	20 × 2	40	6	8.50
100365	swisspor Delta Floraxx Top ¹⁾	20	10 × 2	20	12	10.50

1) Wasserspeicherndes Drainelement für Gründächer, alternativ Delta Floraxx für genutzte Umkehrdächer. Zwischen Abdichtungslage und swisspor Delta Floraxx / Top ist ein swisspor Trenn- und Schutzvlies mind. 300 g/m² zu verlegen.

Dachbegrünung

Produktgruppe

Filtervlies



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	Abmessungen (m)	m²/RL.	CHF/m²
100895	swisspor Filtervlies 125 g/m²	100 × 2,25	225	1.70

Produktgruppe

Substrat

Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/m³
111923	swisspor Extensivsubstrat 1.3, lose geliefert	auf Anfrage
111924	swisspor Extensivsubstrat 1.3, pneumatisch hochgeblasen	auf Anfrage
100198	swisspor Extensivsubstrat 1.2 in Big Bag	auf Anfrage
112269	swisspor Extensivsubstrat 2.5 fertig verteilt	auf Anfrage

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Produktgruppe

Kies

Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/m³
100831	Rundkies, gewaschen	auf Anfrage

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Produktgruppe

Saatgut

Preise

Art.-Nr.	Artikelname	kg/Sack	CHF/kg
100534	OH-Extensivkräuter MYKO	2,5	auf Anfrage
100533	OH-Extensivkräuter MYKO	10	auf Anfrage
112074	OH-ch Solar-Roof-Flora MYKO	2,5	auf Anfrage
112075	OH-ch Solar-Roof-Flora MYKO	10	auf Anfrage

Keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

Zubehör Dachbegrünung

Produktgruppe

Kiesrahmen



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
104587	Kiesrahmen hoch für extensiv begrünte Dächer inkl. Abdeckung und Laubkorb für alle Durchmesser ¹⁾	135.00

1) Kann auch als Kontrollschacht eingesetzt werden.

Produktgruppe

Retentionseinlauf



Preise

Art.-Nr.	Artikelname	CHF/Stk.
113614	swissporGREENROOF Retentionsrahmen UNIT Höhe: 120 mm ¹⁾	500.00
113615	swissporGREENROOF Retentionsrahmen UNIT SIDE Höhe: 120 mm ¹⁾	620.00
111898	swissporGREENROOF Retentionseinlauf DN75H60 ^{2) 3)}	1 150.00
111899	swissporGREENROOF Retentionseinlauf DN90H60 ^{2) 4)}	1 150.00
111900	swissporGREENROOF Retentionseinlauf DN110H60 ^{2) 5)}	1 150.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

1) Objektbezogene Fertigung anhand Bestellformular für Retentionsrahmen

2) Individuell vor Ort von 0,0–4,8 l/s einstellbar

3) Für individuelle Regenwassereinflüsse Ø 90 mm

4) Für individuelle Regenwassereinflüsse Ø 110 mm

5) Für individuelle Regenwassereinflüsse Ø 125 mm

swisspor **TOPLINE**

Unsere Helden im Rohbau


Die ganzheitliche Lösung
für den Rohbau: stark,
zuverlässig, aus einer Hand.

Mehr erfahren



ANHANG

6	0,90	0,83	0,82		(6)
6	0,72	0,66	0,66	0,60	(6)
3	0,60	0,55	0,55	0,57	(6)
8	0,45	0,41	0,41	0,43	(6)
8	0,36		0,33	0,34	(6)
2	0,30	0,24	0,26	0,26	(6)
7		0,22	0,24	0,24	(6)
5		0,21			(6)
4			0,21		(6)
1		0,18	0,18	0,17	(6)
4		0,17		0,15	(6)
7			0,15	0,14	(6)
6	0,14	0,13	0,13	0,13	(6)
6	0,13	0,12	0,12	0,12	(6)
3	0,12	0,11	0,11	0,11	(6)
2	0,11	0,10	0,10	0,10	(6)

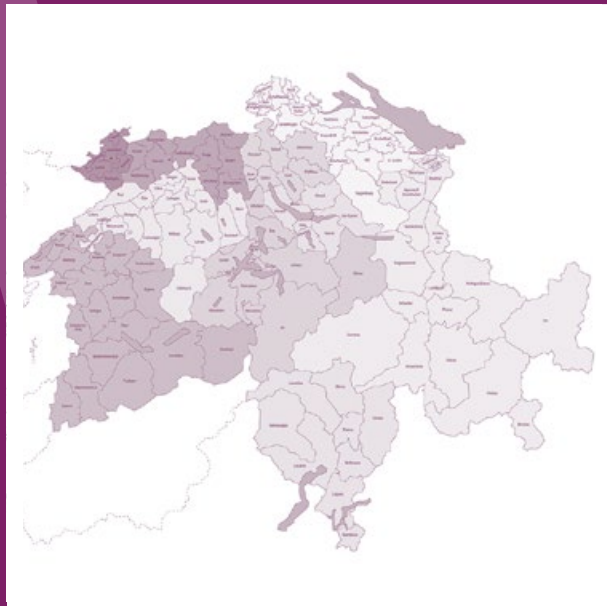

ANHANG

Nr.	Inhalt	Seite
32	Verkaufs- und Lieferbedingungen	216–217
33	Ortschaften mit Erschwerniszuschlag	218–219
34	Entladesysteme	220–227
35	swisspor-Produkte auf der Eco-Produkteliste	228–231
36	U-Wert-Tabellen & Anwendungsempfehlung	232–239
37	Kontaktdaten	240

Verkaufs- und Lieferbedingungen

der swisspor AG, CH-6312 Steinhausen, nachfolgend kurz Lieferant genannt,

1. Angebote

Angebote verstehen sich generell und ohne besondere Hinweise freibleibend.

2. Preise

Die Preise verstehen sich exklusive MwSt. und allfälligen VOC-Abgaben. Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten und erfordern keine Voranzeige, sofern sie durch Preiserhöhung von Rohstoffen, Zulieferanten, Transportkosten oder Wechselkursänderungen verursacht sind.

3. Liefertermine

Die Festsetzung von Lieferterminen erfolgt nach sorgfältigem Ermessen. Der Lieferant muss sich die Anpassung von Lieferterminen jedoch ausdrücklich vorbehalten. Nicht ausgeführte oder verspätete Lieferungen berechtigen den Käufer weder zum Rücktritt von der Bestellung noch zu irgendwelchen Ansprüchen, namentlich auf Schadenersatz und Verrechnung von Wartezeiten. Teillieferungen sind zulässig.

4. Lieferungen

4.1. Ohne anderslautende Vereinbarung wird die Versandart nach dem Ermessen des Lieferanten bestimmt. Die Ware reist auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Der Ablad erfolgt durch den Warenempfänger.

4.2 Lieferungen ab Netto-Warenwert CHF 3'500.00 erfolgen franko LKW zugänglicher Baustelle, Lager oder Talbahnstation. Die Verkehrsabgaben (LSVA/Stauzuschlag etc.) werden anteilmässig mit einem Strassentransportzuschlag (STZ) des Netto-Warenwertes verrechnet. Der jeweils aktuelle Strassentransportzuschlag (STZ) ist in den Nettopreislisten und den Vertriebsdokumenten ersichtlich.

Für Lieferungen mit einem Netto-Warenwert unter CHF 3'500.00 ohne Angabe der Lieferzeit wird zusätzlich ein Transportzuschlag von CHF 150.00 verrechnet. Für Lieferungen mit einem Netto-Warenwert unter CHF 3'500.00 mit Angabe von Fix-Terminen oder Lieferzeitfenster (< 2 Stunden) erhöht sich der Transportzuschlag auf CHF 180.00.

Für Lieferungen mit Fix-Terminen oder Lieferzeitfenster (< 2 Stunden) behalten wir uns aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens und der gestiegenen Staustunden eine Liefergenauigkeit von ± 1 Stunde vor. Für Express-Lieferungen, welche am Vortag nach 11.00 Uhr mit Fix-Terminen auf den Folgetag bestellt werden und im Rahmen unserer logistischen Möglichkeiten durchgeführt werden können, wird ein Express-Zuschlag von CHF 80.00 verrechnet. Gleiches gilt für alle Bestellungen mit Lieferung innerhalb des gleichen Tages.

Für Lieferungen zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr wird ein pauschaler Zuschlag von CHF 700.00 pro Fahrzeug erhoben, um die zusätzlichen Logistikkosten abzudecken.

Für Paketversand werden pro Paket CHF 30.00 verrechnet. Bei Abholungen ab Werk wird bei einem Netto-Warenwert unter CHF 750.00 ein Kleinfakturauschlag von CHF 30.00 verrechnet.

4.3 Für Lieferungen in Ortschaften gemäss Preisliste Seiten 218–219 wird ein Zuschlag von CHF 150.00 pro LKW verrechnet.

4.4 Lieferungen mit BIG MAMMA Seiten 220–222 in der Preisliste: Pro Pritsche werden CHF 75.00 verrechnet.

Lieferungen mit BIG MAMMA light Seiten 224–227 in der Preisliste: Pro Gebinde werden CHF 10.00 verrechnet, Mindestpauschale CHF 25.00 pro Bestellung.

Übersicht Logistikkosten:

Transportzuschlag Warenwert unter CHF 3'500.00	CHF 150.00
STZ Zuschlag (LSVA/Stauzuschlag etc.)	siehe vom Warenwert Netto generell Punkt 4.2
Abholung unter CHF 750.00	CHF 30.00
Express-Lieferung am Vortag nach 11.00 Uhr	CHF 80.00
Nachtlieferung (20:00 Uhr–05:00 Uhr)	CHF 700.00
Erschwerniszuschlag gemäss Liste	
Seiten 218–219	CHF 150.00
BIG MAMMA pro Pritsche	CHF 75.00
BIG MAMMA Light pro Gebinde:	CHF 10.00
BIG MAMMA Light Mindestpauschale bis 2 Gebinde:	CHF 25.00

4.5 Selbstablad: Der Ablad erfolgt durch den Warenempfänger. Falls am vereinbarten Lieferort und Lieferzeitpunkt seitens des Empfängers nicht für eine ordnungsgemässe Übernahme und Ablad gesorgt wird, werden die nachfolgenden Abladepauschalen verrechnet. Eine Haftung für Beschädigung, Vollständigkeit und Abladeort der Lieferung aus dem Abladevorgang selbst wird nicht übernommen.

Abladepauschalen: bis 40 m³ oder 15 Paletten CHF 200.00, ab 40 m³ oder 15 Paletten CHF 400.00.

4.6 EURO-Paletten werden generell mit CHF 20.00 pro Palette verrechnet und bei Rücknahme in einwandfreiem Zustand mit CHF 15.00 pro Palette vergütet. Für den Rücktransport von Paletten, in gleichem Umfang wie Paletten angeliefert wurden, fallen bei gleichzeitiger Materiallieferung keine zusätzlichen Versandkosten an. Werden mehr Paletten retour genommen als angeliefert, werden die zu viel retour gegebenen Paletten mit CHF 8.00 pro Palette vergütet. Müssen Paletten separat abgeholt werden, werden diese mit CHF 6.00 pro Palette vergütet und pauschal ein Frachtkostenanteil von CHF 150.00 in Rechnung gestellt. Grundsätzlich können nur so viele Paletten retour gegeben werden, wie geliefert wurden. Die swisspor AG führt für jeden Kunden eine Palettenkontrolle. Bei Aufträgen mit Bar- oder Vorauszahlung entfällt das oben geschilderte Vergütungsmodell für EURO-Paletten.

4.7 Die Lieferung erfolgt in ganzen Verpackungseinheiten. Werden ausnahmsweise angebrochene Verpackungseinheiten ausgeliefert, wird ein Zuschlag von CHF 40.00 verrechnet.

Für swissporBIKUTOP Lieferungen als Grossrollen ≥ 40 m:

Verrechnung Metallhülse pro Stück	CHF 100.00
Vergütung Metallhülse pro Stück	CHF 80.00

Übersicht Palettentausch und Handlingskosten:

Abladepauschale bei Selbstablad swisspor AG bis 40 m ³	CHF 200.00
Abladepauschale bei Selbstablad swisspor AG bis 15 Paletten	CHF 200.00
Abladepauschale bei Selbstablad swisspor AG ab 40 m ³	CHF 400.00
Abladepauschale bei Selbstablad swisspor AG ab 15 Paletten	CHF 400.00
EURO-Paletten Verrechnung generell pro Stück	CHF 20.00
Vergütung EURO-Paletten, einwandfreier Zustand pro Stück	CHF 15.00
Vergütung EURO-Paletten bei Rücknahme Mehrmenge	CHF 8.00
Vergütung EURO-Paletten bei separater Abholung	CHF 6.00
Frachtkostenanteil bei separater Abholung EURO-Paletten	CHF 150.00
Zuschlag angebrochene Verpackungs- einheiten	CHF 40.00

5. Transport und Lagerung

swisspor Dämmstoffe sind vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Dämmstoffplatten sind auf einer sauberen, ebenen Fläche zu lagern. Für das Abdecken von Wärmedämmstoffen sind dunkle oder durchsichtige Folien zu vermeiden. swissporBIKUTOP / BIKUTOP LL Polymer- bzw. Elastomerbitumen-Dichtungsbahnen sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Übermässiger Wärmeeinfluss, > 30°C, ist zu vermeiden. Zudem sind die Rollen trocken und stehend auf einer ebenen Unterlage zu lagern.

6. Reklamationen

Die Ausübung allfälliger Ansprüche aus einem Gewährleistungsfall setzt voraus, dass der Mangel gerügt wird und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind. Der Käufer hat die Produkte nach Erhalt sofort auf deren quantitative und qualitative Korrektheit, auf erkennbare Mängel oder sonstige Unstimmigkeiten zu prüfen und allfällige Beanstandungen innert fünf Werktagen der swisspor AG schriftlich und detailliert zu rügen. Versteckte Mängel können während der ganzen Dauer der Gewährleistungszeit gerügt werden, vorausgesetzt dass der Mangel unverzüglich (d.h. innerhalb von fünf Werktagen) nach der Entdeckung der swisspor AG schriftlich und detailliert gerügt wird.

Die allfälligen Folgen eines Mangels richten sich nach den Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen der swisspor AG in der zum Zeitpunkt der Auslieferung massgeblichen Version.

7. Retouren

Die Rücknahme von Ware bleibt eine Ausnahme und erfolgt nur bei vorgängigem Einverständnis der swisspor AG. Produkte, welche die swisspor AG speziell auf Bestellung hergestellt oder eingekauft hat, werden nicht zurückgenommen. Für die Rücknahme muss die Ware in Originalverpackung und in einwandfreiem Zustand sein. Sämtliche mit einer Rücknahme verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Sofern die swisspor AG nach Eingang der Ware den Neuzustand festgestellt hat, wird die Ware unter Abzug von 30 % vom Netto-Warenwert, mind. jedoch CHF 150.00, gutgeschrieben.

8. Dienstleistungen

Zum Dienstleistungsangebot der swisspor AG gehört das Erstellen von Plänen in den Bereichen Gefälledämmung, VIP-Hochleistungsdämmung. Das initiale Erstellen sowie die erste Änderung der Pläne

wird durch die swisspor AG kostenlos durchgeführt. Ab der zweiten Planänderung (Version 3) seitens Kunde erhebt die swisspor AG einen Dienstleistungszuschlag von CHF 85.00/Stunde, welcher in Rechnung gestellt wird.

9. Gewährleistung – Haftung

Die Garantie beginnt ab Baustellenabnahme der betroffenen Arbeitsgattungen, spätestens aber 6 Monate nach Auslieferung der Produkte durch den Lieferanten. Der Käufer hat die qualitative und quantitative Korrektheit der Materiallieferung sofort nach Erhalt zu prüfen und allfällige Mängel oder sonstige Unstimmigkeiten unverzüglich dem Lieferanten schriftlich zu rügen. Für offene Mängel dauert die Garantiefrist (=Rügefrist) 2 Jahre, für verdeckte Mängel dauert die Garantiefrist (=Rügefrist) 5 Jahre, vorausgesetzt, dass der Käufer dem Lieferanten den Mangel sofort nach der Entdeckung rügt und auch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind. Sämtliche Ansprüche verjähren spätestens innert 5 Jahren ab Baustellenabnahme der betroffenen Arbeitsgattungen, spätestens aber 66 Monate nach Auslieferung der Produkte durch den Lieferanten. Die swisspor Garantie in der zum Zeitpunkt der Auslieferung massgeblichen Version et Vertragsbestandteil dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen.

10. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum. Der Verkäufer ist befugt, unberechtigte Skontoabzüge nachzufordern. Wird die Zahlungsfrist überschritten, schuldet der Käufer dem Lieferanten ohne förmliche In-Verzug-Setzung vom Tage der Fälligkeit an 6 % Verzugszins. Informationen über die Zahlungsabwicklung können weitergeleitet und ausgewertet werden.

Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Im Falle der Veräusserung tritt der Käufer alle gegenüber seinem Kunden entstandenen Ansprüche (inkl. Entgelt für Arbeitsleistungen) in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware gemäss Rechnungsbetrag, an uns ab.

11. Materialauszüge

Die Angabe vom Durchschnittsverbrauchswert erfolgt ohne Gewähr. Vom Lieferanten erstellte Materialauszüge sind seitens des Käufers zu überprüfen und erfolgen auf dessen Risiko.

12. Geltungsbereich

Die vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten bei Auftragserteilung bzw. bei Offertstellung als übernommen und im Verhältnis zwischen dem Käufer und dem Lieferanten als akzeptiert.

13. Projekte und Vorstudien

Projekte und Vorstudien einschliesslich der Anfertigung von Mustern und Prototypen, welche vom Lieferanten auf Wunsch eines Interessenten aufgearbeitet werden, bleiben Eigentum des Lieferanten und dürfen nicht an Dritte abgegeben werden oder diesen zugänglich gemacht werden. Der Lieferant behält sich das Recht vor, für Projekte und Vorstudien usw. Rechnungen zu stellen.

14. Mehrlieferungen

Bei Zuschnitten und Sonderanfertigungen muss sich der Lieferant aus Gründen einer rationellen Fertigung eine Mehrlieferung bis 10 % der bestellten Menge vorbehalten.

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Ausschliesslicher Gerichtsstand: CH-6312 Steinhausen (Kt. Zug). Anwendbares Recht: Schweizerisches Obligationenrecht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.

Ortschaften mit Erschwerniszuschlag

PLZ	Ort
1656	Jaun
1659	Flendruz
1660	La Léchurette
1663	Moléson-sur-Gruyères
1669	Les Sciernes-d'Albeuve
1807	Les Pléiades
1820	Sonchaux
1824	Caux
1832	Chamby
1832	Villard-sur-Chamby
1833	Les Avants
1854	Leysin
1862	Les Mosses
1862	La Comballaz
1863	Le Sépey
1864	Vers l'Eglise
1865	Les Diablerets
1866	La Forclaz
1868	Les Neyres
1873	Val d'Illicz
1873	Champoussin
1873	Les Crosets
1874	Champéry
1875	Morgins
1882	Gryon
1884	Villars-sur-Ollon
1884	Arveyes
1884	Huémaz
1884	Bretaye
1885	Chesières
1896	Miex
1899	Torgon
1905	Allesse
1905	Champex-d'Allesse
1907	Sapin Haut
1911	Mayens-de-Chamoson
1911	Ovronnaz
1912	Dugny (Leytron)
1912	Montagnon (Leytron)
1912	Produit (Leytron)
1914	Auddes-sur-Riddes
1914	Isérables
1918	La Tzoumaz
1918	Mayens-de-Riddes
1922	Salvan
1922	Les Granges
1923	Le Trétien
1923	Les Marécottes
1925	Finhaut
1925	Le Châtelard VS
1927	Chemin
1928	Ravoire
1929	Trient
1933	Vens
1934	Bruson
1934	Le Cotterg (Val de Bagnes)
1936	Verbier
1937	Somlaproz (Orsières)

PLZ	Ort
1938	Champex-Lac
1942	Levron
1943	Praz-de-Fort
1944	La Fouly VS
1945	Chandonne (Liddes)
1945	Chez Petit (Liddes)
1945	Dranse (Liddes)
1945	Fontaine Dessous (Liddes)
1945	Fontaine Dessus (Liddes)
1945	Fornex (Liddes)
1945	Les Moulins VS (Liddes)
1945	Liddes
1945	Palasuit (Liddes)
1945	Petit Vichères (Liddes)
1945	Rive Haute (Liddes)
1945	Vichères (Liddes)
1946	Bourg-St-Pierre
1948	Fionnay
1948	Le Morgnes (Lourtier)
1948	Le Planchamp (Lourtier)
1948	Lourtier
1948	Sarreyer
1961	Vernamiège
1965	Chandolin (Savièse)
1965	Diolly (Savièse)
1965	Drône (Savièse)
1965	Granois (Savièse)
1965	La Muraz (Savièse)
1965	Mayens-de-la-Zour (Savièse)
1965	Monteiller (Savièse)
1965	Ormône (Savièse)
1965	Roumaz (Savièse)
1965	Savièse
1965	St-Germain (Savièse)
1966	Ayent
1966	Argnou (Ayent)
1966	Blignou (Ayent)
1966	Botyre (Ayent)
1966	Fortunau (Ayent)
1966	La Place (Ayent)
1966	Luc (Ayent)
1966	Saxonne (Ayent)
1966	Signèse (Ayent)
1966	St-Romain (Ayent)
1966	Villa (Ayent)
1968	Mase
1969	St-Martin VS
1969	Liez
1969	Trogne
1969	Suen
1969	Eison
1971	Champlan (Grimisuat)
1971	Coméraz (Grimisuat)
1971	Grimisuat
1972	Anzère
1973	Nax
1974	Arbaz
1975	St-Séverin

PLZ	Ort
1975	Sensine
1976	Aven
1976	Daillon
1976	Erde
1976	Premplaz
1977	Icogne
1978	Lens
1981	Vex
1982	Euseigne
1983	Evolène
1983	Lanna
1984	Les Haudères
1984	La Tour VS
1985	La Forclas VS
1985	La Sage
1985	Villa (Evolène)
1986	Arolla
1987	Héremence
1987	Mâche
1988	Thyon-Les Collons
1988	Thyon
1988	Les Collons
1991	Arvillard (Salins)
1991	Misériez (Salins)
1991	Pravidondaz (Salins)
1991	Salins
1991	Turin (Salins)
1992	Crête-à-l'Oeil (Les Agettes)
1992	Les Mayens-de-Sion
1992	Les Agettes
1992	La Vernaz
1993	Veysonnaz
1993	Clèbes
1996	Baar (Nendaz)
1996	Fey
1996	Condémines
1996	Saclentse
1996	Beuson (Nendaz)
1996	Bieudron (Nendaz)
1996	Brignon (Nendaz)
1996	Baar (Nendaz)
1997	Basse-Nendaz
1997	Haute-Nendaz
1997	Sornard
1997	Siviez
3712	Niesen Kulm
3801	Interlaken Ausgänge
3801	Jungfrauoch
3818	Grindelwald
3823	Wengen
3823	Kleine Scheidegg
3823	Eigergletscher
3825	Mürren
3826	Gimmelwald
3860	Brünig
3863	Gadmen
3863	Nessental
3864	Guttannen

PLZ	Ort
3901	Rothwald
3905	Saas Almagell
3906	Saas Fee
3907	Simplon Dorf
3907	Simplon Hospiz
3907	Gabi
3907	Gondo
3908	Saas Balen
3910	Saas Grund
3913	Rosswald
3914	Blatten b. Naters
3914	Belalp
3916	Ferden
3917	Goppenstein
3917	Kippel
3918	Wiler
3919	Blatten
3920	Zermatt (+ 50.-) *
3922	Eisten
3922	Kalpetran
3922	Stalden VS
3923	Törbel
3924	St. Niklaus VS
3924	Gasenried
3925	Grächen
3926	Embd
3927	Herbriggen
3928	Randa
3929	Täsch
3932	Visperterminen
3933	Staldenried
3934	Zeneggen
3935	Bürchen
3943	Eischoll
3944	Unterbäch VS
3947	Ergisch
3954	Leukerbad
3955	Albinen
3956	Guttet-Feschel
3957	Bratsch
3957	Erschmatt
3960	Corin-la-Crête
3961	Vissoie
3961	St-Luc
3961	Chandolin
3961	Ayer
3961	Mission
3961	Zinal
3961	Grimentz
3961	St-Jean VS
3962	Montana-Vermala
3963	Crans-sur-Sierre
3963	Crans-Montana
3963	Montana
3963	Aminona
3967	Vercorin
3971	Chermignon
3971	Chermignon-d'en-Bas

PLZ	Ort
3971	Ollon VS
3972	Miège
3973	Venthône
3974	Mollens VS
3974	Crans-Montana
3975	Bluche
3975	Randogne
3982	Bitsch
3983	Bister
3983	Filet
3983	Goppisberg
3983	Greich
3983	Mörel
3984	Fiesch
3984	Fieschertal
3985	Münster VS
3985	Geschinen
3986	Ried-Mörel
3987	Riederalp
3988	Ulrichen
3988	Obergesteln
3989	Biel VS
3989	Ritzingen
3989	Selkingen
3989	Niederwald
3989	Blitzingen
3991	Betten
3992	Bettmeralp
3993	Grenskiols
3994	Lax
3994	Martisberg
3995	Ernen
3995	Ausserbinn
3995	Mühlebach
3995	Steinhaus
3996	Binn
3997	Bellwald
3998	Reckingen VS
3998	Gluringen
3999	Oberwald
6544	Braggio
6545	Selma
6546	Cauco
6547	Augio
6548	Rossa
6549	Laura
6571	Indemini
6611	Mosogno
6611	Gresso
6611	Crana
6636	Frasco
6637	Sonogno
6663	Comologno
6663	Spruga
6663	Onsernone
6664	Vergeletto
6684	Campo
6684	Cimalmotto

PLZ	Ort
6685	Bosco/Gurin
6690	Caveragno
6693	Broglia
6694	Prato-Sornico
6695	Peccia
6695	Piano di Peccia
6696	Fusio
6718	Olivone
6872	Salorino
7026	Maladers
7027	Castiel
7027	Lüen
7027	Calfreisen
7028	St. Peter
7028	Pagig
7029	Peist
7050	Arosa
7050	Innerarosa
7056	Molinis
7057	Langwies
7057	Sapün
7058	Litzirüti
7063	Praden
7064	Tschierschen
7082	Vaz/Oberbaz
7104	Versam
7104	Arezen
7106	Tenna
7107	Safien Platz
7108	Mura
7109	Thalkirch
7111	Pitasch
7112	Duvin
7113	Camuns
7114	Uors
7115	Surcasti
7116	Tersnaus
7116	St. Martin
7132	Vals
7133	Obersaxen Affeier
7134	Obersaxen Meierhof
7135	Obersaxen Giraniga
7136	Obersaxen Friggahüs
7137	Flond
7138	Surcuolm
7141	Luven
7142	Cumbel
7143	Morissen
7144	Vella
7145	Degen
7146	Vattiz
7147	Vignogn
7148	Lumbrein
7148	Surin
7149	Vrin
7184	Curaglia
7185	Platta
7186	Segnas

PLZ	Ort
7186	Mompé Tujetsch
7187	Camischolas
7188	Sedrun
7189	Rueras
7260	Davos Dorf
7265	Davos Wolfgang
7270	Davos Platz
7270	Davos Platz 1
7270	Davos 4
7270	Schatzalp
7272	Davos Clavadel
7276	Davos Frauenkirch
7277	Davos Glaris
7278	Davos Monstein
7312	Pfäfers
7313	St. Margrethenberg
7314	Vadura
7315	Vättis
7317	Valens
7317	Balen-Gassaura
7317	Vasön
7325	Schwendi im Weisstannental
7326	Weisstannen
7404	Feldis/Veulden
7431	Thusis Ausgänge
7431	Mutten
7431	Obermutten
7444	Ausserferrera
7445	Innerferrera
7446	Campsut-Cröt
7447	Cresta
7447	Am Bach
7448	Juf
7458	Mon
7459	Stierva
7462	Salouf
7463	Riom
7464	Parsonz
7477	Filisur
7482	Bergün/Bravuogn
7482	Preda
7482	Stugl/Stuls
7484	Latsch
7492	Alvaneu Dorf
7493	Schmitten
7494	Wiesen GR
7500	St. Moritz
7502	Bever
7503	Samedan
7504	Pontresina
7505	Celerina/Schlarigna
7512	Champfèr
7513	Silvaplana
7514	Sils/Segl Maria
7514	Fex
7515	Sils/Segl Baselgia
7516	Maloja
7517	Plaun da Lej

PLZ	Ort
7522	La Punt-Chamues-ch
7523	Madulain
7524	Zuoz
7525	S-chanf
7526	Cinuos-chel
7527	Brail
7530	Zernezh
7532	Tschier
7533	Fuldera
7534	Lü
7535	Valchava
7536	Sta. Maria Val Müstair
7537	Müstair
7542	Susch
7543	Lavin
7545	Guarda
7546	Ardez
7550	Scuol
7551	Ftan
7552	Vulpera
7553	Tarasp
7554	Sent
7554	Crusch
7556	Ramosch
7557	Vnà
7558	Strada
7559	Tschlin
7560	Martina
7562	Samnaun-Compatsch
7563	Samnaun Dorf
7602	Casaccia
7603	Vicosoprano
7604	Borgonovo
7605	Stampa
7606	Promontogno
7608	Castasegna
7610	Soglio
7710	Ospizio Bernina
7710	Alp Grüm
7741	S. Carlo
7742	Poschiavo
7742	Sfazü
7742	La Rösä
7743	Brusio
7743	Miralago
7744	Campocologno
7745	Li Curt
7746	Le Prese
7747	Viano
7748	Campascio

* CHF 50.00 Bewilligungs-
gebühr



BIG MAMMA von swisspor – das einzige anerkannte Entladesystem der Schweiz

Die swisspor AG hat das im Jahre 2004 eingeführte Entladesystem «BIG MAMMA» überarbeitet, weiterentwickelt und verbessert. Dadurch wird dem Art. 6¹ der Kranverordnung, gestützt auf das Unfallversicherungsgesetz (UVG), nun ausnahmslos Rechnung getragen. Hierzu wird neu die zu hebende Last mit einem speziell entwickelten Netz zusammengehalten und gesichert.

Eine zusätzliche Erneuerung ist das Ausrüsten der Gebinde im Sockelbereich mit EPS-Kufen. Dadurch werden auf der Baustelle keine Kanthölzer mehr zur Unterlegung benötigt und die Tragurten können problemlos unter dem Gebinde hervorgezogen werden.

Mit dem neuen Entladesystem «BIG MAMMA» von swisspor wird das Entladehandling auf der Baustelle noch effizienter. Innert wenigen Minuten kann mit zwei Kranzügen Material von jeweils rund 45 m³ sicher und speditiv vom swisspor LKW an den jeweiligen Bestimmungsort auf der Baustelle gehoben werden.



Wichtiges in Kürze Produkte

- Gilt für ausgewählte swisspor Produkte.
- Details zu Ladekapazitäten finden Sie in der Übersichtsliste.

Lieferfrist

- Diese beträgt 3 bis 5 Arbeitstage im Rahmen der LKW-Verfügbarkeit

Rahmenbedingungen

- Ein Kran oder Pneukran muss auf der Baustelle vorhanden sein.
- Die Zufahrt zur Baustelle muss gewährleistet sein.
- Bezug eines kompletten LKW in einheitlicher Dämmstärke
- Das Gewicht pro Kranzug beträgt ca. 2000 kg.
- Die benötigte Mindesthöhe zwischen Kranhaken und Brüstungshöhe bzw. Dachrand beträgt 9 m.
- Der Platzbedarf zum Abstellen des Materials beträgt 3 × 8 m (24 m²) pro Pritsche.
- Kettenlänge (4 Stk.): ca. 6 m
- Der Sichtkontakt zur Ladung durch den Kranführer muss gewährleistet sein.
- Falls der Sichtkontakt durch den Kranführer nicht gewährleistet ist, muss eine Hilfsperson beigezogen werden.
- Verantwortlich für den Kranzug ist der Kranführer.
- Bei Wind entscheidet der Kranführer, ob der Kranzug ausgeführt werden kann.

Konditionen

- Es werden pro bestellte Pritsche pauschal CHF 75.00 verrechnet.

Ladekapazitäten «BIG MAMMA»

Menge für 2 Pritschen = 1 kompletter LKW

swissporEPS Roof | LAMBDA Roof

Format: 1180 x 1180 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BM	m²/BM
60	11,14	144	1604,16
80	8,35	144	1202,40
100	6,96	120	835,20
120	5,57	144	802,08
140	4,18	168	702,24
160	4,18	144	601,92
180	2,78	192	533,76
200	2,78	168	467,04
220	2,78	144	400,32
240	2,78	144	400,32
260	2,78	120	333,60
280	1,39	240	333,60
300	1,39	216	300,24
320	1,39	216	300,24
340	1,39	192	266,88
360	1,39	192	266,88
380	1,39	168	233,52
400	1,39	168	233,52

swissporEPS Roof ECO

Format: 1180 x 1180 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BM	m²/BM
100	6,96	120	835,20
120	5,57	144	802,08
140	4,18	168	702,24
160	4,18	144	601,92
180	2,78	192	533,76
200	2,78	168	467,04
220	2,78	144	400,32
240	2,78	144	400,32
260	2,78	120	333,60
280	1,39	240	333,60
300	1,39	216	300,24
320	1,39	216	300,24
340	1,39	192	266,88
360	1,39	192	266,88
380	1,39	168	233,52
400	1,39	168	233,52

swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF Premium 300 SF | Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF

Format: 1250 x 600 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BM	m²/BM
60	5,25	288	1512,00
80	3,75	288	1080,00
100	3,00	288	864,00
120	2,25	336	756,00
140	2,25	288	648,00
160	2,25	240	540,00
180	1,50	336	504,00
200	1,50	288	432,00
220	1,50	288	432,00
240	1,50	240	360,00
260	0,75	480	360,00
280	0,75	432	324,00
300	0,75	384	288,00
320	0,75	384	288,00
340	0,75	336	252,00
360	0,75	336	252,00

swissporEPS Roof | LAMBDA Roof Grossformat

Format: 2360 x 1180 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BM	m²/BM
60	22,28	72	1604,16
80	16,71	72	1203,12
100	13,92	60	835,20
120	11,14	72	802,08
140	8,35	84	701,40
160	8,35	72	601,20
180	8,35	60	501,00
200	5,57	84	467,88
220	5,57	72	401,04
240	5,57	72	401,04
260	2,78	120	333,60
280	2,78	120	333,60
300	2,78	108	300,24
320	2,78	108	300,24
340	2,78	96	266,88
360	2,78	96	266,88
380	2,78	84	233,52
400	2,78	84	233,52

swissporLAMBDA Roof REC 100 %

Format: 1180 x 1180 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BM	m²/BM
100	6,96	120	835,20
120	5,57	144	802,08
140	4,18	168	702,24
160	4,18	144	601,92
180	2,78	192	533,76
200	2,78	168	467,04
220	2,78	144	400,32
240	2,78	144	400,32
260	2,78	120	333,60
280	1,39	240	333,60
300	1,39	216	300,24

swissporEPS Perimeter

Format: 1250 x 600 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BM	m²/BM
60	5,25	288	1512,00
80	3,75	288	1080,00
100	3,00	288	864,00
120	2,25	336	756,00
140	2,25	288	648,00
160	2,25	240	540,00
180	1,50	336	504,00
200	1,50	288	432,00
220	1,50	288	432,00
240	1,50	240	360,00
260	0,75	480	360,00
280	0,75	432	324,00
300	0,75	384	288,00

Ladekapazitäten «BIG MAMMA»

Menge für 2 Pritschen = 1 kompletter LKW

swissporPIR Vlies I Alu I Premium

Format: 1200 x 600 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BM	m²/BM
60	5,76	240	1382,40
70	4,32	288	1244,16
80	4,32	240	1036,80
100	3,60	240	864,00
120	2,88	240	691,20
140	2,16	288	622,08
160	2,16	240	518,40
180	2,16	240	518,40
200	1,44	288	414,72
220	1,44	288	414,72
240	1,44	240	345,60
260	1,44	240	345,60
280	0,72	432	311,04
300	0,72	432	311,04

swissporPIR Premium Plus

Format: 1200 x 600 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BM	m²/BM
60	5,76	240	1382,40
70	4,32	288	1244,16
80	4,32	240	1036,80
90	3,60	288	1036,80
100	3,60	240	864,00
120	2,88	240	691,20
140	2,16	288	622,08
160	2,16	240	518,40
180	2,16	240	518,40

swissporPIR Floor

Format: 1200 x 600 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BM	m²/BM
60	5,76	240	1382,40
70	4,32	288	1244,16
80	4,32	240	1036,80
100	3,60	240	864,00
120	2,88	240	691,20
140	2,16	288	622,08
160	2,16	240	518,40

swissporPIR Vlies I Alu I Premium Grossformat

Format: 2400 x 1200 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BM	m²/BM
80	2,88	432	1244,16
100	2,88	336	967,68
120	2,88	288	829,44
140	2,88	240	691,20
160	2,88	216	622,08
180	2,88	192	552,96
200	2,88	168	483,84
220	2,88	156	449,28
240	2,88	144	414,72
260	2,88	132	380,16
280	2,88	120	345,60
300	2,88	108	311,04

swissporPIR Premium Plus Grossformat

Format: 2400 x 1200 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BM	m²/BM
80	2,88	432	1244,16
90	2,88	384	1105,92
100	2,88	336	967,68
120	2,88	288	829,44
140	2,88	240	691,20
160	2,88	216	622,08
180	2,88	192	552,96

swissporPIR Alu ECO

Format: 1200 x 600 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BM	m²/BM
60	5,76	240	1382,40
110	2,88	240	691,20
130	2,16	240	518,40
150	2,16	288	622,08
180	2,16	240	518,40
210	1,44	288	414,72

FlexOrder



Ohne Fixtermin bestellt,

morgen umweltschonend geliefert.



FlexOrder beugt Terminkonflikte vor und reduziert Leerfahrten, ohne bei der Effizienz und Pünktlichkeit Abstriche zu machen. Mit Ihrer Flexibilität bei Terminlieferungen mittels FlexOrder leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Reduktion des CO₂-Ausstosses.

Bestellen Sie Ihre gewünschten Produkte wie gewohnt und wählen Sie nebst dem bestehenden Fixtermin auch zwischen diesen drei neuen Lieferzeitfenstern:

- **Flex 1:** Lieferung zwischen 07.00 und 16.00 Uhr
- **Flex 2:** Lieferung bis 10.00 Uhr
- **Flex 3:** Lieferung innerhalb eines 3-Stunden-Zeitfensters

«Warum FIX, wenn FLEX auch reicht?» – dies auch im Sinne der Nachhaltigkeit.

BIG MAMMA light von swisspor – das neueste, anerkannte Entladesystem der Schweiz



Innovation und damit kundenorientierte Leistungen werden bei swisspor gross geschrieben. Daher haben wir unser bewährtes Entladesystem «BIG MAMMA» weiterentwickelt.

Mit dem neuesten, in seiner Art einzigartigen System lassen sich nun auch kleinere Mengen zum Aufziehen vorbereitet auf die Baustelle transportieren. Auch mit diesem neuen Entladesystem erfüllen wir bei Beachtung der Verwendungsanleitung die Anforderungen an Hebearbeiten gemäss Artikel 6 der Kranverordnung. Dieses System wurde in Rücksprache mit der Suva weiterentwickelt.

Das neue System bietet den Vorteil, dass bei Ankunft des LKWs ausser dem Kran keine weiteren Hilfsmittel zum Aufziehen benötigt werden. Das Handling beim Entladen wird auch bei kleinen Mengen sehr effizient.

Die Gebinde sind im Sockelbereich mit EPS-Kufen ausgerüstet, damit auf der Baustelle keine Kanthölzer zur Unterlegung benötigt und die Hebegurten problemlos unter den Gebinden hervorgezogen werden können. Pro Kranzug können bis zu 4 Gebinde (bis 15 m³) aufgezogen werden.



Wichtiges in Kürze

Produkte

- Gilt für ausgewählte swisspor Produkte.
- Details zu Ladekapazitäten finden Sie in der Übersichtsliste.

Lieferfrist


- Es gelten die üblichen Lieferbedingungen.

Rahmenbedingungen

- Ein Kran oder Pneukran muss auf der Baustelle vorhanden sein.
- Die Zufahrt zur Baustelle muss gewährleistet sein.
- Der Bezug von kompletten Gebinden in einheitlicher Dämmstärke muss gewährleistet sein.
- Die benötigte Mindesthöhe zwischen Kranhaken und Brüstungshöhe bzw. Dachrand beträgt 6 m.
- Der Sichtkontakt zur Ladung durch den Kranführer muss gewährleistet sein.
- Falls der Sichtkontakt durch den Kranführer nicht gewährleistet ist, muss eine Hilfsperson beigezogen werden.
- Verantwortlich für den Kranzug ist der Kranführer.
- Bei Wind entscheidet der Kranführer, ob der Kranzug ausgeführt werden kann.
- Weiter verweisen wir auf unsere Verwendungsanleitung auf swisspor.ch

Konditionen

- Es werden pro bestelltes Gebinde CHF 10.00 verrechnet.
- Die Mindestpauschale beträgt CHF 25.00 pro Bestellung.

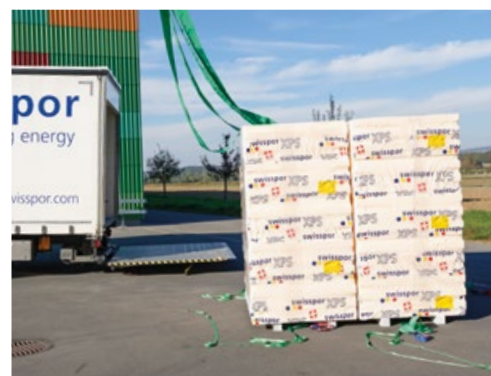

Ladekapazitäten «BIG MAMMA light»

swissporEPS Roof | LAMBDA Roof

Format: 1180 x 1180 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BML	m²/BML
50	13,92	5	69,60
60	11,14	5	55,70
80	8,35	5	41,75
100	6,96	5	34,80
120	5,57	5	27,85
140	4,18	6	25,08
160	4,18	5	20,90
180	2,78	7	19,46
200	2,78	6	16,68
220	2,78	6	16,68
240	2,78	5	13,90
260	2,78	5	13,90
280	1,39	9	12,51
300	1,39	8	11,12
320	1,39	8	11,12
340	1,39	8	11,12
360	1,39	7	9,73
380	1,39	7	9,73
400	1,39	7	9,73

swissporLAMBDA Roof Kehlelemente Standard

Format: 1000 x 1000 mm

Dicke mm	m²/Stück	Stück/BML	m²/BML
20–35	1	70	70,00
35–50	1	50	50,00
50–65	1	40	40,00
65–80	1	32	32,00
80–95	1	26	26,00
95–110	1	22	22,00
110–125	1	20	20,00
125–140	1	18	18,00

swissporEPS Roof ECO

Format: 980 x 980 mm: 40-80 mm

Format: 1180 x 1180 mm: 100-400 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BML	m²/BML
40	11,52	5	57,60
50	9,60	5	48,00
60	7,68	5	38,40
80	5,76	5	28,80
100	6,96	5	34,80
120	5,57	5	27,85
140	4,18	6	25,08
160	4,18	5	20,90
180	2,78	7	19,46
200	2,78	6	16,68
220	2,78	6	16,68
240	2,78	5	13,90
260	2,78	5	13,90
280	1,39	9	12,51
300	1,39	8	11,12
320	1,39	8	11,12
340	1,39	8	11,12
360	1,39	7	9,73
380	1,39	7	9,73
400	1,39	7	9,73

swissporEPS Roof Gefälleplatten nach Planung

swissporLAMBDA Roof Gefälleplatten nach Planung

Format: 1000 x 1000 mm

m³/BML
2,5

swissporEPS Roof Gefälleplatten Standard

swissporLAMBDA Roof Gefälleplatten Standard

Format: 1000 x 1000 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BML	m²/BML
20–35	18	5	90,00
35–50	12	5	60,00
50–65	8	5	40,00
65–80	6	6	36,00
80–95	6	5	30,00
95–110	4	6	24,00
110–125	4	5	20,00
125–140	4	5	20,00

swissporLAMBDA Roof Gratelemente Standard

Format: 1000 x 1000 mm

Dicke mm	m²/Stück	Stück/BML	m²/BML
20–35	1	70	70,00
35–50	1	50	50,00
50–65	1	40	40,00
65–80	1	32	32,00
80–95	1	26	26,00
95–110	1	22	22,00
110–125	1	20	20,00
125–140	1	18	18,00

swissporLAMBDA Roof REC 100%

Format: 1180 x 1180 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bund/BML	m²/BML
60	11,14	5	55,70
80	8,35	5	41,75
100	6,96	5	34,80
120	5,57	5	27,85
140	4,18	6	25,08
160	4,18	5	20,90
180	2,78	7	19,46
200	2,78	6	16,68
220	2,78	6	16,68
240	2,78	5	13,90
260	2,78	5	13,90
280	1,39	9	12,51
300	1,39	8	11,12

swissporLAMBDA Roof REC 100 % Gefälleplatten nach Planung

Format: 1000 x 1000 mm

m³/BML
2,5

Ladekapazitäten «BIG MAMMA light»

swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF Premium 300 SF | Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF

Format: 1250 x 600 mm

Dicke mm	m ² /Bund	Bund/BML	m ² /BML
10	30,00	12	360,00
20	15,00	12	180,00
30	10,50	12	126,00
40	7,50	12	90,00
50	6,00	12	72,00
60	5,25	12	63,00
80	3,75	12	45,00
100	3,00	12	36,00
120	2,25	14	31,50
140	2,25	12	27,00
160	2,25	10	22,50
180	1,50	14	21,00
200	1,50	12	18,00
220	1,50	12	18,00
240	1,50	10	15,00
260	0,75	20	15,00
280	0,75	18	13,50
300	0,75	16	12,00
320	0,75	16	12,00
340	0,75	14	10,50
360	0,75	14	10,50

swissporPIR Vlies | Alu | Premium

Format: 1200 x 600 mm

Dicke mm	m ² /Bund	Bund/BML	m ² /BML
20	14,40	12	172,80
30	11,52	10	115,20
40	8,64	10	86,40
50	7,20	10	72,00
60	5,76	10	57,60
70	4,32	12	51,84
80	4,32	10	43,20
100	3,60	10	36,00
120	2,88	10	28,80
140	2,16	12	25,92
160	2,16	10	21,60
180	2,16	10	21,60
200	1,44	12	17,28
220	1,44	12	17,28
240	1,44	10	14,40
260	1,44	10	14,40
280	0,72	18	12,96
300	0,72	18	12,96

swissporPIR Floor

Format: 1200 x 600 mm

Dicke mm	m ² /Bund	Bund/BML	m ² /BML
20	14,40	12	172,80
30	11,52	10	115,20
40	8,64	10	86,40
50	7,20	10	72,00
60	5,76	10	57,60
70	4,32	12	51,84
80	4,32	10	43,20
100	3,60	10	36,00
120	2,88	10	28,80
140	2,16	12	25,92
160	2,16	10	21,60

swissporEPS Perimeter

Format: 1250 x 600 mm

Dicke mm	m ² /Bund	Bund/BML	m ² /BML
50	6,00	12	72,00
60	5,25	12	63,00
80	3,75	12	45,00
100	3,00	12	36,00
120	2,25	14	31,50
140	2,25	12	27,00
160	2,25	10	22,50
180	1,50	14	21,00
200	1,50	12	18,00
220	1,50	12	18,00
240	1,50	10	15,00
260	0,75	20	15,00
280	0,75	18	13,50
300	0,75	16	12,00

swissporPIR Premium Plus

Format: 1200 x 600 mm

Dicke mm	m ² /Bund	Bund/BML	m ² /BML
20	14,40	12	172,80
30	11,52	10	115,20
40	8,64	10	86,40
50	7,20	10	72,00
60	5,76	10	57,60
70	4,32	12	51,84
80	4,32	10	43,20
90	3,60	12	43,20
100	3,60	10	36,00
120	2,88	10	28,80
140	2,16	12	25,92
160	2,16	10	21,60
180	2,16	10	21,60

swissporPIR Alu ECO

Format: 1200 x 600 mm

Dicke mm	m ² /Bund	Bund/BML	m ² /BML
50	7,20	10	72,00
60	5,76	10	57,60
110	2,88	12	34,56
130	2,16	10	21,60
150	2,16	12	25,92
180	2,16	10	21,60
210	1,44	12	17,28

Ladekapazitäten «BIG MAMMA light»

swissporPIR Alu Gefälleplatten			
Format: 1200 x 1200 mm			
Dicke mm	m²/Bund	Bund/BML	m²/BML
30–50	17,28	5	86,40
50–70	11,52	5	57,60
70–90	8,64	5	43,20
90–110	7,20	5	36,00
110–130	5,76	5	28,80
130–150	2,88	9	25,92
150–170	2,88	8	23,04
170–190	2,88	7	20,16
190–210	2,88	6	17,28
210–230	2,88	6	17,28

swissporPIR Alu Gratelemente Standard			
Format: 1200 x 1200 mm			
Dicke mm	m²/Stück	Stück/BML	m²/BML
30–50	1,44	60	86,40
50–70	1,44	40	57,60
70–90	1,44	30	43,20
90–110	1,44	25	36,00
110–130	1,44	20	28,80
130–150	1,44	18	25,92
150–170	1,44	16	23,04
170–190	1,44	14	20,16
190–210	1,44	12	17,28
210–230	1,44	12	17,28

swissporPIR Gefälleplatten nach Planung	
swissporPIR HD Gefälleplatten nach Planung	
Format: 1000 x 1000 mm	
	m³/BML
	2,5

swissporPIR Alu Kehlelemente Standard			
Format: 1200 x 1200 mm			
Dicke mm	m²/Stück	Stück/BML	m²/BML
30–50	1,44	60	86,40
50–70	1,44	40	57,60
70–90	1,44	30	43,20
90–110	1,44	25	36,00
110–130	1,44	20	28,80
130–150	1,44	18	25,92
150–170	1,44	16	23,04
170–190	1,44	14	20,16
190–210	1,44	12	17,28
210–230	1,44	12	17,28

swissporPIR Premium Plus Gefälleplatten			
Format: 1200 x 600 mm			
Dicke mm	m²/Stück	Stück/BML	m²/BML
30–40	0,72	120	86,40
40–50	0,72	120	86,40
50–60	0,72	80	57,60
60–70	0,72	80	57,60
70–80	0,72	60	43,20
80–90	0,72	60	43,20
90–100	0,72	50	36,00
100–110	0,72	50	36,00
110–120	0,72	40	28,80
120–130	0,72	40	28,80
130–140	0,72	36	25,92
140–150	0,72	36	25,92
150–160	0,72	32	23,04
160–170	0,72	32	23,04
170–180	0,72	28	20,16
180–190	0,72	28	20,16
190–200	0,72	24	17,28
200–210	0,72	24	17,28
210–220	0,72	24	17,28
220–230	0,72	24	17,28

swisspor-Produkte auf der Eco-Produktliste

Dies unterstreicht die Wichtigkeit, welche swisspor den Themen Ökologie und Nachhaltigkeit beimisst. Mit allen gelisteten Produkten kann problemlos nach dem Standard Minergie Eco und gemäss Eco-BKP gebaut werden. Dies ist uns wichtig, denn das Haus von morgen wird heute gebaut!

Mehr und ausführlichere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter www.eco-bau.ch | **Instrumente** | **Eco-Produkte** | **Eco-Produktliste**



Sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO, 1. Priorität nach ECO-BKP



Gut geeignet für MINERGIE-ECO, 2. Priorität nach ECO-BKP



Verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-ECO

swissporEPS	Verwendungszweck	ecoBKP
EPS Roof	Wärmedämmung Flachdach	224
EPS Roof ECO	Wärmedämmung Flachdach	224
EPS 20	Wärmedämmung Flachdach Estrich	224 281
EPS 30	Wärmedämmung Flachdach	224
EPS 30	Wärmedämmung Estrich	281
EPS 40	Wärmedämmung Flachdach	224
EPS 40	Wärmedämmung Estrich	281
EPS 40	Wärmedämmung Decke	211
EPS 150 Boden Roll EPS 150 Boden	Wärmedämmung Estrich	281
EPS-T Roll EPS-T	Wärme- und Trittschalldämmung Estrich	281
EPS-T HD Roll EPS-T HD	Wärme- und Trittschalldämmung Estrich	281
EPS Perimeter Drain	Wärmedämmung Perimeter	211
swissporLAMBDA	Verwendungszweck	ecoBKP
LAMBDA Roof	Wärmedämmung Flachdach	224
LAMBDA Roof REC 100%	Wärmedämmung Flachdach	224

swissporLAMBDA	Verwendungszweck	ecoBKP
LAMBDA universell 031	Wärmedämmung Decke	211
LAMBDA universell 031	Wärmedämmung Aussenwand innen	271
LAMBDA universell 031 REC 100%	Wärmedämmung Decke Aussenwand innen	211 271
LAMBDA universell 029	Wärmedämmung Aussenwand innen Estrich	271 281
LAMBDA White 031 White mono 031	Wärmedämmung Aussenwand verputzt	226
LAMBDA White 031 REC 100% White mono 031 REC 100%	Wärmedämmung Aussenwand verputzt	226
LAMBDA White 030 White mono 030	Wärmedämmung Aussenwand verputzt	226
LAMBDA Vento	Wärmedämmung Aussenwand hinterlüftet	215
LAMBDA Vento 031 REC 100%	Wärmedämmung Aussenwand hinterlüftet	215
LAMBDA Vento Premium	Wärmedämmung Aussenwand hinterlüftet	215
LAMBDA Sockel 030	Wärmedämmung Perimeter	211
LAMBDA 150 Boden REC 100%	Wärme- und Trittschalldämmung Estrich	281
Roll LAMBDA-T	Wärme- und Trittschalldämmung Estrich	281

swissporTERA	Verwendungszweck	ecoBKP
TERA TERA White	Wärmedämmung Aussenwand verputzt	226 

swissporPIR	Verwendungszweck	ecoBKP
PIR Vlies	Wärmedämmung Flachdach Estrich	224  281
PIR Alu	Wärmedämmung Flachdach Estrich	224  281
PIR Alu ECO	Wärmedämmung Flachdach Estrich	224  281
TETTO Alu	Wärmedämmung Steildach	224 
BATISOL	Wärmedämmung Steildach	224 
PIR Premium	Wärmedämmung Flachdach Estrich	224  281
PIR Premium Plus	Wärmedämmung Flachdach Estrich	224  281
PIR Floor	Wärmedämmung Estrich	281 
PIR Top023	Wärmedämmung Aussenwand verputzt	226 
PIR Alu HD	Wärmedämmung Flachdach Estrich	224  281
PIR Premium Plus HD	Wärmedämmung Flachdach	224 
PIR Premium Plus HD	Wärmedämmung Estrich	281 

swissporXPS	Verwendungszweck	ecoBKP
XPS 300 500 700	Wärmedämmung Perimeter Flachdach	211  224
XPS 300 500 700	Wärmedämmung Estrich	281 
XPS 300 500 700	Wärmedämmung Decke	211 
XPS Premium Plus 300	Wärmedämmung Flachdach Estrich	224  281
XPS Premium Plus 300	Wärmedämmung Perimeter	211 

swissporROC	Verwendungszweck	ecoBKP
ROC Typ 150	Wärmedämmung Flachdach	224 
ROC Typ 1	Wärmedämmung Steildach Aussenwand hinterlüftet	214  215
ROC Typ 3 ROC Vento 034	Wärmedämmung Steildach Aussenwand hinterlüftet	214  215

swissporROC	Verwendungszweck	ecoBKP
ROC Bodenplatte	Wärme- und Trittschall- dämmung Estrich	281 
ROC Bodenplatte TS 3	Wärme- und Trittschall- dämmung Estrich	281 
ROC Bodenplatte TS 5	Wärme- und Trittschall- dämmung Estrich	281 
ROC Trennwandplatte	Wärme- und Schall- dämmung Brandschutz	271  273
ROC Putzträgerplatte	Wärmedämmung Aussenwand verputzt	226 

swissporGLASS	Verwendungszweck	ecoBKP
Isover PS 81	Wärme- und Trittschall- dämmung Estrich	281 
Isover Isocalor	Wärme- und Trittschall- dämmung Estrich	281 
GLASS Roll-T	Wärme- und Trittschall- dämmung Estrich	281 
GLASS Vento 030	Wärmedämmung Aussenwand hinterlüftet	215 
GLASS Vento 032 black	Wärmedämmung Aussenwand hinterlüftet	215 
GLASS Vento 032 white	Wärmedämmung Aussenwand hinterlüftet	215 

swissporVIP	Verwendungszweck	ecoBKP
VIP	Wärmedämmung Flachdach Estrich	224  281

swissporBOARD	Verwendungszweck	ecoBKP
BOARD	Wärmedämmung Boden Wand	281  282

swissporBIKUTOP LL	Verwendungszweck	ecoBKP
BIKUTOP LL FORTE	Abdichtung Flachdach (einlagig) (zweilagig, 2. Lage)	224 
BIKUTOP LL PLATINIUM	Abdichtung Flachdach (einlagig) (zweilagig, 2. Lage)	224 
BIKUTOP LL RENO	Abdichtung Flachdach (einlagig, auf beste- hende Abdichtung)	224 
BIKUTOP LL SPEED	Abdichtung Flachdach (zweilagig, 2. Lage)	224 
BIKUTOP LL TERRA	Abdichtung Flachdach (einlagig) (zweilagig, 2. Lage)	224 
BIKUTOP LL VERTE	Abdichtung Flachdach (einlagig) (zweilagig, 2. Lage)	224 

swissporBIKUTOP LL	Verwendungszweck	ecoBKP
BIKUPONTE VIA	Abdichtung Flachdach einlagig, unter Guss- und Walzasphalt	224 
BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam	Abdichtung Flachdach (zweilagig, 1. Lage)	224 
BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam	Dampfbremse	224 
BIKUPLAN LL VARIO	Abdichtung Flachdach (zweilagig, 1. Lage)	224 
BIKUPLAN LL VARIO	Dampfbremse	224 
BIKUVAP LL EVA LL EVA flam	Dampfbremse Dampfbremse Estrich	224 281 
BIKUVAP LL EVA Stria	Dampfbremse	224 

swissporBIKUTOP	Verwendungszweck	ecoBKP
BIKUPLAN EGV3	Abdichtung Flachdach (zweilagig, 1. Lage)	224 
BIKUPLAN EGV3.5 v flam	Abdichtung Flachdach (zweilagig, 1. Lage)	224 
BIKUPLAN EGV3.5 v flam	Dampfbremse	224 
BIKUTOP EP4 S flam	Abdichtung Flachdach (zweilagig, 2. Lage)	224 
BIKUTOP EP5 (S flam, flam)	Abdichtung Flachdach (einlagig) (zweilagig, 2. Lage)	224 
BIKUTOP EP5 WF (S flam, flam)	Abdichtung Flachdach (einlagig) (zweilagig, 2. Lage)	224 

swissporBIKUTOP PRO AQUA	Verwendungszweck	ecoBKP
BIKUTOP PRO AQUA	Abdichtung Flachdach, 2. Lage	224 

swissporBIKUTOP ECO	Verwendungszweck	ecoBKP
BIKUPLAN ECO EGV3 EGV 3.5 v flam	Abdichtung Flachdach (zweilagig, 1. Lage)	224 
BIKUPLAN ECO LL VARIO v	Abdichtung Flachdach (zweilagig 1. Lage)	224 
BIKUTOP ECO EP4 S flam	Abdichtung Flachdach (zweilagig 2. Lage)	224 
BIKUTOP ECO EP5 S flam	Abdichtung Flachdach (einlagig) (zweilagig, 2. Lage)	224 

Flachdach Zubehör	Verwendungszweck	ecoBKP
Drain 10V	Drainageschicht	224 
Drain 10VP	Drainageschicht	224 
Drain 20VP	Drainageschicht	224 
Drain WS 20	Drainageschicht	224 
Floraxx Top	Drainageschicht	224 
GREENROOF 25H	Retentionselement	224 
GREENROOF 40H	Retentionselement	224 
swissporTPO Wurzelschutzbahn	Schutzbahn	224 
PROTECT 1000 g/m²	Schutzbahn	224 
PROTECT LIGHT 800 g/m²	Schutzbahn	224 
Trenn- und Schutzvlies 300 g/m²	Schutzbahn	224 
Filterflies 125 g/m²	Filtervlies	224 

Haftvermittler	Verwendungszweck	ecoBKP
Bitumenemulsion VS ECO	Haftvermittler	224 

Kunstharz-grundierung	Verwendungszweck	ecoBKP
BIKUPRIME EPO VIA	Versiegelung Flachdach	224 
BIKUPRIME EPO VIA SPEED	Versiegelung Flachdach	224 
BIKUPRIME MMA	Haftvermittler	224 

swissporTOPLINE (Rohbau)	Verwendungszweck	ecoBKP
TOPLINE Dickbeschichtung 1K	Klebstoff	211 
TOPLINE Dickbeschichtung 2K	Klebstoff	211 

Haustechnik	Verwendungszweck	ecoBKP	
KISODUR	Wärmedämmung Rohrleitungen	240 244 250	
KISODUR Alu	Wärmedämmung Rohrleitungen	240 244 250	

Flüssigkunststoff 1K	Verwendungszweck	ecoBKP	
BIKUCOAT-SMP ECO	Abdichtung Flachdach	224	
BIKUCOAT-SMP ECO Top	Schutzschicht auf Abdichtung Flachdach	224	
BIKUCOAT-SMP ECO Top Versiegelung	Versiegelung Flachdach	224	
BIKUCOAT SPEED Primer	Grundierung	224	
BIKUCOAT SPEED Primer LF	Grundierung	224	
BIKUCOAT SPEED	Abdichtung Flachdach	224	
BIKUCOAT SPEED Seal	Versiegelung Flachdach	224	

Flüssigkunststoff 2K	Verwendungszweck	ecoBKP	
Wecryl 176	Grundierung	224	
Wecryl 198	Grundierung	224	
Wecryl R 230	Abdichtung Flachdach	224	
Wecryl 279	Abdichtung Flachdach	224	
Wecryl 333	Schutzschicht auf Abdichtung Aussen	224	
Wecryl 488	Versiegelung	224	
Wecryl 125	Grundierung	224	
Wecryl 126 A	Grundierung Brückenversiegelung 1. Lage	224	
Wecryl 127	Grundierung Brückenversiegelung 2. Lage	224	
Wecryl 810	Spachtelmasse	224	
LCS SEALPUR SILAN	Abdichtung Flachdach	224	

U-Wert-Tabelle swisspor Dämmstoffe

Produkt	swissporEPS									swissporLAMBDA					
	15	20	150 Boden 30	40	R 100	Roof	Roof ECO	Perimeter	Perimeter Drain	universell 031 universell 031 REC 100%	universell 029	150 Boden REC 100%	Roof Roof REC 100%	Vento 031 Vento 031 REC 100 %	Vento 029 Premium
λ_D [W/m-K]	0.038	0.036	0.033	0.033	0.034	0.034	0.033	0.033	0.033	0.031	0.029	0.031	0.029	0.031	0.029
Dicke/mm															
10	3,80	3,60	3,30									3,10			
15	2,53	2,40	2,20									2,07			
20	1,90	1,80	1,65	1,65						1,55	1,45	1,55			
25	1,52	1,44	1,32	1,32								1,24			
30	1,27	1,20	1,10	1,10						1,03	0,97	1,03			
40	0,95	0,90	0,83	0,83	0,83		0,83			0,78	0,73	0,78			
50	0,76	0,72	0,66	0,66	0,66	0,68	0,66	0,66		0,62	0,58	0,62	0,58		
60	0,63	0,60	0,55	0,55	0,55	0,57	0,55	0,55	0,55	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48
70														0,44	
80	0,48	0,45	0,41	0,41	0,41	0,43	0,41	0,41	0,41	0,39	0,36	0,39	0,36	0,39	0,36
90														0,34	
100	0,38	0,36	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	0,31	0,29	0,31	0,29	0,31	0,29
110															
120	0,32	0,30	0,28	0,28		0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,24	0,26	0,24	0,26	0,24
130															
140	0,27	0,26	0,24	0,24		0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,21	0,22	0,21	0,22	0,21
150	0,25	0,24	0,22	0,22			0,22			0,21	0,19	0,21			
160	0,24	0,23	0,21	0,21		0,21	0,21	0,21	0,21	0,19	0,18	0,19	0,18	0,19	0,18
180	0,21	0,20	0,18	0,18		0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,16	0,17	0,16	0,17	0,16
200	0,19	0,18	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15
210															
220						0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13		0,13	0,14	
240						0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12		0,12	0,13	0,12
250	0,15	0,14	0,13	0,13			0,13					0,12			
260						0,13	0,13	0,13		0,12	0,11		0,11	0,12	0,11
280						0,12	0,12	0,12		0,11	0,10		0,10	0,11	0,10
300	0,13	0,12	0,11	0,11		0,11	0,11	0,11		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
320						0,11	0,10					0,10	0,09	0,10	0,09
340						0,10	0,10						0,09		
360						0,09	0,09						0,08		
380						0,09	0,09						0,08		
400						0,09	0,08						0,07		

Die effektiv möglichen Lieferdicken entnehmen Sie der aktuellen Preisliste.
 U-Wert-Angaben beziehen sich ausschliesslich auf die Wärmedämmung.
 Tragstruktur und Wärmeübergangswiderstände sind nicht berücksichtigt.
 Verbindliche Wärmeleitfähigkeit: siehe aktuelles Merkblatt SIA 2001 «Wärmedämmstoffe».

Anwendungsempfehlungen für Dämmstoffe

	swissporEPS									swissporLAMBDA					
	15	20 R 100	150 Boden	30 40	Roof Roof ECO	Perimeter	Perimeter Drain	EPS-T Roll EPS-T	EPS-T HD Roll EPS-T HD	universell 029 ¹⁾ universell 031 REC 100%	150 Boden REC 100%	Roof Roof REC 100%	Roll LAMBDA-T	Vento Vento REC 100 %	Vento 029 Premium
Flachdach															
Warmdach		•		•	•			•	•			•	•		
Umkehrdach															
Steildach															
über Sparren		•		•	•					•		•			
zwischen Sparren															
unter Sparren															
Wände gegen Aussenluft															
Aussendämmung hinterlüftet														•	•
Sockeldämmung						•									
Kerndämmung	•	•		•		•			•			•			
Innendämmung	•	•		•		•			•			•			
Wände gegen Erdreich															
Perimeterdämmung						•	•								
Kerndämmung	•	•		•		•			•			•			
Innendämmung	•	•		•		•			•			•			
Decken/Böden															
Kellerdecke	•	•		•		•			•			•			
Estrichboden		•	•	•					•		•	•			
Unterlagsboden ¹⁾		•	•	•				•	•	•	•		•		
Dämmung unter Bodenplatte															

• Mögliche Anwendung. Die objektspezifischen Anforderungen sind mit den Produktspezifikationen abzustimmen.
 1) Dämmung unter schwimmenden Estrichen
 Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Im Übrigen gelten unsere «Allgemeinen Geschäftsbedingungen».
 swisspor Fassadenplatten für verputzte Aussenwärmendämmung werden über Systemanbieter beraten und verkauft.

swisspor TERA	swissporPIR												Produkt λ_D [W/m·K]
TERA	Vlies	Alu	Alu ECO	Alu HD	Floor	Premium	Premium Plus	Premium Plus HD	Verbunddach	unkaschiert 30 kg/m³	unkaschiert 50 kg/m³	unkaschiert 80 kg/m³	
0.032	0.025 - 0.027	0.022	0.022	0.022	0.022	0.020	0.018		0.025 - 0.027	0.025 - 0.027	0.026 - 0.028	0.028 - 0.030	
													Dicke/mm
													10
													15
1,60	1,35	1,10			1,10	1,00	0,90						20
													25
1,07	0,90	0,73			0,73	0,67	0,60						30
0,80	0,68	0,55			0,55	0,50	0,45						40
0,64	0,54	0,44	0,44		0,44	0,40	0,36						50
0,53	0,45	0,37	0,37	0,37	0,37	0,33	0,30	0,30	0,45	0,45	0,47	0,50	60
0,46	0,39	0,31			0,31	0,29	0,26			0,39	0,40	0,43	70
0,40	0,33	0,28		0,28	0,28	0,25	0,23	0,23	0,33	0,33	0,34	0,36	80
0,36							0,20						90
0,32	0,26	0,22		0,22	0,22	0,20	0,18	0,18	0,26	0,26	0,27	0,29	100
			0,20										110
0,27	0,21	0,18		0,18	0,18	0,17	0,15	0,15	0,21	0,21	0,22	0,23	120
			0,17										130
0,23	0,18	0,16		0,16	0,16	0,14	0,13	0,13	0,18	0,18	0,19	0,20	140
0,20			0,15		0,15								150
0,20	0,16	0,14		0,14	0,14	0,13	0,11	0,11	0,16	0,16	0,16	0,18	160
0,18	0,14	0,12	0,12			0,11	0,10		0,14	0,14	0,14	0,16	180
0,16	0,13	0,11				0,10			0,13	0,13	0,13	0,14	200
			0,10										210
0,15	0,11	0,10				0,09							220
0,13	0,10	0,09				0,08							240
													250
0,12	0,10	0,08				0,08							260
0,11	0,09	0,08				0,07							280
0,11	0,08	0,07				0,07							300
0,10													320
													340
													360
													380
													400

U-Wert bei Sanierungen $\leq 0,20$ [W/(m²·K)]
 U-Wert gemäss SIA 380/1 $\leq 0,17$ [W/(m²·K)]
 Anforderung MINERGIE $\leq 0,15$ [W/(m²·K)]
 Richtwert MINERGIE-P $\leq 0,10$ [W/(m²·K)]

swisspor TERA	swissporPIR						
TERA	Vlies	Alu Alu ECO	Floor	Premium	Premium Plus	Verbunddach	
							Flachdach
	•	•		•	•	•	Warmdach
							Umkehrdach
							Steildach
	•	•		•	•		über Sparren
							zwischen Sparren
	•	•		•	•		unter Sparren
							Wände gegen Aussenluft
							Aussendämmung hinterlüftet
							Sockeldämmung
	•	•	•	•	•		Kerndämmung
•	•	•	•	•	•		Innendämmung
							Wände gegen Erdreich
							Perimeterdämmung
	•	•	•	•	•		Kerndämmung
•	•	•	•	•	•		Innendämmung
							Decken/Böden
•	•	•	•	•	•		Kellerdecke
	•	•	•	•	•		Estrichboden
	•	•	•	•	•		Unterlagsboden ¹⁾
							Dämmung unter Bodenplatte

U-Wert-Tabelle swisspor Dämmstoffe

Produkt	swissporXPS									swissporECORIT		
	300 GE	300 SF	500 SF	700 SF	Premium 300 SF	Premium Plus 300 GE	Premium Plus 300 GE/SF	Premium Plus 300 SF	Drain SF	PI 802	PI 796	PI 801
λ_D [W/m-K]	0.033 - 0.035	0.033 - 0.035	0.033 - 0.035	0.033 - 0.035	0.032	0.027	0.027	0.027	0.033 - 0.035	0.037	0.039	0.041
Dicke/mm												
10	3,30											
15												
20	1,65											
25												
30	1,10	1,10										
40	0,83	0,83	0,83							0,93	0,98	1,00
50	0,66	0,66	0,66	0,66		0,54			0,66	0,74	0,78	0,80
60	0,55	0,55	0,55	0,55		0,45			0,55	0,62	0,65	0,67
70										0,53	0,56	0,57
80	0,44	0,44	0,44	0,44	0,40	0,34			0,44	0,46	0,49	0,50
90										0,41	0,43	0,44
100	0,35	0,35	0,35	0,35	0,32	0,27	0,27	0,27	0,35	0,37	0,39	0,40
110												
120	0,29	0,29	0,29	0,29	0,27	0,23	0,23	0,23	0,29	0,31	0,33	0,33
130												
140	0,25	0,25	0,25	0,25	0,23	0,19	0,19	0,19	0,25	0,26	0,28	0,29
150												
160	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,17	0,17	0,17	0,22	0,23	0,24	0,25
180	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,15	0,15	0,15	0,19	0,21	0,22	0,22
200	0,18	0,18	0,18	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,18	0,19	0,20	0,20
210												
220	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15			0,12	0,16	0,17	0,18	0,18
240	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13			0,11	0,15	0,15	0,16	0,17
250												
260	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12			0,10		0,14	0,15	0,15
280	0,13	0,13	0,13	0,13	0,11			0,10		0,13	0,14	0,14
300	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11			0,09		0,12	0,13	0,13
320	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10			0,08				
340	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09							
360	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09							
380												
400												

Die effektiv möglichen Lieferdicken entnehmen Sie der aktuellen Preisliste.
 U-Wert-Angaben beziehen sich ausschliesslich auf die Wärmedämmung.
 Tragstruktur und Wärmeübergangswiderstände sind nicht berücksichtigt.
 Verbindliche Wärmeleitfähigkeit: siehe aktuelles Merkblatt SIA 2001 «Wärmedämmstoffe».

Anwendungsempfehlungen für Dämmstoffe

	swissporXPS									swissporECORIT		
	300 GE	300 SF	500 SF	700 SF	Drain SF	Premium 300 SF	Premium Plus 300 GE	Premium Plus 300 GE/SF	Premium Plus 300 SF	PI 802	PI 796	PI 801
Flachdach												
Warmdach		•	•	•		•			•			
Umkehrdach		•	•	•		•			•			
Steildach												
über Sparren												
zwischen Sparren												
unter Sparren												
Wände gegen Aussenluft												
Aussendämmung hinterlüftet										•	•	
Sockeldämmung	•						•	•				
Kerndämmung	•	•				•		•	•			
Innendämmung	•	•				•		•	•		•	•
Wände gegen Erdreich												
Perimeterdämmung		•	•	•	•	•			•			
Kerndämmung	•	•				•	•	•	•			
Innendämmung	•	•				•	•	•	•		•	•
Decken/Böden												
Kellerdecke	•	•				•	•	•	•		•	•
Estrichboden		•				•		•	•			
Unterlagsboden ¹⁾		•	•	•		•		•	•			
Dämmung unter Bodenplatte		•	•	•		•		•	•			

• Mögliche Anwendung. Die objektspezifischen Anforderungen sind mit den Produktspezifikationen abzustimmen.

1) Dämmung unter schwimmenden Estrichen

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Im Übrigen gelten unsere «Allgemeinen Geschäftsbedingungen».
 swisspor Fassadenplatten für verputzte Aussenwärmendämmung werden über Systemanbieter beraten und verkauft.

swissporROC								swissporGLASS			VIP	swissporTETTO				Produkt
Typ 1	Typ 3	Trennwandplatte 039	Trennwandplatte 034	Typ 150 (Dach)	Bodenplatte	ROC Vento 034	ROC Vento 034 black	Vento 032 black	Vento 032 white	Vento 030	VIP	Vlies Vlies mit Unterdach	Alu Alu mit Unterdach	BATISOL® Steildachelement	Roc	
0.036	0.034	0.039	0.034	0.038	0.039	0.034	0.034	0.032	0.032	0.030	0.007	0.025 - 0.026	0.022	0.027	0.034	λ _D [W/m·K]
																Dicke/mm
																10
					1,95						0,47					15
											0,35					20
											0,28					25
1,20	1,13				1,30	1,13			1,07	1,00	0,23					30
0,90	0,85	0,98	0,85		0,98	0,85			0,80	0,75	0,18					40
0,72	0,68	0,78	0,68		0,78	0,68			0,64	0,60	0,14			0,54		50
0,60	0,57	0,65	0,57	0,63	0,65	0,57	0,57		0,53	0,50	0,12			0,45		60
											0,10					70
0,45	0,43	0,49	0,43	0,48	0,49	0,43	0,43	0,40	0,40	0,38		0,33	0,28		0,43	80
0,36	0,34		0,34	0,38	0,39	0,34	0,34	0,32	0,32	0,30		0,26	0,22		0,34	90
																100
0,30	0,28			0,32		0,28	0,28	0,27	0,27	0,25		0,21	0,18		0,28	110
																120
0,26	0,24			0,27		0,24	0,24	0,23	0,23	0,21		0,18	0,16		0,24	130
																140
0,23	0,21			0,24		0,21	0,21	0,20	0,20	0,19		0,16	0,14		0,21	150
0,20	0,19			0,21		0,19	0,19	0,18	0,18	0,17			0,12		0,19	160
0,18	0,17			0,19		0,17	0,17	0,16	0,16	0,15					0,17	180
																200
0,16	0,15					0,15	0,15	0,15	0,15	0,14						210
0,15	0,14					0,14	0,14	0,13	0,13	0,13						220
																240
																250
																260
																280
																300
																320
																340
																360
																380
																400

U-Wert bei Sanierungen
U-Wert gemäss SIA 380/1
Anforderung MINERGIE
Richtwert MINERGIE-P

≤ 0,20 [W/(m²·K)]
≤ 0,17 [W/(m²·K)]
≤ 0,15 [W/(m²·K)]
≤ 0,10 [W/(m²·K)]

swissporROC									swissporGLASS					
Typ 1	Typ 3	Trennwandplatte 039 034	Typ 150 (Dach)	Bodenplatte	Bodenplatte TS 3	Bodenplatte TS 5	ROC Vento 034	ROC Vento 034 black	PS 81 GLASS Roll-T	Isocalor	Vento 032 black	Vento 032 white	Vento 030	
			•						•	•				Flachdach
														Warmdach
														Umkehrdach
			•											Steildach
•	•													über Sparren
														zwischen Sparren
														unter Sparren
	•						•	•			•	•	•	Wände gegen Aussenluft
														Aussendämmung hinterlüftet
•	•													Sockeldämmung
•	•													Kerndämmung
														Innendämmung
														Wände gegen Erdreich
														Perimeterdämmung
•	•	•												Kerndämmung
														Innendämmung
•	•		•											Decken/Böden
														Kellerdecke
			•											Estrichboden
				•	•	•			•	•				Unterlagsboden ¹⁾
														Dämmung unter Bodenplatte

U-Wert-Tabelle [W/m²·K]

λ_D [W/m·K]	0,007	0,018	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026	0,027	0,028	0,029
Dicke/mm												
10	0,70	1,80	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90
20	0,35	0,90	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45
30	0,23	0,60	0,67	0,70	0,73	0,77	0,80	0,83	0,87	0,90	0,93	0,97
40	0,18	0,45	0,50	0,53	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
50	0,14	0,36	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58
60	0,12	0,30	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47	0,48
70	0,10	0,26	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41
80		0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36
90		0,20	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32
100		0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29
110		0,16	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26
120		0,15	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24
130		0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22
140		0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21
150		0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19
160		0,11	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18
180		0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16
200		0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15
210		0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14
220		0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13
240		0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12
250		0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12
260		0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
280		0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
300		0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10
320		0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
340		0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09
360		0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
380		0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
400		0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07

λ_D [W/m·K]	0,030	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035	0,036	0,037	0,038	0,039	0,040	0,041
Dicke/mm												
10	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10
20	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05
30	1,00	1,03	1,07	1,10	1,13	1,17	1,20	1,23	1,27	1,30	1,33	1,37
40	0,75	0,78	0,80	0,83	0,85	0,88	0,90	0,93	0,95	0,98	1,00	1,03
50	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82
60	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,58	0,60	0,62	0,63	0,65	0,67	0,68
70	0,43	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57	0,59
80	0,38	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,51
90	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,46
100	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41
110	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37
120	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34
130	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32
140	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29
150	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27
160	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26
180	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23
200	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21
210	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20
220	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19
240	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
250	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
260	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16
280	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15
300	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
320	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
340	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
360	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
380	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
400	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10

Die effektiv möglichen Lieferdicken entnehmen Sie der aktuellen Preisliste,
U-Wert-Angaben beziehen sich ausschliesslich auf die Wärmedämmung,
Tragstruktur und Wärmeübergangswiderstände sind nicht berücksichtigt,

U-Wert bei Sanierungen
U-Wert gemäss SIA 380/1
Anforderung MINERGIE
Richtwert MINERGIE-P

≤ 0,20 [W/(m²·K)]
≤ 0,17 [W/(m²·K)]
≤ 0,15 [W/(m²·K)]
≤ 0,10 [W/(m²·K)]

Wärmeleitfähigkeit λ_D der swisspor Produkte

λ_D [W/m-K]	Dicke [mm]	swisspor Produkte
0.007	15– 40	swissporVIP
0.018	20– 180 15– 40 60– 160	swissporPIR Premium Plus Gefälleplatten swissporPIR Premium Plus Passplatten swissporPIR Premium Plus HD
0.020	20– 300	swissporPIR Premium
0.022	20– 300 50– 210 60– 160 20– 160 80– 180 60– 160	swissporPIR Alu Gefälleplatten swissporPIR Alu ECO swissporPIR Alu HD swissporPIR Floor swissporTETTO Alu TETTO Alu Difuplan TETTO Alu Polymer swissporPIR Alu Porta
0.025	120– 300 120– 200 160 ≥ 120 ≥ 120	swissporPIR Vlies swissporPIR Verbunddach Gefälleplatten swissporPIR Vento Brandriegel mit Flambbrecher swissporPIR unkaschiert 30 kg/m ³ Gefälleplatten 30 kg/m ³ swissporTETTO Vlies TETTO Vlies Difuplan
0.026	80– 100 80– 100 80– 119 ≥ 120 80– 100	swissporPIR Vlies swissporPIR Verbunddach Gefälleplatten swissporPIR unkaschiert 30 kg/m ³ Gefälleplatten 30 kg/m ³ swissporPIR unkaschiert 50 kg/m ³ Gefälleplatten 50 kg/m ³ swissporTETTO Vlies TETTO Vlies Difuplan
0.027	20– 70 60 20– 79 80– 119 50– 200 100– 200 100– 320 50– 60	swissporPIR Vlies swissporPIR Verbunddach Gefälleplatten swissporPIR unkaschiert 30 kg/m ³ Gefälleplatten 30 kg/m ³ swissporPIR unkaschiert 50 kg/m ³ Gefälleplatten 50 kg/m ³ swissporXPS Premium Plus 300 GE swissporXPS Premium Plus 300 GE/SF swissporXPS Premium Plus 300 SF swissporBATISOL® Steildachelement
0.028	20– 79 ≥ 120	swissporPIR unkaschiert 50 kg/m ³ Gefälleplatten 50 kg/m ³ swissporPIR unkaschiert 80 kg/m ³
0.029	50– 400 50– 300 80– 119 60– 320 20– 150 20– 300	swissporLAMBDA Roof Gefälleplatten swissporLAMBDA Roof REC 100% Gefälleplatten swissporPIR unkaschiert 80 kg/m ³ swissporLAMBDA Vento 029 Premium swissporLAMBDA Vento 029 Leibungselemente swissporLAMBDA universell 029
0.030	20– 79 30– 240	swissporPIR unkaschiert 80 kg/m ³ swissporGLASS Vento 030
0.031	60– 320 60– 320 20– 40 20– 300 20– 300 20– 300	swissporLAMBDA Vento 031 swissporLAMBDA Vento 031 REC 100 % swissporRoll LAMBDA-T swissporLAMBDA universell 031 swissporLAMBDA universell 031 REC 100 % swissporLAMBDA 150 Boden REC 100 %

λ_D [W/m-K]	Dicke [mm]	swisspor Produkte
0.032	12– 30 12– 30 80– 240 30– 300 20– 320 80– 360	swissporGLASS Isover PS 81 swissporGLASS Roll-T Typ 4 swissporGLASS Vento 032 black swissporGLASS Vento 032 white swissporTERA swissporXPS Premium 300 SF
0.033	10– 500 10– 40 10– 500 20– 500 40– 100 40– 400 50– 300 60– 240 4– 100 10– 60 30– 60 40– 60 50– 60 50– 60	swissporEPS 150 Boden swissporRoll EPS 150 Boden swissporEPS 30 swissporEPS 40 swissporEPS R 100 swissporEPS Roof ECO swissporEPS Perimeter swissporEPS Perimeter Drain swissporBOARD swissporXPS 300 GE swissporXPS 300 SF swissporXPS 500 SF swissporXPS 700 SF swissporXPS Drain SF
0.034	50– 300 30– 240 30– 240 60– 220 80– 200 40– 100 15– 40 20– 30 20– 40 20– 40	swissporEPS Roof Gefälleplatten swissporROC Typ 3 swissporROC Vento 034 swissporROC Vento 034 black swissporTETTO Roc swissporROC Trennwandpatte 034 swissporROC Bodenplatte TS 5 swissporROC Bodenplatte TS 3 swissporEPS-T HD swissporRoll EPS-T HD Typ 4
0.035	80– 360 80– 360 80– 360 80– 360 80– 240 22– 43	swissporXPS 300 GE swissporXPS 300 SF swissporXPS 500 SF swissporXPS 700 SF swissporXPS Drain SF swissporGLASS Isocalor
0.036	10– 500 30– 240	swissporEPS 20 Gefälleplatten swissporROC Typ 1
0.037	40– 300	swissporECORIT PI 802
0.038	10– 40 10– 500 60– 200	swissporEPS-T Roll EPS-T swissporEPS 15 swissporROC Typ 150 (Dach) swissporROC Füllflocken
0.039	40– 300 40– 80 20– 100	swissporECORIT PI 796 swissporROC Trennwandplatte 039 swissporROC Bodenplatte
0.041	40– 300	swissporECORIT PI 801

Die effektiven Lieferdicken entnehmen Sie der aktuellen Preisleiste.
Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch
unter Produkten der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

Anwendungs- und Verarbeitungsempfehlungen für Dichtungsbahnen

Eigenschaft Untergrund Verarbeitung Produkt	Dampfbremse									Bauzeitabdichtung							
	Stahlbeton			Holz- elemente/ -platten		Holz- schalung		Dach- tragprofil		Stahlbeton		Holz- elemente/ -platten		Holz- schalung		Dachtrag- profil mit Verlegehilfe	
	giessen/kleben	schweissen	lose	kaltselfbstklebend	lose	kaltselfbstklebend	lose	kaltselfbstklebend	schweissen	giessen/kleben	schweissen	kaltselfbstklebend	lose	kaltselfbstklebend	lose	kaltselfbstklebend	schweissen
BIKUVAP KS Alu					•		•	•									
BIKUPLAN LL VARIO v					•		•	•				• ³⁾		• ³⁾		•	
BIKUPLAN ECO LL VARIO v					•		•	•				• ³⁾		• ³⁾		•	
BIKUPLAN LL VARIO flam																	
BIKUPLAN LL VARIO Stria				•	•		•	•				•	• ³⁾		• ³⁾	•	
BIKUPLAN LL VARIO Reno		• ²⁾									• ²⁾						• ²⁾
BIKUVAP LL EVA	•	•	•						•	•	•						•
BIKUVAP LL EVA flam		•	•						•		•						•
BIKUVAP LL EVA Stria				•	•		•	•				•	• ³⁾		• ³⁾	•	
BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam	•	•	•					•		•	•						•
BIKUPLAN EGV3	•		•							•							
BIKUPLAN EGV3.5 v flam		•	•						•		•						•
BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam		•	•						•		•						•
BIKUPLAN ECO EGV3	•		•							•							
BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam		•	•						•		•						•
BIKUTOP LL SPEED																	
BIKUTOP LL TERRA																	
BIKUTOP LL VERTE																	
BIKUTOP LL FORTE																	
BIKUTOP LL PLATINUM																	
BIKUTOP PRO AQUA																	
BIKUTOP EP4 flam		•	•						•		•						•
BIKUTOP EP4 WF flam																	
BIKUTOP EP4 WF S flam																	
BIKUTOP EP4 S flam																	
BIKUTOP ECO EP4 S flam																	
BIKUTOP EP5 flam		•	•						•		•						•
BIKUTOP EP5 WF flam																	
BIKUTOP EP5 WF S flam																	
BIKUTOP EP5 S flam									•		•						•
BIKUTOP ECO EP5 S flam									•		•						•
BIKUPONTE VIA																	
BIKUVAP FLOOR																	

¹⁾ nur mit homogenen verklebtem Schichtaufbau

²⁾ Unterseite thermoaktive Streifen

³⁾ mechanisch fixiert

⁴⁾ für PIR Verbunddach geeignet

⁵⁾ nur bei swissporPIR und ROC

⁶⁾ nur bei hitzeunempfindlichen Dämmstoffen

1. Abdichtungslage				2. Abdichtungslage	Einlagig	Kapillarwassersperre		Eigenschaft
Wärmedämmung				auf Unterbahn	auf starren Untergrund	Stahlbeton über Erdreich		Untergrund
giessen/kleben	schweißen	lose	kaltseibstklebend ¹⁾	schweißen	schweißen	schweißen	lose	Verarbeitung
								Produkt
								BIKUVAP KS Alu
		•	•					BIKUPLAN LL VARIO v
		•	•					BIKUPLAN ECO LL VARIO v
		•	•					BIKUPLAN LL VARIO flam
		•	•					BIKUPLAN LL VARIO Stria
	• ⁵⁾					•	•	BIKUPLAN LL VARIO Reno
						•	•	BIKUVAP LL EVA
						•	•	BIKUVAP LL EVA flam
								BIKUVAP LL EVA Stria
• ⁴⁾		• ⁶⁾				•	•	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam
• ⁴⁾		• ⁶⁾						BIKUPLAN EGV3
		• ⁶⁾				•	•	BIKUPLAN EGV3.5 v flam
		• ⁶⁾						BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam
• ⁴⁾		• ⁶⁾						BIKUPLAN ECO EGV3
		• ⁶⁾				•	•	BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam
				•				BIKUTOP LL SPEED
				•	•			BIKUTOP LL TERRA
				•	•			BIKUTOP LL VERTE
				•	•			BIKUTOP LL FORTE
				•	•			BIKUTOP LL PLATINUM
				•	•			BIKUTOP PRO AQUA
				•		•	•	BIKUTOP EP4 flam
				•				BIKUTOP EP4 WF flam
				•				BIKUTOP EP4 WF S flam
				•				BIKUTOP EP4 S flam
				•	•	•	•	BIKUTOP ECO EP4 S flam
				•	•			BIKUTOP EP5 flam
				•	•			BIKUTOP EP5 WF flam
				•	•			BIKUTOP EP5 WF S flam
				•	•			BIKUTOP EP5 S flam
				•	•			BIKUTOP ECO EP5 S flam
					•			BIKUPONTE VIA
							•	BIKUVAP FLOOR

Kontaktdaten

Unser Leiter Verkauf, Ihr Ansprechpartner

Daniel Müller	Geschäftsführer / Leiter Verkauf Deutschschweiz und Tessin	079 699 67 78	daniel.mueller@swisspor.com
---------------	---	---------------	-----------------------------

Unsere Verkaufsleiter, Ihre Ansprechpartner

Roland Wächter	Verkaufsleiter Gebäudehülle Gebiet Mitte	079 276 67 09	roland.waechter@swisspor.com
Leo Kneisler	Verkaufsleiter Gebäudehülle Gebiet Ost	079 552 92 71	leo.kneisler@swisspor.com
Beat Rohrer	Verkaufsleiter Rohbau & Innenausbau Gebiet Mitte	079 571 75 55	beat.rohrer@swisspor.com
Erwin Rohrer	Verkaufsleiter Rohbau & Innenausbau Gebiet Ost	079 766 52 69	erwin.rohrer@swisspor.com
Heinz Flükiger	Marktmanager / Verkaufsberater swissporBOARD Bauplatten	079 415 58 05	heinz.fluekiger@swisspor.com
Benno Neiger	Verkaufsleiter VHF	079 856 92 14	benno.neiger@swisspor.com

Unsere Fachverantwortlichen, Ihre Ansprechpartner

Renato Burgermeister	Leiter Technik / Stv. Geschäftsführer	079 522 10 27	renato.burgermeister@swisspor.com
Reto Rosenberg	Fachbereichsleiter Dachsysteme	079 719 05 00	reto.rosenberg@swisspor.com
Christian Weber	Fachverantwortlicher Flach- und Steildach	079 740 33 29	christian.weber@swisspor.com
Stefan Widmer	Fachverantwortlicher Flüssigkunststoff Gebiet Ost	079 517 81 29	stefan.widmer@swisspor.com
Ronny Martens	Fachspezialist Höhensicherungen	079 195 38 41	ronny.martens@swisspor.com
Daniel Bieri	Fachspezialist BefTec Befestigungstechnik Dach	079 887 04 35	daniel.bieri@swisspor.com
Fredi Bargetzi	Fachverantwortlicher hinterlüftete Fassade	079 828 97 85	fredi.bargetzi@swisspor.com

Unser Verkaufsinendienst, Ihre Ansprechpartner*innen

Simon Gürber	Leiter Verkaufsinendienst	056 678 98 00	verkauf@swisspor.com
Patrick Chiacchia	Stv. Leiter Verkaufsinendienst	056 678 99 12	Verkaufsgebiet Ost/Mitte
Michael Lustenberger	Sachbearbeiter Verkaufsinendienst	056 678 99 16	Verkaufsgebiet Ost
Lars Winteler	Sachbearbeiter Verkaufsinendienst	056 678 99 30	Verkaufsgebiet Mitte
Linda Stoppa	Sachbearbeiterin Rohbau & Innenausbau	056 678 98 10	Verkaufsgebiet Mitte
		056 678 97 36	


Unser Technischer Support, Ihre Ansprechpartner

Renato Burgermeister	Leiter Technik / Stv. Geschäftsführer	056 678 98 00	verkauf@swisspor.com
Patrick Hutter	Leiter Technischer Service	079 522 10 27	renato.burgermeister@swisspor.com
Christian Pix	Stv. Leiter Technischer Service	056 678 99 41	patrick.hutter@swisspor.com
Roland Schatzmann	Technischer Service	056 678 99 43	christian.pix@swisspor.com
Marco Fleischli	Koordinator Höhensicherungen / Technischer Service	056 678 99 56	roland.schatzmann@swisspor.com
		056 678 99 57	marco.fleischli@swisspor.com
Andres Klausner	Zeichner Gefälledach & VIP Dämmung / Technischer Service	056 678 99 14	andres.klausner@swisspor.com

Unsere Auftragsabwicklung, Ihre Ansprechpartner*innen

Stefan Kretz	Leiter Auftragsabwicklung	056 678 99 09	bestellungen@swisspor.com
Alessia Matarazzo	Sachbearbeiterin Auftragsabwicklung	056 678 99 09	Verkaufsgebiet Mitte
Madeleine Müller	Stv. Leiterin Auftragsabwicklung	056 678 97 09	Verkaufsgebiet Mitte
Giuseppina Athman	Sachbearbeiterin Auftragsabwicklung	056 678 99 06	Verkaufsgebiet Ost
Donika Deda	Sachbearbeiterin Auftragsabwicklung	056 678 99 94	Verkaufsgebiet Ost
Arlind Krasniqi	Sachbearbeiter Auftragsabwicklung	056 678 97 06	Verkaufsgebiet Ost
		056 678 97 23	Verkaufsgebiet Ost

Für allgemeine Auskünfte senden Sie uns eine E-Mail auf: info@swisspor.com

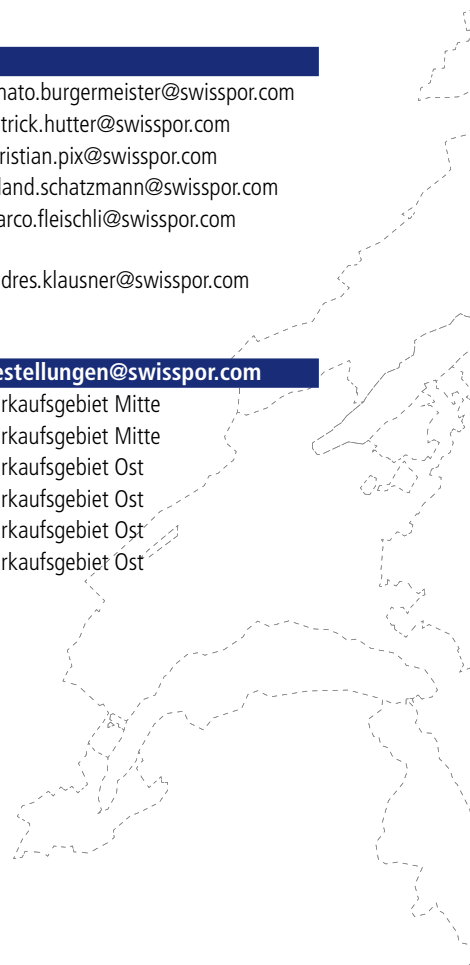

Unser Verkaufsgebiet Mitte, Ihre Ansprechpartner

Silvan Seewer

Verkauf / Beratung

079 218 11 28

silvan.seewer@swisspor.com

Roland Wächter

Verkaufsleiter Hochbau Gebiet Mitte

079 276 67 09

roland.waechter@swisspor.com

Christian Jost

Verkauf / Beratung

079 431 77 41

david.haeuptli@swisspor.com

Michael Schratte

Verkauf / Beratung

079 917 84 78

michael.schratter@swisspor.com

Marco Strebel

Verkauf / Beratung

079 622 30 65

marco.strebel@swisspor.com

Unser Verkaufsgebiet Ost, Ihre Ansprechpartner

Fabian Gyulai

Verkauf / Beratung

079 437 24 25

fabian.gyulai@swisspor.com

Oliver Tüscher

Verkauf / Beratung

079 924 38 22

oliver.tuescher@swisspor.com

Daniele Giordani

Verkauf / Beratung

079 788 35 08

daniele.giordani@swisspor.com

Florian Spörri

Verkauf / Beratung

079 565 59 92


florian.spoerri@swisspor.com

Dragan Kremenovic

Verkauf / Beratung

079 438 23 13

dragan.kremenovic@swisspor.com

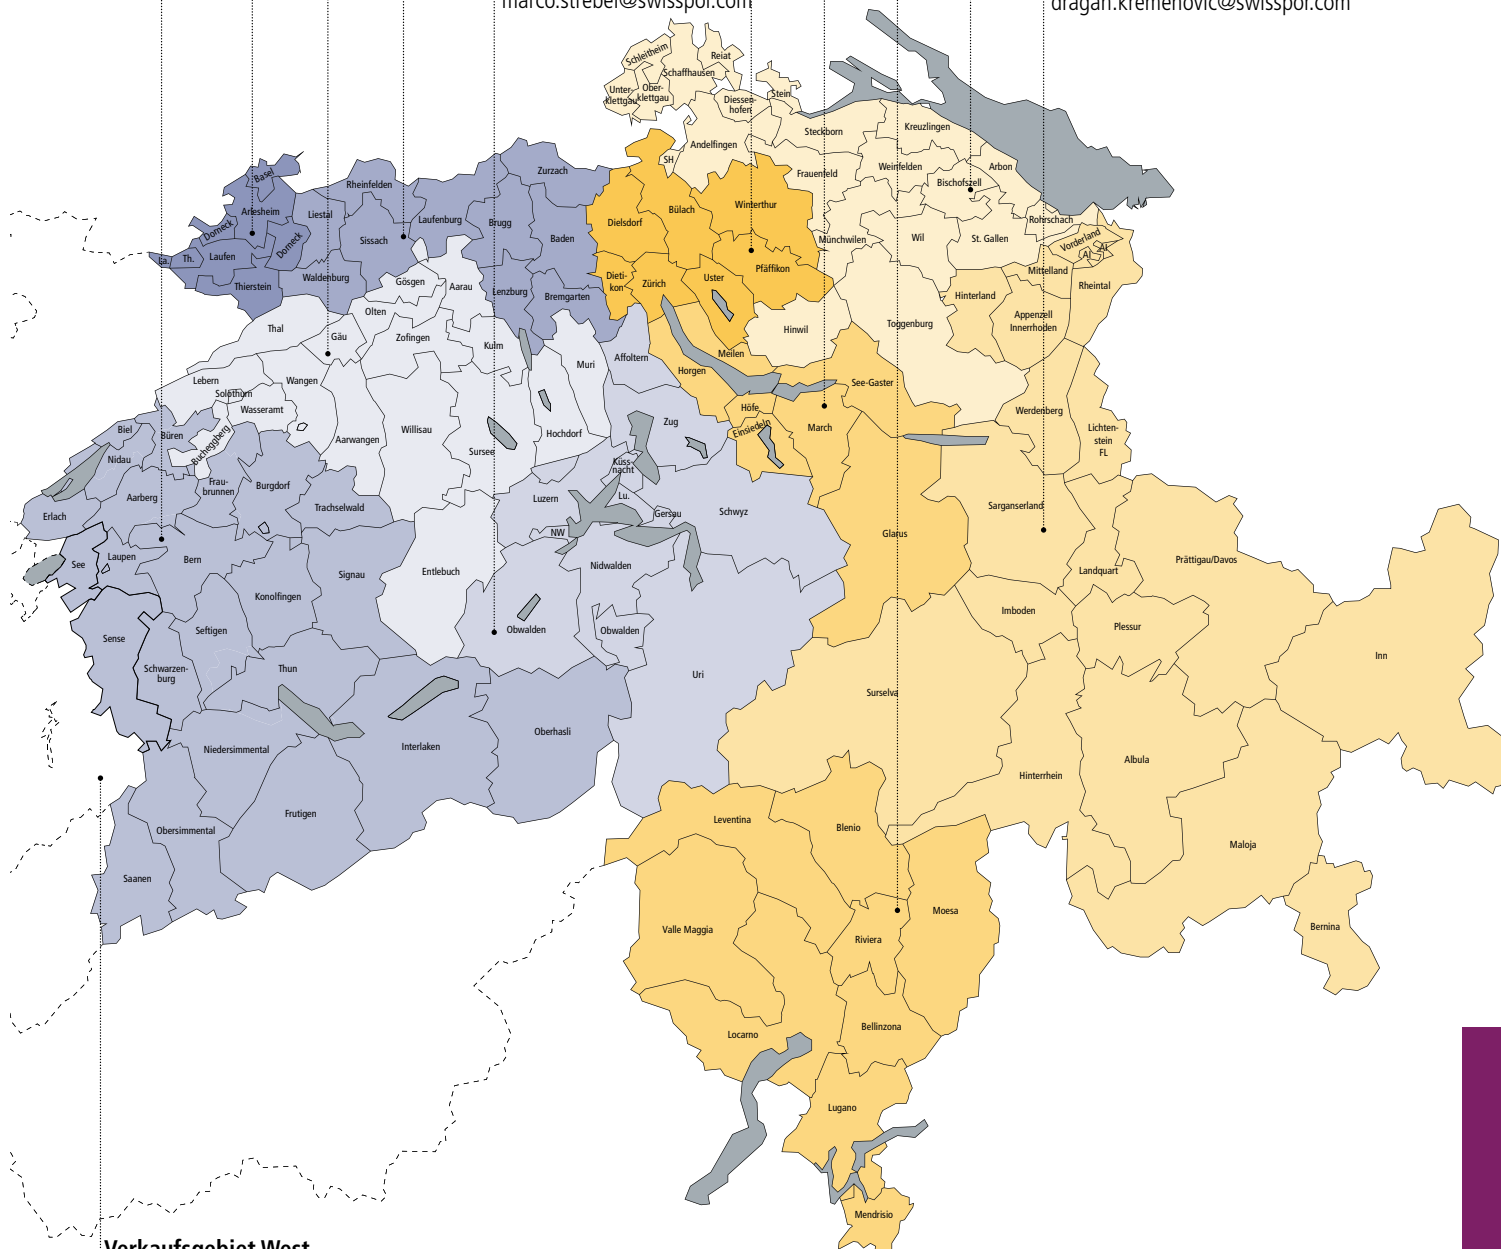

Verkaufsgebiet West

swisspor Romandie SA

Tel. 021 948 48 48

Unsere Objektleiter und Fachplaner Gebäudehülle liefern Ihnen zukunfts-fähige Systemlösungen – swisspor kann's!

Objektleiter

Bereits in der Konzept- und Planungsphase unterstützen die Objektleiter Sie als Architekt, Fachplaner oder Investor. Für die Bauteile Fussboden, Fassaden (VHF und WDVS), Flachdach und Steildach beraten wir Sie mit systemlösungsorientierten Konzepten und tragen von Anfang an zur optimalen Ausführung, Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit Ihres Bauvorhabens bei.



Andreas Waltherth

Teamleiter Objektleiter Hochbau
Region: AG Südwest / BE /
BL / BS / LU West / SO

079 310 73 98

andreas.waltherth@swisspor.com



Dominique Glaus

Objektleiter Hochbau
Region: AG Nordost / LU Ost / NW /
OW / SZ West / UR / ZG / ZH Nordwest

079 320 24 87

dominique.glaus@swisspor.com



Jan Müller

Objektleiter Hochbau
Region: AI / AR / FL / GL / GR /
SG / SH / SZ Ost / TG / TI / ZH Ost /
linkes und rechtes Zürichseeufer

079 437 78 99

jan.mueller@swisspor.com

Dienstleistungen

Komplettservice für Ihre Gebäudehülle – sorgenfrei von der Planung bis zur Ausführung.



Beratung

Vom technischen Detail bis zur Systemlösung.



Planungsgrundlagen

U-Wertberechnungen, Entwurfsplanungen, Retentionsberechnungen und vieles mehr.



Leistungsverzeichnisse

Erstellung von Leistungsverzeichnissen gemäss Normen und Richtlinien.



Bildungspartnerin

Fachkompetente Schulungen und Präsentationen für die Gebäudehülle.



Baustellensupport

Vor-Ort-Unterstützung für eine reibungslose Ausführung Ihrer Bauprojekte.



Hohes Service-Level-Agreement

Flächendeckendes Beraterteam mit schnellem Service- und Dienstleistungspaket.

Fachplaner Gebäudehülle

Unser Fachplaner ist Experte für die Ausführungsplanung und Gestaltung der Gebäudehülle und unterstützt Sie von der Konzeption bis zur Umsetzung – für die optimale Lösung Ihres Bauvorhabens.



1

Jürg Gerber

Teamleiter Fachplaner
Gebäudehülle / Devisieur

079 298 10 30

juerg.gerber@swisspor.com



2

Jürg Gerber

Fachplaner Gebäudehülle /
Devisieur

079 298 10 30

juerg.gerber@swisspor.com



3

Claudio Casetti

Fachplaner Gebäudehülle /
Devisieur

079 500 63 36

claudio.casetti@swisspor.com




4

Angelo Böni

Fachplaner Gebäudehülle /
Devisieur

079 545 09 66

angelo.boeni@swisspor.com

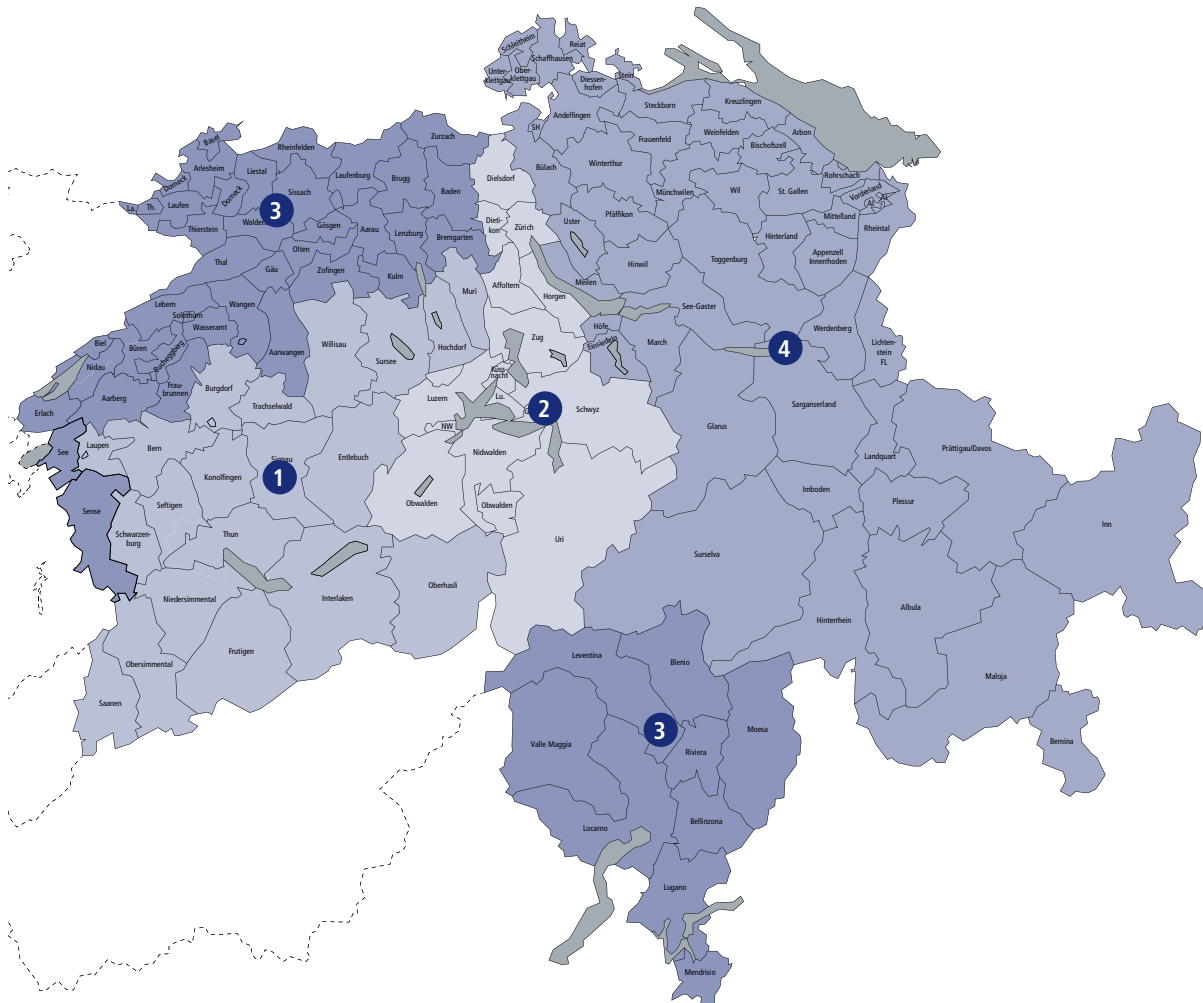

Born in the Alps



Beste CO₂-Äquivalenz nach KBOB mit
swissporBIKUTOP ECO



Höchste Sicherheit mit **swissporBIKUTOP**
Kaltselbstklebebahnen



Maximale Lebensdauer und Garantie mit
swissporBIKUTOP LL



Produziert in der Schweiz



swisspor AG

Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
info@swisspor.com
www.swisspor.ch

Verkauf

swisspor AG
Industriestrasse 559, CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 98
Bestellbüro bestellungen@swisspor.com
Preisfragen verkauf@swisspor.com

Technischer Support

swisspor AG
Industriestrasse 559
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com



Produkte und Leistungen der swisspor-Gruppe