




INSTRUCTIONS DE MONTAGE



CORDE D'ACCÈS EASY

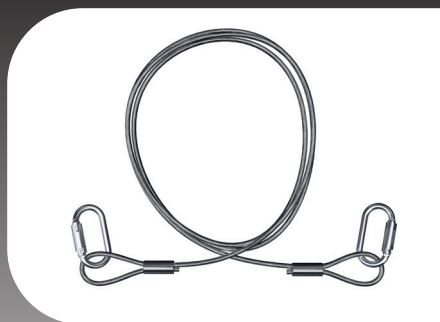

Instructions importantes pour le montage

La fixation au dispositif d'ancrage s'effectue toujours au moyen d'un mousqueton et doit être réalisée avec un harnais antichute conforme à la norme EN 361 ainsi qu'un absorbeur d'énergie avec longe de connexion (EN 355 et EN 354).

La corde d'accès swissporSAFSYS a été conçue pour assurer des personnes et ne doit pas être utilisée à d'autres fins. Ne jamais suspendre de charges non définies aux systèmes de sécurité.

La corde d'accès swissporSAFSYS doit être conçue, installée et utilisée de manière à empêcher toute chute par-delà le bord de toiture, lorsque l'équipement de protection individuelle est utilisé correctement (système de retenue).

Lors de l'utilisation comme système de sécurité en progression, la distance entre les points d'ancrage doit être inférieure à la distance par rapport au bord de toiture.

La corde d'accès swissporSAFSYS ne peut être utilisée que par une seule personne à la fois.

L'acier inoxydable ne doit pas entrer en contact avec des poussières de meulage ou des outils en acier car cela peut entraîner la formation de corrosion.

La corde d'accès swissporSAFSYS ne doit être installée que par du personnel qualifié ou des entreprises qualifiées.

La corde d'accès swissporSAFSYS est disponible dans les longueurs de 2 m, 2,5 m et 3 m.

Ce produit doit exclusivement être fixé sur des dispositifs d'ancrage testés et certifiés conformes aux normes EN 795 type A et type C ainsi qu'EN 17235, séries A et C. Il est impératif que la corde d'accès soit fixée exclusivement sur la tête d'ancrage swissporSAFSYS ou sur l'œillet swissporSAFSYS.

La corde d'accès swissporSAFSYS ne peut être utilisée qu'en combinaison avec les systèmes de sécurité de toiture swissporSAFSYS (composants liés au système).

Le montage doit faire l'objet d'une vérification appropriée, par exemple par calcul et par contrôle.

L'aptitude du matériau des éléments de fixation doit être garantie.

Avant le montage, le support de fixation doit impérativement être contrôlé quant à son aptitude à recevoir l'installation, et le monteur doit s'assurer qu'il est capable de résister aux charges prévues.

En cas de doute ou de manque de connaissance concernant la capacité portante du support, les produits swissporSAFSYS ne doivent ni être montés ni utilisés; en cas de doute, il convient de faire appel à un ingénieur.

Toute garantie concernant l'étanchéité des produits swissporSAFSYS est en principe exclue. Ceux-ci doivent être étanchés conformément aux règles de l'art et à l'état de la technique.

Toute garantie est exclue pour le revêtement par thermolaquage.

L'utilisateur doit impérativement vérifier la conformité et la correcte exécution du montage !

Ces instructions de montage et les étage de travail doivent être respectées sans faute !

Il est essentiel de lire et de suivre attentivement les règles de sécurité et les directives générales avant d'installer les crochets de toit de sécurité swissporSAFSYS.



Les instructions à suivre sont indiquées de façon schématique et expliquées par écrit.

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service technique :

swisspor Romandie SA

Chemin du Bugnon 100,1 618 Châtel-St-Denis

Tél. +41 21 948 48 48, mail : romandie@swisspor.com, www.swisspor.ch

CORDE D'ACCÈS EASY

1) Produit

1x
Corde



Disponible dans les longueurs
de 2 m, 2,5 m et 3 m.

1x
Plaque à oeillet



4x



Selon le support, utiliser les moyens de fixation appropriés.

2) Outils nécessaires




Pince à riveter manuelle

CORDE D'ACCÈS EASY

3) Montage sur toiture plate

Etape 1 :

Accrocher une extrémité de la corde à l'aide d'un mousqueton à l'œillet / à l'anneau de l'ancrage. Sécuriser correctement le mousqueton.

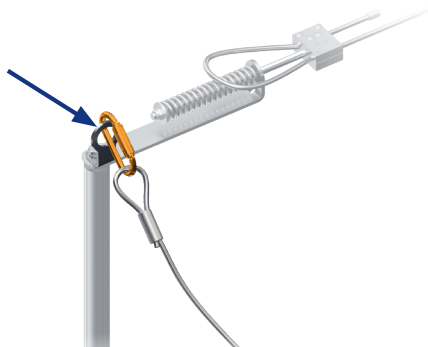

Etape 2 a :

La plaque à œillet doit être montée avec les moyens de fixation appropriés en fonction du support. La plaque à œillet est exclusivement destinée à l'accrochage du mousqueton; aucune autre charge ne doit y être appliquée. Le mousqueton doit être sécurisé conformément aux règles de l'art.




ACROTÈRE ATTIKA

Recommandation : toutes les autres étapes relatives aux systèmes de sécurité de toiture swissporSAFSYS doivent être consultées dans la notice de montage correspondante.

Etape 2 b :

Il incombe au propriétaire du bâtiment de veiller lui-même à ce que la seconde extrémité soit fixée dans une position sur la toiture afin d'empêcher le libre déplacement de la corde d'accès ainsi que les éventuels bruits ou dommages qui pourraient en résulter.

Montage

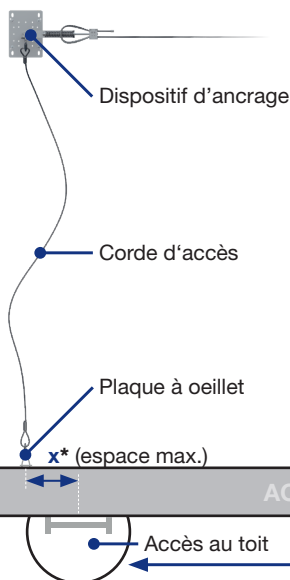

Recommandation !

La longueur de la corde doit être choisie de manière à ce que l'utilisateur ne puisse pas se blesser et qu'il n'y ait aucun risque de chute.

*espace max.

La distance doit être choisie de manière à ce que le mousqueton puisse être atteint à la main depuis l'accès au toit. Respecter les prescriptions spécifiques à chaque pays !

ACROTÈRE ATTIKA

Après avoir atteint le sommet de l'échelle, l'utilisateur doit pouvoir se connecter directement à son système personnel en décrochant le mousqueton de la plaque à œillet.