

swissporGREENROOF Cadre de rétention UNIT SIDE

Description produit

Cadre de rétention pour sortie latérale, fabriqué spécifiquement selon les indications du planificateur. Les eaux pluviales recueillies peuvent être retenues de manière contrôlée et évacuées de façon régulée.

Caractéristiques du produit

- ✓ Montage simple
- ✓ A coller sur une entrée d'eau de toit existante
- ✓ Fabrication spécifique selon les indications du planificateur
- ✓ Couvercle amovible manuellement
- ✓ Avec fonction de trop-plein en acier inoxydable de haute qualité

Applications


Fonction et application

- ✓ Cadre de rétention avec régulation d'entrée fabriquée spécifiquement selon l'objet, pour un écoulement d'eau retardé dans le temps.

Élément de construction et utilisation

Toitures plates :

- ✓ Toitures avec rétention

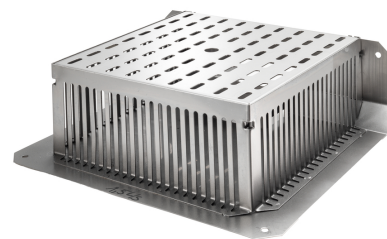

Longueur	400 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	120 mm

Informations

Fabrication

Fabrication spécifique à l'objet sur la base du formulaire de commande pour cadres de rétention