

swisspor BIKUTOP Heidi BF

Produktbeschreibung


Die swissporBIKUTOP Heidi BF ist eine mehrlagige, flexible Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn mit wärmereflektierender Oberfläche und Spinnvlieskaschierung. Sie dient als Feuchtigkeits- und Dampfsperre und ist radondicht. Dank zweiseitig versetztem Klebestreifen kann sie direkt verklebt werden; ohne Klebestreifen wird sie als Mauerwerkssperrbahn verwendet.

Produkteigenschaften

- ✓ Mehrlagig und wärmereflektierend
- ✓ Radondicht
- ✓ Weich und flexibel
- ✓ Mit Spinnvlies kaschiert
- ✓ Zweiseitiger, versetzter Klebestreifen
- ✓ Geprüft nach DIN EN 13967 (Feuchtigkeitssperre/Dampfsperre)
- ✓ Geprüft nach DIN EN 14909 (Mauerwerkssperrbahn)

Anwendungen

- ✓ Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte
- ✓ Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel
- ✓ Einsatz im Sockelbereich (L- und Z-Isolierung)
- ✓ Verwendung als Mauerwerkssperrbahn ohne Klebestreifen

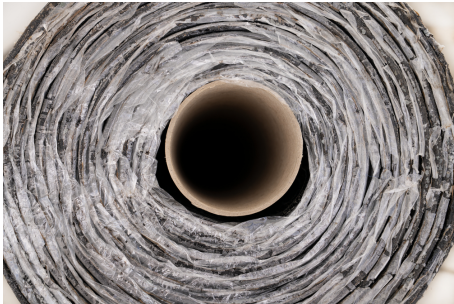

Format	1,50 x 50 m (± 10%)
VE	Rolle: 1,5x50 m 75 m ² Palette: 2100 m ² (22 Rollen)

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Geradheit		DIN EN 1848-1	mm/10m	Bestanden
Wasserdichtheit Verfahren A		DIN EN 1928		Bestanden
Wasserdichtheit Verfahren B		DIN EN 1928		Bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit		EN 1931		≥ 1500
Brandverfahren		DIN EN 13501-1		Klasse E
Zug-Dehnungsverhalten Dehnung bei Höchstzugkraft		DIN EN 12311-1	%	≥ 600
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft		DIN EN 12311-1	N/50 mm	≥ 30
Widerstand gegen stoßartige Belastung		DIN EN 12691	mm	Verfahren A: 450 mm, Verfahren B: 150 mm
Widerstand gegen statische Belastung		DIN EN 12730	kg	20 Kg