

swisspor Randstreifen ROC F

Produktbeschreibung


Randstreifen aus 13 mm nicht brennbarer Steinwolle WLG 035 mit aufgenähtem PE Folienflansch.

Produkteigenschaften

Nichtbrennbare Randstreifen in 13 mm Stärke, aus Steinwolle WLG 035, für die seitliche Schallentkopplung von schwimmenden Estrichkonstruktionen, aufgehenden Bauteilen z.B. Türzargen, sowie für die sichere Schallentkopplung leichter Ständerwände. Randstreifen mit Folienflansch zum Schutz gegen Feuchtigkeit des Estrichanmachwasser. Ohne Folienflansch zum Einsatz bei Trockenbausystemen.

Anwendungen

- ✓ Zur normgerechten Bauteiltrennung
- ✓ Zur Herstellung von Randfugen für alle schwimmend verlegte Estriche nach DIN 18560 und DIN EN 1264.
- ✓ Für die seitliche Schallenentkopplung von schwimmenden Estrichkonstruktionen, aufgehenden Bauteilen z.B. Türzargen, sowie für die sichere Schallentkopplung leichter Ständerwände.

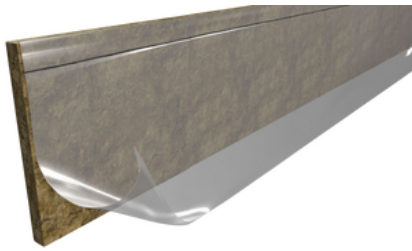

Format :	1200 x 150 x 13 mm
VE :	30 Stück

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit 90%-Fraktilwert	$\lambda_{10,dry,90/90}$	EAD 040635-00-1201, Anh. A	W/(m·K)	0,035 W / (m k)
Zusammendrückbarkeit c	CP	DIN EN 13162	mm	3
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse	≥ 1000