

swisspor FALT EPS 2FIX 035 DES sg

Produktbeschreibung

Verlegefertige Faltplatte aus expandierten Polystyrolschaum (EPS), die mit einer reißfesten und Estrichanmachwasserdichten Kunstfaser-Deckschicht kaschiert sind. Ein aufgedrucktes Verlegeraster (VA 50 mm und Vielfache) vereinfacht sowohl das Zuschneiden der Dämmung als auch das Verlegen des Rohrs.


Eine Folienüberlappung an einer Seite von ca. 3 cm ermöglicht eine optimale Fugenabdichtung gegen Estrichanmachwasser.

Produkteigenschaften

Geeignet für die Rohrbefestigung mittels Tackernadel und für swisspor Rohre mit

Klettummantelung. Der Einsatz der Faltplatte erstreckt sich auf fast alle

Anwendungsfälle der Flächenheizung.

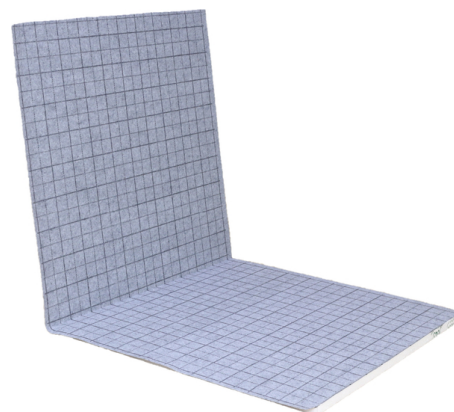

Dicke	30-40 mm
VE:	30 mm / 10m ² 40 mm / 8 m ²

Anwendungen

- ✓ unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten
- ✓ nach DIN 4108- Teil 10

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	DIN EN 4108-4	W/(m·K)	035
Dynamische Steifigkeit		DIN EN 13163-2	MN/m ³	≤ 30
Trittschallverbesserungsmass			dB	26