


swisspor ROCK+ 30-3 DES sm

Produktbeschreibung

Verlegefertige Wärme- und Trittschalldämmplatte für Gebäude aus druckfester, nicht brennbarer Mineralwolle DES sm nach DIN EN 13162, als Verbundplatte mit einem reißfesten Seidengewebe nach DIN 18560 und DIN EN 1264 mit aufgedrucktem Verlegeraster VA 50 mm und Vielfaches und zweiseitiger Folienüberlappung zur Erstellung einer normgerechten Flächenheizung der Bauart A unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten.

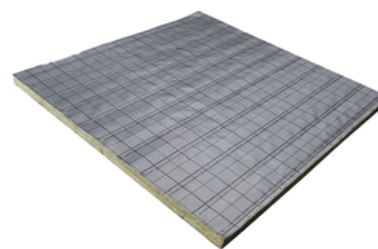

Produkteigenschaften

- ✓ Zweiseitige Folienüberlappung ca. 30/80 mm für normgerechte Verlegung
- ✓ Geeignet für Tacker- und Verlegeschiene

Anwendungen

- ✓ für den Einsatz bei Nutzungen mit mittleren Flächen- und Einzellasten gemäß DIN 18560-2 (bis maximal 5,0 kN/m² und bis maximal 4,0 kN) geeignet
- ✓ Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberhalb) unter Estrich mit Schallschutzanforderungen, sm – mittlere Zusammendrückbarkeit

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dynamische Steifigkeit		DIN EN 13163-2	MN/m ³	19
Trittschallverbesserungsmass			dB	bis 28