

swisspor ROLL EPS DEO sg 032

Produktbeschreibung


Verlegefertige Wärme- und Trittschalldämmrolle aus Polystyrolschaum EPS 032 DES sg nach DIN EN 13163 zum Einsatz unter Estrichen. Zur Erstellung einer normgerechten Flächenheizung nach DIN 18560 und DIN EN 1264 unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten.

Produkteigenschaften

Mit einer reißfesten und wasserdichten Gewebeverbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster 50 mm und Vielfaches und einseitiger Folienüberlappung von ca. 30 mm. Geeignet für die Rohrbefestigung mittels Tackernadeln, Verlegeschiene und Gittermattensystemen. Die Gewebeverbundfolie erfüllt die Anforderungen nach DIN 18560.

Anwendungen

- ✓ zum Einsatz unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten
- ✓ Optional auch mit klebeaktiven Haftstreifen lieferbar
- ✓ max. Verkehrslast $\leq 5 \text{ kPa}$
- ✓ Trittschallverbesserungsmaß 28 dB
- ✓ Dynamische Steifigkeit $\leq 20 \text{ MN / m}^3$

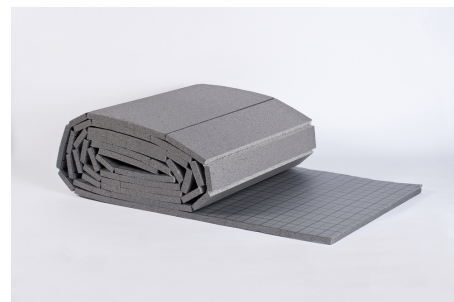

Rollenmaß	1.000 x 10.000 x 30 mm
VE	PE Beutel: 1 x 10 m ²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
---------	--------	------	---------	------