


swissporROCK+ 20-2 DES sg

Produktbeschreibung

Verlegefertige Wärme- und Trittschalldämmplatte für Gebäude aus druckfester, nicht brennbarer Mineralwolle DES sg nach DIN EN 13162, als Verbundplatte mit einem reißfesten Seidengewebe nach DIN 18560 und DIN EN 1264 mit aufgedrucktem Verlegeraster VA 50 mm und Vielfaches und zweiseitiger Folienüberlappung von 30/80 mm.

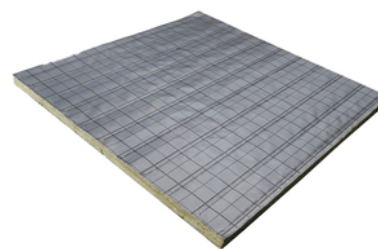

Produkteigenschaften

- ✓ Verlegefertige Wärme- und Trittschalldämmplatte aus nicht brennbarer Mineralwolle
- ✓ Geeignet für Flächenheizungen der Bauart A
- ✓ Rohrbefestigung mit Tackernadel oder Verlegeschiene
- ✓ Trittschallverbesserungsmaß bis 22 dB
- ✓ Brandverhalten A1

Dicke	20 mm
Format	1000 x 1000 mm x 20 mm

Anwendungen

- ✓ Zur Erstellung einer normgerechten Flächenheizung nach DIN 18560 und DIN EN 1264 unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten
- ✓ nach DIN 4108- Teil 10

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dynamische Steifigkeit		DIN EN 13163-2	MN/m ³	≤ 48