

swisspor LVS GF 2x10

Produktbeschreibung


Verlegefertige „Ein-Mann“ Trocken-Estrichelement aus 20 mm Gipsfaser mit 50 mm Stufenfalz.
Das Element besteht aus zwei mit Kleber und Schussklammern zusammengefügt 10 mm dicken Gipsfaserplatten aus deutscher Produktion zur Bildung einer tragfähigen Lastverteilschicht auf swisspor Trockenbau-Flächenheizungs-Systemen der Bauart B. Je nach gewähltem Flächenheizungs-System und vorhandenem Bodenaufbau sind Punkt und Flächenlasten bis zu 2 KN realisierbar.

Produkteigenschaften

- ✓ Gewicht: ca. 17,2 kg
- ✓ Brandschutz F 30

Anwendungen

- ✓ (Anwendungsbereich A1- A3; B1 gemäß DIN 1991-1-1) so können weiche Oberböden, Parkett oder auch Fliesen und Naturstein zum Einsatz kommen.

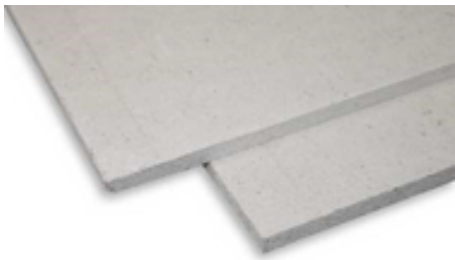

Format	1.200 x 600 mm
VE	40 Stck. / 28,8m ²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse	A2