


swisspor FLAT KLETT

Produktbeschreibung

Dünnschichtiges Klett-System für Flächenheizung als Sonderkonstruktion mit dünnenschichtigen Estrichen oder zur Erstellung von Flächenheizung / Flächenkühlung. Das Systemelement besteht aus einer nur 2 mm dünnen Kunstfaser-Deckschicht mit einer hohen Klettwirkung bei Verwendung von Klettrohren. Der rückseitig aufgebrachte Kleber ermöglicht die Fixierung auf ebenen Flächen ohne weitere Hilfsmittel. (Eine dem Untergrund entsprechende Grundierung ist aufzutragen.)

Verlegeraster 50 mm und Vielfaches.

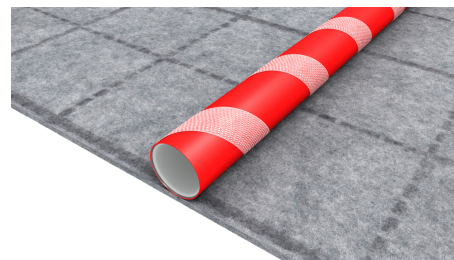

Rollenmaß ca. 1050 x 20000 x 2 mm

Produkteigenschaften

- ✓ Selbstklebende Rückseite
- ✓ Hohe Klettwirkung
- ✓ Extrem niedrige Aufbauhöhe
- ✓ schnelle und einfache Montage
- ✓ Frei wählbare Rohabstände
- ✓ Farbe grau mit schwarzem Raster

Anwendungen

- ✓ auf bauseits verlegter Dämmung, Altestrichen, keramischen Bodenbelägen, Holzböden oder ebenen und glatten Betondecken

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Rollenlänge			m	1.050 x 20.000 x 2 mm
Schmelzpunkt		DIN 4102-17	°C	> 110 °C