

swisspor FLAT KLETT dB

Produktbeschreibung


Verlegefertige Klett-Rolle mit unterkaschierter Trittschalldämmung zur Aufnahme von Klettrohren.

Produkteigenschaften

- ✓ Bis zu 28 dB Trittschallverbesserung
- ✓ Aufbauhöhe ab 50 mm möglich
- ✓ Ideal für die Renovierung
- ✓ Verkürzte Montagezeiten
- ✓ Rohrabstand frei wählbar

Anwendungen

- ✓ zum Auslegen auf Holzböden, Altestrichen, Fliesenbelag oder ebenen und glatten Betondecken, sowie Ausgleichschüttungen oder Dämmung

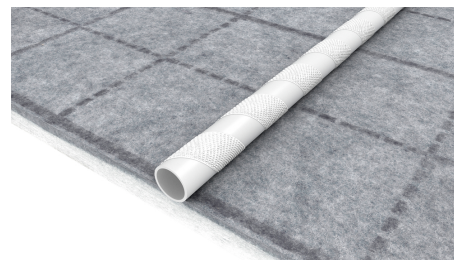

Rollenmaß 8000 x 1300 x 10 mm
