


swisspor Randstreifen ROC

Produkteigenschaften

- ✓ Nicht brennbarer Randstreifen aus druckfester Mineralwolle
- ✓ Dieser Randdämmstreifen ist im Auslieferungszustand nicht für den Einsatz von zementären Estrichen nach DIN 18560 oder Fließspachtelmassen geeignet.

Anwendungen

- ✓ Zum Einsatz bei Trockenbausystemen

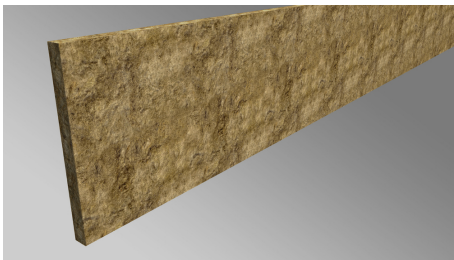

Format: 1000 mm x 13 mm x 120 mm
VE: 30 m / Karton

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit 90%-Fraktilwert	$\lambda_{10,dry,90/90}$	EAD 040635-00-1201, Anh. A	W/(m·K)	0,035 W / (m K)
Zusammendrückbarkeit c	CP	DIN EN 13162	mm	3 mm / CP3
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse	A nicht brennbar