


swisspor Randstreifen ROC+

Produkteigenschaften

- ✓ Nicht brennbarer Randstreifen aus druckfester Mineralwolle
- ✓ Schutz der Dämmung gegen Estrichanmachwasser
- ✓ Ohne Folienflansch zum Einsatz bei Trockenbausystemen

Anwendungen

- ✓ Zur normgerechten Bauteiltrennung
- ✓ Zur Herstellung von Randfugen für alle schwimmend verlegte Estriche nach DIN 18560 und DIN EN 1264.
- ✓ Für die seitliche Schallentkopplung von schwimmenden Estrichkonstruktionen, aufgehenden Bauteilen z.B. Türzargen, sowie für die sichere Schallentkopplung leichter Ständerwände

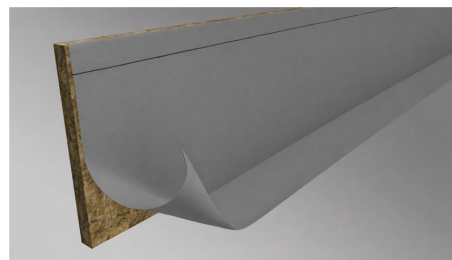

Format: 1200 x 13 x 150 mm

VE: 30 m / Karton

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit 90%-Fraktilwert	$\lambda_{10,dry,90/90}$	EAD 040635-00-1201, Anh. A	W/(m·K)	0,035 W / (m k)
Zusammendrückbarkeit c	CP	DIN EN 13162	mm	3 mm / CP3
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse	A nicht brennbar Schmelzpunkt $\geq 1000^{\circ}\text{C}$