swissporEPS 035 DAA dm

Produktbeschreibung

swissporEPS Flachdachdämmplatten aus expandiertem Polystyrol sind Hartschaumplatten mit oder ohne Stufenfalz für die Wärmedämmung flacher und geneigter Dächer unter Dachabdichtungen. **swisspor Gefälledämmplatten** sind keilig geschnittene Hartschaumplatten mit einer Gefällegebung von mind. 2% zur Wärmedämmung von Flachdächern. Wir fertigen sie individuell nach vom Kunden vorliegender Zeichnung und bestätigter Stückliste.

Qualität

EPS 035 DAA dm


Anwendungsgebiet nach DIN 4108-Teil 10

DAA Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung

dm mittlere Druckbelastbarkeit

Hinweis:

Die swissporEPS Dämmplatten sind vor Witterungseinflüssen, mechanischer Beschädigung und ultravioletter Strahlung (Sonne) zu schützen. Eine kurzzeitige Lagerung der Dämmstoffplatten im Außenbereich ist unbedenklich.

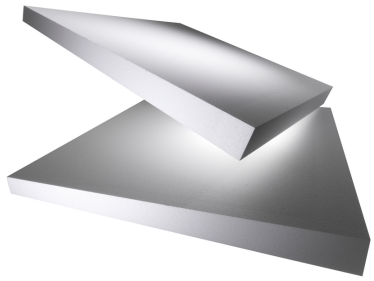

Gefälleplatten	Plattenformat 1000 x 1000 mm (1,0m^2)
Flachdach-platten	Plattenformat 1000 x 1000 mm (1m^2) Deckmaß bei Stufenfalz: 980 x 980 mm (0,96 m^2)
Flachdach-platten	Plattenformat 2000 x 1000 mm (2m^2) , stumpf

Produkteigenschaften

CE-Kennzeichnungsschlüssel

dm 035 EPS EN 13163 – L - W -T - S - P - CS100 – BS150 – DS5 – DLT5

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	DIN EN 4108-4	**W/(m·K)**	**0,035**
Brandverhalten		DIN EN 13501-1		**E**
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	DIN EN 826	**kPa**	**≥ 100**
Dauerdruckbeanspruchung bei ≤ 2% Stauchung	σ_c	DIN EN 1606	**kPa**	**30**

Hinweise

Gefälleplatten	Fertigung nach vom Kunden vorliegender Zeichnung und bestätigter Stückliste. Weiterhin lieferbar: Grat-,Kehlplatten und Attika-Keile.
Umweltverträglichkeit	chemisch und biologisch neutral – 100 % frei von FCKW, HFCKW, HFKW, HBCD; hergestellt mit Flammschutzmittel Polymer FR

swisspor Deutschland GmbH
Kreisstraße 34 c
DE-06493 Dankerode
info.de@swisspor.com
+49 39484 712-0

Verkauf
+49 39484 712-0
verkauf.swisspor.de@swisspor.com

Erstellt 2025-10-15