
swisspor DRY GF 25-16 Umlenkelement

Produktbeschreibung

Die Estrichelemente swisspor DRY GF 25-16 Umlenkelement aus Gipsfaser sind Systembestandteil der swisspor DRY Fußbodenheizung GF. Sie fungieren zusammen mit der swisspor Vergussmasse Universal als lastverteilende Schicht und bieten die Möglichkeit zur variablen Verlegung des Heizrohres PE-RT 16 × 2,0 mm in der integrierten Rohrnut. Die Verlegung erfolgt schwimmend auf Dämmung oder auf festem Untergrund.

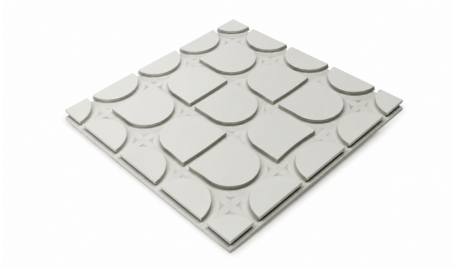

Format	600 x 600 mm
Gewicht	ca. 8,9 kg/Element

Produkteigenschaften

- Verlegung mit Nut-Feder ohne Verschrauben
- Lastverteilschicht zusammen mit der swisspor Vergussmasse Universal
- Fix-Führung zur sicheren Aufnahme des 16 mm Heizrohres
- Für Feuchträume geeignet (Wassereinwirkungsklassen W0-I &W1-I)
- Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Plattenmaterial
- Extrem hohe Passgenauigkeit der einzelnen Platten bei der Verlegung

Anwendungen

- Neubauten als auch für Sanierungen und Modernisierungen
- robuste Systemkonstruktionen
- vergleichsweise leichte Bauweisen und eine effiziente Wärmeverteilungen

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dicke	d	EN 823	**mm**	**25**
Rohdichte			**[kg/m^3]**	**ca. 1.250**
Brandverfahren		DIN EN 13501-1		**A1**

swisspor Deutschland GmbH
Kreisstraße 34 c
DE-06493 Dankerode
info.de@swisspor.com
+49 39484 712-0

Verkauf
+49 39484 712-0
verkauf.swisspor.de@swisspor.com

Erstellt 2026-10-29