TETTO Kombi Alu/MF

Produktbeschreibung

Polyurethanplatte beidseitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Unterseitig mit einer 30 mm dicken Mineralfaserplatte versehen. Zusätzliche Schalldämmung. Ohne Unterdachfolie. Umlaufend Nut und Kamm.
Parallel zur Traufe von unten nach oben versetzt verlegen.

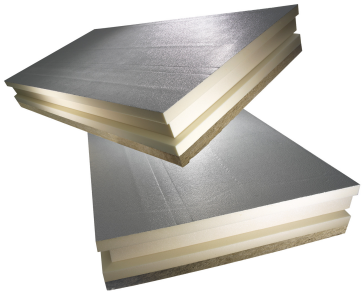

Nutzmass	2350 x 1000 mm
Dicke	80+30 - 200+30 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**0.022 (TETTO Alu) 0.035 (Mineralwolle)**
Spezifische Wärmekapazität	c		**Wh/(kg·K)**	**0.39 (TETTO Alu) 0.23 (Mineralwolle)**
Brandverhalten		EN 13501-1		**E (TETTO Alu) A1 (Mineralwolle)**
Brandverhaltensgruppe		VKF		**RF3 (cr) (TETTO Alu) RF1 (Mineralwolle)**
Dichte			**kg/m³**	**~ 30**
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		**~dicht (TETTO Alu) ~1 (Mineralwolle)**
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	**kPa**	**≥ 100 (TETTO Alu) ✓ (Mineralwolle)**
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	EN 1606	**kPa**	**20 (TETTO Alu) ✓ (Mineralwolle)**
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			**°C**	**90**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98
technik@swisspor.com

Erstellt 2024-01-05