

EPS Sockeldämmplatte blau

Produktbeschreibung

Blau hydrophobierte EPS-Hartschaumdämmplatte. Geeignet als Aussenwärmedämmung von erdberührten Aussenwänden.

Produkteigenschaften

- ✓ Gute Dämmleistung
- ✓ Hohe Feuchteunempfindlichkeit
- ✓ Einfache Verarbeitbarkeit
- ✓ Beständig gegen Huminsäure
- ✓ Geschlossener Stoffkreislauf

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Wärmedämmung im Sockelbereich für verputzte Aussenwärmedämmung


Bauteil und Nutzung

Aussenwand verputzt:

- ✓ Sockeldämmung im Terrainübergang, verputzte Aussenwärmedämmung nach Vorgaben Systemanbieter

Keine Empfehlung

- ✗ Perimeterdämmung, Einbautiefe > 3 m
- ✗ Drückendes Wasser
- ✗ Sockeldämmung verputzt, Einbauhöhe über Terrain > 25 cm

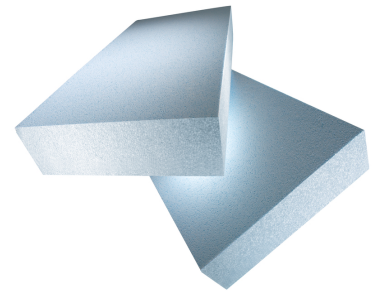

Format	1000 x 500 mm
Dicke	20 - 320 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.033
Spezifische Wärmekapazität	c		Wh/(kg·K)	0.39
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 150
Wasseraufnahme bei langfristigem Eintauchen	W_{lt}	EN 12087	kg/m ²	≤ 3
Wasseraufnahme durch Diffusion	W_{dV}	EN 12088	Vol. -%	≤ 5
max. Einbautiefe (kein drückendes Wasser)			m	3
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		~ 70
Dichte			kg/m ³	~ 25
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	75

Hinweise

Verkauf- und Beratungshinweise

Verputzte Aussenwärmedämmsysteme mit swisspor Fassadendämmplatten werden über Systemanbieter beraten und verkauft.



swisspor AG
 Bahnhofstr. 50
 CH-6312 Steinhausen
 info@swisspor.ch
 Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
 Tel. +41 56 678 98 98
 verkauf@swisspor.ch
 bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
 Tel. +41 56 678 98 00
 technik@swisspor.com

EPS Sockeldämmplatte blau

Hinweis

Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.
