LAMBDA Vento

Produktbeschreibung

Das einfach, sicher, schnell und praktisch wärmebrückenfrei zu verarbeitende System überzeugt mit sehr gutem λ_D-Wert von nur 0,031 W/(m·K). Damit werden hinterlüftete Fassaden schlank und platzsparend. Die sehr gute Bilanz bezüglich „grauer Energie“ und ein funktionierendes Recycling-System unterstreicht den ökologischen Charakter.
Vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Feuchtigkeit schützen. Für das Abdecken sind durchsichtige oder dunkle Folien zu vermeiden.

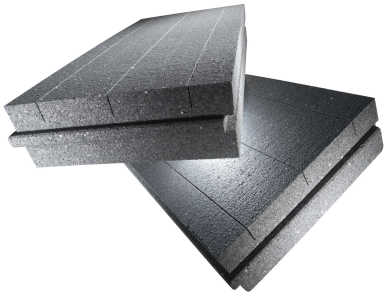

Nutzmass	980 x 480 mm 980 x 960 mm (Grossformat) umlaufend mit Nut und Kamm
Dicke	60 - 320 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	279	**0.031**	**W/(m·K)**
Spezifische Wärmekapazität	c		**0.39**	**Wh/(kg·K)**
Brandverhalten		13501-1	**E**	
Brandverhaltensgruppe		VKF	**RF3 (cr)**	
Dichte			**~ 15**	**kg/m³**
Diffusionswiderstandszahl	μ	12086	**~ 30**	
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			**75**	**°C**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-03-22