


# PIR Brandriegel mit Flammbrecher

## Produktbeschreibung

Brandriegel aus Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Vlies Kaschierung. Mit Promaseal-PL beschichtetem Einlageblech als Flammbrecher.

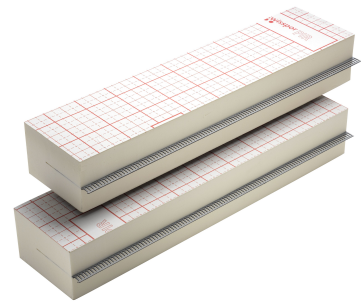

<b>Format</b>	1000 x 160 mm
<b>Dicke</b>	80 - 220 mm

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	279	<b>0.025</b>	<b>W/(m·K)</b>
Spezifische Wärmekapazität	c		<b>0.39</b>	<b>Wh/(kg·K)</b>
Brandverhalten		13501-1	<b>E</b>	
Brandverhaltensgruppe		VKF	<b>RF3 (cr)</b>	
Dichte			<b>~ 30</b>	<b>kg/m<sup>3</sup></b>
Diffusionswiderstandszahl	$\mu$	12086	<b>120 - 40</b>	
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			<b>90</b>	<b>°C</b>