PIR Vento

Produktbeschreibung

Passivhäuser und Bauten nach Minergie-Standard benötigen immer dickere Dämmstärken. swissporPIR Vento ist die neuste Entwicklung für die hinterlüftete Fassade. Mit dickenabhängigen λ-Werten zwischen 0.0254 – 0.0233 W/(m·K) kann die Dämmplatte noch schlanker und platzsparender eingesetzt werden.

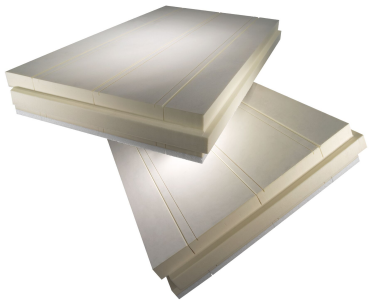

Nutzmass	980 x 580 mm, umlaufend mit Nut und Kamm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert	λ	279	**dickenabhängig zwischen 0.0254 und 0.0233**	**W/(m·K)**
Spezifische Wärmekapazität	c		**0.39**	**Wh/(kg·K)**
Brandverhalten Klassifizierung nach VKF		VKF	**5.3**	**BKZ**
Brandverhaltensgruppe		VKF	**RF2**	
Dichte			**~30**	**kg/m^3**
Diffusionswiderstandszahl	μ	12086	**120 - 40**	
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			**90**	**°C**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-03-22