EPS 15 Fassade

Produktbeschreibung

Weisse swissporEPS Fassadenplatten sind die Klassiker im Fassadenbau. Die hohe Haftfestigkeit von EPS ist ein wesentlicher Produktevorteil der sich seit Jahrzehnten bewährt hat. Verarbeiter schätzen die leichte Handhabung auf der Baustelle. swissporEPS ist sehr leicht und lässt sich schnell, einfach und präzise zuschneiden. Zudem ist der Dämmstoff sehr hautfreundlich.
In den Dämmstärken von 160 – 400mm können die swissporEPS 15 Fassade auf Wunsch mit einer intelligenten Plattenrandlösung Progress ausgerüstet werden. Mit diesem innovativen Detail wird eine fugenlose Verarbeitung bei dicken Dämmstärken und bei nicht ganz perfekten Fassadenoberflächen wesentlich erleichtert.
Verputzte Aussenwärmedämmsysteme mit swisspor Fassadenplatten werden über Systemanbieter beraten und verkauft.

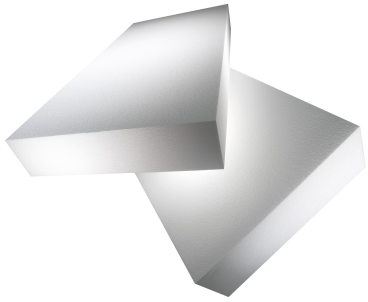

Format	1000 x 500 mm
Dicke	20 - 400 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	279	**0.038**	**W/(m·K)**
Spezifische Wärmekapazität	c		**0.39**	**Wh/(kg·K)**
Brandverhalten		13501-1	**E**	
Brandverhaltensgruppe		VKF	**RF3 (cr)**	
Dichte			**~ 15**	**kg/m³**
Diffusionswiderstandszahl	μ	12086	**~ 40**	
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	σ_{mt}	1607	**≥ 100**	**kPa**
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			**75**	**°C**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-03-22