EPS 15 Blocs bruts

Description produit

Ces blocs bruts de grandes dimensions en EPS 15 ont un faible poids permettant un remplissage rapide et facile. Du fait du faible poids des blocs bruts, aucune machine lourde n'est nécessaire. Faible affaissement, imputrescible et résistant à l'acide humique.

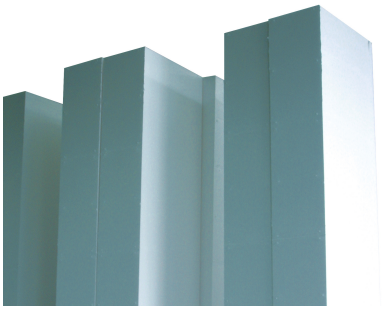

Caractéristiques du produit

- Travaux de remblai pour:
  - parkings souterrains (réduction de poids)
  - réaménagement de terrain
  - terrassement
- Coffrage perdu

Format Dimensions sur demande

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**0.038**
Capacité thermique spécifique	c		**Wh/(kg·K)**	**0.39**
Groupe de comportement au feu		AEAI		**RF3 (cr)**
Masse volumique apparente			**kg/m³**	**~ 15**
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		**~ 40**
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	EN 826	**kPa**	**≥ 60**
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	EN 1606	**kPa**	**12**
Température limite max. sans charge			**°C**	**75**

Informations

Consignes d'utilisation Ne convient pas pour une isolation thermique extérieure crépie

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
cdc@swisspor.com

Créé 2023-06-13