


LAMBDA White Mono 031

Descrizione del prodotto

Pannello in schiuma rigida di EPS additivato con grafite, calibrato su un lato, con strato di copertura esterno in EPS bianco. Isolamento termico per sistemi d'isolamento della parete esterna intonacata VAWD e ulteriori applicazioni.

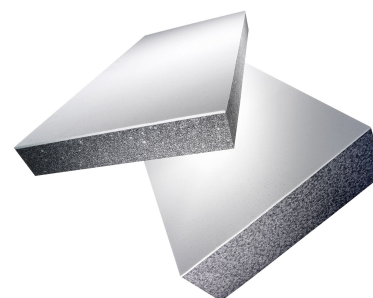

Formato 1000 x 500 mm
Spessore 80 - 400 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	0.031	W/(m·K)
Capacità termica specifica	c		0.39	Wh/(kg·K)
Reazione al fuoco		13501-1	E	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	RF3 (cr)	
Densità			~ 16	kg/m ³
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	~ 30	
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano della lastra	σ_{mt}	1607	≥ 100	kPa
Temperatura massima di applicazione			75	°C
Tenuta all'acqua		1928	10	B = Tipo T