


# LAMBDA White Mono 030

## Descrizione del prodotto

Pannello in schiuma rigida di EPS additivato con grafite, calibrato su un lato, con strato di copertura esterno in EPS bianco. Isolamento termico per sistemi d'isolamento della parete esterna intonacata VAWD e ulteriori applicazioni.

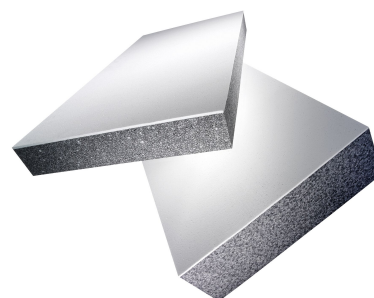

**Formato** 1000 x 500 mm  
**Spessore** 80 - 400 mm

## Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	$\lambda_D$	279	<b>0.030</b>	W/(m·K)
Capacità termica specifica	c		<b>0.39</b>	Wh/(kg·K)
Reazione al fuoco		13501-1	<b>E</b>	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	<b>RF3 (cr)</b>	
Densità			<b>~ 18</b>	kg/m <sup>3</sup>
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	$\mu$	12086	<b>~ 30</b>	
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano della lastra	$\sigma_{mt}$	1607	<b>≥ 100</b>	kPa
Temperatura massima di applicazione			<b>75</b>	°C