


# PIR Floor

## Descrizione del prodotto

Le lastre per sottofondi flottanti swissporPIR Floor sono il materiale isolante ideale per i sottofondi flottanti su soletta intermedia nelle nuove costruzioni. Il rivestimento in alluminio resistente agli alcali protegge efficacemente l'isolante PIR dall'umidità e dall'ambiente alcalino.

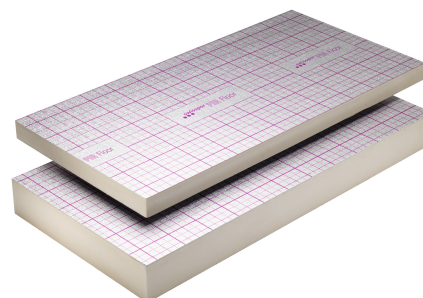

<b>Formato</b>	1200 x 600 mm 2400 x 1200 mm
<b>Spessore</b>	20 - 160 mm

## Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	$\lambda_D$	SIA 279	W/(m·K)	0.022
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Densità			kg/m <sup>3</sup>	~ 30
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	$\mu$	EN 12086		~ stagno
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	$\sigma_{10}$	EN 826	kPa	≥ 150
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	$\sigma_c$	EN 1606	kPa	25
Misurazione / Impiego nei sottofondi		SIA 251	Categoria	A, B, C, D
Temperatura massima di applicazione			°C	90

## Avvertenze

### Finitura dei bordi