


PIR Premium Plus HD

Descrizione del prodotto

Poliuretano espanso rigido con rivestimento in alluminio su ambo i lati. Il materiale isolante ad elevate prestazioni swissporPIR Premium supera ancora il record storico raggiungendo un valore λ_D senza precedenti, di soli 0,018 W / (m·K).

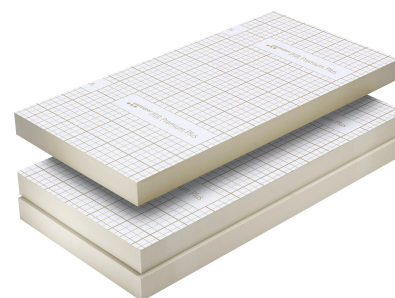

Formato	1200 x 600 mm
Spessore	60 - 160 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.018
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Densità			kg/m ³	~ 70
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		~ stagno
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 350
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	EN 1606	kPa	70
Temperatura massima di applicazione			°C	90