


PIR Premium Plus in Pendenza

Descrizione del prodotto

Poliuretano espanso rigido con rivestimento in alluminio da ambo i lati e senza battuta, pendenza 1,67%.

Formato: 1200 x 1200 mm

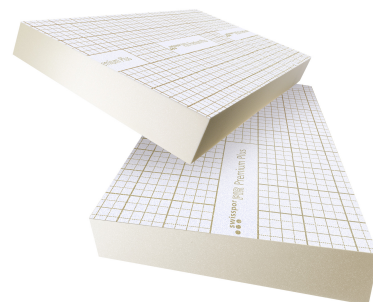

Formato 600 x 1200 mm
Spessore 30 - 170 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.018
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Densità			kg/m ³	~ 30
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		~ stagno
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 120
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	EN 1606	kPa	25
Temperatura massima di applicazione			°C	90

Avvertenze

Piano di posa

In caso di ordinazione non vengono allestiti piani di posa o liste dei pezzi. Allestimento di piani di posa e liste dei pezzi su misura solo su richiesta e sulla base di una dettagliata offerta swisspor.