


PIR Strisce antincendio con inserto frangi-fiamma

Descrizione del prodotto

Elementi taglia-fuoco in schiuma rigida di poliuretano rivestita sulle due facce con vello minerale con inserto in lamiera perforata rivestito di Promaseal-PL come frangi-fiamma.

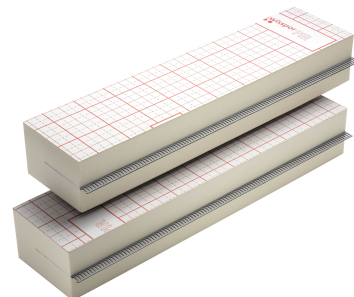

Formato	1000 x 160 mm
Spessore	80 - 220 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	0.025	W/(m·K)
Capacità termica specifica	c		0.39	Wh/(kg·K)
Reazione al fuoco		13501-1	E	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	RF3 (cr)	
Densità			~ 30	kg/m³
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	120 - 40	
Temperatura massima di applicazione			90	°C