
PIR Vento 023

Descrizione del prodotto

Pannello isolante in schiuma rigida PIR con strato di rivestimento in EPS bianco sul lato della parete e vello con intagli per profili angolari sul lato esterno. Lavorazione dei bordi con incastro maschio e femmina sui 4 lati. Isolamento termico eccellente con elevate proprietà meccaniche per sistemi d'isolamento termico esterno della facciata sospesa retroventilata VHF e per altre applicazioni. Intagli per profili angolari in alluminio ogni 190 mm su tutta la lunghezza.

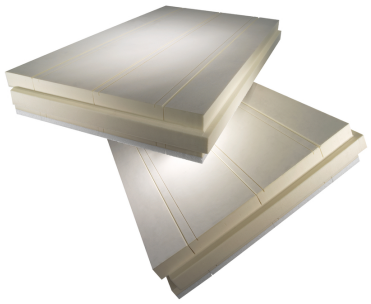

Dimensione utile	980 x 580 mm, con maschio e femmina continui

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Ottime prestazioni isolanti
- ✓ Elevate proprietà meccaniche

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Isolamento termico per facciate FV

Componente e utilizzo

Facciata:

- ✓ Retroventilata in combinazione con viti distanziali

Nessuna raccomandazione

- ✗ Isolamento termico esterno intonacato

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore misurato conduttività termica	λ	279	**W/(m·K)**	**spessore dipendente tra 0.0250 e 0.0232**
Capacità termica specifica	c		**Wh/(kg·K)**	**0.39**
Classificazione secondo l'AICAA		AICAA	**C.I.**	**5.3**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF2**
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		**120 – 40**
Densità			**kg/m^3**	**~30**
Temperatura massima di applicazione			**°C**	**90**

Avvertenze

Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-01-13