
ROC Pavimento

Descrizione del prodotto

Pannello isolante in lana di roccia per pavimenti, compatto e carica-bile. Ideale quale isolamento termico dei sottofondi flottanti.

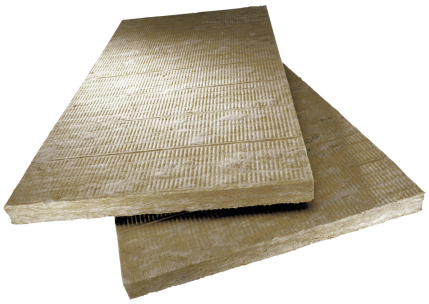

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Struttura superficiale compattata
- ✓ Punto di fusione > 1000 °C

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Isolamento termico per sottofondi flottanti

Componente e utilizzo

Pavimento:

- ✓ Sottofondi flottanti

Nessuna raccomandazione

- ✗ Tetto piano

Formato	1200 x 625 mm 1200 x 1000 mm 1200 x 600 mm
Spessore	20 - 100 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**0.039**
Capacità termica specifica	c		**Wh/(kg·K)**	**0.29**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**A1**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF1**
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	**kPa**	**≥ 60**
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		**~ 1**
Misurazione / Impiego nei sottofondi		SIA 251	**Categoria**	**A, B, C, D**
Densità			**kg/m³**	**~ 150**

Avvertenze

Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-06-30