


ROC Pavimento

Descrizione del prodotto

Isolamento termico in lana di roccia per sottofondi flottanti.

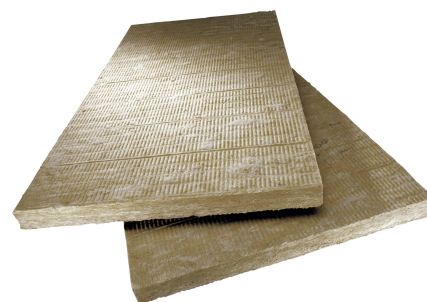

Formato	1200 x 625 mm
	1200 x 1000 mm
	1200 x 600 mm
Spessore	20 - 100 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	0.039	W/(m·K)
Capacità termica specifica	c		0.29	Wh/(kg·K)
Reazione al fuoco		13501-1	A1	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	RF1	
Densità			~ 150	kg/m ³
Punto di rammollimento		4102-17	> 1000	°C
Misurazione / Impiego nei sottofondi		251	A, B, C, D	Categoria
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	~ 1	
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	826	≥ 60	kPa