


ROC Pavimento TS 5

Descrizione del prodotto

Lastra isolante pesante, ottimizzata specialmente per i requisiti di protezione contro il rumore da calpestio.

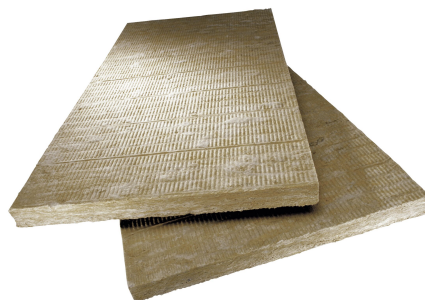

Formato	1200 x 625 mm
Spessore	15 - 40 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	0.034	W/(m·K)
Capacità termica specifica	c		0.29	Wh/(kg·K)
Reazione al fuoco		13501-1	A1	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	RF1	
Densità			~ 100	kg/m ³
Punto di rammollimento		4102-17	> 1000	°C
Rigidità dinamica	s'	29052-1	15 mm ≤ 30 20 mm ≤ 20 25 mm ≤ 15 30 mm ≤ 15 40 mm ≤ 10	MN/m ³
Misurazione / Impiego nei sottofondi		251	A, B1, B2, C1	Categoria
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	381.101 o 13162 o 12431	≤ 5	mm
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	~ 1	