
ROC Tipo 3

Descrizione del prodotto

Pannello isolante in lana di roccia, universale e compatto.

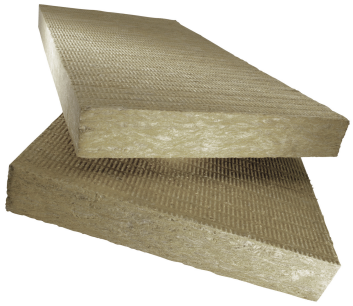

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Buone prestazioni isolanti
- ✓ Punto di fusione > 1000 °C
- ✓ Ideale o adatto per standard Minergie-ECO

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Isolamento termico impiegabile universalmente

Componente e utilizzo

Tetto a falde:

- ✓ Isolamento tra i correntini

Parete esterna:

- ✓ Isolamento fra murature
- ✓ Isolamento interno

Soffitto e pavimento:

- ✓ Isolamento del soffitto

Nessuna raccomandazione

- ✗ Isolamento termico esterno intonacato
- ✗ Sottofondi flottanti
- ✗ Tetto piano

Formato	1000 x 600 mm
Spessore	30 - 240 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**0.034**
Capacità termica specifica	c		**Wh/(kg·K)**	**0.23**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**A1**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF1**
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		**~ 1**
Densità			**kg/m^3**	**~ 60**
Punto di rammollimento		4102-17	**°C**	**> 1000**

Avvertenze

Note Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2025-05-21