

TETTO Vello Difuplan


Descrizione del prodotto

Pannelli in poliuretano rivestiti sulle 2 facce con vello minerale a diffusione aperta.

Faccia superiore con telo sintetico aperto alla diffusione del vapore, Sovrapposizione autocollante su 2 lati.

Incastro maschio e femmina, sui 4 lati.

Da posare parallelo alla gronda, sfalsato, dal basso verso l'alto

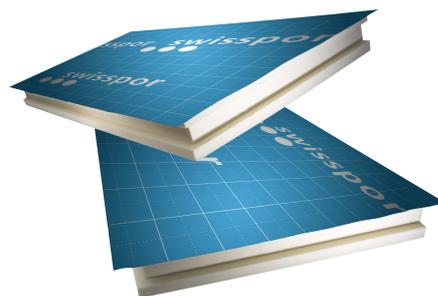

Misura utile 2350 x 1000 mm

Spessore 80-240 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	80-100 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Densità			kg/m ³	~ 30
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		~120 – 40
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 100
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	EN 1606	kPa	20
Temperatura massima di applicazione			°C	90